DORA METAL

Grupa DORA METAL

100% Profesjonalizmu

23 LATA NA RYNKU

# SYSTEMY WYDAWCZE

2013/2014

# SPIS TREŚCI

**EDYCJA 1/2013**

**2013-10-31**


## CIĄGI WYDAWCZE 3

OPIS TECHNICZNY 5

**LINIA OSKAR 7**

WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ 9
PŁYTA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ 9
WANNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ 10
WITRYNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ 10
PŁYTA GRZEWCZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ 11
PŁYTA GRZEWCZA CERAMICZNA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ 11
BEMAR WODNY JEDNOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ 12
BEMAR WODNY WIELOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ 12
STANOWISKO NEUTRALNE OTWARTE 13
STANOWISKA NAROŻNE 13
STANOWISKO KASOWE OTWARTE 14

**LINIA ZORIAN 15**

WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ 17
PŁYTA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ 17
WANNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ 17
WITRYNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ 18
PŁYTA GRZEWCZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ 18
PŁYTA GRZEWCZA CERAMICZNA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ 19
BEMAR WODNY JEDNOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ 19
BEMAR WODNY WIELOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ 20
STANOWISKO NEUTRALNE SZAFKOWE OTWARTE 20
STANOWISKO NEUTRALNE SZAFKOWE ZAMKNIĘTE 21
STANOWISKA NAROŻNE 21
STANOWISKA KASOWE 22
BOKSY 23

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE DLA LINII OSKAR I ZORIAN 24**

STOŁY CHŁODNICZE 25
LADA SAŁATKOWA 26
WITRYNA CHŁODNICZA 27
SZAFKA PODGRZEWANA Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ 27
SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM 28
SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM 28
SZAFKA PODGRZEWANA 29
DYSTRYBUTOR TALERZY 29
TUBA DO DYSTRYBUCJI TALERZY 29
POMOCNIK KELNERSKI 30
PÓŁKI DO PRZESUWANIA TAC 30
ZABUDOWA DEKORACYJNA Z COKOŁEM 31
PŁYTY WIERZCHNIE 31

**LINIA ERIK 33**

OPIS TECHNICZNY 34
STANOWISKA SZAFKOWE NEUTRALNE 35
STANOWISKO SZAFKOWE Z TUBĄ DO DYSTRYBUCJI TALERZY 38
STANOWISKA NAROŻNE 39
STANOWISKA KASOWE 41
BOKS DYSTRYBUTORA 41
BOKSY 42
STANOWISKO SZAFKOWE POD URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE 42
STANOWISKA SZAFKOWE OTWARTE Z WBUDOWANYMI URZĄDZENIAMI 43
WITRYNY CHŁODNICZE 46
WITRYNY GRZEWCZE 48
PŁYTY WIERZCHNIE 49
ZABUDOWA DEKORACYJNA Z COKOŁEM 50
PÓŁKI DO PRZESUWANIA TAC 50
POMOCNIK KELNERSKI NA SZTUĆCE NASTAWIANY 51
POMOCNIKI KELNERSKI 51
DYSTRYBUTORY 52
BARIERKA 53
STOŁY CHŁODNICZE 55
WITRYNA CHŁODNICZA 60
SZAFKA PODGRZEWANA IZOLOWANA 61
TUBA DO DYSTRYBUCJI TALERZY Z REGULOWANĄ ŚREDNICĄ 61
STANOWISKA Z SZAFKA GRZANĄ I WBUDOWANYM URZĄDZENIEM 62
STANOWISKA NEUTRALNE OTWARTE Z WBUDOWANYMI URZĄDZENIAMI 65
STANOWISKA NEUTRALNE ZABUDOWANE Z WBUDOWANYMI URZĄDZENIAMI 66
DYSTRYBUTOR TALERZY 68

## URZĄDZENIA DO ZABUDOWY 40

OPIS TECHNICZNY 72
WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE 73
PŁYTA CHŁODNICZA 73
WANNA CHŁODNICZA 74
WANNA CHŁODNICZA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM 74
WITRYNA CHŁODNICZA Z WANNĄ CHŁODNICZĄ 74
PŁYTA GRZEWCZA 75
PŁYTA CERAMICZNA GRZEWCZA 75
WANNA BEMAROWA JEDNOKOMOROWA 76
WANNA BEMAROWA WIELOKOMOROWA 77
TUBA DO DYSTRYBUCJI TALERZY Z REGULOWANĄ ŚREDNICĄ 77
PRZYKŁADOWY SCHEMAT MONTAŻU WANNY CHŁODNICZEJ 78

## BUFETY I MOBILNE SYSTEMY BANKIETOWE 79

**BUFET GUSTAW 80**
**BUFET DORJAN 81**
**MOBILNE SYSTEMY BANKIETOWE WIKTOR 82**
STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ CHŁODNICZĄ 82
STANOWISKO JEZDNE Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ 82
STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ BEMAROWĄ 1-KOMOROWĄ 82
STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ BEMAROWĄ WIELOKOMOROWĄ 83
STANOWISKO JEZDNE Z PŁYTĄ PODGRZEWANĄ 83
STANOWISKO JEZDNE NEUTRALNE 83
PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC SKŁADANA 83
**STANOWISKO MOBILNE LIVE COOKING 84**

## NADSTAWKI 85

NADSTAWKI DLA LINII OSKAR I ZORIAN, URZĄDZEŃ DO ZABUDOWY I BUFETÓW 86
NADSTAWKI DLA LINII ERIK 88

**STANDARDOWE WZORY KOLORYSTYCZNE 94**
**PRZYKŁADOWY SPOSÓB ZAMAWIANIA 95**




© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

23 LATA NA RYNKU

# CIĄGI WYDAWCZE



© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# przykładowe realizacje

© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

SZANOWNI KLIENCI !

*DORA METAL – wyspecjalizowany producent urządzeń i mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej ma przyjemność przedstawić Państwu swoją najnowszą ofertę w zakresie ciągów wydawczych. Nasza nowa propozycja jest efektem wieloletnich doświadczeń, profesjonalizmu oraz ciągłego technicznego rozwoju firmy, której produkty funkcjonują już w ponad 100 000 – ach obiektów na całym świecie.*
*To nie przypadek, że proponowane w ciągach wydawczych rozwiązania łączą w jedną całość: ergonomię, funkcjonalność oraz estetykę wykonania. Wyroby naszej firmy, zaprojektowane według najnowszych światowych trendów oraz spełniające międzynarodowe normy jakości i bezpieczeństwa, to gwarancja wysokiej jakości oraz długoletniej i niezawodnej eksploatacji.*

**Ciągi wydawcze – to nowoczesny i sprawny system wydawania potraw zimnych i gorących, który gwarantuje nie tylko szybką i dobrze zorganizowaną obsługę konsumentów, ale również pozwala na efektowne zaprezentowanie serwowanego menu.**

Z uwagi na zróżnicowane Państwa oczekiwania i wymagania co do zastosowanych rozwiązań technologicznych, prezentujemy ofertę ciągów wydawczych w dwóch liniach:

**Linia OSKAR** – oparta na stanowiskach otwartych (szkieletowych). Wszystkie urządzenia w tej linii są wbudowane w podstawę szkieletową wykonaną z profili o przekroju 40x40 (mm)

**Linia ZORIAN** – oparta na stanowiskach zamkniętych (szafkowych). Wszystkie urządzenia w tej linii są wbudowane w podstawę szafkową.
Mamy nadzieję, iż nasza nowa oferta stwarza Państwu nieograniczone wręcz możliwości konfiguracji urządzeń oraz elementów ekspedycyjnych i pozwala na optymalne dostosowanie ciągu do potrzeb i możliwości Państwa klientów. Ufamy, iż nowoczesne wzornictwo oraz zastosowanie wysokiej jakości materiałów wykończeniowych, zróżnicowanych pod względem struktury powierzchni i koloru, pozwoli na uzyskanie niepowtarzalnej i dostosowanej do architektury wnętrza stylistyki ciągu.

W ofercie ciągów wydawczych proponujemy Państwu:

**Stanowiska chłodnicze:**
- stanowiska otwarte i szafkowe z wanną do ekspozycji w lodzie
- stanowiska otwarte i szafkowe z płytą chłodniczą
- stanowiska otwarte i szafkowe z wanną chłodniczą
- stanowiska otwarte i szafkowe z witryną chłodniczą
- stoły chłodnicze
- stół chłodniczy z płytą lady sałatkowej
- witryna chłodnicza

**Stanowiska grzewcze:**
- stanowiska otwarte i szafkowe z płytą grzewczą
- stanowiska otwarte i szafkowe z bemarem wodnym jednokomorowym
- stanowiska otwarte i szafkowe z bemarem wodnym wielokomorowym
- szafki podgrzewane z płytą grzewczą
- szafki podgrzewane z bemarem wodnym jednokomorowym
- szafki podgrzewane z bemarem wodnym wielokomorowym
- szafki podgrzewane
- dystrybutory talerzy podgrzewane jezdne
- tuby do dystrybucji

**Stanowiska neutralne:**
- stanowiska otwarte i szafkowe
- stanowiska narożne
- stanowiska kasowe
- boksy dla urządzeń

**Wyposażenie uzupełniające:**
- nadstawki
- pomocnik kelnerski
- półki do przesuwania tac
- zabudowa dekoracyjna
- płyty wierzchnie
- serwetniki

Wszystkie oferowane w katalogu wyroby, wykonywane są z atestowanej stali nierdzewnej, zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz instytucje powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia i posiadają niezbędne świadectwa i certyfikaty, między innymi Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające wyroby do obrotu i kontaktu z żywnością. Wszystkie urządzenia spełniają wymagania norm jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej i posiadają oznakowane CE.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych, wynikających z modernizacji wyrobu.


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone



**Moduł (0)**
Drzwi pełne nierdzewne.
Wnętrze wyposażone w 2 kpl. prowadnic pod pojemniki 1/1 GN lub ruszty.



**Moduł (1)**
Jedna szuflada perforowana zalecana do przechowywania butelek oraz wkładania pojemnika 1/1 GN h=200 mm (h=150 mm w przypadku DM-94044-C).



**Moduł (2)**
Dwie szuflady perforowane, każda przystosowana do wkładania pojemnika 1/1 GN h=200 mm (h=150 mm w przypadku DM-94044-C).



**Moduł (3)**
Trzy szuflady perforowane, każda przystosowana do wkładania pojemnika 1/1 GN h=100 mm.

## WYMIARY UŻYTKOWE MODUŁÓW SZUFLADOWYCH

| Typ modułu | B3 [mm] | H4 [mm] |
|---|---|---|
| (1) | 535 | 212 |
| | | 147* |
| (2) | | 212 |
| | | 147* |
| (3) | | 105 |

* dotyczy DM-94044-C

TYP 1




TYP 2




TYP 3




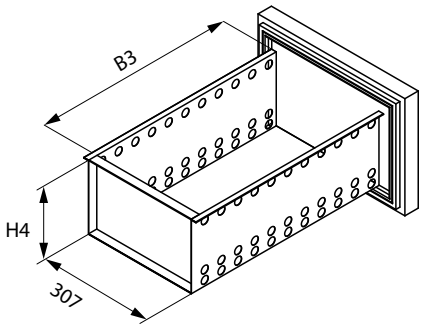



© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# CIĄGI WYDAWCZE

# LINIA OSKAR

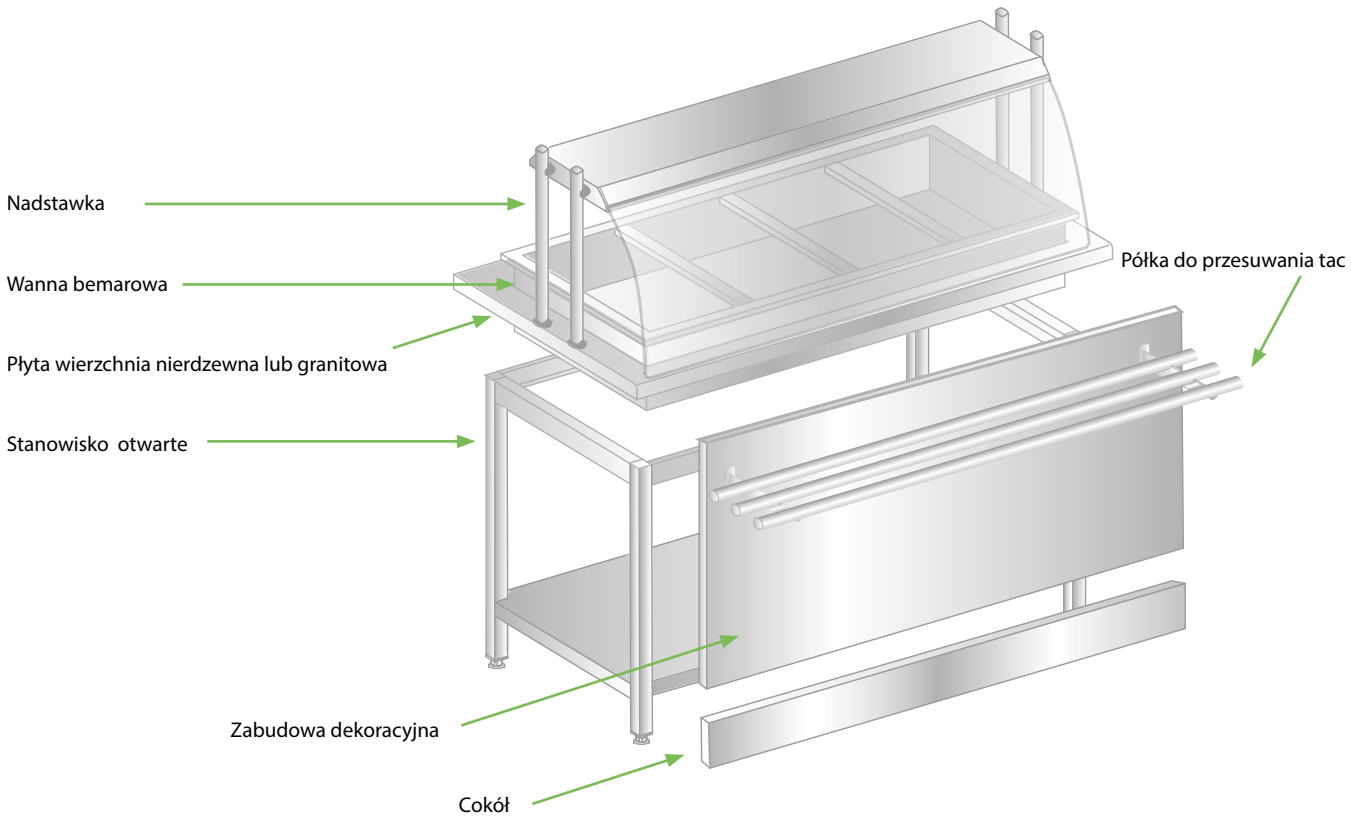




© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SEGMENTÓW W LINII OSKAR

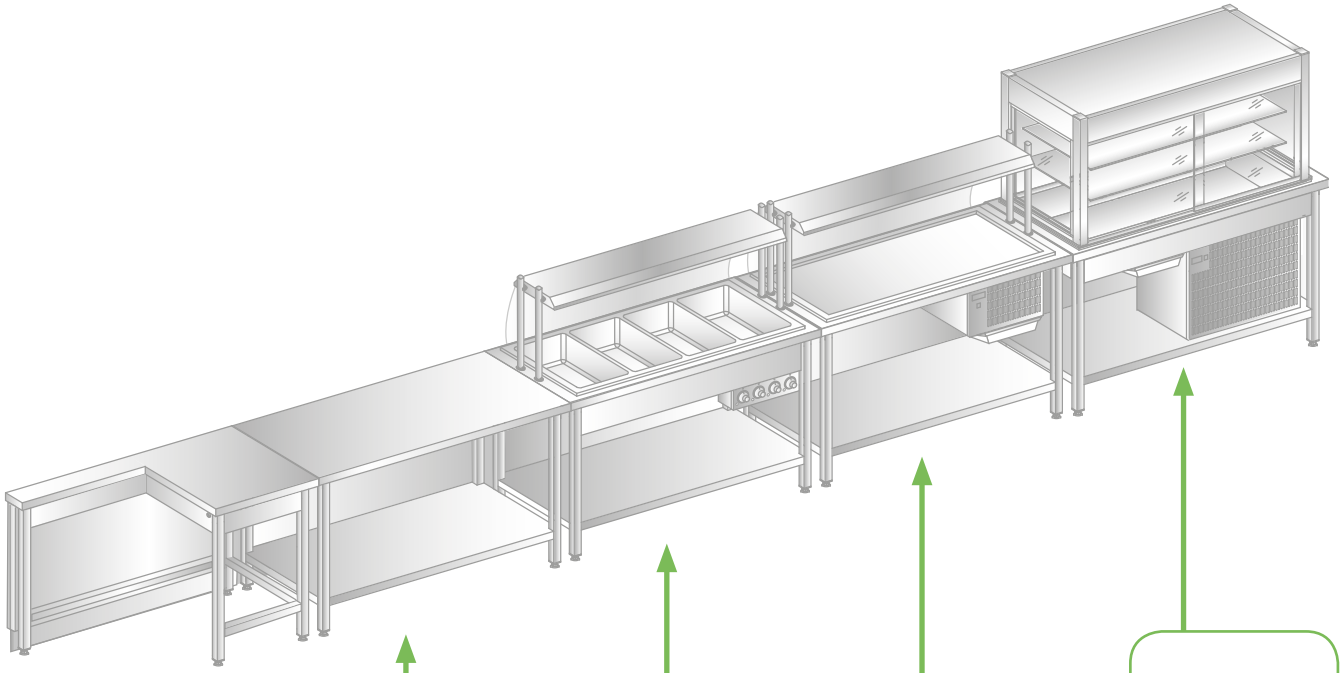

Witryna chłodnicza na podstawie szkieletowej DM-94940.4-O

Płyta chłodnicza na podstawie szkieletowej DM-P-94920.4-O

Bemar wodny wielokomorowy na podstawie szkieletowej DM-94944/4-O

Stanowisko neutralne otwarte DM-94970

Stanowisko kasowe DM-94990

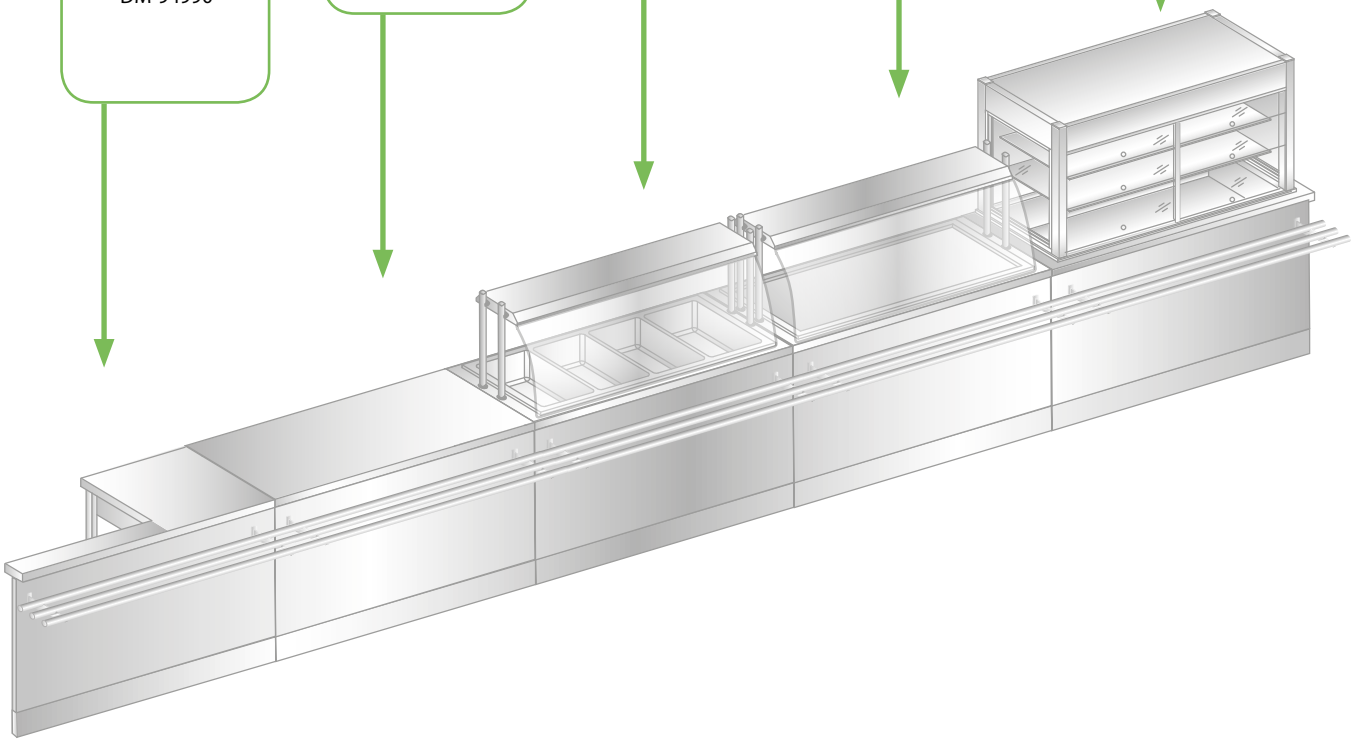



© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
## DM-94931-O

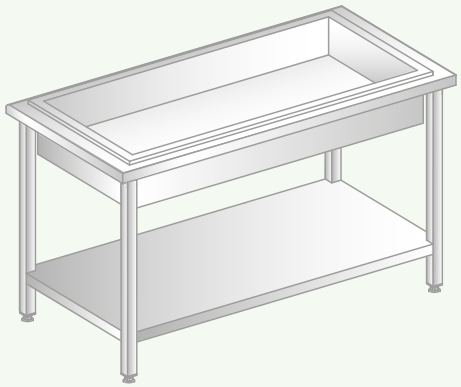

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Wymiary wanny [mm] |
|---|---|---|
| DM-94931.2-O | 865x700x850 | 645x510x150 |
| DM-94931.3-O | 1204x700x850 | 984x510x150 |
| DM-94931.4-O | 1543x700x850 | 1323x510x150 |

**Opcje:**
- zawór spustowy
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Wanna** jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- posiada spust wody (zawór spustowy w opcji)

## PŁYTA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
## DM-94920-O

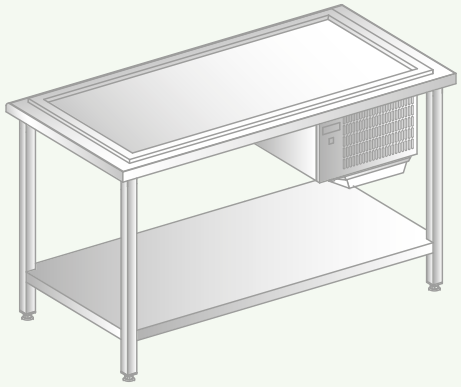

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Wymiary płyty chłodniczej [mm] | Zakres regulacji temp. płyty [$^{0}$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94920.2-O | 865x700x850 | 625x490x10 | 0÷10 | 230/50 | 385 |
| DM-94920.3-O | 1204x700x850 | 964x490x10 | | | |
| DM-94920.4-O | 1543x700x850 | 1303x490x10 | | | |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Płyta chłodnicza** przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

**Uwaga:** płyta chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie

**NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI MODUŁÓW!**


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## WANNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
## DM-94930-O

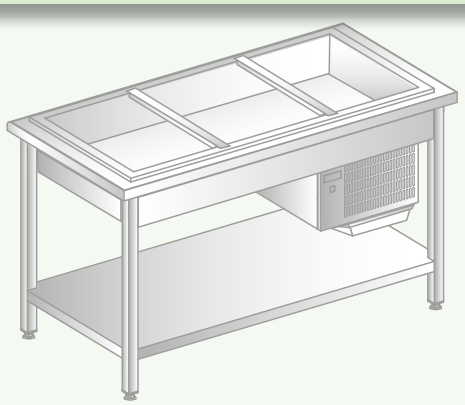

**Wyposażenie standardowe:**
- DM-94930.2-O - przekładka l=530 mm - 1 szt.
- DM-94930.3-O - przekładka l=530 mm - 2 szt.
- DM-94930.4-O - przekładka l=530 mm - 3 szt.

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Pojemność wanny [mm] | Zakres regulacji temp. dna wanny [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94930.2-O | 865x700x850 | 2x1/1 GN h=150 mm | 0÷10 | 230/50 | 385 |
| DM-94930.3-O | 1204x700x850 | 3x1/1 GN h=150 mm | | | |
| DM-94930.4-O | 1543x700x850 | 4x1/1 GN h=150 mm | | | |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Wanna chłodnicza** przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów w pojemnikach GN:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

**Uwaga:** wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie

## WITRYNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
## DM-94940-O

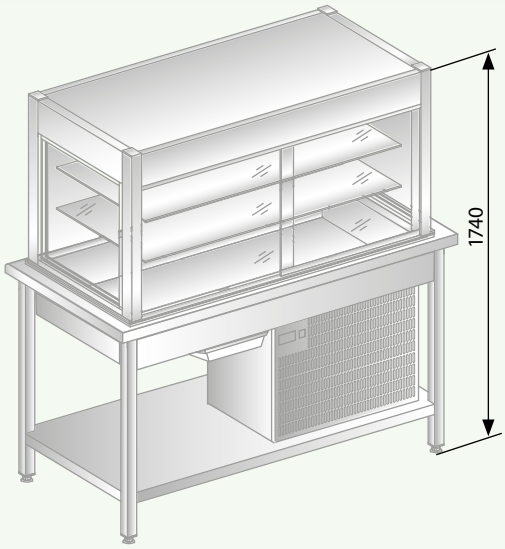


**W standardzie (bez oznaczenia):**
drzwi uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony obsługi

- **D1**- drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta (szybą) od strony klienta
- **D2** - drzwi suwane z obu stron

**Uwaga:**
Zakres temperatury pracy przy temp. otoczenia do +25$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 45%. Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Pojemność wanny- [mm] | Zakres regulacji temperatury [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94940.3-O | 1320x700x1740 | 3x1/1 GN h=150 mm | 8÷14 | 230/50 | 1000 |
| DM-94940.4-O | 1620x700x1740 | 4x1/1 GN h=150 mm | | | |
| DM-94940.5-O | 1875x700x1740 | 5x1/1 GN h=150 mm | | | |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- oświetlenie
- D1, D2

**Witryna chłodnicza z wanną chłodniczą** przeznaczona jest do ekspozycji w niskich temperaturach:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, szkła i plexi
- witryna z chłodzeniem wymuszonym
- witryna chłodnicza umożliwia swobodny dostęp do wanny chłodniczej na napoje
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

**Uwaga:** wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## PŁYTA GRZEWCZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
## DM-94946-O

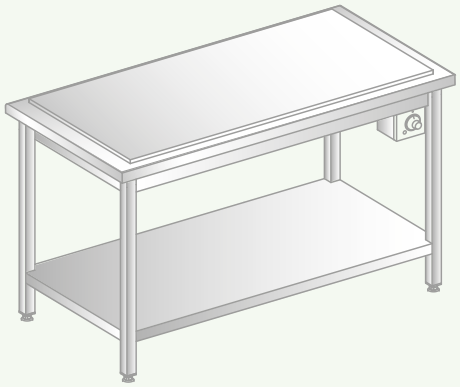

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Wymiary płyty grzewczej [mm] | Zakres regulacji temp. płyty [$^{o}$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94946.2-O | 865x700x850 | 725x590 | 30÷60 | 230/50 | 1600 |
| DM-94946.3-O | 1204x700x850 | 1064x590 | | | 2400 |
| DM-94946.4-O | 1543x700x850 | 1403x590 | | | 3200 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Płyta grzewcza** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

## PŁYTA GRZEWCZA CERAMICZNA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
## DM-94945-O

nowość!

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Wymiary płyty grzewczej [mm] | Zakres regulacji temp. płyty [$^{o}$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94945.2-O | 865x700x850 | 680x548 | 30÷110 | 230/50 | 880 |
| DM-94945.3-O | 1204x700x850 | 1022x548 | | | 1320 |
| DM-94945.4-O | 1543x700x850 | 1364x548 | | | 1760 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Płyta grzewcza** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:
- niezależne sterowanie dla każdej płyty grzewczej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## BEMAR WODNY JEDNOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
## DM-94942-O, DM-94943-O, DM-94944-O

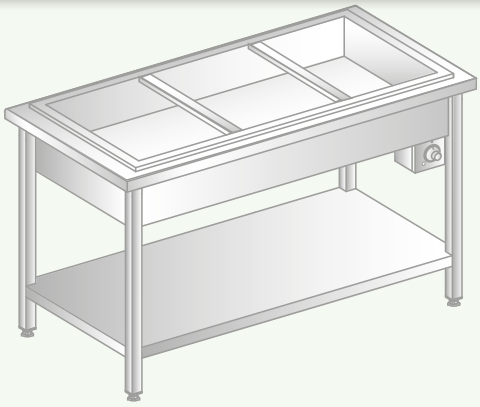

**Wyposażenie standardowe:**
- DM-94942-O - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-94943-O - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-94944-O - przekładka l=510 mm - 3 szt.

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Pojemność wanny [mm] | Zakres regulacji temp. dna wanny [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94942-O | 865x700x850 | 2x1/1 GN h=200 mm | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| DM-94943-O | 1204x700x850 | 3x1/1 GN h=200 mm | | | 2400 |
| DM-94944-O | 1543x700x850 | 4x1/1 GN h=200 mm | | | 3200 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Wanna bemarowa** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiajaca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

## BEMAR WODNY WIELOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
## DM-94942/2-O, DM-94943/3-O, DM-94944/4-O

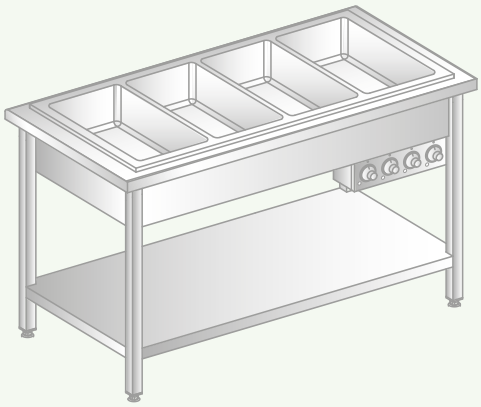

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Pojemność wanny [mm] | Zakres regulacji temp. dna wanny [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94942/2-O | 865x700x850 | 2x1/1 GN h=200 mm | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| DM-94943/3-O | 1204x700x850 | 3x1/1 GN h=200 mm | | | 2400 |
| DM-94944/4-O | 1543x700x850 | 4x1/1 GN h=200 mm | | | 3200 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Wanna bemarowa** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- niezależne sterowanie każdej komory
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w komorach

**TRWAŁOŚĆ, ESTETYKA I FUNKCJONALNOŚĆ!**


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## STANOWISKO NEUTRALNE OTWARTE
## DM-94970

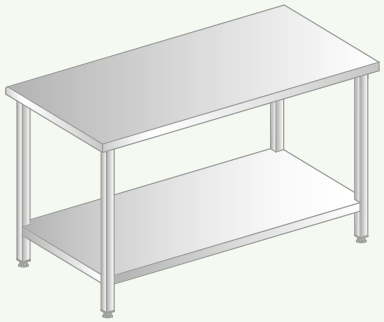

| Nr kat. | Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| DM-94970 | 500x700x850 | 1100x700x850 |
| | 600x700x850 | 1200x700x850 |
| | 700x700x850 | 1300x700x850 |
| | 800x700x850 | 1400x700x850 |
| | 900x700x850 | 1500x700x850 |
| | 1000x700x850 | – |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## STANOWISKO NAROŻNE WEWNĘTRZNE OTWARTE 90°
## DM-94971

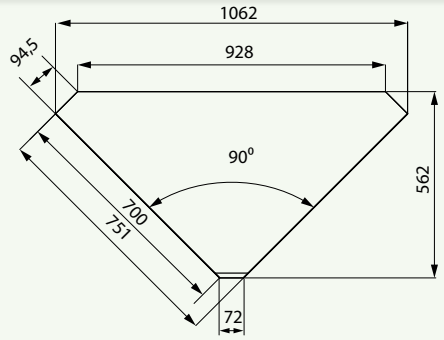


| Nr kat. | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94971 | 1062x562x850 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
- G - płyta z granitu

## STANOWISKO NAROŻNE ZEWNĘTRZNE OTWARTE 90°
## DM-94972

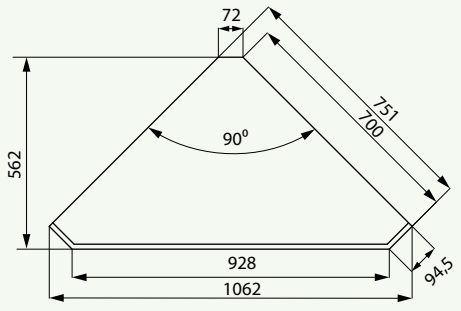


| Nr kat. | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94972 | 1062x562x850 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## STANOWISKO NAROŻNE WEWNĘTRZNE OTWARTE 45°
## DM-94973



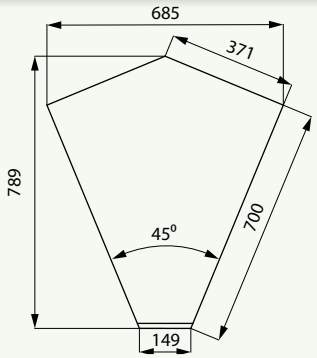


| Nr kat. | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94973 | 685x789 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## STANOWISKO NAROŻNE ZEWNĘTRZNE OTWARTE 45°
## DM-94974



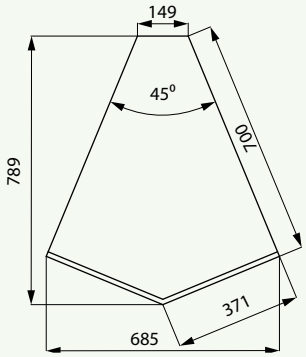


| Nr kat. | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94974 | 685x789 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## STANOWISKO KASOWE OTWARTE
## DM-94990

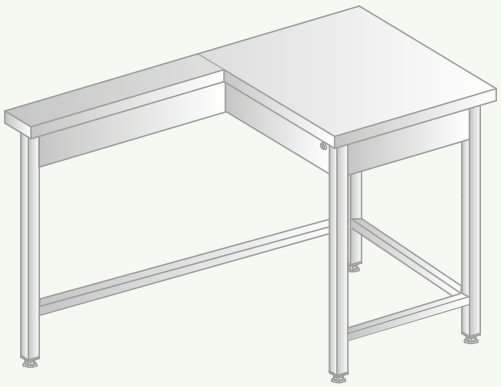

**Wyposażenie standardowe:**
szuflada zamykana na klucz

| Nr kat. | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94990 | 1300x700x850 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- stanowisko lewe (L) - jak na rys.
  stanowisko prawe (P) - lustrzane odbicie


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# CIĄGI WYDAWCZE

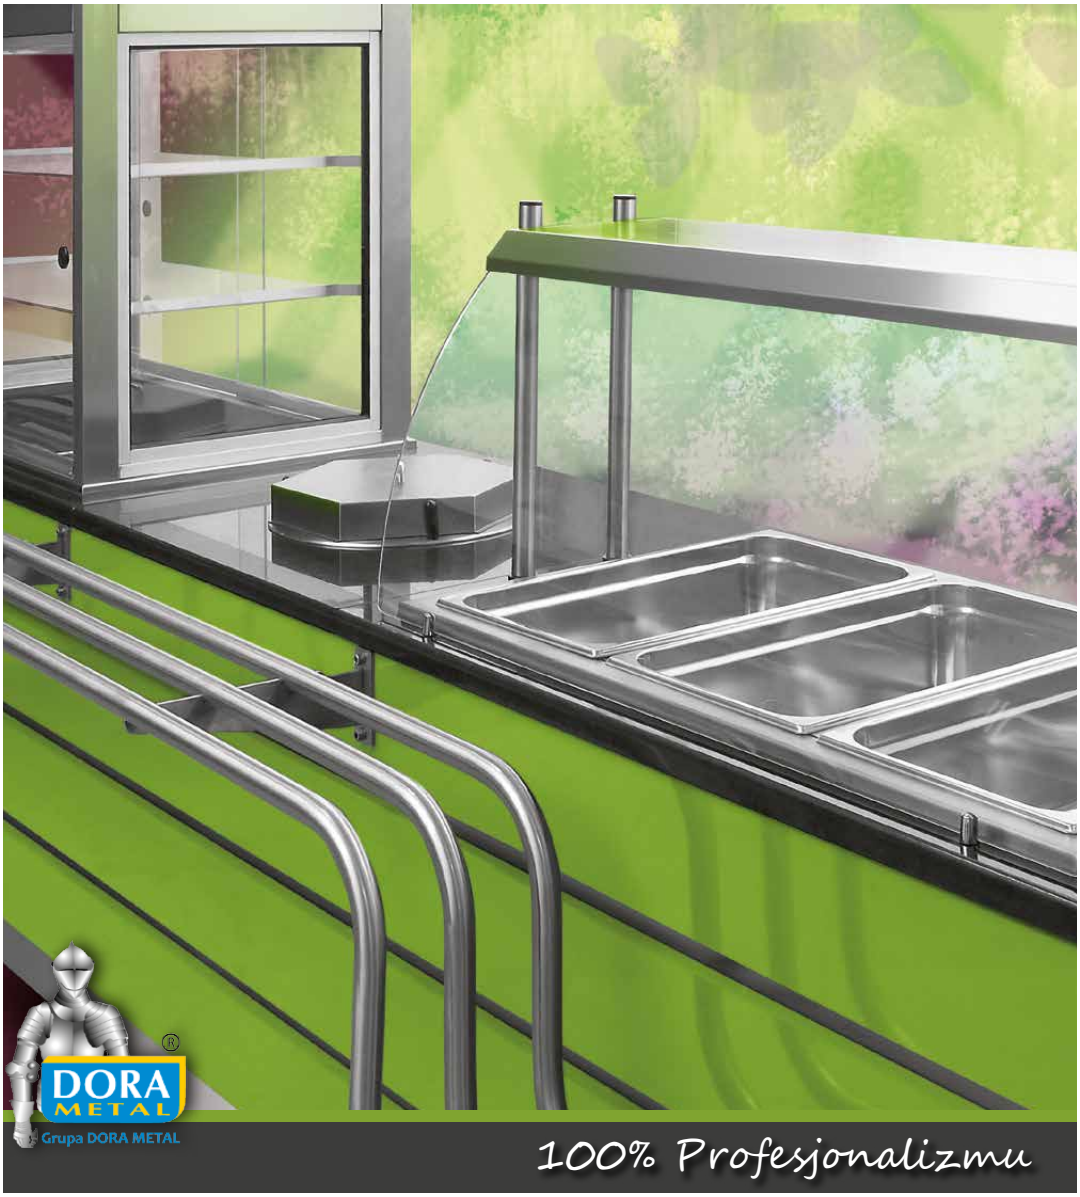


# LINIA ZORIAN

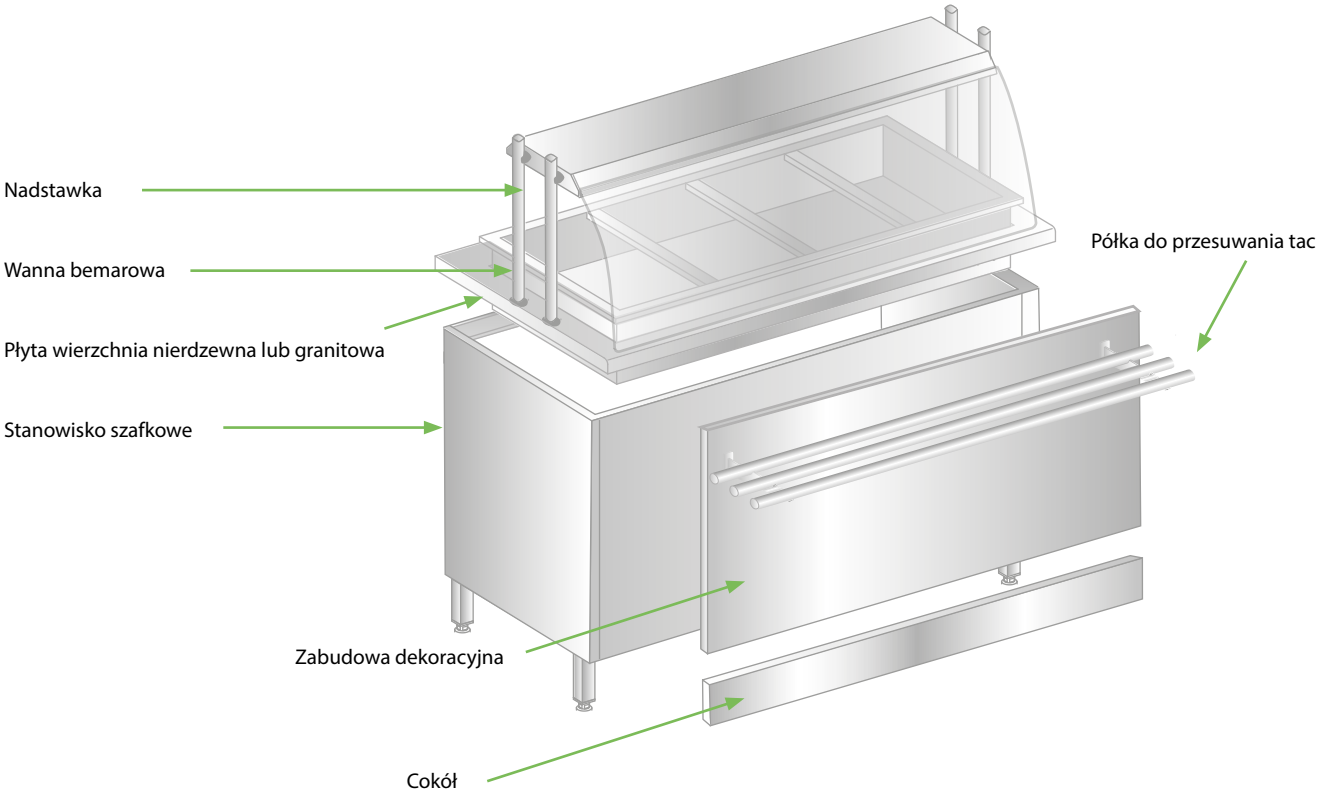




© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SEGMENTÓW W LINII ZORIAN

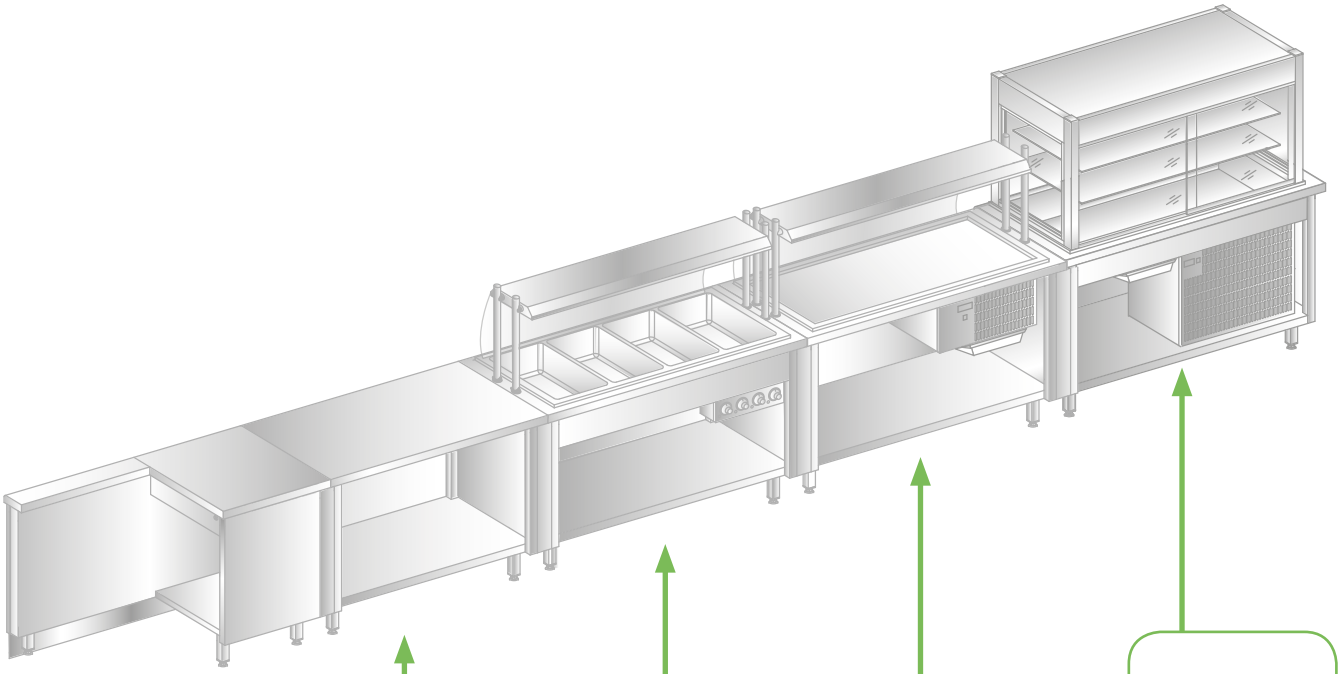

Stanowisko kasowe
DM-94541

Stanowisko neutralne szafkowe otwarte
DM-94511

Bemar wodny wielokomorowy na podstawie szafkowej
DM-94944/4-Z

Płyta chłodnicza na podstawie szafkowej
DM-94920.4-Z

Witryna chłodnicza na podstawie szafkowej
DM-94940.4-Z

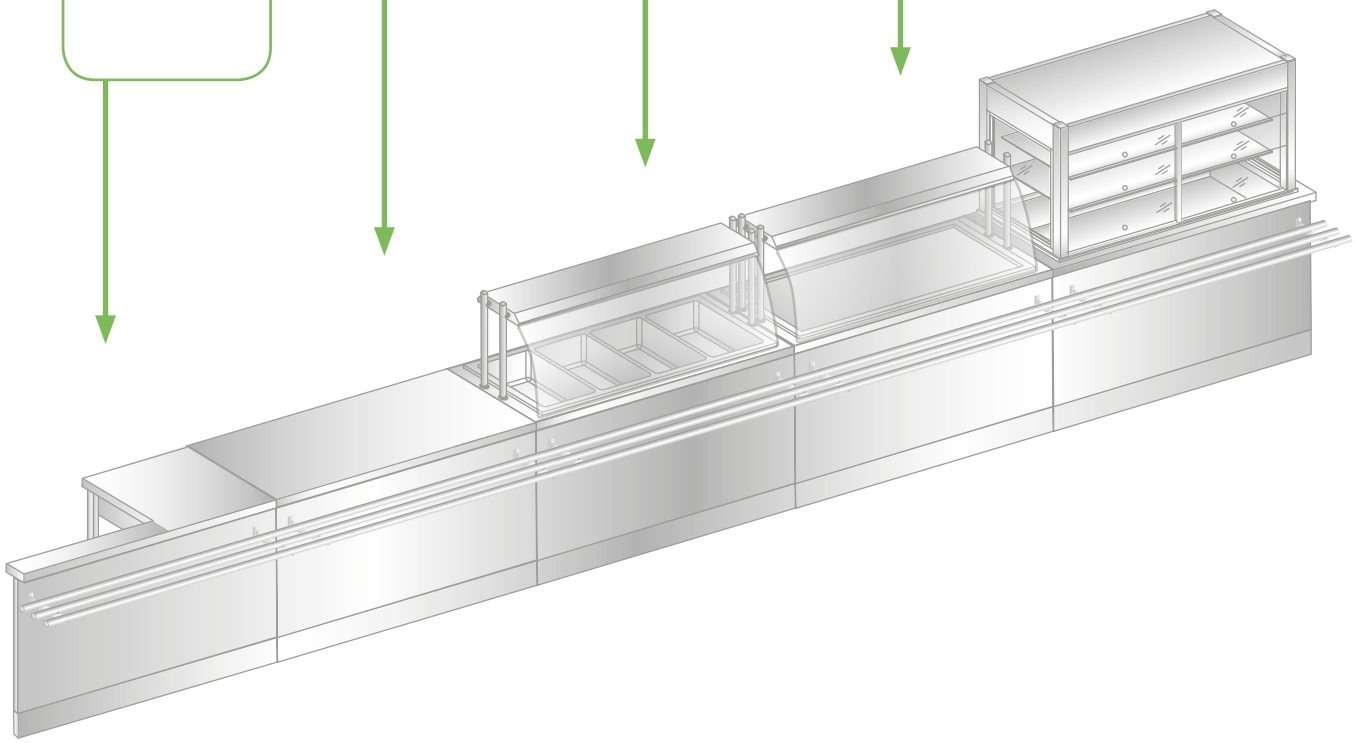



© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
## DM-94931-Z

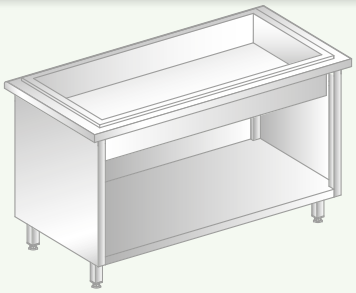

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Wymiary wanny [mm] |
|---|---|---|
| DM-94931.2-Z | 865x700x850 | 645x510x150 |
| DM-94931.3-Z | 1204x700x850 | 984x510x150 |
| DM-94931.4-Z | 1543x700x850 | 1323x510x150 |

**Opcje:**
- zawór spustowy
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Wanna** jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- posiada spust wody (zawór spustowy w opcji)

## PŁYTA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
## DM-94920-Z

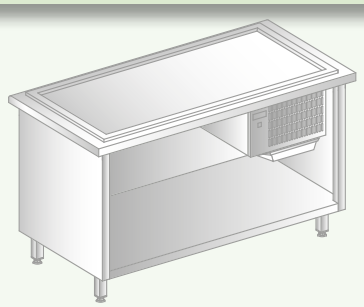

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Wymiary płyty chłodniczej [mm] | Zakres regulacji temp. płyty [$^{o}$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94920.2-Z | 865x700x850 | 625x490x10 | 0÷10 | 230/50 | 385 |
| DM-94920.3-Z | 1204x700x850 | 964x490x10 | | | |
| DM-94920.4-Z | 1543x700x850 | 1303x490x10 | | | |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Płyta chłodnicza** przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

**Uwaga:** płyta chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie

## WANNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
## DM-94930-Z

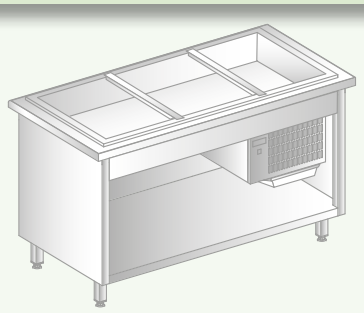

**Wyposażenie standardowe:**
- DM-94930.2-Z - przekładka l=530 mm - 1 szt.
- DM-94930.3-Z - przekładka l=530 mm - 2 szt.
- DM-94930.4-Z - przekładka l=530 mm - 3 szt.

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Wymiary wanny [mm] | Zakres regulacji temp. dna wanny [$^{o}$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94930.2-Z | 865x700x850 | 2x1/1 GN h=150 mm | 0÷10 | 230/50 | 385 |
| DM-94930.3-Z | 1204x700x850 | 3x1/1 GN h=150 mm | | | |
| DM-94930.4-Z | 1543x700x850 | 4x1/1 GN h=150 mm | | | |

**Opcje:**
- zawór spustowy
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Wanna chłodnicza** przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów w pojemnikach GN:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

**Uwaga:** wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# WITRYNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
## DM-94940-Z

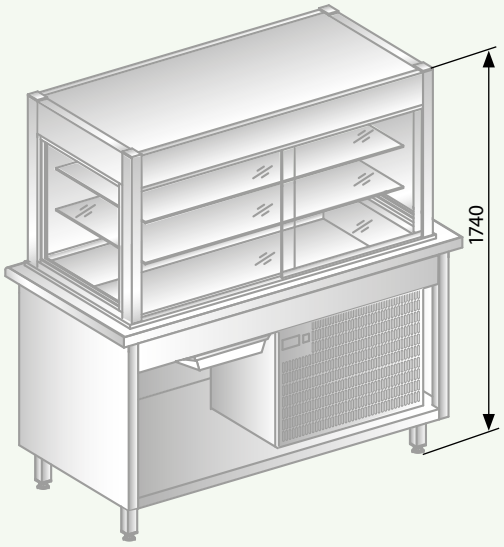


**W standardzie (bez oznaczenia):**
drzwi uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony obsługi

- **D1**- drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta (szybą) od strony klienta
- **D2** - drzwi suwane z obu stron

**Uwaga:**
Zakres temperatur pracy przy temp. otoczenia do +25$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 45%. Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Pojemność wanny [mm] | Zakres regulacji temp. [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94940.3-Z | 1320x700x1740 | 3x1/1 GN h=150 mm | 8÷14 | 230/50 | 1000 |
| DM-94940.4-Z | 1620x700x1740 | 4x1/1 GN h=150 mm | | | |
| DM-94940.5-Z | 1875x700x1740 | 5x1/1 Gn h=150 mm | | | |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- oświetlenie
- D1, D2

**Witryna chłodnicza z wanną chłodniczą** przeznaczona jest do ekspozycji w niskich temperaturach:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, szkła i plexi
- witryna z chłodzeniem wymuszonym
- witryna chłodnicza umożliwia swobodny dostęp do wanny chłodniczej na napoje
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

**Uwaga:** wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie

# PŁYTA GRZEWCZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
## DM-94946-Z

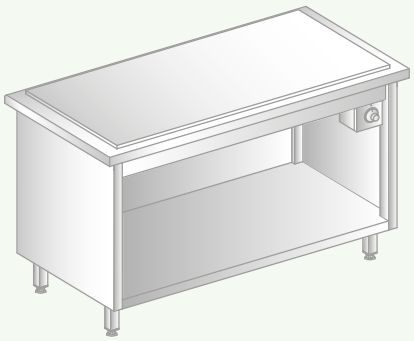

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Wymiary płyty grzewczej [mm] | Zakres regulacji temp. płyty [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94946.2-Z | 865x700x850 | 725x590 | 30÷60 | 230/50 | 1600 |
| DM-94946.3-Z | 1204x700x850 | 1064x590 | | | 2400 |
| DM-94946.4-Z | 1543x700x850 | 1403x590 | | | 3200 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Płyta grzewcza** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiajaca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## PŁYTA GRZEWCZA CERAMICZNA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
## DM-94945-Z

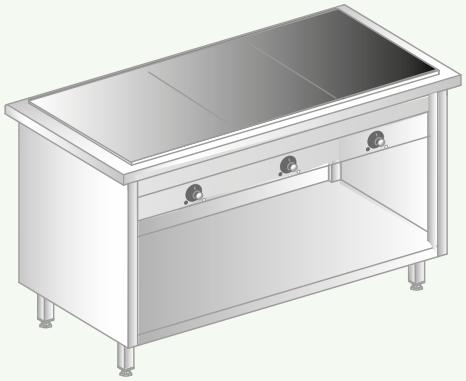

nowość!

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Wymiary płyty grzewczej [mm] | Zakres regulacji temp. płyty [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94945.2-Z | 865x700x850 | 680x548 | 30÷110 | 230/50 | 880 |
| DM-94945.3-Z | 1204x700x850 | 1022x548 | | | 1320 |
| DM-94945.4-Z | 1543x700x850 | 1364x548 | | | 1760 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Płyta grzewcza** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:
- niezależne sterowanie dla każdej płyty grzewczej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiajaca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

**NOWOCZESNE WZORNICTWO**

## BEMAR WODNY JEDNOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
## DM-94942-Z, DM-94943-Z, DM-94944-Z

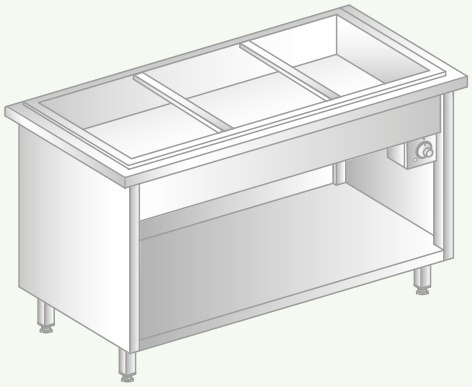

**Wyposażenie standardowe:**
- DM-94942-Z - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-94943-Z - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-94944-Z - przekładka l=510 mm - 3 szt.

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Pojemność wanny [mm] | Zakres regulacji temp. dna wanny [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94942-Z | 865x700x850 | 2x1/1 GN h=200 mm | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| DM-94943-Z | 1204x700x850 | 3x1/1 GN h=200 mm | | | 2400 |
| DM-94944-Z | 1543x700x850 | 4x1/1 GN h=200 mm | | | 3200 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Wanna bemarowa** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## BEMAR WODNY WIELOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
## DM-94942/2-Z, DM-94943/3-Z, DM-94944/4-Z

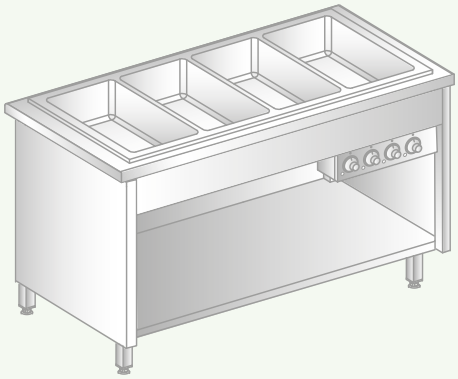

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Pojemność [mm] | Zakres regulacji temp. dna wanny [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94942/2-Z | 865x700x850 | 2x1/1 GN h=200 mm | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| DM-94943/3-Z | 1204x700x850 | 3x1/1 GN h=200 mm | | | 2400 |
| DM-94944/4-Z | 1543x700x850 | 4x1/1 GN h=200 mm | | | 3200 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Wanna bemarowa** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- niezależne sterowanie komór
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w komorze

## STANOWISKO NEUTRALNE SZAFKOWE OTWARTE
## DM-94511

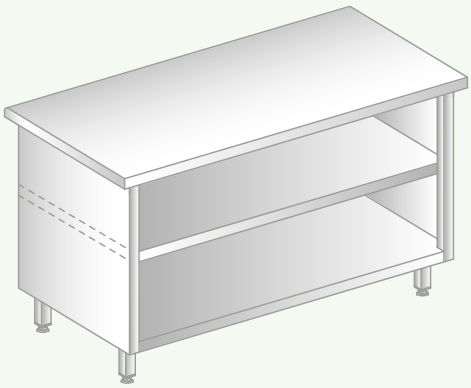

| Nr kat. | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94511 | 500x700x850 |
| | 600x700x850 |
| | 700x700x850 |
| | 800x700x850 |
| | 900x700x850 |
| | 1000x700x850 |
| | 1100x700x850 |
| | 1200x700x850 |
| | 1300x700x850 |
| | 1400x700x850 |
| | 1500x700x850 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## STANOWISKO NEUTRALNE SZAFKOWE ZAMKNIĘTE
**DM-94521**

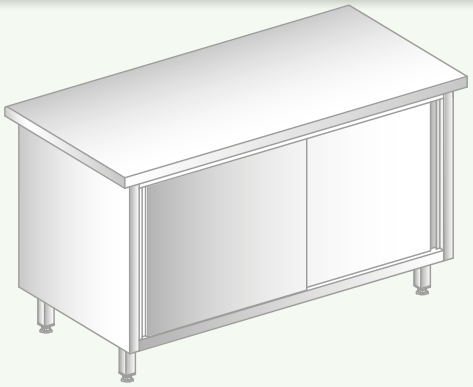

| Nr kat. | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94521 | 800x700x850 |
| | 900x700x850 |
| | 1000x700x850 |
| | 1100x700x850 |
| | 1200x700x850 |
| | 1300x700x850 |
| | 1400x700x850 |
| | 1500x700x850 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## STANOWISKO NAROŻNE ZEWNĘTRZNE SZAFKOWE 45°
**DM-94531**

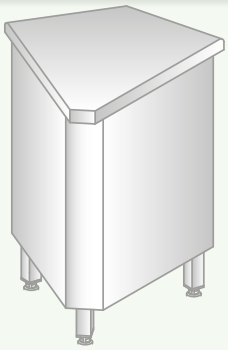




| Nr kat. | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94531 | 685x789x850 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## STANOWISKO NAROŻNE WEWNĘTRZNE SZAFKOWE 45°
**DM-94532**






| Nr kat. | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94532 | 685x789x850 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## STANOWISKO NAROŻNE ZEWNĘTRZNE SZAFKOWE 90°
**DM-94533**



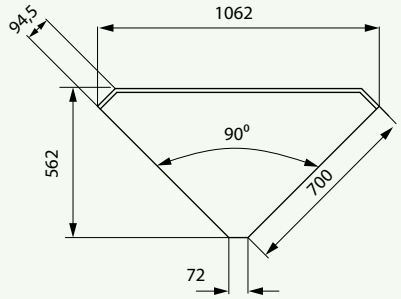


| Nr kat. | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94533 | 1062x562x850 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## STANOWISKO NAROŻNE WEWNĘTRZNE SZAFKOWE 90°
**DM-94534**

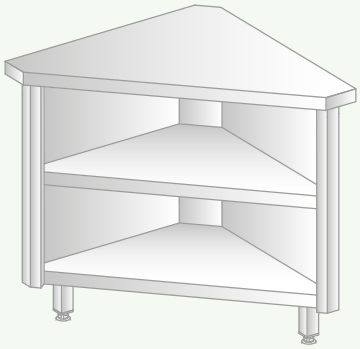

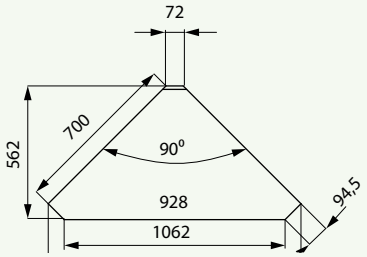


| Nr kat. | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94534 | 1062x562x850 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## STANOWISKO KASOWE
**DM-94541**

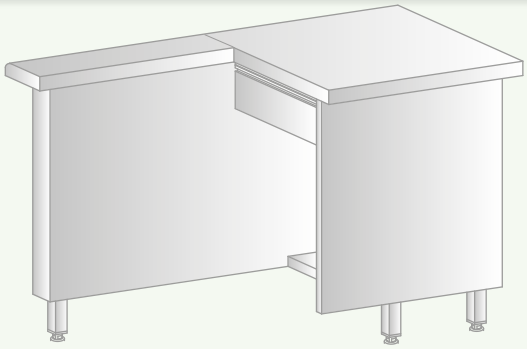

**Wyposażenie standardowe:**
szuflada zamykana na klucz

| Nr kat. | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94541 | 1300x700x850 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- stanowisko lewe (L) - jak na rysunku
  stanowisko prawe (P) - lustrzane odbicie


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## STANOWISKO KASOWE BEZ DNA
## DM-94542



**Wyposażenie standardowe:**
szuflada zamykana na klucz

| Nr kat. | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94542 | 830x700x850 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## BOKS DYSTRYBUTORA
## DM-94335



| Nr kat. | Wymiary [mm] | Model dystrybutora |
|---|---|---|
| DM-94335/2 | 790x700x850 | DM-94320 |
| DM-94335/3 | 850x700x850 | DM-94323 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## BOKS
## DM-94336



| Nr kat. | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94336 | 500x180x850 |
| | 560x180x850 |
| | 600x180x850 |
| | 700x180x850 |
| | 800x180x850 |
| | 900x180x850 |
| | 1000x180x850 |
| | 1100x180x850 |
| | 1200x180x850 |
| | 1300x180x850 |
| | 1400x180x850 |
| | 1500x180x850 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

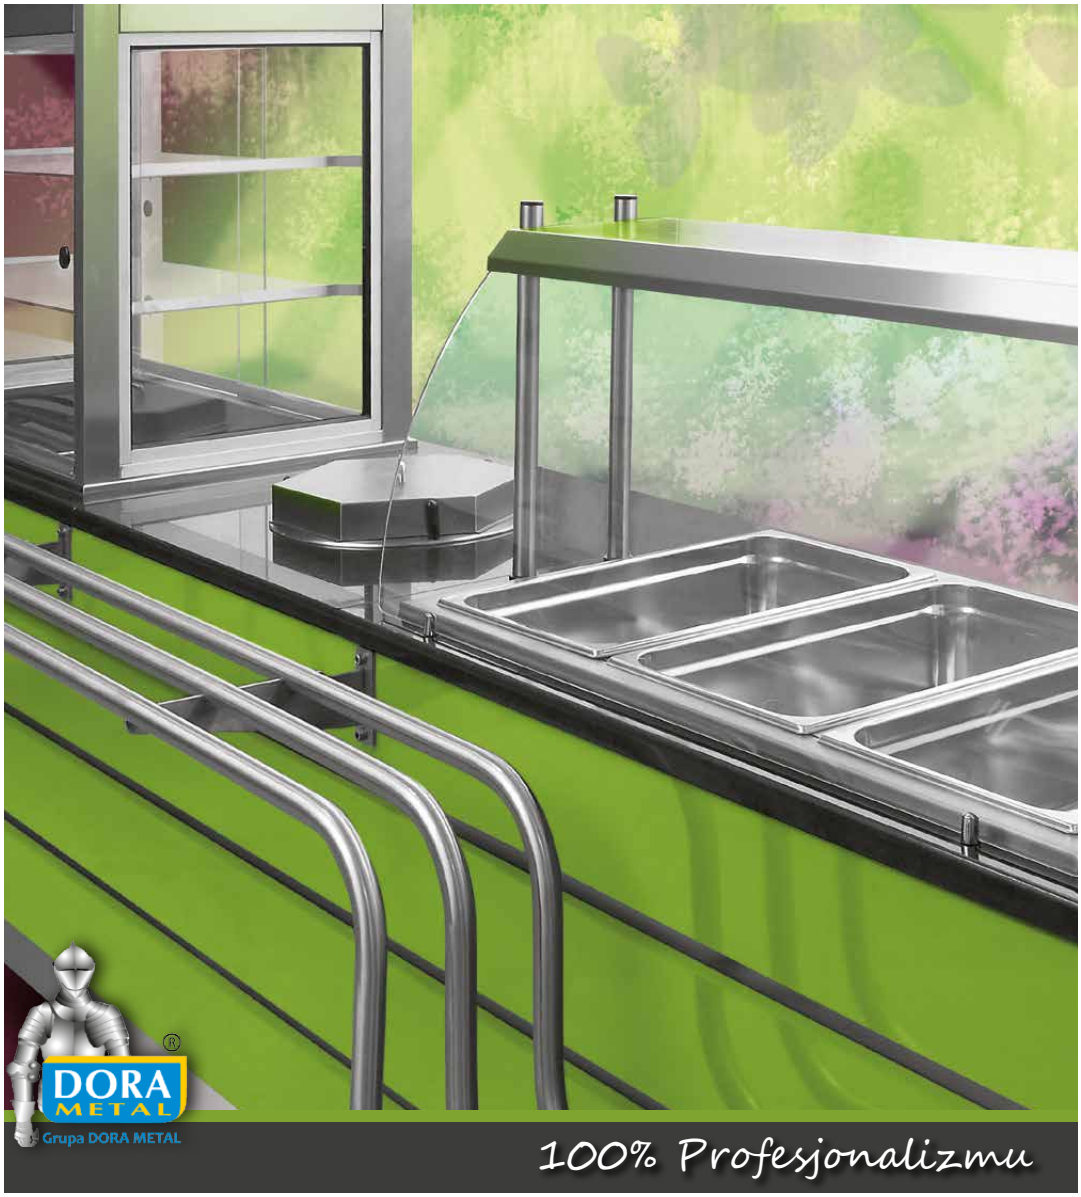


# WYPOSAŻENIE DODATKOWE dla linii OSKAR i ZORIAN

**DUŻY WYBÓR WYPOSAŻENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO!**



© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STÓŁ CHŁODNICZY
## DM-94002-C

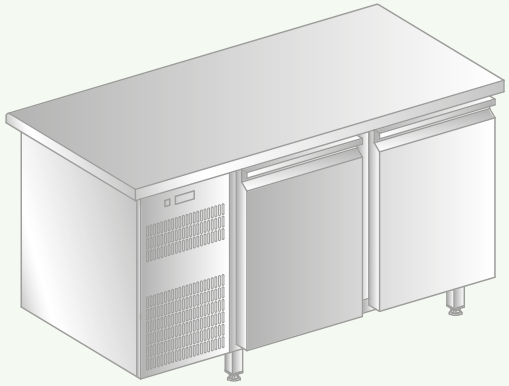

**W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)**
Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona
w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

**moduł (0)** - drzwi pełne
**moduł (1)** - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).
**moduł (2)** - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=200 mm
**moduł (3)** - trzy szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=100 mm

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Zakres regulacji temp. [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|
| DM-94002.0.0-C | 1395x700x850 | -2÷10 | 230/50 | 380 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2), (3)

**Stół chłodniczy:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%

# STÓŁ CHŁODNICZY
## DM-94003-C

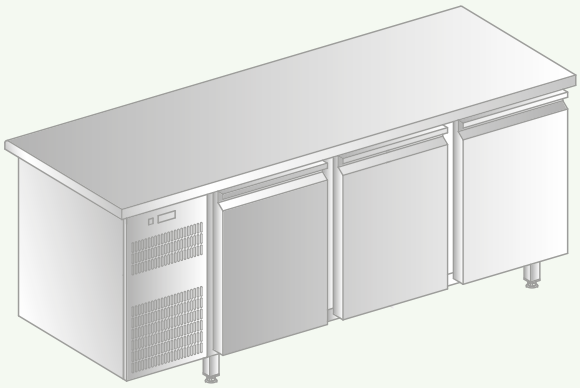

**W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)**
Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona
w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

**moduł (0)** - drzwi pełne
**moduł (1)** - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).
**moduł (2)** - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=200 mm
**moduł (3)** - trzy szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=100 mm

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Zakres regulacji temp. [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|
| DM-94003.0.0.0-C | 1895x700x850 | -2÷10 | 230/50 | 470 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2), (3)

**Stół chłodniczy:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STÓŁ CHŁODNICZY
## DM-94044-C

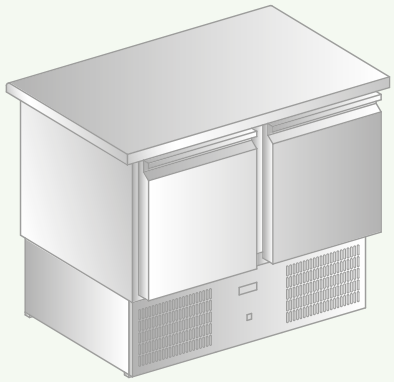

**W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)**
Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposazona
w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

**moduł (0)** - drzwi pełne
**moduł (1)** - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).
**moduł (2)** - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=150 mm

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Zakres regulacji temp. [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|
| DM-94044.0.0-C | 1030x700x850 | -2÷10 | 230/50 | 380 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewne
  G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2)

**Stół chłodniczy:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%

# LADA SAŁATKOWA
## DM-94060-C

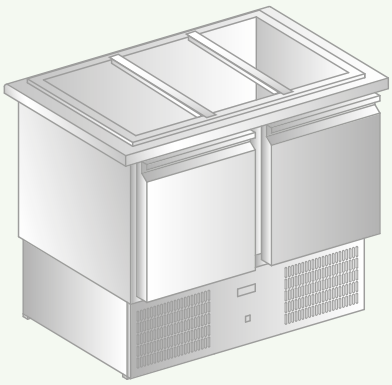

**W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)**
Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona
w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

**moduł (0)** - drzwi pełne

**Wyposażenie standardowe:** przekładka l=530 mm - 2 szt.

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Zakres regulacji temp. [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|
| DM-94060-C | 1030x700x850 | 0÷10 | 230/50 | 380 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Lada sałatkowa:**
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- otwór w płycie umożliwia umieszczenie poj: 2x1/1 GN i 2x1/4 GN h=150 mm.
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## WITRYNA CHŁODNICZA
## DM-S-94093

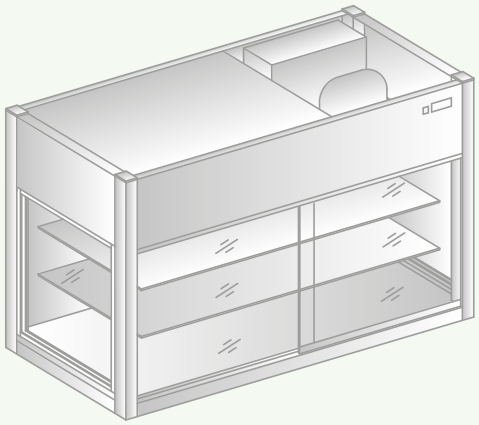

**W standardzie (bez oznaczenia):** drzwi uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony obsługi
- **D1** - drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta (szybą) od strony klienta
- **D2** - drzwi suwane z obu stron

**Uwaga:**
Zakresy temperatur pracy przy temperaturze otoczenia do +25$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 45%

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Pojemność [l] | Zakres regulacji temp. [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-S-94093 | 1160x600x1040 | 380 | 8÷12 | 230/50 | 385 |

**Opcje:**
- oświetlenie
- D1, D2

## SZAFKA PODGRZEWANA Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ
## DM-94473

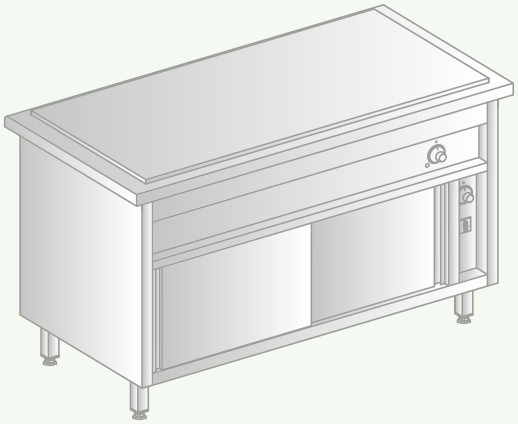

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Wymiary płyty grzewczej [mm] | Zakres regulacji temp. płyty i szafki [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94473.2 | 865x700x850 | 725x590 | 30÷60 | 400/50 | 3000 |
| DM-94473.3 | 1204x700x850 | 1064x590 | | | 3800 |
| DM-94473.4 | 1543x700x850 | 1403x590 | | | 4600 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Szafka podgrzewana z płytą grzewczą:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM
## DM-94412, DM-94413, DM-94414

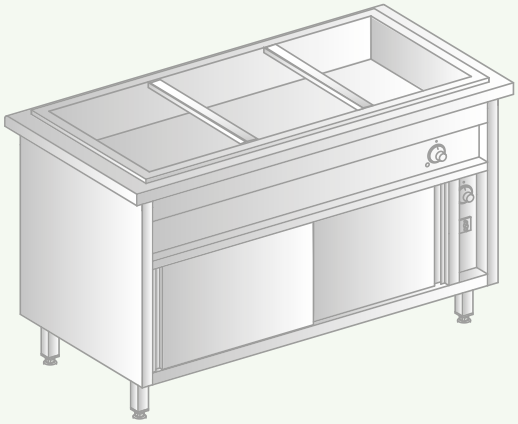

**Wyposażenie standardowe:**
- DM-94412 - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-94413 - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-94414 - przekładka l=510 mm - 3 szt.

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Pojemność [l] | Zakres regulacji temp. w wannie bemarowej [$^0$C] | Zakres regulacji temp. w szafce [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-94412 | 865x700x850 | 2x1/1 GN h=200 mm | 30÷95 | 30÷60 | 400/50 | 3000 |
| DM-94413 | 1204x700x850 | 3x1/1 GN h=200 mm | | | | 3800 |
| DM-94414 | 1543x700x850 | 4x1/1 GN h=200 mm | | | | 4600 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- automatyczne napełnianie wodą

**Szafka podgrzewana z bemarem wodnym jednokomorowym:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- w standardzie dwie niezależne instalacje wodne: dopływowa i odpływowa (automatyczne napełnianie wodą w opcji)

# SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM
## DM-94412/2, DM-94413/3, DM-94414/4

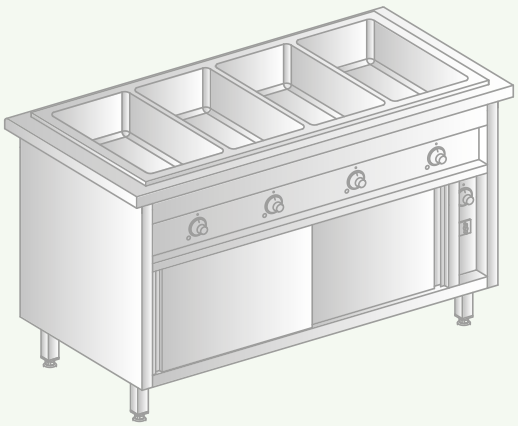

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Pojemność [l] | Zakres regulacji temp. w wannie bemarowej [$^0$C] | Zakres regulacji temp. w szafce [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-94412/2 | 865x700x850 | 2x1/1 GN h=200 mm | 30÷95 | 30÷60 | 400/50 | 3000 |
| DM-94413/3 | 1204x700x850 | 3x1/1 GN h=200 mm | | | | 3800 |
| DM-94414/4 | 1543x700x850 | 4x1/1 GN h=200 mm | | | | 4600 |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- automatyczne napełnianie wodą

**Szafka podgrzewana z bemarem wodnym wielokomorowym:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- w standardzie dwie niezależne instalacje wodne: dopływowa i odpływowa (automatyczne napełnianie wodą w opcji)


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## SZAFKA PODGRZEWANA
## DM-94523

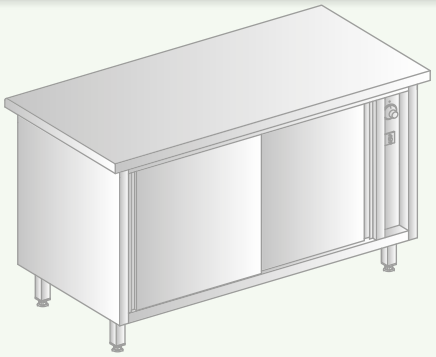

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Zakres regulacji temp. [°C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|
| DM-94523 | 1000x700x850 | 30÷60 | 230/50 | 1400 |
| | 1100x700x850 | | | |
| | 1200x700x850 | | | |
| | 1300x700x850 | | | |
| | 1400x700x850 | | | |
| | 1500x700x850 | | | |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## DYSTRYBUTOR TALERZY PODGRZEWANY JEZDNY
## DM-94326, DM-94320, DM-94323

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Zakres reg. temp. w kom. [°C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] | Ilość talerzy | Ø max. talerzy [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-94326 | 600x460x850 | 30 ÷ 60 | 230/50 | 800 | 1x50 | 260-190 |
| DM-94320 | 900x460x850 | | | 1600 | 2x50 | 260-190 |
| DM-94323 | 1025x520x850 | | | | | 320-250 |

## TUBA DO DYSTRYBUCJI TALERZY
## DM-94976

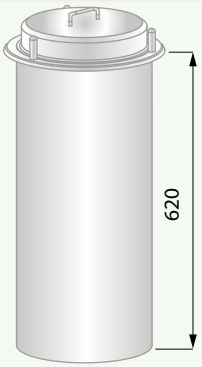


| Nr kat. | Wymiary [mm] | Temp. pracy [°C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] | Ilość talerzy | Ø max. talerzy [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-94976/2 | Ø 330x680 | 60 | 230/50 | 1350 | 50 | 260÷190 |
| DM-94976/3 | Ø 390x680 | | | 1350 | | 320÷250 |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## POMOCNIK KELNERSKI
**DM-94614**

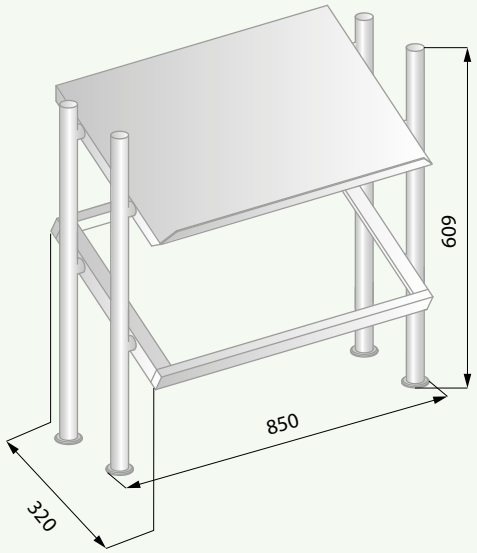


Pomocnik kelnerski przystosowany do umieszczania 4 pojemników GN 1/3 o maksymalnej głębokości h=150 mm i przeznaczony do montażu na boksie dystrybutora DM-94335/3 oraz na stanowiskach neutralnych szkieletowych i szafkowych.

## PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC
**DM-94710**

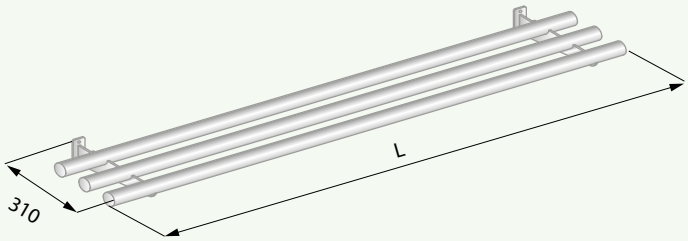


## PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC
**DM-94711**

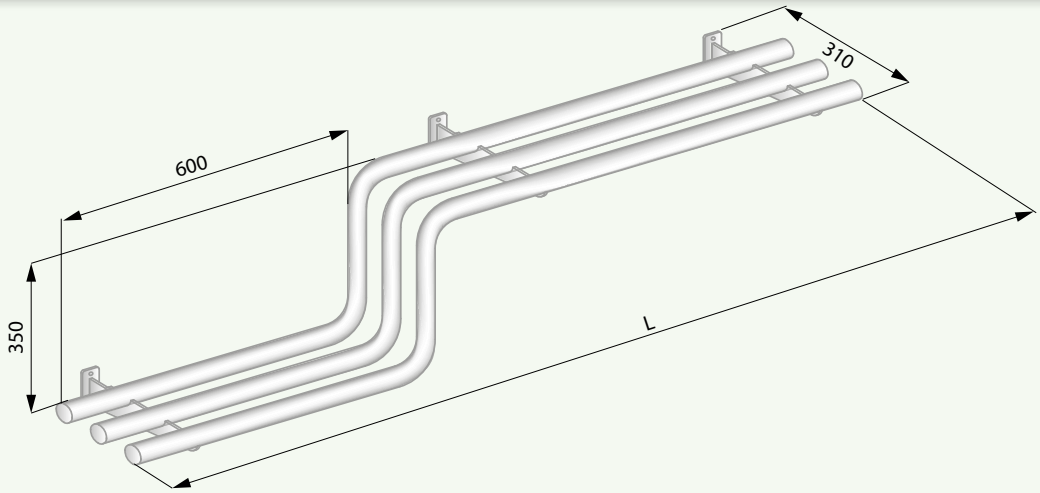



© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# ZABUDOWA DEKORACYJNA Z COKOŁEM
## DM-94720

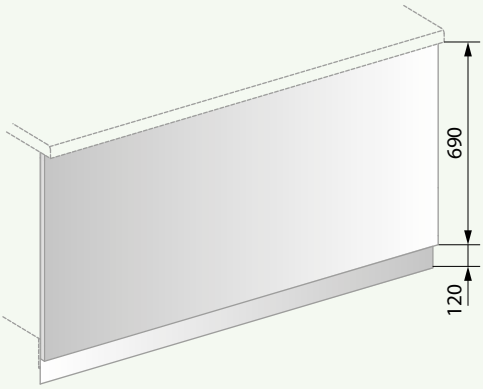


**S-stal nierdzewna**
**D-płyta drewnopodobna**
Standardowe wzory kolorystyczne - wg str. 95

| Nr kat. | LxBxH |
|---|---|
| DM-94720 | Lx20x810 |

# PŁYTY WIERZCHNIE

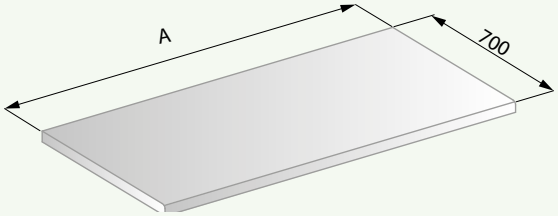








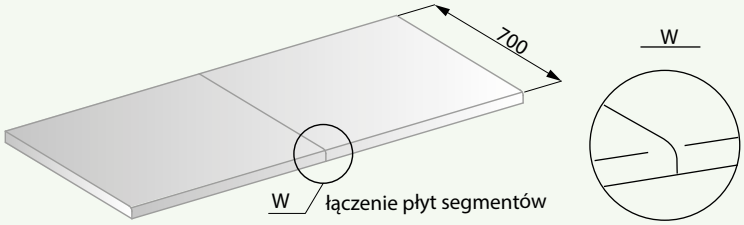


**S-płyta ze stali nierdzewnej**
**G-płyta z granitu**
Standardowe wzory kolorystyczne - wg str. 95
**Uwaga:**
Na powierzchniach zewnętrznych płyt granitowych mogą występować pory, których ilość i wielkość wynika z naturalnej budowy kamienia.


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

3,15€/100gram

Charlie
FOOD & FRIENDS

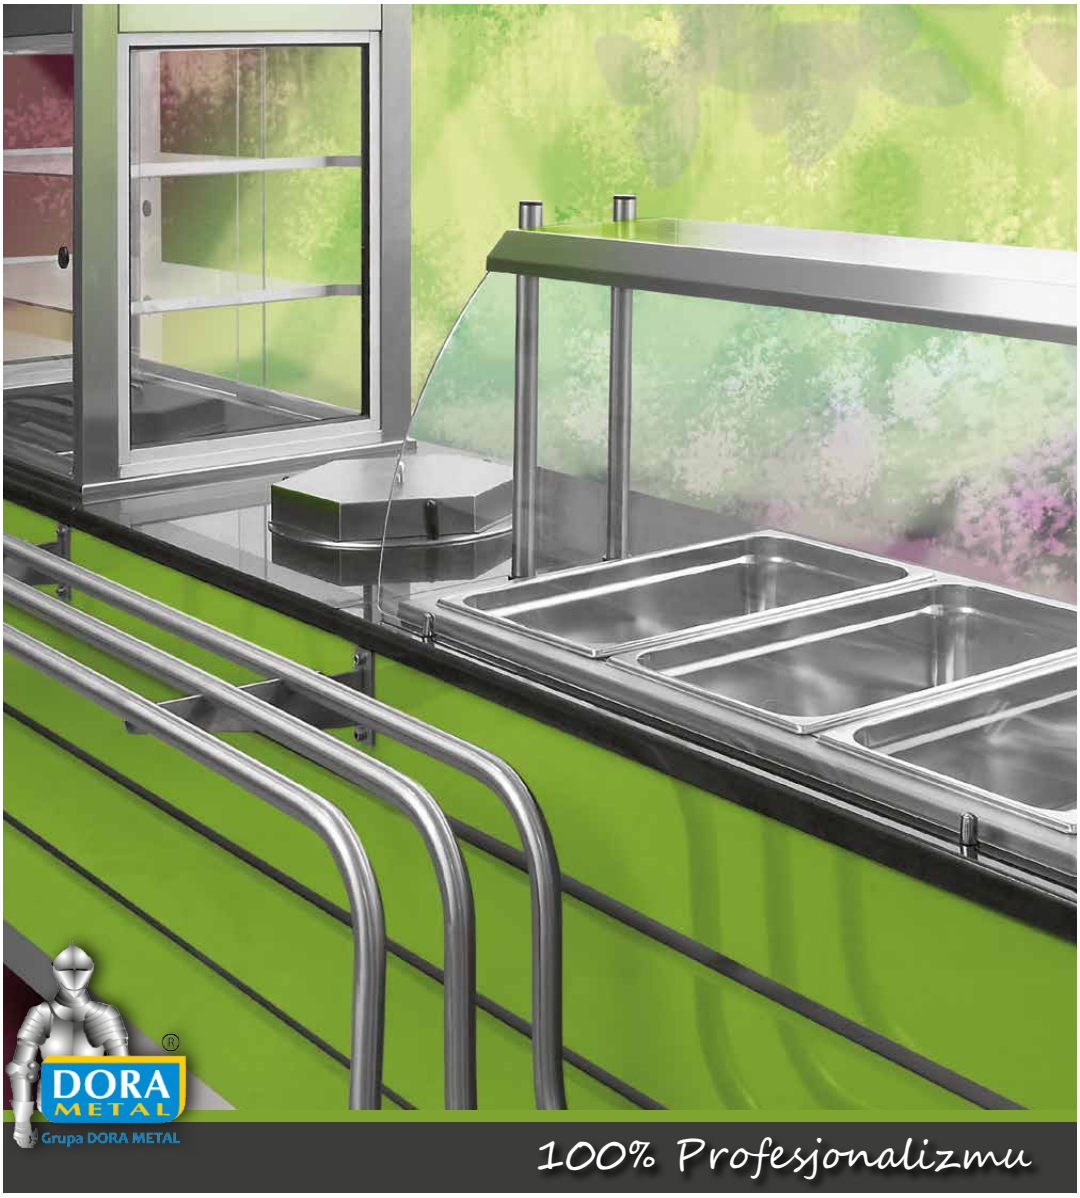


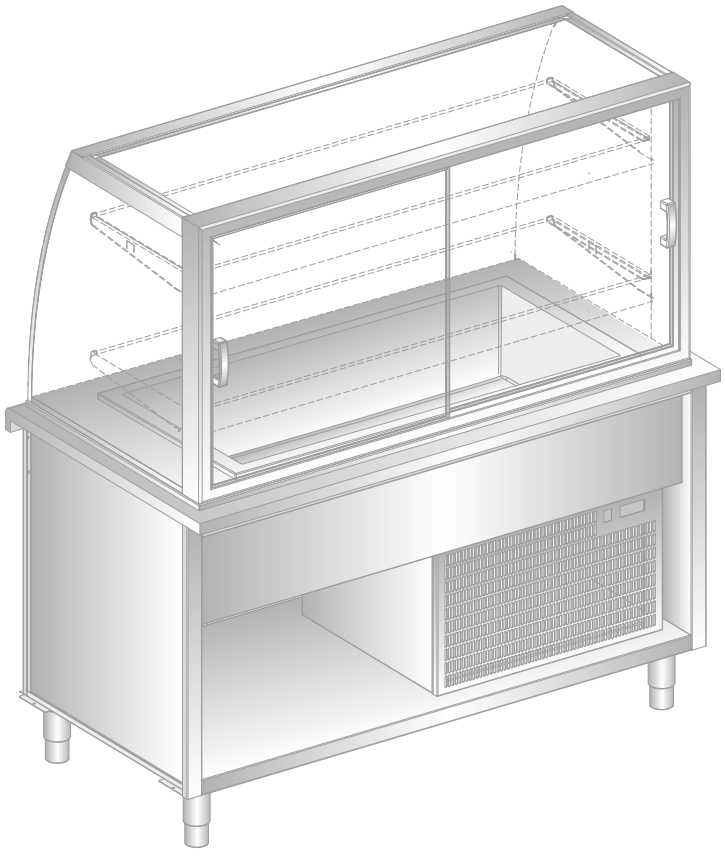



© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

SZANOWNI KLIENCI !

DORA METAL – wyspecjalizowany producent urządzeń i mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej ma przyjemność przedstawić Państwu swoją najnowszą ofertę w zakresie ciągów wydawczych. Nasza nowa propozycja jest efektem wieloletnich doświadczeń, profesjonalizmu oraz ciągłego technicznego rozwoju firmy, której produkty funkcjonują już w ponad 100 000 – ach obiektów na całym świecie.
To nie przypadek, że proponowane w ciągach wydawczych rozwiązania łączą w jedną całość: ergonomię, funkcjonalność oraz estetykę wykonania. Wyroby naszej firmy, zaprojektowane według najnowszych światowych trendów oraz spełniające międzynarodowe normy jakości i bezpieczeństwa, to gwarancja wysokiej jakości oraz długoletniej i niezawodnej eksploatacji.

**Ciągi wydawcze – to nowoczesny i sprawny system wydawania potraw zimnych i gorących, który gwarantuje nie tylko szybką i dobrze zorganizowaną obsługę konsumentów, ale również pozwala na efektowne zaprezentowanie serwowanego menu.**

Z uwagi na zróżnicowane Państwa oczekiwania i wymagania co do zastosowanych rozwiązań technologicznych, prezentujemy ofertę ciągów wydawczych opartą na stanowiskach zamkniętych (szafkowych). Wszystkie urządzenia w tej linii są wbudowane w podstawę szafkową.

Mamy nadzieję, iż nasza nowa oferta stworzy nieograniczone możliwości konfiguracji urządzeń oraz elementów ekspedycyjnych i pozwoli na optymalne dostosowanie ciągu do potrzeb i możliwości Państwa klientów. Ufamy, iż nowoczesne wzornictwo oraz zastosowanie wysokiej jakości materiałów wykończeniowych, zróżnicowanych pod względem struktury powierzchni i koloru, pozwoli na uzyskanie niepowtarzalnej i dostosowanej do architektury wnętrza stylistyki ciągu.
Dla Państwa wygody prezentowane w katalogu wyroby oferowane są w dwóch wymiarach szerokości 705mm oraz 800 mm.
Cechą wyróżniająca przedstawioną w tym katalogu ofertę jest konstrukcja szafek dzięki której wyeliminowane zostały miejsca trudno dostępne do czyszczenia.
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zaproponowaliśmy również nowy standard pod względem wysokości wyrobów . Prezentowana oferta zaprojektowana została o wysokości roboczej 900 mm

W ofercie ciągów wydawczych proponujemy Państwu:

**Stanowiska chłodnicze:**
• stanowiska szafkowe z wanną do ekspozycji w lodzie
• stanowiska szafkowe z płytą chłodniczą
• stanowiska szafkowe z wanną chłodniczą
• stanowiska szafkowe z witryną chłodniczą
• stoły chłodnicze
• Lady sałatkowe
• witryny chłodnicze

**Stanowiska grzewcze:**
• stanowiska szafkowe z płytą grzewczą
• stanowiska szafkowe z bemarem wodnym jednokomorowym
• stanowiska szafkowe z bemarem wodnym wielokomorowym
• szafki podgrzewane z płytą grzewczą
• szafki podgrzewane z bemarem wodnym jednokomorowym
• szafki podgrzewane z bemarem wodnym wielokomorowym
• szafki podgrzewane
• dystrybutory talerzy podgrzewane i neutralne jezdne
• tuby do dystrybucji talerzy

**Stanowiska neutralne:**
• stanowiska szafkowe
• stanowiska narożne
• stanowiska kasowe
• boksy dla urządzeń

**Wyposażenie uzupełniające:**
• nadstawki
• pomocnik kelnerski
• półki do przesuwania tac
• zabudowa dekoracyjna
• płyty wierzchnie

Wszystkie oferowane w katalogu wyroby, wykonywane są z atestowanej stali nierdzewnej, zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz instytucje powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia i posiadają niezbędne świadectwa i certyfikaty, między innymi Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające wyroby do obrotu i kontaktu z żywnością. Wszystkie urządzenia spełniają wymagania norm jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej i posiadają oznakowane CE.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych, wynikających z modernizacji wyrobu.


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## STANOWISKO SZAFKOWE NEUTRALNE OTWARTE
## DM-94511

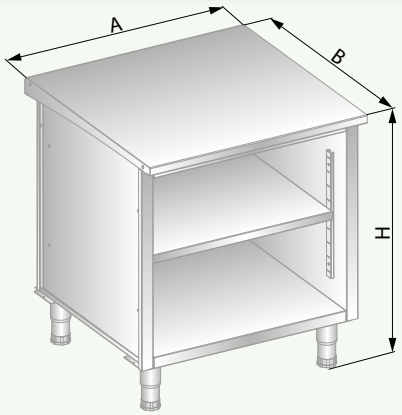


**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | |
|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
| DM-94511 | 500 | 705 | 900 |
| | 600 | | |
| | 700 | | |
| | 800 | | |
| | 900 | | |
| | 1000 | | |
| | 1100 | | |
| | 1200 | | |
| | 1300 | | |
| | 1400 | | |
| | 1500 | | |
| | 500 | 800 | |
| | 600 | | |
| | 700 | | |
| | 800 | | |
| | 900 | | |
| | 1000 | | |
| | 1100 | | |
| | 1200 | | |
| | 1300 | | |
| | 1400 | | |
| | 1500 | | |

## STANOWISKO SZAFKOWE NEUTRALNE Z DRZWIAMI SUWANYMI
## DM-94521

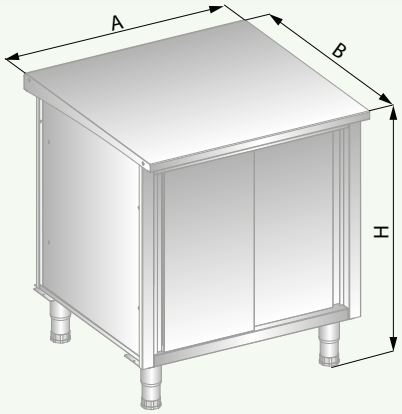


**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | |
|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
| DM-94521 | 800 | 705 | 900 |
| | 900 | | |
| | 1000 | | |
| | 1100 | | |
| | 1200 | | |
| | 1300 | | |
| | 1400 | | |
| | 1500 | | |
| | 1300 | | |
| | 1400 | | |
| | 1500 | | |
| | 800 | 800 | |
| | 900 | | |
| | 1000 | | |
| | 1100 | | |
| | 1200 | | |
| | 1300 | | |
| | 1400 | | |
| | 1500 | | |
| | 1300 | | |
| | 1400 | | |
| | 1500 | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## STANOWISKO SZAFKOWE NEUTRALNE Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI
## DM-94517

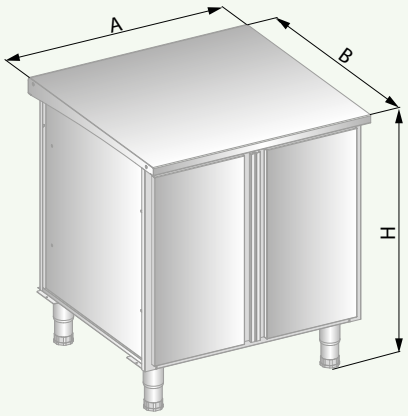


| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Drzwi |
|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | |
| DM-94517 | 400 | 705 | 900 | 1 |
| | 500 | | | |
| | 600 | | | |
| | 700 | | | 2 |
| | 800 | | | |
| | 900 | | | |
| | 1000 | | | |
| | 1100 | | | |
| | 1200 | | | |
| | 400 | 800 | | 1 |
| | 500 | | | |
| | 600 | | | |
| | 700 | | | 2 |
| | 800 | | | |
| | 900 | | | |
| | 1000 | | | |
| | 1100 | | | |
| | 1200 | | | |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## STANOWISKO SZAFKOWE NEUTRALNE Z SZUFLADAMI POD BLATEM
## DM-94502

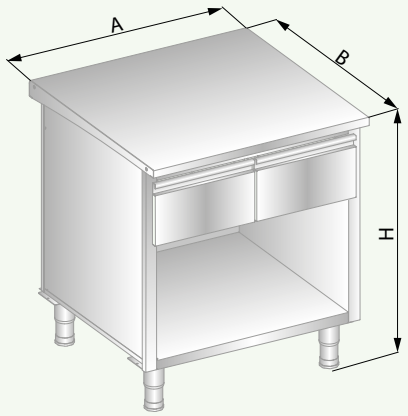


| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Szuflady |
|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | |
| DM-94502 | 400 | 705 | 900 | 1 |
| | 500 | | | |
| | 600 | | | |
| | 700 | | | 2 |
| | 800 | | | |
| | 900 | | | |
| | 1000 | | | |
| | 1100 | | | |
| | 1200 | | | |
| | 400 | 800 | | 1 |
| | 500 | | | |
| | 600 | | | |
| | 700 | | | 2 |
| | 800 | | | |
| | 900 | | | |
| | 1000 | | | |
| | 1100 | | | |
| | 1200 | | | |

**Opis:**
- Wysokość czoła szuflady h=220 mm

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## STANOWISKO SZAFKOWE NEUTRALNE Z SZUFLADAMI POD BLATEM I DRZWIAMI SUWANYMI
## DM-94503

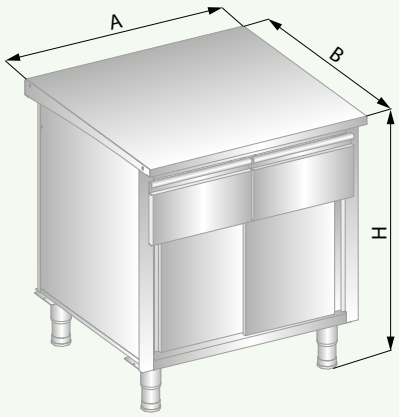


**Opis:**
- Wysokość czoła szuflady h=220 mm

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | |
|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
| DM-94503 | 800 | 705 | 900 |
| | 900 | | |
| | 1000 | | |
| | 1100 | | |
| | 1200 | | |
| | 1300 | | |
| | 1400 | | |
| | 1500 | | |
| | 800 | 800 | |
| | 900 | | |
| | 1000 | | |
| | 1100 | | |
| | 1200 | | |
| | 1300 | | |
| | 1400 | | |
| | 1500 | | |

## STANOWISKO SZAFKOWE NEUTRALNE Z SZUFLADAMI POD BLATEM I DRZWIAMI ZAWIASOWYMI
## DM-94504

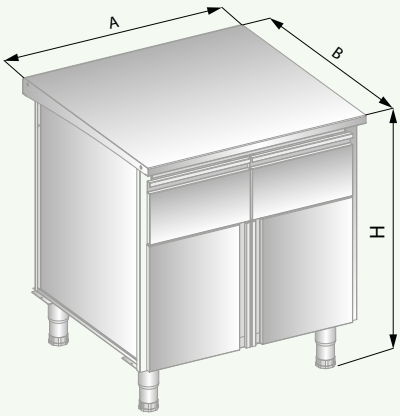


**Opis:**
- Wysokość czoła szuflady h=220 mm

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | |
|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
| DM-94503 | 800 | 705 | 900 |
| | 900 | | |
| | 1000 | | |
| | 1100 | | |
| | 1200 | | |
| | 1300 | | |
| | 1400 | | |
| | 1500 | | |
| | 800 | 800 | |
| | 900 | | |
| | 1000 | | |
| | 1100 | | |
| | 1200 | | |
| | 1300 | | |
| | 1400 | | |
| | 1500 | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI
## DM-94509

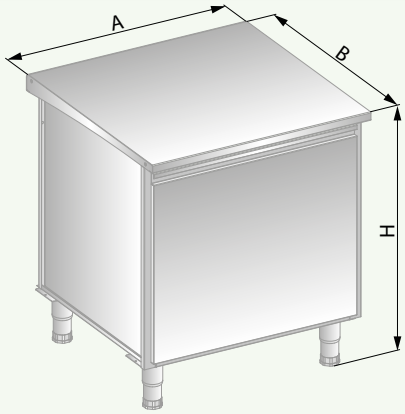


| Nr kat. | Wymiary [mm] | | |
|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
| DM-94509 | 400 | 705 | 900 |
| | 500 | | |
| | 600 | | |
| | 700 | | |
| | 800 | | |
| | 400 | 800 | |
| | 500 | | |
| | 600 | | |
| | 700 | | |
| | 800 | | |

**Opcje:**
- Płyta wierzchnia :
- S- Płyta ze stali nierdzewnej
- G- Płyta z granitu
- Moduły :

| | |
|---|---|
| S1 - z 1 wysoką szufladą - jak na rysunku | DM 94509.S1 |
| S2 - z 2 szufladami | DM 94509.S2 |
| S3 - z 3 szufladami | DM 94509.S3 |
| S5 - z 2 szufladami w podziale 1/3 i 2/3 | DM 94509.S5 |

**Opcje dodatkowe :**
- S4- Do modułów S3 oraz S5 górne szuflady mogą być zastąpione pojemnikiem na fusy
- DM 94509.S3/S4 lub DM 94509S5/S4

## STANOWISKO SZAFKOWE NAROŻNE WEWNĘTRZNE
## DM-94538

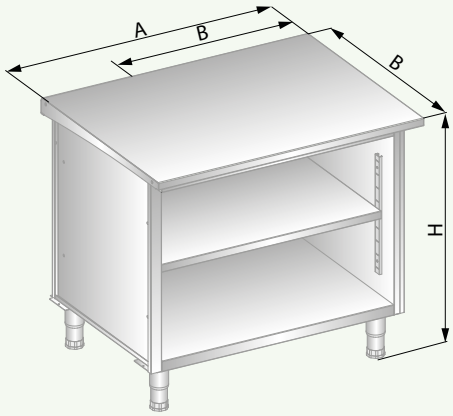


| Nr kat. | Wymiary [mm] | | |
|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
| DM-94538 | 1000 | 705 | 900 |
| | 1100 | | |
| | 1200 | | |
| | 1300 | | |
| | 1400 | | |
| | 1500 | | |
| | 1200 | 800 | |
| | 1300 | | |
| | 1400 | | |
| | 1500 | | |

**Opcje:**
- Płyta wierzchnia :
  S - Płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

**Odmiana:**
- L - Odmiana lewa wg rysunku
  P- Odmiana prawa .Lustrzane odbicie odmiany L


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## STANOWISKO NAROŻNE 90° ZEWNĘTRZNE
## DM-94533

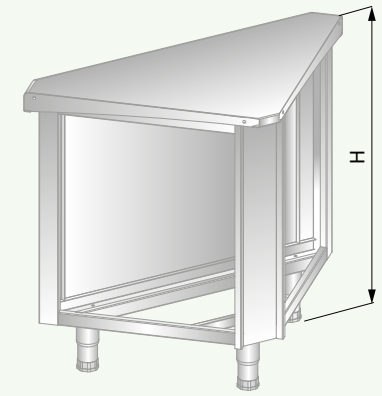


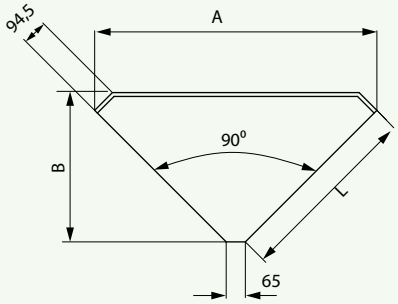


| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | L [mm} | H [mm] |
| DM-94533 | 1062 | 565 | 705 | 900 |
| | 1196 | 633 | 800 | |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## STANOWISKO NAROŻNE 90° WEWNĘTRZNE
## DM-94534

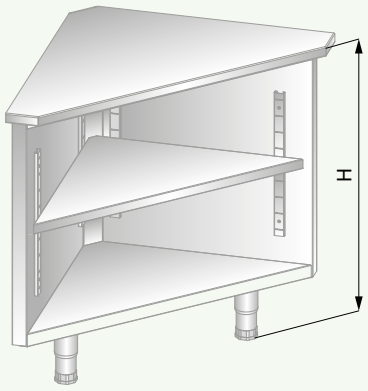


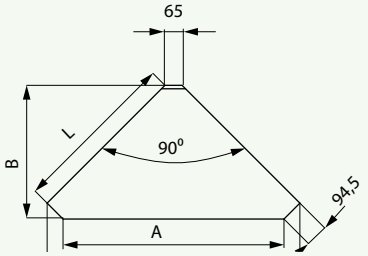


| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | L [mm} | H [mm] |
| DM-94534 | 1062 | 565 | 705 | 900 |
| | 1196 | 633 | 800 | |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STANOWISKO NAROŻNE 45° ZEWNĘTRZNE
## DM-94531

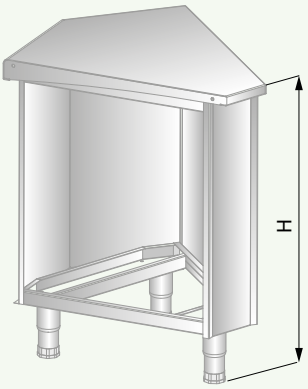





| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | L [mm} | H [mm] |
| DM-94531 | 685 | 793 | 705 | 900 |
| | 757 | 896 | 800 | |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

# STANOWISKO NAROŻNE 45°
## DM-94532

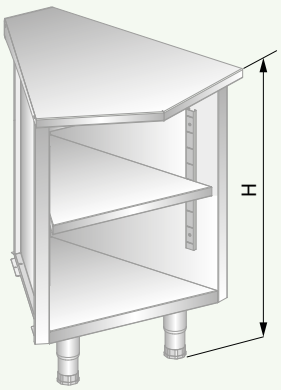





| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | L [mm} | H [mm] |
| DM-94532 | 685 | 793 | 705 | 900 |
| | 757 | 896 | 800 | |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## STANOWISKO KASOWE BEZ DNA
## DM-94542

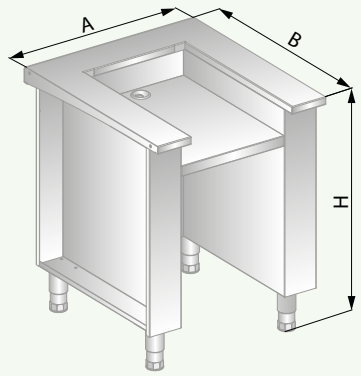


**Wyposażenie standardowe:**
- gniazdo zasilające 230V/50 Hz
- przepust kablowy

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | |
|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
| DM-94542 | 700 | 705 | 900 |
| | | 800 | |

## STANOWISKO KASOWE Z RAMIENIEM
## DM-94541

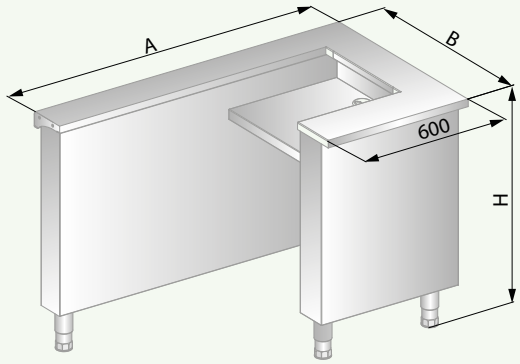


**Wyposażenie standardowe:**
- gniazdo zasilające 230V/50 Hz
- przepust kablowy

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- stanowisko lewe (L) - jak na rysunku
  stanowisko prawe (P) - lustrzane odbicie

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | |
|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
| DM-94541 | 1300 | 705 | 900 |
| | | 800 | |

## BOKS DYSTRYBUTORA
## DM-94335

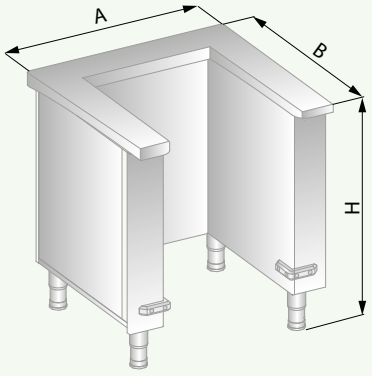


**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Model dystrybutora | Wymiary [mm] | | |
|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
| DM 94326 | 740 | 705 | 900 |
| DM 94320 | | 800 | |
| DM 94323 | 810 | 705 | |
| | | 800 | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## BOKS
## DM-94336

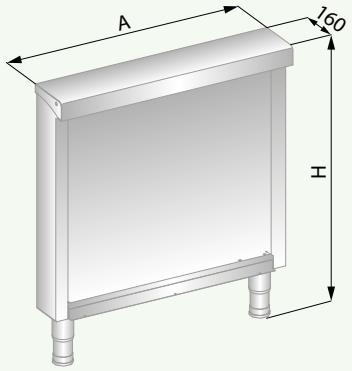


| Nr kat. | Wymiary [mm] | | |
|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
| DM-94536 | 500 | 705 | 900 |
| | 600 | | |
| | 700 | | |
| | 800 | | |
| | 900 | | |
| | 1000 | | |
| | 1100 | | |
| | 1200 | | |
| | 1300 | | |
| | 1400 | | |
| | 1500 | | |
| | 500 | 800 | |
| | 600 | | |
| | 700 | | |
| | 800 | | |
| | 900 | | |
| | 1000 | | |
| | 1100 | | |
| | 1200 | | |
| | 1300 | | |
| | 1400 | | |
| | 1500 | | |

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## STANOWISKO SZAFKOWE POD URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
## DM-94515

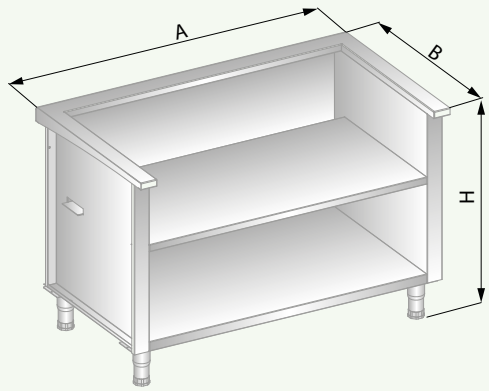


| Nr kat. | Wymiary [mm] | | |
|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
| DM-94515 | 550 | 705 | 900 |
| | 750 | | |
| | 950 | | |
| | 1150 | | |
| | 1350 | | |
| | 1550 | | |
| | 1750 | | |
| | 550 | 800 | |
| | 750 | | |
| | 950 | | |
| | 1150 | | |
| | 1350 | | |
| | 1550 | | |
| | 1750 | | |

**Wyposażenie standardowe:**
- W stanowisku standardowo wbudowane są gniazda zasilające 16A/400V
- ilość gniazd uzależniona jest od wielkości stanowiska

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- Możliwość wbudowania gniazd:
  16A/230 V
  32A/400 V


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## STANOWISKO SZAFKOWE Z WANNĄ DO LODU
## DM-94931-Z

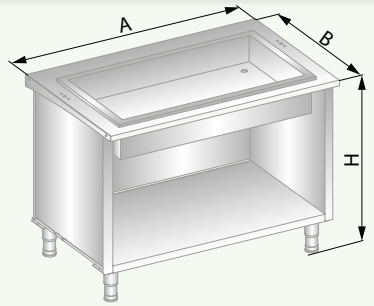


| Nr kat. | Wymiary [mm] | | |
|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
| DM 94931.2-Z | 895 | 705 | 900 |
| | | 800 | |
| DM 94931.3-Z | 1234 | 705 | |
| | | 800 | |
| DM 94931.4-Z | 1573 | 705 | |
| | | 800 | |

**Wanna** jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- posiada spust wody

**Wyposażenie standardowe:**
- zawór spustowy

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## STANOWISKO SZAFKOWE Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ
## DM-94920-Z

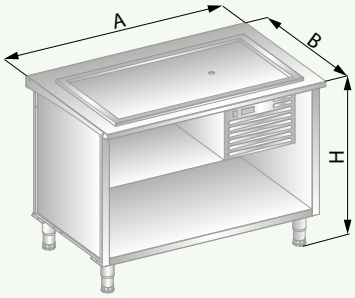


**Płyta chłodnicza** przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

**Uwaga:**
Płyta chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie
Urządzenie przystosowane do pracy w temp. + 25 $^0$C

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Wymiary płyty chłodniczej [mm] | Zakres regulacji temp. płyty [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94920.2-Z | 895 | 705 | 900 | 625x490x10 | 0÷10 | 230/50 | 385 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94920.3-Z | 1234 | 705 | | 964x490x10 | | | |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94920.4-Z | 1573 | 705 | | 1303x490x10 | | | |
| | | 800 | | | | | |

## STANOWISKO SZAFKOWE Z WANNĄ CHŁODNICZĄ
## DM-94930-Z

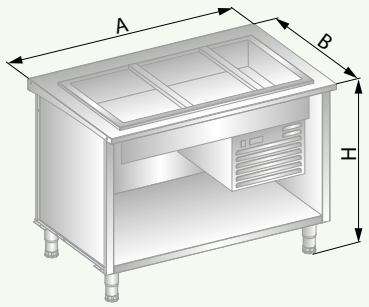


**Wanna chłodnicza** przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów w pojemnikach GN:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

**Uwaga:**
Wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie
Urządzenie przystosowane do pracy w temp. + 25 $^0$C

**Wyposażenie standardowe:**
- DM-94930.2-Z - przekładka l=530 mm - 1 szt.
- DM-94930.3-Z - przekładka l=530 mm - 2 szt.
- DM-94930.4-Z - przekładka l=530 mm - 3 szt.

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Pojemność wanny | Zakres regulacji temp. płyty [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94930.2-Z | 895 | 705 | 900 | 2x1/1 GN h=150 mm | 0÷10 | 230/50 | 385 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94930.3-Z | 1234 | 705 | | 3x1/1 GN h=150 mm | | | |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94930.4-Z | 1573 | 705 | | 4x1/1 GN h=150 mm | | | |
| | | 800 | | | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# NADSTAWKA CHŁODNICZA
## DM-94603

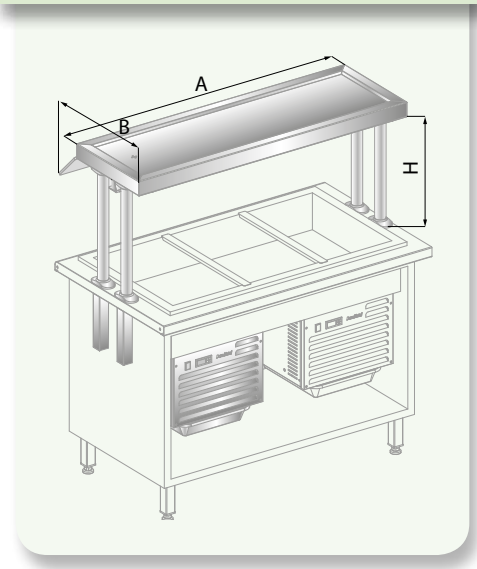


**Wyposażenie standardowe** :
- półka posiada zagłębienie 10mm i ukierunkowany spływ
- elektroniczny sterownik
- taca ociekowa o pojemności około 4 litrów
- oświetlenie fluorescencyjne

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Wymiary półki [mm] AxB | Temperatura dna półki [0C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc chłodnicza [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94603-T.3 | 1234 | 505 | 450 | 1104x400 | +2 ÷ +10° C | 230/50 | 540 |
| DM 94603-T.4 | 1573 | | | 1443x400 | | | |

# STANOWISKO SZAFKOWE Z WANNĄ CHŁODNICZĄ Z WYMUSZONYM OBIEGIEM
## DM-94932-Z

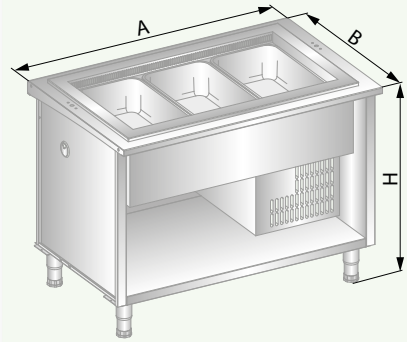


**Wanna chłodnicza** z wymuszonym obiegiem przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów w pojemnikach GN :
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- wymuszony obieg schłodzonego powietrza

Sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomoca sterownika cyfrowego
- z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

UWAGA :
Wanna chłodnicza niejest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie
Urządzenie przystosowane do pracy w temp. + 25 $^0$C

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Pojemność wanny | Zakres regulacji temp. płyty [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94932.3-Z | 1234 | 800 | 900 | 3x1/1 GN h=150 mm | 0÷10 | 230/50 | 385 |
| DM 94932.4-Z | 1573 | | | 4x1/1 GN h=150 mm | | | |

# STANOWISKO SZAFKOWE Z NIERDZEWNĄ PŁYTĄ GRZEWCZĄ
## DM-94946-Z

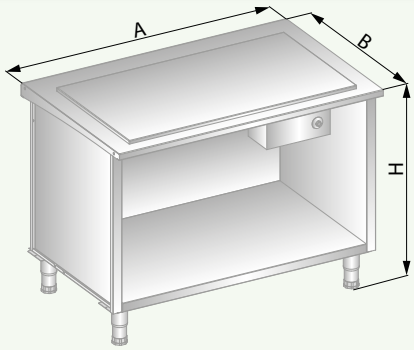


**Płyta grzewcza** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Wymiary płyty grzewczej [mm] | Zakres regulacji temp. płyty [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94946.2-Z | 895 | 705 | 900 | 725x590 | 30÷60 | 230/50 | 1600 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94946.3-Z | 1234 | 705 | | 1064x590 | | | 2400 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94946.4-Z | 1573 | 705 | | 1403x590 | | | 3200 |
| | | 800 | | | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STANOWISKO SZAFKOWE Z CERAMICZNYMI PŁYTAMI GRZEWCZYMI
## DM-94945-Z

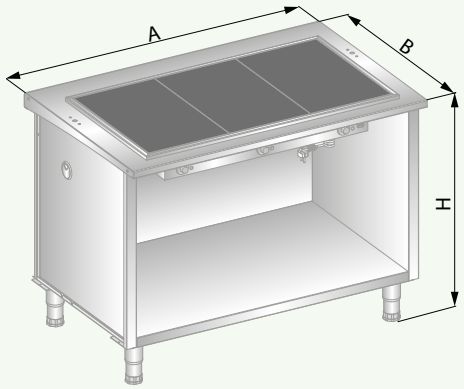


**Płyta grzewcza** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:
- niezależne sterowanie dla każdej płyty grzewczej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiajaca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Wymiary płyty grzewczej [mm] | Zakres regulacji temp. płyty [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94945.2-Z | 895 | 705 | 900 | 680x548 | 30÷120 | 230/50 | 880 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94945.3-Z | 1234 | 705 | | 1022x548 | | | 1320 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94945.4-Z | 1573 | 705 | | 1364x548 | | | 1760 |
| | | 800 | | | | | |

# STANOWISKO SZAFKOWE Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM
## DM-94942-Z, DM-94943-Z, DM-94944-Z

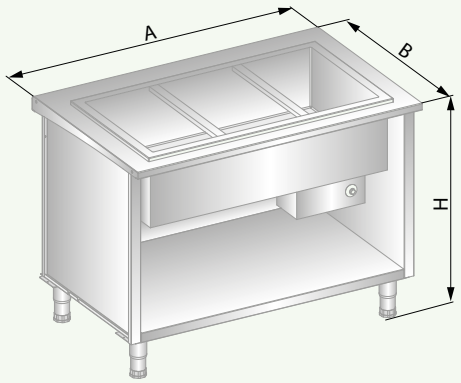


**Wanna bemarowa** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- w standardzie ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

**Wyposażenie standardowe:**
- DM-94942-Z - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-94943-Z - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-94944-Z - przekładka l=510 mm - 3 szt.

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Pojemność wanny | zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94942-Z | 895 | 705 | 900 | 2x1/1 GN h=200mm | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94943-Z | 1234 | 705 | | 3x1/1 GN h=200mm | | | 2400 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94944-Z | 1573 | 705 | | 4x1/1 GN h=200mm | | | 3200 |
| | | 800 | | | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STANOWISKO SZAFKOWE Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM
## DM-94942/2-O, DM-94943/3-O, DM-94944/4-O

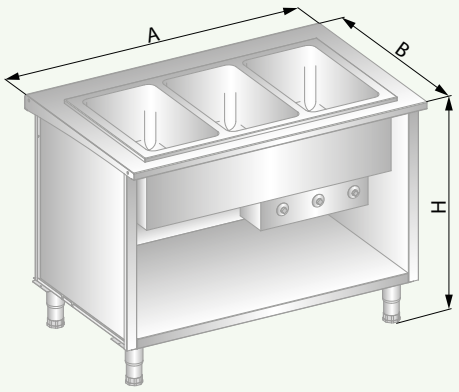


**Wanna bemarowa** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- niezależne sterowanie każdej komory
- w standardzie ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w komorach

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Pojemność wanny [mm] | zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94942.2-Z | 895 | 705 | 900 | 2x1/1 GN h=200mm | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94943.3-Z | 1234 | 705 | | 3x1/1 GN h=200mm | | | 2400 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94944.4-Z | 1573 | 705 | | 4x1/1 GN h=200mm | | | 3200 |
| | | 800 | | | | | |

# WITRYNA CHŁODNICZA Z CHŁODZENIEM OD GÓRY
## DM-94940-Z

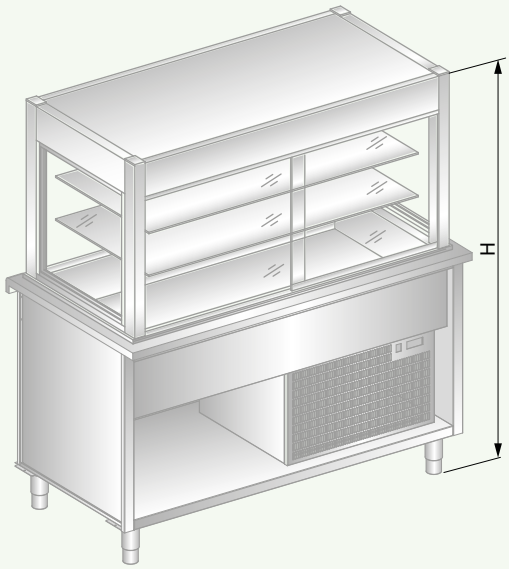


**Witryna chłodnicza z wanną chłodniczą** przeznaczona jest do ekspozycji w niskich temperaturach:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, szkła i plexi
- witryna z chłodzeniem wymuszonym
- witryna chłodnicza umożliwia swobodny dostęp do wanny chłodniczej na napoje
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

**Uwaga:**
Urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 45%. Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach

Wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie

**Wyposażenie standardowe:**
drzwi uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony obsługi

**Opcje:**
- **D1**- drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta (szybą) od strony klienta
- **D2** - drzwi suwane z obu stron

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Pojemnosć wanny | zakres regulacji temperatury [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM-94940.3-O | 1320 | 705<br>800 | 1790 | 3x1/1 GN h=150 | 8÷14 | 230/50 | 1000 |
| DM-94940.4-O | 1620 | | | 4x1/1 GN h=150 | | | |
| DM-94940.5-O | 1875 | | | 5x1/1 GN h-150 | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# WITRYNA CHŁODNICZA PROSTA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ Z CHŁODZENIEM OD DOŁU
## DM-94951

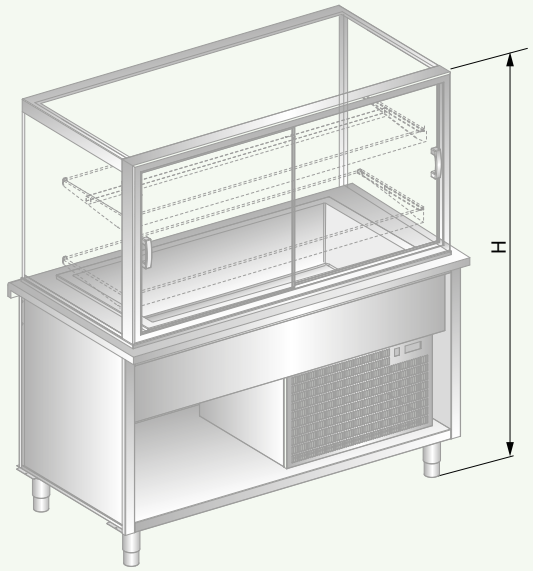


**Wykonanie standardowe:**
- zamknięta szyba zespolona od strony klienta
- regulowana wysokość półek
- drzwi suwane zespolone z samodomykaczem
- wanna przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- podświetlenie LED
- wymuszony obieg powietrza z chłodzeniem od dołu

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- z klapkami uchylnymi od strony klienta
- z drzwiami suwanymi od strony klienta
- otwarta od strony klienta

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Pojemność wanny | zakres regulacji temperatury [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94951.2 | 850 | 800 | 1635 | 2x1/1 GN h=150 mm | 0÷16 | 230/50 | 1000 |
| DM 94951.3 | 1175 | | | 3x1/1 GN h=150 mm | | | |
| DM 94951.4 | 1500 | | | 4x1/1 GN h=150 mm | | | |

**UWAGA**
Urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do + 25$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 45%. Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach

# WITRYNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ Z CHŁODZENIEM OD DOŁU PO ŁUKU
## DM-94950

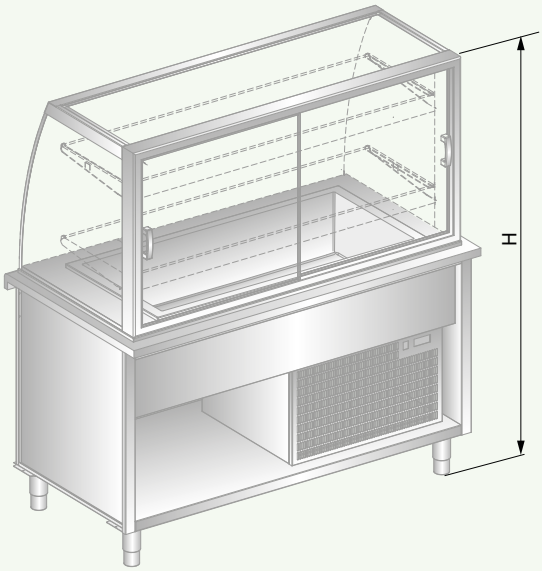


**Wykonanie standardowe:**
- zamknięta szyba zespolona od strony klienta
- regulowana wysokość półek
- drzwi suwane zespolone z samodomykaczem
- wanna przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- podświetlenie LED
- wymuszony obieg powietrza z chłodzeniem od dołu

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- z klapkami uchylnymi od strony klienta
- otwarta od strony klienta

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Pojemność wanny | zakres regulacji temperatury [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94950.2 | 850 | 800 | 1635 | 2x1/1 GN h=150 mm | 0÷16 | 230/50 | 1000 |
| DM 94950.3 | 1175 | | | 3x1/1 GN h=150 mm | | | |
| DM 94950.4 | 1500 | | | 4x1/1 GN h=150 mm | | | |

**UWAGA**
Urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do + 25$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 45%. Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## WITRYNA GRZEWCZA PROSTA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ Z GRZANIEM W PÓŁKACH
## DM-94961

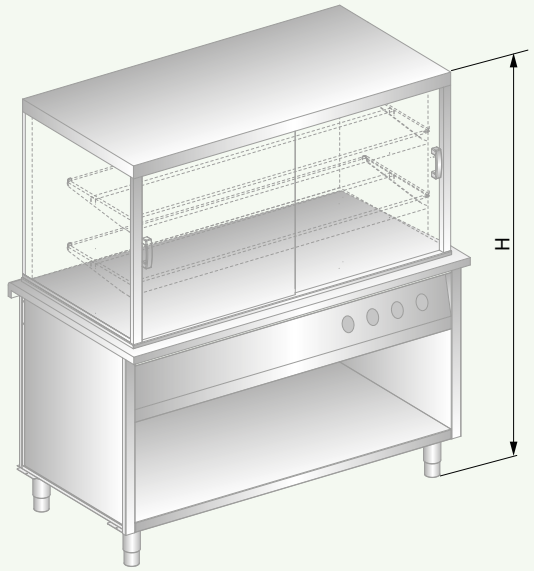


**Wykonanie standardowe:**
- otwarta od strony klienta
- podświetlenie LED

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- zamknięta od strony klienta

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | zakres regulacji temperatury [$^{o}$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | |
| DM 94961.2 | 850 | 800 | 1635 | 30÷90 | 230/50 | 2500 |
| DM 94961.3 | 1175 | | | | 400/50 | 3750 |
| DM 94961.4 | 1500 | | | | | 5000 |

## WITRYNA GRZEWCZA PO ŁUKU NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ Z GRZANIEM W PÓŁKACH
## DM-94960

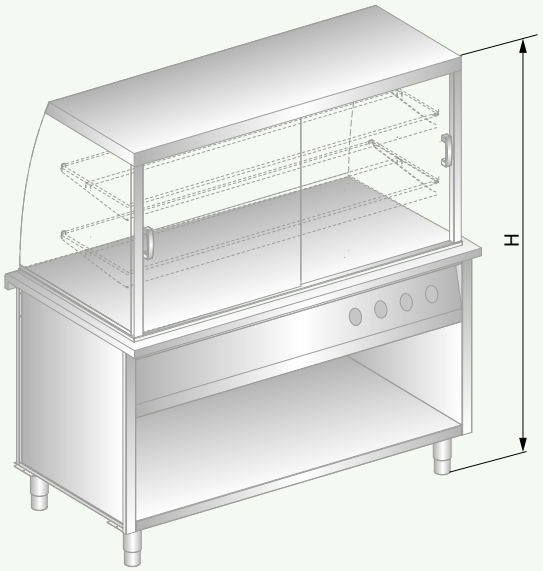


**Wykonanie standardowe:**
- otwarta od strony klienta
- podświetlenie LED

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- zamknięta od strony klienta

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | zakres regulacji temperatury [$^{o}$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | |
| DM 94960.2 | 850 | 800 | 1635 | 30÷90 | 230/50 | 2500 |
| DM 94960.3 | 1175 | | | | 400/50 | 3750 |
| DM 94960.4 | 1500 | | | | | 5000 |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# PŁYTY WIERZCHNIE NIERDZEWNE

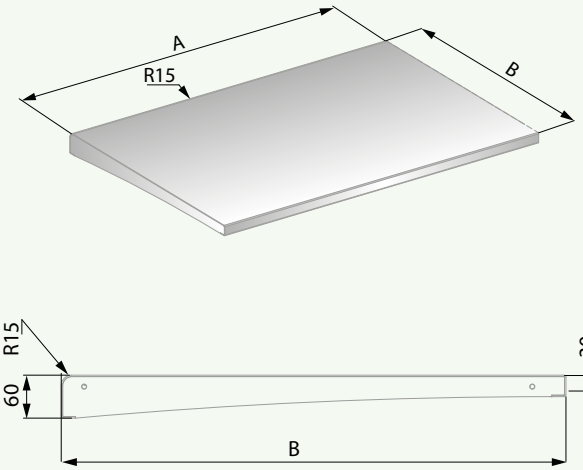


| B [mm] |
|---|
| 705 |
| 800 |

# PŁYTY WIERZCHNIE GRANITOWE

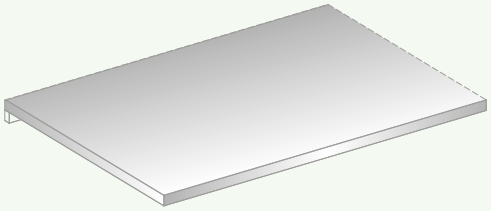

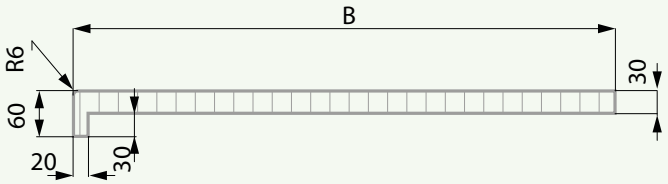


**Uwaga:**
Na powierzchniach zewnętrznych płyt granitowych mogą występować pory, których ilość i wielkość wynika z naturalnej budowy kamienia.

Standardowe wzory kolorystyczne - wg. str. 44

| B [mm] |
|---|
| 705 |
| 800 |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## ZABUDOWA DEKORACYJNA Z COKOŁEM
## DM-94720

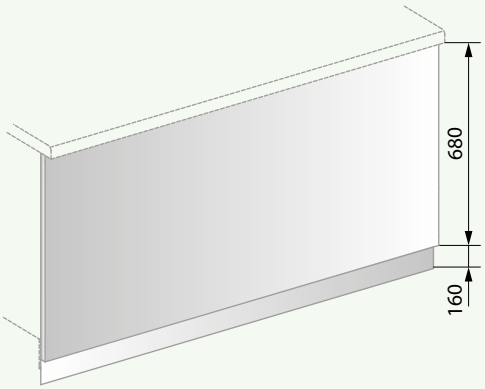


**S-stal nierdzewna**
**D-płyta drewnopodobna**

Standardowe wzory kolorystyczne - wg. str. 44

| Nr kat. | LxBxH |
|---|---|
| DM-94720 | Lx20x840 |

## PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC
## DM-94710

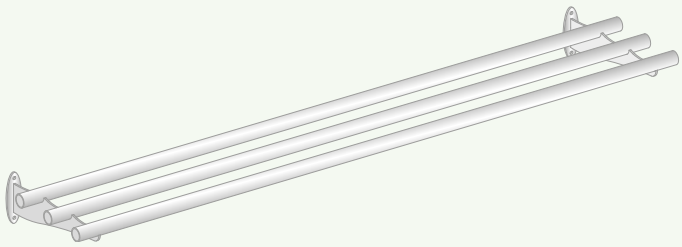

## PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC
## DM-94711

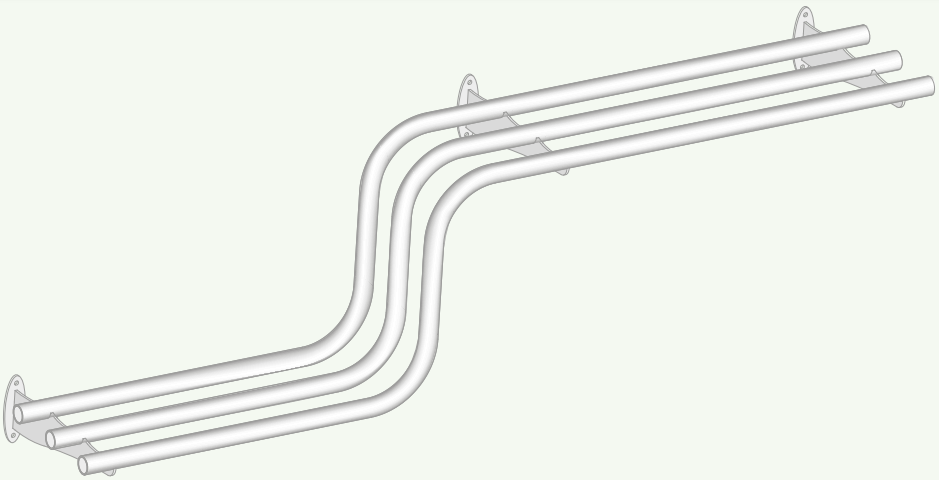

## PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC GARNITOWA
## DM-94712

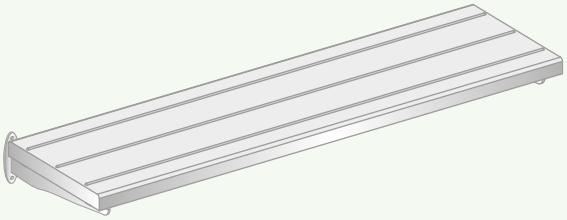


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## OSŁONA PIONOWA
## DM-94589

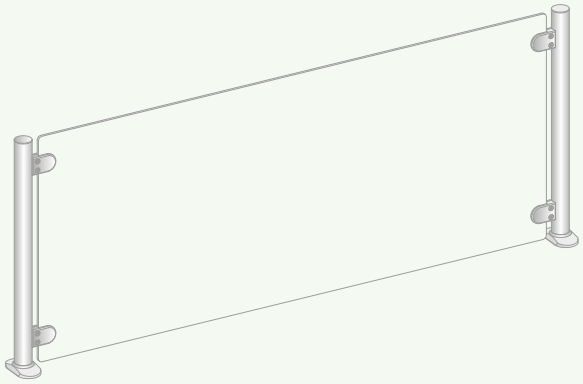

**Wykonanie :**
- kształtownik ze stali nierdzewnej o przekroju kołowym Ø 42
- osłona pionowa - szkło bezpieczne

| Nr. katalogowy | A | H |
|---|---|---|
| DM-94589 | 400 ÷2000 | 605 |

## POMOCNIK KELNERSKI NA SZTUĆCE NASTAWIANY
## DM-3517, DM-3518



DM-3517

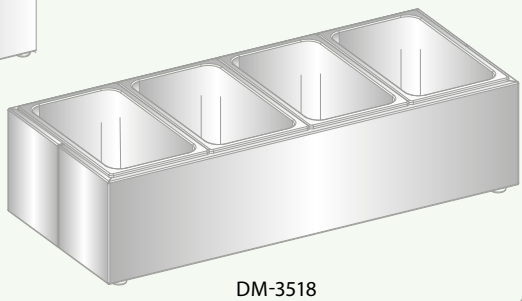

DM-3518

**Wykonanie :**
- konstrukcja stal nierdzewna
- DM-3517 dostosowany do wkładów cylindrycznych o średnicy Ø 97
- DM 3518 dostosowany do pojemników GN 1/4 h=150 mm
- pojemniki GN oraz wkład cylindryczny jako opcja wyposażenia

| Nr. katalogowy | A | B | H |
|---|---|---|---|
| DM-3517 | 270 | 270 | 150 |
| DM-3518 | 668 | 285 | 168 |

## POMOCNIK KELNERSKI
## DM-94614

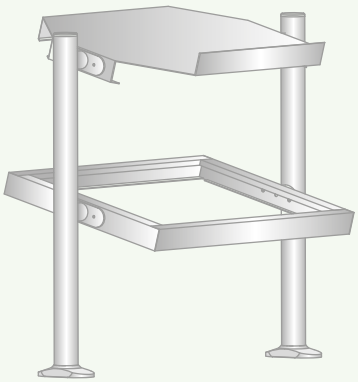

**Wykonanie :**
- konstrukcja kształtowniki ze stali nierdzewnej
- dolny poziom dostosowany do montażu pojemnika GN 1/1
- górny poziom dostosowany do mocowania koszy z filiżankami, kubkami itp
- pomocnik przeznaczony do mocowania na płycie wierzchniej
- pojemnik GN jako opcja wyposażenia

| Nr. katalogowy | A | H |
|---|---|---|
| DM-94614 | 717 | 610 |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## DYSTRYBUTOR KUBKÓW
## DM-94616

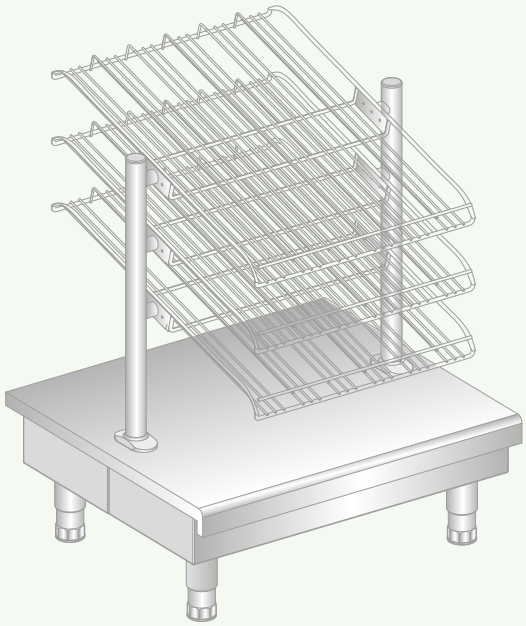

**Wykonanie :**
- konstrukcja blachy i kształtowniki ze stali nierdzewnej
- 3 poziomy koszy do kubków w standardzie

| Nr. katalogowy | A | B | H |
|---|---|---|---|
| DM-94616 | 800 | 705 | 1275 |
| | | 800 | |

## DYSTRYBUTOR SZTUĆCÓW I PIECZYWA
## DM-94615

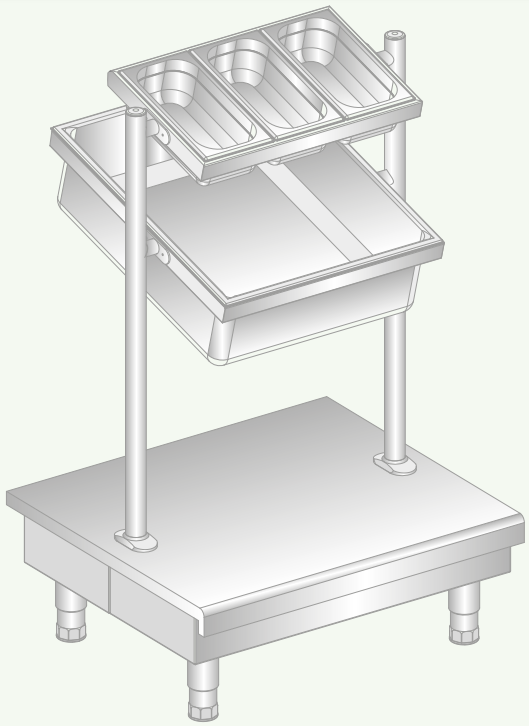

**Wykonanie :**
- konstrukcja blachy i kształtowniki ze stali nierdzewnej

**Poziomy :**
- górny poziom przystosowany do pojemników GN 3x1/3 h =100 mm
- dolny poziom przystosowany do pojemnika GN 1x2/1 l h=200
- pojemniki GN jako dodatkowe wyposażenie

| Nr. katalogowy | A | B | H |
|---|---|---|---|
| DM-94615 | 800 | 705 | 1275 |
| | | 800 | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## DYSTRYBUTOR SZTUĆCÓW, KUBKÓW I PIECZYWA
## DM-94617

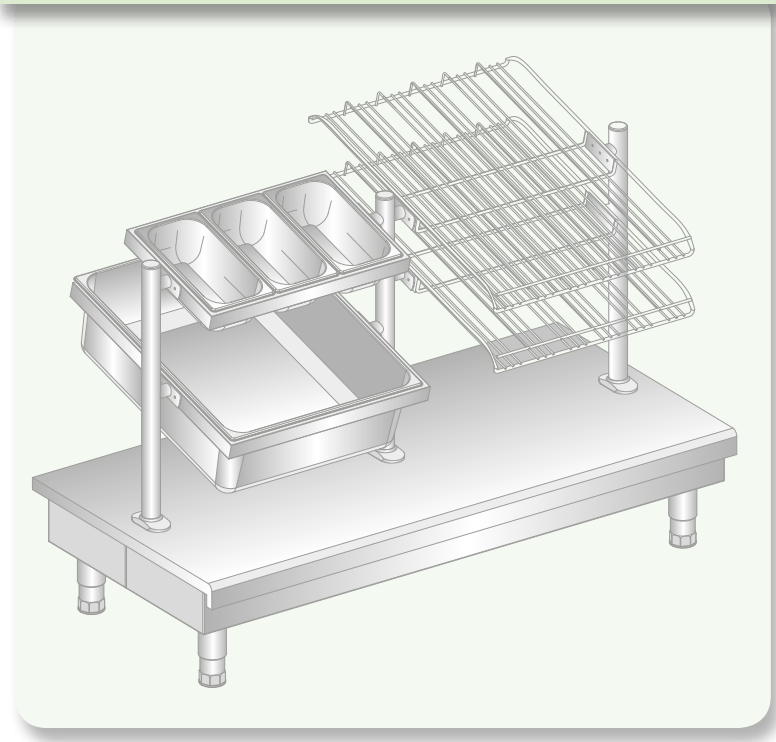

**Wykonanie:**
- konstrukcja blachy i kształtowniki ze stali nierdzewnej

**Poziomy:**
strona lewa
- górny poziom przystosowany do pojemników GN 3x1/3 h =100 mm
- dolny poziom przystosowany do pojemnika GN 1x2/1 l h=200

strona prawa
- 2 poziomy koszy na kubki w standardzie

Pojemniki GN jako dodatkowe wyposażenie

| Nr. katalogowy | A | B | H |
|---|---|---|---|
| DM-94615 | 1445 | 705 | 1275 |
| | | 800 | |

## BARIERKA
## DM-3519

**Wykonanie :**
- konstrukcja kształtowniki ze  stali nierdzewnej
- mocowanie do podłoża

| Nr. katalogowy | A | H |
|---|---|---|
| DM-94619 | 750÷ 1500 | 900 |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

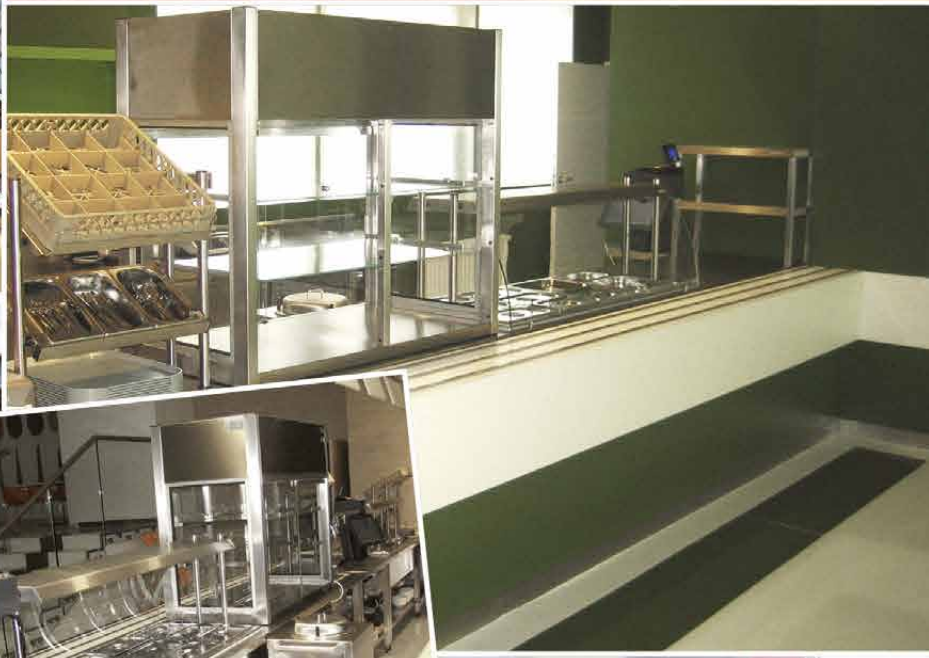



**Moduł (0)**
Drzwi pełne nierdzewne.
Wnętrze wyposażone w 2 kpl. prowadnic pod pojemniki 1/1 GN lub ruszty.



**Moduł (1)**
Jedna szuflada perforowana zalecana do przechowywania butelek oraz wkładania pojemnika 1/1 GN h=200 mm (h=150 mm w przypadku DM-94044-C).



**Moduł (2)**
Dwie szuflady perforowane, każda przystosowana do wkładania pojemnika 1/1 GN h=200 mm (h=150 mm w przypadku DM-94044-C).



**Moduł (3)**
Trzy szuflady perforowane, każda przystosowana do wkładania pojemnika 1/1 GN h=100 mm.

## WYMIARY UŻYTKOWE MODUŁÓW SZUFLADOWYCH

| Typ modułu | B3 [mm] | H4 [mm] |
|---|---|---|
| (1) | 535 | 212 |
| | | 147* |
| (2) | | 212 |
| | | 147* |
| (3) | | 105 |

* dotyczy DM-94044-C

TYP 1




TYP 2




TYP 3




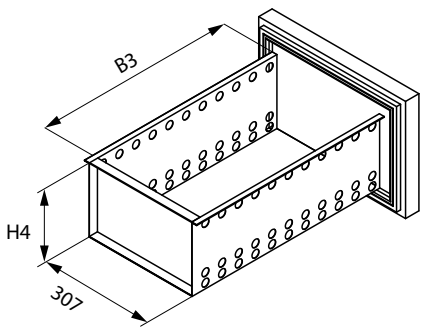




© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STÓŁ CHŁODNICZY Z AGREGATEM Z BOKU 2 KOMOROWY
## DM-94012-C

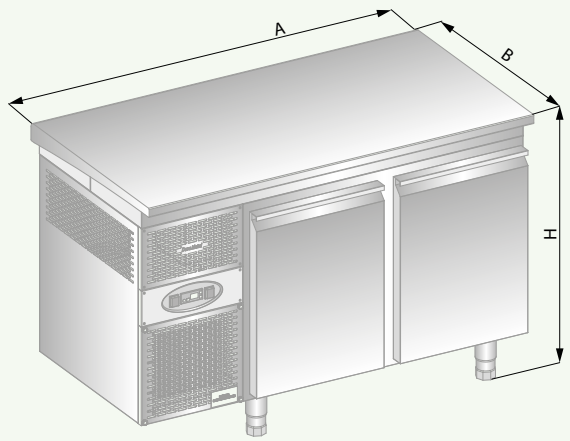


**Stół chłodniczy:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%

**W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)**
Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

**moduł (0)** - drzwi pełne
**moduł (1)** - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).
**moduł (2)** - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=200 mm
**moduł (3)** - trzy szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=100 mm
**moduł (4**) - drzwi przeszklone

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2), (3), (4)

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | zakres regulacji temperatury [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | |
| DM-94012.0.0-C | 1325 | 705 | 900 | -2 ÷10 | 230/50 | 380 |
| | | 800 | | | | |

# STÓŁ CHŁODNICZY Z AGREGATEM Z BOKU 3 KOMOROWY
## DM-94013-C

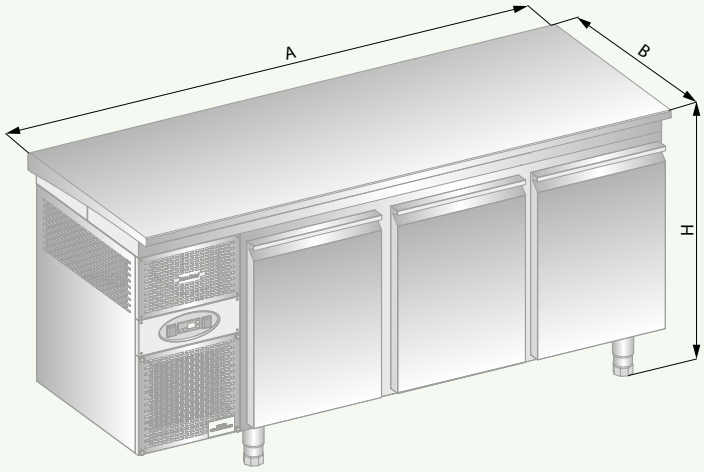


**Stół chłodniczy:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%

**W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)**
Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

**moduł (0)** - drzwi pełne
**moduł (1)** - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).
**moduł (2)** - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=200 mm
**moduł (3)** - trzy szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=100 mm
**moduł (4**) - drzwi przeszklone

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2), (3), (4)

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | zakres regulacji temperatury [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | |
| DM-94013.0.0.0-C | 1825 | 705 | 900 | -2 ÷10 | 230/50 | 380 |
| | | 800 | | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STÓŁ CHŁODNICZY Z AGREGATEM W PODSTAWIE
## DM-94044-C

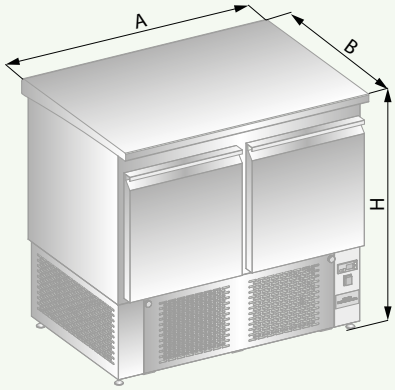


**Opis:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%

**W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)**
Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposazona
w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

**moduł (0)** - drzwi pełne
**moduł (1)** - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).
**moduł (2)** - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=150 mm

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewne
  G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2)

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | zakres regulacji temperatury [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | |
| DM-94044.0.0-C | 952 | 705 | 900 | -2 ÷10 | 230/50 | 380 |
| | | 800 | | | | |

# STÓŁ CHŁODNICZY Z AGREGATEM W PODSTAWIE
## DM-94043-C

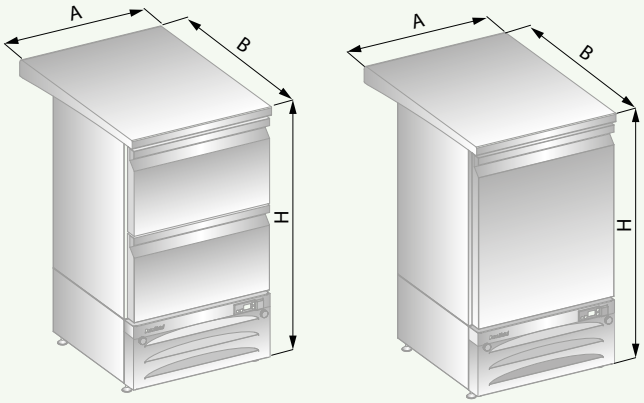


**Opis:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%

**W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)**
Stół wyposażony w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.
moduł (0) - drzwi pełne
moduł ( 4) - drzwi przeszklone
moduł ( 2) szuflady-
górna 1/2 GN h= 150 mm
dolna 2/3 GN h = 150 mm

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewne
  G - płyta z granitu
- moduł: (0); (2), (4)

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | zakres regulacji temperatury [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | |
| DM-94043.0-C | 500 | 705 | 900 | -2 ÷10 | 230/50 | 280 |
| DM-94043.4-C | | 800 | | | | |
| DM-94043.2-C | | | | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# LADA SAŁATKOWA Z AGREGATEM W PODSTAWIE
## DM-94060-C

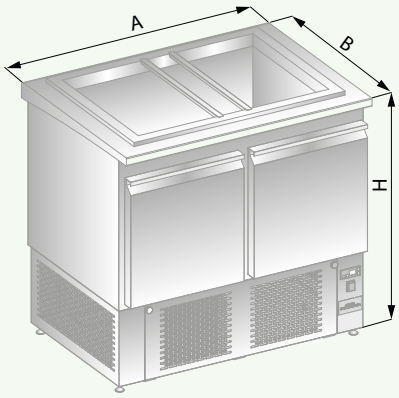


**Opis:**
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- otwór w płycie umożliwia umieszczenie poj: 2x1/1 GN i 2x1/4 GN h=150 mm.
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%

**W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)**
Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona
w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

**moduł (0)** - drzwi pełne

**Wyposażenie standardowe:** przekładka l=530 mm - 2 szt.

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | zakres regulacji temperatury [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | |
| DM-94060-C | 952 | 705<br>800 | 900 | 0÷10 | 230/50 | 380 |

# STÓŁ CHŁODNICZY Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ 2 KOMOROWY
## DM-94022-C

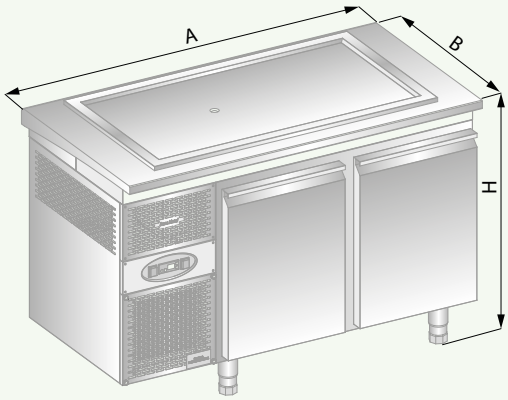


**Opis:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%

**W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)**
Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona
w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

**moduł (0)** - drzwi pełne
**moduł (1)** - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).
**moduł (2)** - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=200 mm
**moduł (3)** - trzy szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=100 mm
**moduł (4)** - drzwi przeszklone

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2), (3), (4)

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | zakres regulacji temperatury [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | |
| DM-94022.0.0-C | 1325 | 705<br>800 | 900 | 0÷10 | 230/50 | 380 |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STÓŁ CHŁODNICZY Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ 3 KOMOROWY
## DM-94023-C

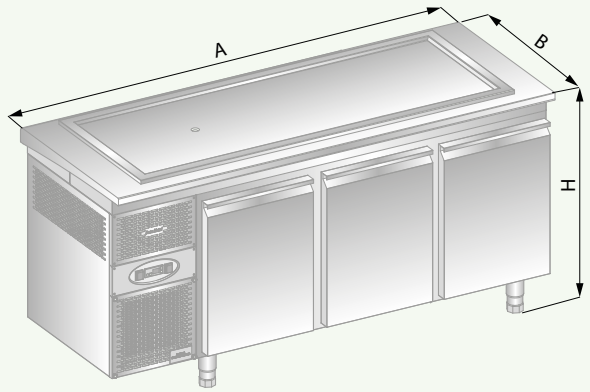


**Opis:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%
- wymiar płyty chłodniczej 1403x 590 mm

**W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)**
Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

**moduł (0)** - drzwi pełne
**moduł (1)** - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).
**moduł (2)** - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=200 mm
**moduł (3)** - trzy szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=100 mm
**moduł (4**) - drzwi przeszklone

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2), (3), (4)

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | zakres regulacji temperatury [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | |
| DM-94023.0.0.0-C | 1825 | 705 | 900 | 0 ÷10 | 230/50 | 380 |
| | | 800 | | | | |

# STÓŁ CHŁODNICZY Z WANNĄ CHŁODNICZĄ 2 KOMOROWY
## DM-94032-C

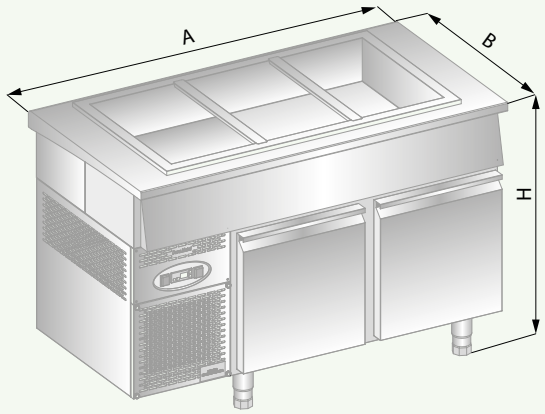


**Opis:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%
- pojemność wanny 3x1/1 GN h=150 mm

**W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)**
Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

**moduł (0)** - drzwi pełne
**moduł (1)** - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).
**moduł (2)** - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=200 mm

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2)

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | zakres regulacji temperatury [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | |
| DM-94032.0.0-C | 1325 | 705 | 900 | 0÷10 | 230/50 | 380 |
| | | 800 | | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STÓŁ CHŁODNICZY Z WANNĄ CHŁODNICZĄ 3 KOMOROWY
## DM-94033-C

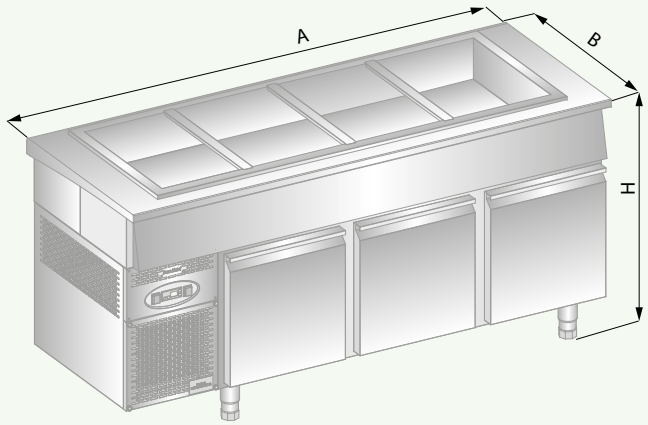


**Opis:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%
- pojemność wanny 4x1/1 GN h=150 mm

**W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)**
Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

**moduł (0)** - drzwi pełne
**moduł (1)** - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).
**moduł (2)** - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=200 mm

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2)

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | zakres regulacji temperatury [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | |
| DM-94033.0.0.0-C | 1825 | 705 | 900 | 0 ÷10 | 230/50 | 380 |
| | | 800 | | | | |

# WITRYNA CHŁODNICZA
## DM-S-94093

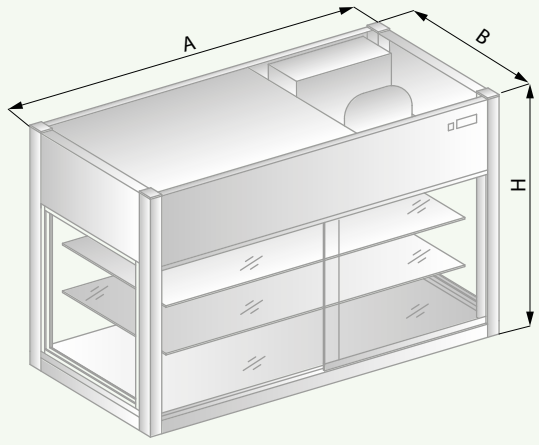


**W standardzie (bez oznaczenia):** drzwi uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony obsługi
- **D1** - drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta (szybą) od strony klienta
- **D2** - drzwi suwane z obu stron

**Uwaga:**
Zakresy temperatur pracy przy temperaturze otoczenia do +25$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 45%

**Opcje:**
- oświetlenie
- D1, D2

| Nr kat. | Wymiary AxBxH [mm] | Pojemność [l] | Zakres regulacji temp. [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-S-94093 | 1160x600x1040 | 380 | 8÷12 | 230/50 | 385 |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## SZAFKA PODGRZEWANA IZOLOWANA DO 90°C
## DM-94523

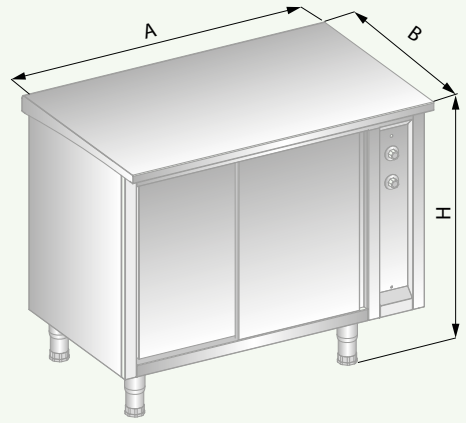


| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | |
| DM 945523 | 1000 | 705 | 900 | 230/50 | 1400 |
| | 1100 | | | | |
| | 1200 | | | | |
| | 1300 | | | | |
| | 1400 | | | | |
| | 1500 | | | | |
| | 1000 | 800 | | | |
| | 1100 | | | | |
| | 1200 | | | | |
| | 1300 | | | | |
| | 1400 | | | | |
| | 1500 | | | | |

**Opis**
- szafka podgrzewana przeznaczona jest do utrzymywania przygotowywanych potraw w podwyższonych temperaturach :
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- ścianki szafki izolowane wełną mineralną

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

## TUBA DO DYSTRYBUCJI TALERZY
## DM-94976

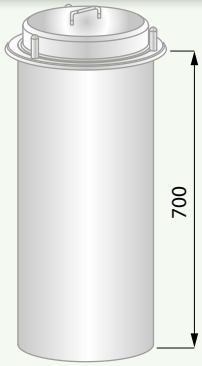


| Nr kat. | Wymiary [mm] | Temp. pracy [°C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] | Ilość talerzy | Ø max. talerzy [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-94976/2 | Ø 330x680 | 60 | 230/50 | 1350 | 50 | 260÷190 |
| DM-94976/3 | Ø 390x680 | | | 1350 | | 320÷250 |

## STANOWISKO SZAFKOWE Z TUBĄ
## DM-94520

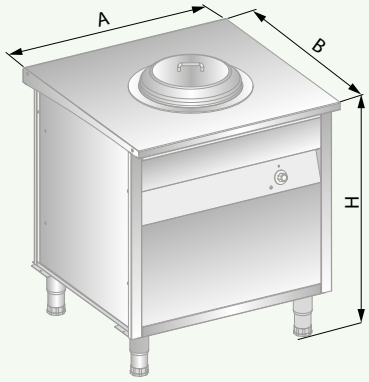


| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | Ilość tub |
|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | |
| DM 945523 | 500 | 705 | 900 | 1 |
| | 1000 | | | 2 |
| | 500 | 800 | | 1 |
| | 1000 | | | 2 |

**Uwaga:**
przy zamówieniu należy określić wielkość tuby.
wielkości tub patrz DM-94976


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STANOWISKO Z SZAFKĄ GRZANA I BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM
## DM-94412, DM-94413, DM-94414

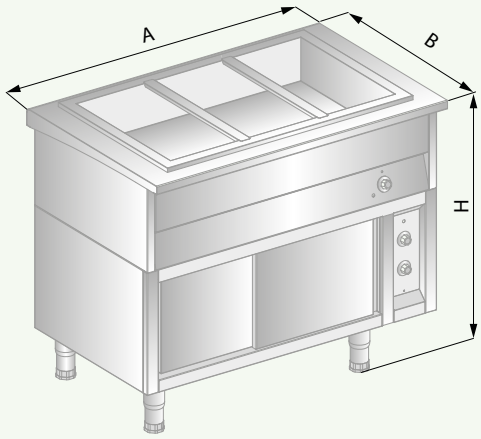


**Szafka podgrzewana z bemarem wodnym jednokomorowym:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- w standardzie dwie niezależne instalacje wodne: dopływowa i odpływowa (automatyczne napełnianie wodą w opcji)

**Wyposażenie standardowe:**
- DM-94412 - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-94413 - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-94414 - przekładka l=510 mm - 3 szt.

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- automatyczne napełnianie wodą

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | pojemność wanny | zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [°C] | zakres regulacji temperatury w szafce [°C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | | |
| DM 94412 | 895 | 705 | 900 | 2x1/1 GN h=200mm | 30÷95 | 30÷90 | 400/50 | 3000 |
| | | 800 | | | | | | |
| DM 94413 | 1234 | 705 | | 3x1/1 GN h=200mm | | | | 3800 |
| | | 800 | | | | | | |
| DM 94414 | 1573 | 705 | | 4x1/1 GN h=200mm | | | | 4600 |
| | | 800 | | | | | | |

# STANOWISKO Z SZAFKĄ GRZANĄ I BEMAREM WIELOKOMOROWYM
## DM-94412/2, DM-94413/3, DM-94414/4

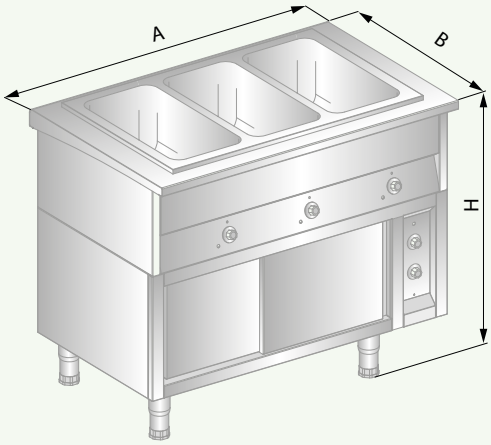


**Szafka podgrzewana z bemarem wodnym wielokomorowym:**
- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- w standardzie dwie niezależne instalacje wodne: dopływowa i odpływowa (automatyczne napełnianie wodą w opcji)

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- automatyczne napełnianie wodą

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | pojemność wanny | zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [°C] | zakres regulacji temperatury w szafce [°C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | | |
| DM 94412/2 | 895 | 705 | 900 | 2x1/1 GN h=200mm | 30÷95 | 30÷90 | 400/50 | 3000 |
| | | 800 | | | | | | |
| DM 94413/3 | 1234 | 705 | | 3x1/1 GN h=200mm | | | | 3800 |
| | | 800 | | | | | | |
| DM 94414/4 | 1573 | 705 | | 4x1/1 GN h=200mm | | | | 4600 |
| | | 800 | | | | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STANOWISKO Z SZAFKĄ GRZANĄ I Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ NIERDZEWNĄ
## DM-94473

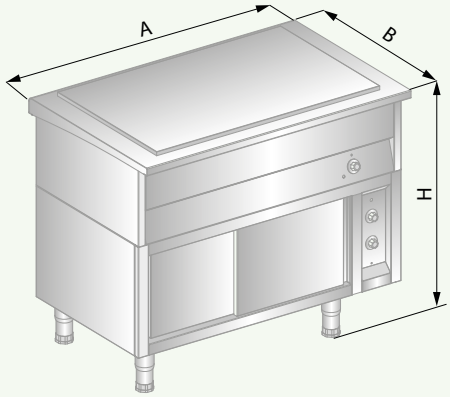


**Płyta grzewcza** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | wymiary płyty grzewczej [mm] | zakres regulacji temperatury płyty nierdzewbej [˚C] | zakres regulacji temperatury szafki podgrzewanej[˚C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | | |
| DM 94473.2 | 895 | 705 | 900 | 725x590 | 30÷60 | 30÷90 | 400/50 | 3000 |
| | | 800 | | | | | | |
| DM 94473.3 | 1234 | 705 | | 1064x590 | | | | 3800 |
| | | 800 | | | | | | |
| DM 94473.4 | 1573 | 705 | | 1403x590 | | | | 4600 |
| | | 800 | | | | | | |

# STANOWISKO Z SZAFKĄ GRZANĄ I Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ CERAMICZNĄ
## DM-94474

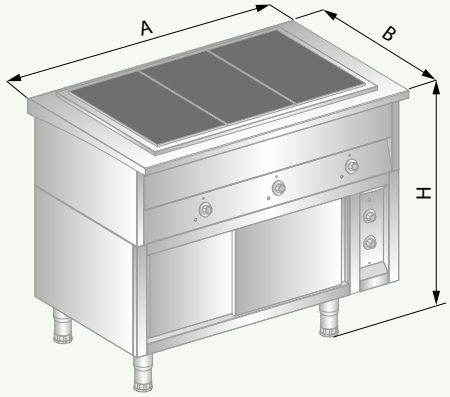


**Płyta grzewcza** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:
- niezależne sterowanie dla każdej płyty grzewczej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | wymiar płyty grzewczej [mm] | zakres regulacji temperatury płyty [˚C] | zakres regulacji temperatury w szafce [˚C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | | |
| DM 94474.2 | 895 | 705 | 900 | 680x548 | 30÷120 | 30÷90 | 230/500 | 2280 |
| | | 800 | | | | | | |
| DM 94474.3 | 1234 | 705 | | 1022x548 | | | | 2720 |
| | | 800 | | | | | | |
| DM 94474.4 | 1573 | 705 | | 1364x548 | | | | 3120 |
| | | 800 | | | | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STANOWISKO Z SZAFKĄ GRZANĄ I BEMAREM POWIETRZNYM
## DM-94563

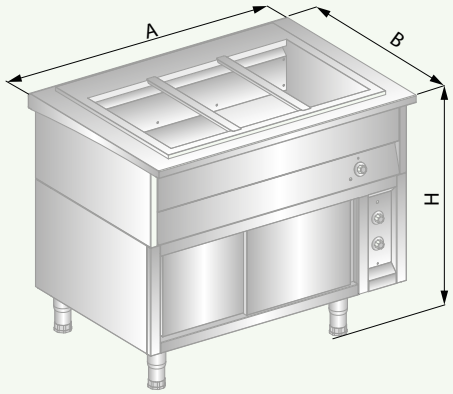


**Wanna bemarowa** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowywanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

**Wyposażenie standardowe:**
- DM-94563.2 -przekładka L=510 -1 szt
- DM-94563.3- przekładka L=510- 2 szt.
- DM-94563.4-przekładka L=510 - 3 szt.

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | pojemność wanny | zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [$^0$C] | zakres regulacji temperatury w szafce [˚C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | | |
| DM 94563.2 | 895 | 800 | 900 | 2x1/1 GN h=200mm | 30÷95 | 30÷90 | 400/50 | 3500 |
| DM 94563.3 | 1234 | | | 3x1/1 GN h=200mm | | | | 3500 |
| DM 94563.4 | 1573 | | | 4x1/1 GN h=200mm | | | | 4550 |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STANOWISKO Z SZAFKĄ NEUTRALNĄ Z DRZWIAMI SUWANYMI I Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM

## DM-94512, DM-94513, DM-94514

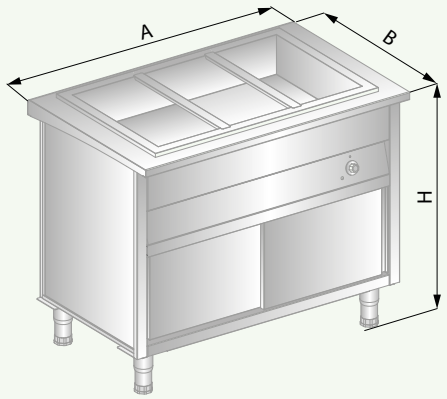


**Wanna bemarowa** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- w standardzie ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
- dwie niezależne instalacje wodne:
  -dopływowa
  -odpływowa

**Wyposażenie standardowe:**
- DM-94512-Z - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-94513-Z - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-94514-Z - przekładka l=510 mm - 3 szt.

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- automatyczne napełnianie i regulowanie poziomu wady w wannie jako opcja

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | pojemność wanny | zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94512 | 895 | 705 | 900 | 2x1/1 GN h=200mm | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94513 | 1234 | 705 | | 3x1/1 GN h=200mm | | | 2400 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94514 | 1573 | 705 | | 4x1/1 GN h=200mm | | | 3200 |
| | | 800 | | | | | |

# STANOWISKO Z SZAFKĄ Z DRZWIAMI SUWANYMI I Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM

## DM-94512/2, DM-94513/3, DM-94514/4

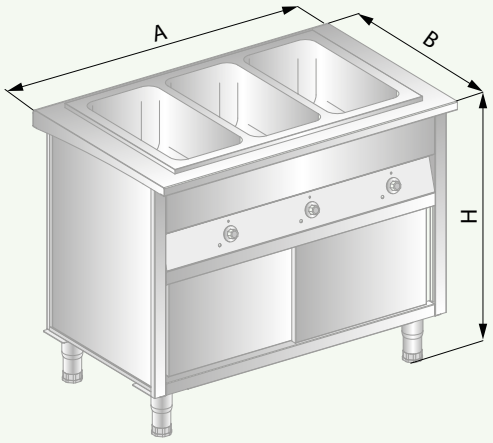


**Wanna bemarowa** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- niezależne sterowanie każdej komory
- w standardzie ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w komorach
- dwie niezależne instalacje wodne:
  -dopływowa
  -odpływowa

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- automatyczne napełnianie i regulowanie poziomu wady w wannie jako opcja

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | pojemność wanny | zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94512/2 | 895 | 705 | 900 | 2x1/1 GN h=200mm | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94513/3 | 1234 | 705 | | 3x1/1 GN h=200mm | | | 2400 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 949514/4 | 1573 | 705 | | 4x1/1 GN h=200mm | | | 3200 |
| | | 800 | | | | | |



© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STANOWISKO Z SZAFKĄ NEUTRALNĄ Z DRZWIAMI SUWANYMI I NIERDZEWNĄ PŁYTĄ GRZEWCZĄ
## DM-94573

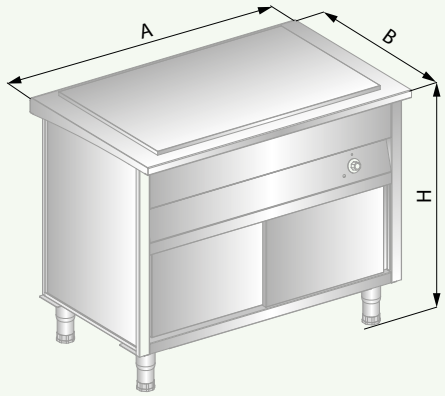


**Płyta grzewcza** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | wymiar płyty grzewczej [mm] | zakres regulacji temeratury płyty i szafki [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94573.2 | 895 | 705 | 900 | 725x590 | 30÷60 | 230/50 | 1600 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94573.3 | 1234 | 705 | | 1064x590 | | | 2400 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94573.4 | 1573 | 705 | | 1403x590 | | | 3200 |
| | | 800 | | | | | |

# STANOWISKO Z SZAFKĄ NEUTRALNĄ Z DRZWIAMI SUWANYMI I CERAMICZNYMI PŁYTAMI GRZEWCZYMI
## DM-94574

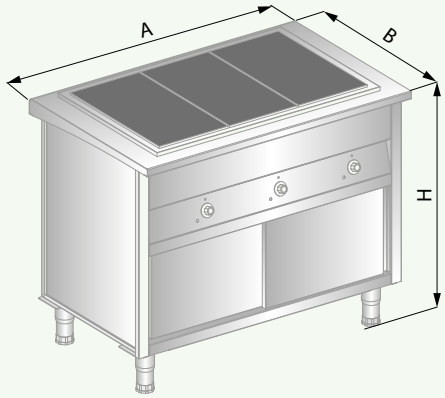


**Płyta grzewcza** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:
- niezależne sterowanie dla każdej płyty grzewczej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiajaca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | wymiar płyty grzewczej [mm] | Zakres regulacji temp. płyty [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94574.2 | 895 | 705 | 900 | 680x548 | 30÷120 | 230/50 | 880 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94574.3-Z | 1234 | 705 | | 1022x548 | | | 1320 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94574.4-Z | 1573 | 705 | | 1364x548 | | | 1760 |
| | | 800 | | | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STANOWISKO Z SZAFKĄ NEUTRALNĄ OTWARTĄ I Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM
## DM-94552, DM-94553, DM-94554

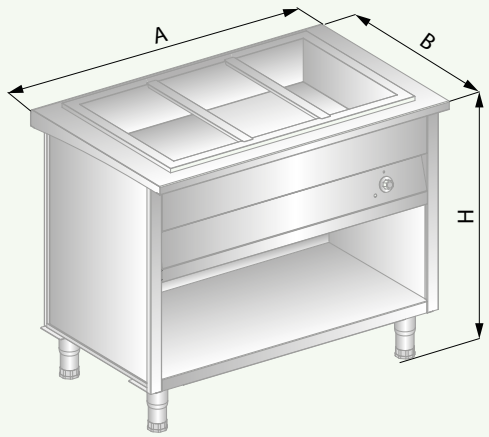


**Wanna bemarowa** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- w standardzie ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
- dwie niezależne instalacje wodne:
  -dopływowa
  -odpływowa

**Wyposażenie standardowe:**
- DM-94552-Z - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-94553-Z - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-94554-Z - przekładka l=510 mm - 3 szt.

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- automatyczne napełnianie i regulowanie poziomu wady w wannie jako opcja

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | pojemność wanny | zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94552 | 895 | 705 | 900 | 2x1/1 GN h=200mm | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94553 | 1234 | 705 | | 3x1/1 GN h=200mm | | | 2400 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94554 | 1573 | 705 | | 4x1/1 GN h=200mm | | | 3200 |
| | | 800 | | | | | |

# STANOWISKO Z SZAFKĄ NEUTRALNĄ OTWARTĄ I Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM
## DM-94552/2, DM-94553/3, DM-94554/4

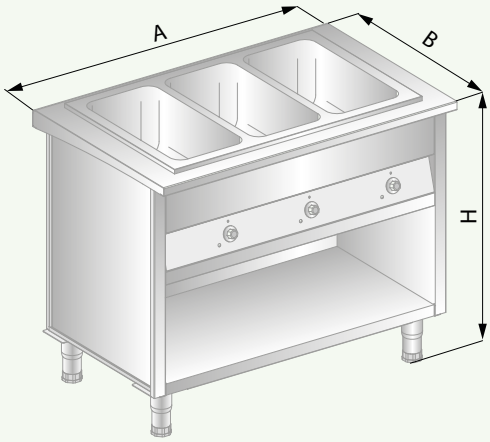


**Wanna bemarowa** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- niezależne sterowanie każdej komory
- w standardzie ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w komorach
- dwie niezależne instalacje wodne:
  -dopływowa
  -odpływowa

**Opcje:**
- płyta wierzchnia:
  S - płyta ze stali nierdzewnej
  G - płyta z granitu
- automatyczne napełnianie i regulowanie poziomu wady w wannie jako opcja

| Nr kat. | Wymiary [mm] | | | pojemność wanny | zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | | | | |
| DM 94552/2 | 895 | 705 | 900 | 2x1/1 GN h=200mm | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 94553/3 | 1234 | 705 | | 3x1/1 GN h=200mm | | | 2400 |
| | | 800 | | | | | |
| DM 949554/4 | 1573 | 705 | | 4x1/1 GN h=200mm | | | 3200 |
| | | 800 | | | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## DYSTRYBUTOR TALERZY PODGRZEWANY JEZDNY
## DM-94326, DM-94320, DM-94323

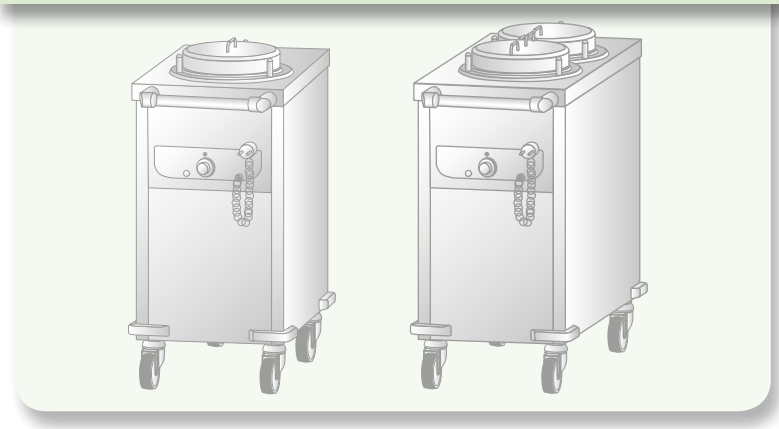

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Zakres reg. temp. w kom. [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc [W] | Ilość talerzy | Ø max. talerzy [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-94326 | 600x460x850 | 30 ÷ 60 | 230/50 | 800 | 1x50 | 260-190 |
| DM-94320 | 900x460x850 | | | 1600 | 2x50 | 260-190 |
| DM-94323 | 1025x520x850 | | | | | 320-250 |

## DYSTRYBUTORY TALERZY NEUTRALNE JEZDNE
## DM-94321, DM-94324

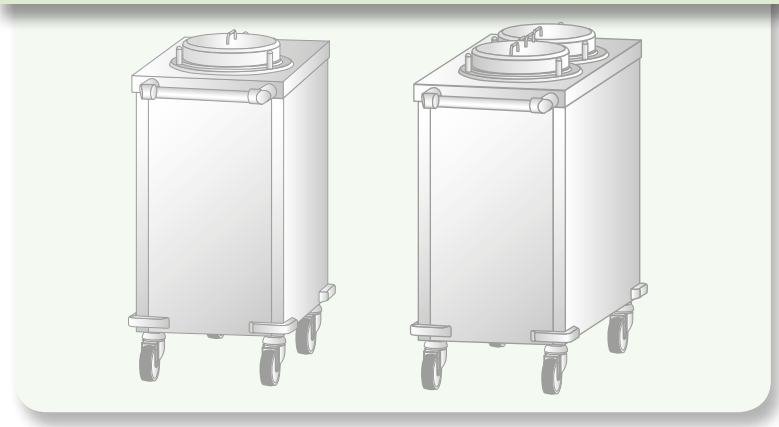

| Nr kat. | Wymiary [mm] | Ilość talerzy | Ø max. talerzy [mm] |
|---|---|---|---|
| DM-94326 | 600x460x850 | 1x50 | 260-190 |
| DM-94320 | 900x460x850 | 2x50 | 260-190 |
| DM-94323 | 1025x520x850 | | 320-250 |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## CIĄGI WYDAWCZE W STANDARDZIE EXCLUSIVE

# MAGIA NOWOCZESNEGO DESIGNU

Standard EXCLUSIVE to wyjątkowa i nowatorska propozycja firmy DORA METAL w zakresie ciągów wydawczych, łącząca w sobie trwałość, najwyższą estetykę wykonania, niezwykłą funkcjonalność i innowacyjny design, co umożliwia atrakcyjne zaprezentowanie ciepłych i zimnych dań, deserów i napojów oraz szybką i dobrze zorganizowaną obsługę klienta.

## ELEGANCJA I WYJĄTKOWOŚĆ STYLU



© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

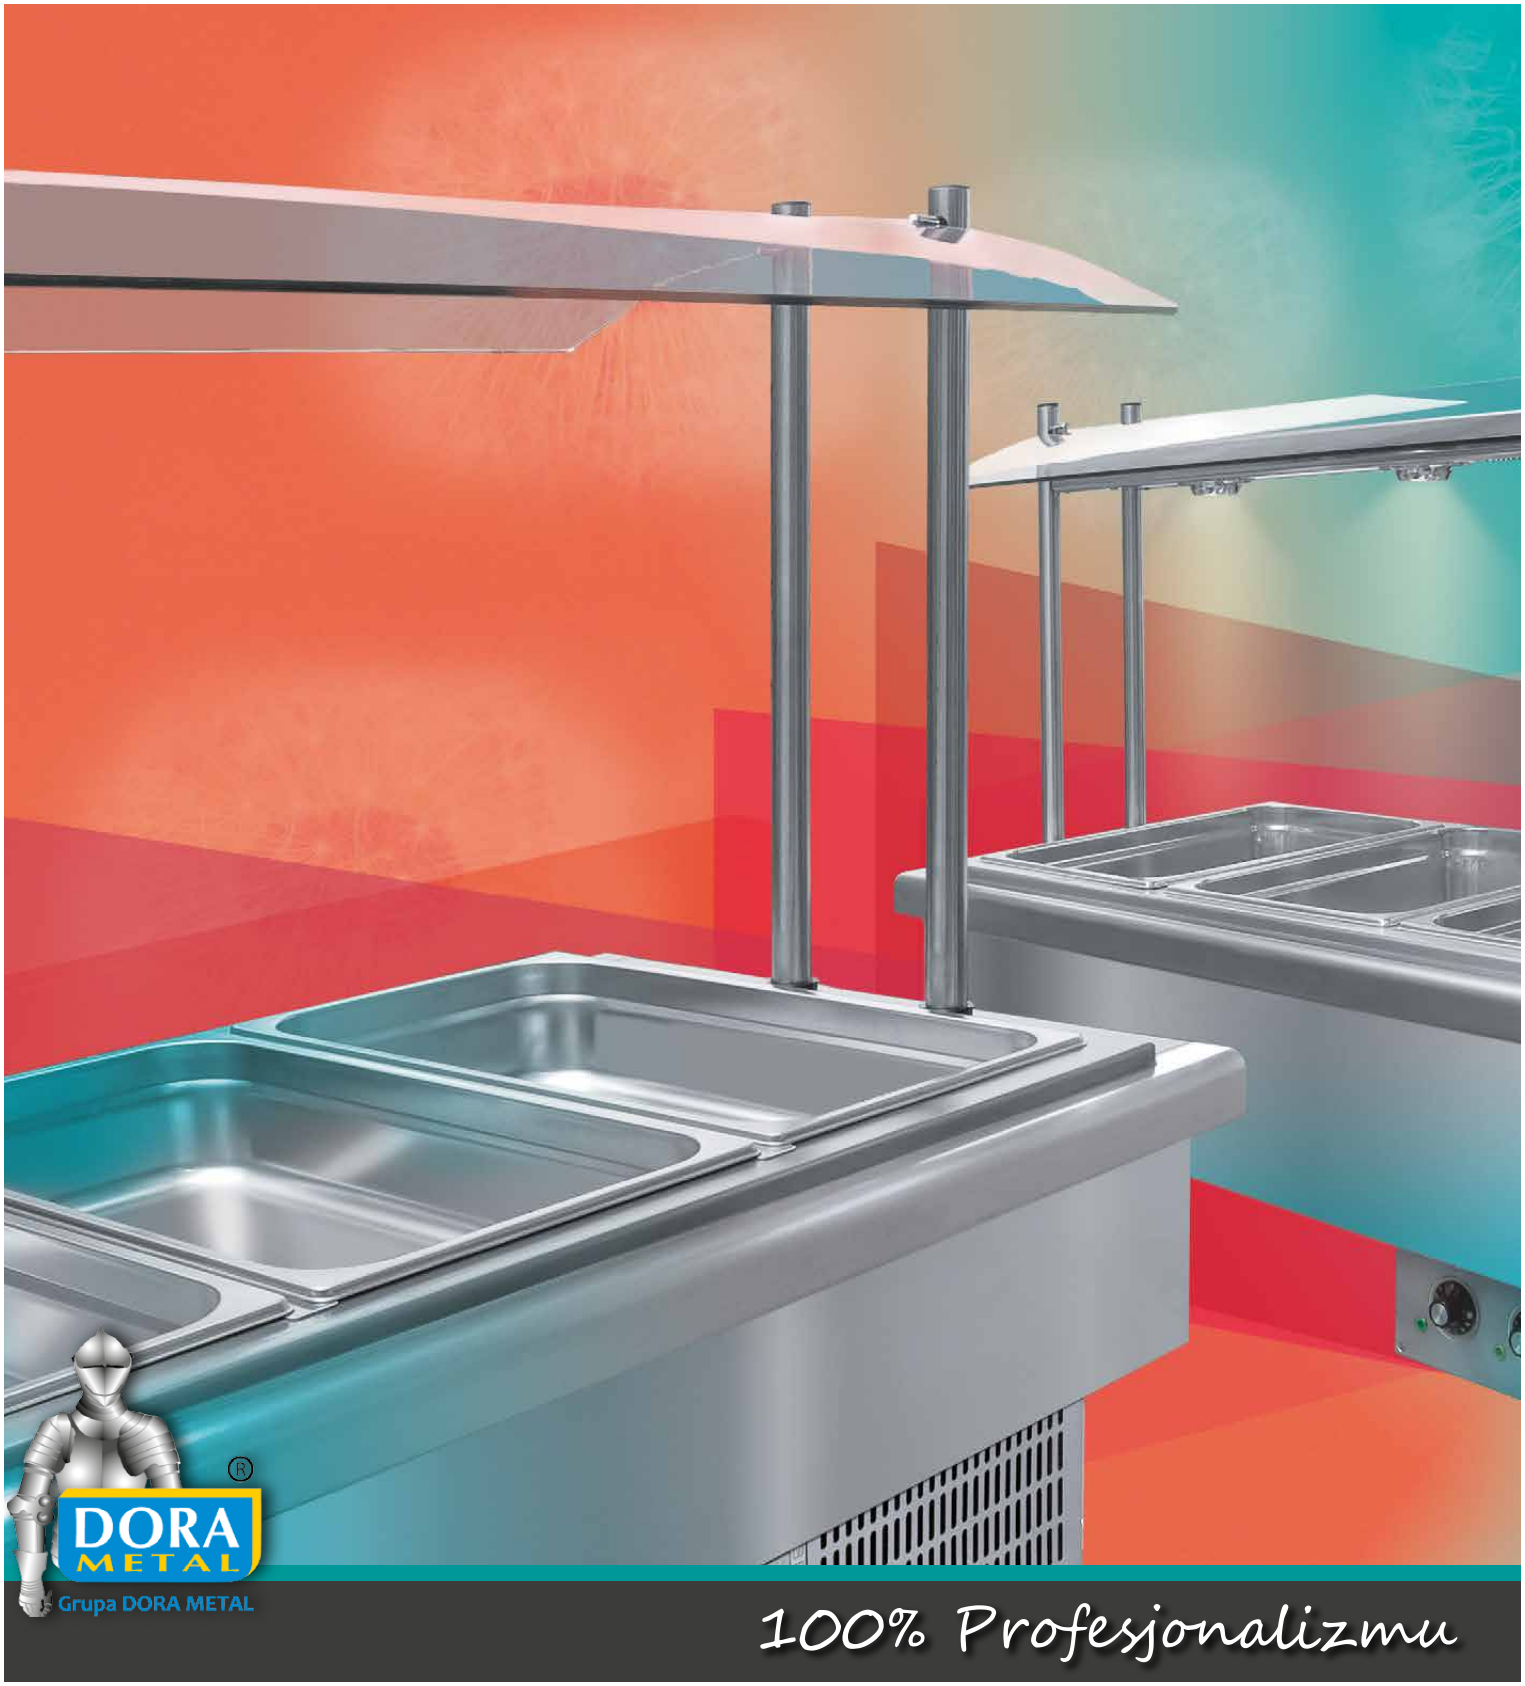


23
LATA
NA RYNKU

# URZĄDZENIA
## DO ZABUDOWY


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# przykładowe **realizacje**

© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

***SZANOWNI KLIENCI !***

*DORA METAL – wyspecjalizowany producent urządzeń i mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej ma przyjemność przedstawić Państwu swoją najnowszą ofertę w zakresie urządzeń chłodniczych i grzewczych do zabudowy. Nasza nowa propozycja jest efektem wieloletnich doświadczeń, profesjonalizmu oraz ciągłego technicznego rozwoju firmy, której produkty funkcjonują już w ponad 100 000 obiektów na całym świecie.*

***W ofercie urządzeń do zabudowy proponujemy Państwu:***

- wannę do ekspozycji w lodzie
- płytę chłodniczą
- wannę chłodniczą
- witrynę chłodniczą z wanną chłodniczą
- płytę grzewczą
- wannę bemarową ze wspólnym sterowaniem
- wannę bemarową z niezależnym sterowaniem
- tubę do dystrybucji talerzy z regulowaną średnicą
- nadstawki

**Stanowią one idealne rozwiązanie dla poszukujących funkcjonalnych i wyjątkowo łatwych w montażu wyrobów, dających nieograniczone możliwości indywidualnej zabudowy i aranżacji wnętrza restauracji, barów sałatkowych, pizzerii, tratorii... !!!**
**Pozwalają na uzyskanie niepowtarzalnej i dostosowanej do architektury wnętrza stylistyki ciągu urządzeń lub pojedynczych elementów systemu wydawania potraw zimnych i gorących. Możliwość dowolnej, wręcz nieograniczonej konfiguracji urządzeń umożliwia optymalne dostosowanie systemu wydawania potraw do potrzeb klientów.**

Urządzenia do zabudowy wykonane są z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 oraz innych atestowanych stali nierdzewnych.

Wszystkie oferowane w katalogu wyroby, wykonywane są zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz instytucje powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia i posiadają niezbędne świadectwa i certyfikaty, między innymi Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające wyroby do obrotu i kontaktu z żywnością.
Wszystkie urządzenia spełniają wymagania norm jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej i posiadają oznakowanie CE .

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych, wynikających z modernizacji wyrobu.


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE DM-94931

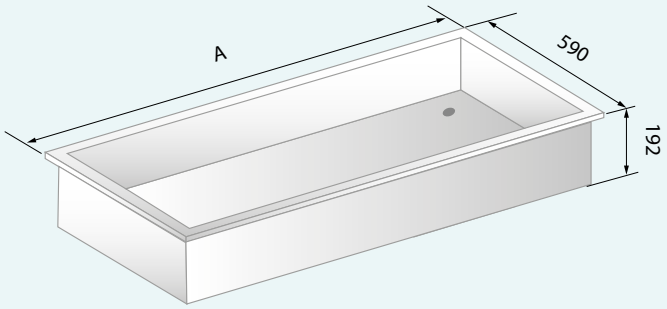


| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Pojemność wanny [mm] | Wymiary otworu montażowego [mm] |
|---|---|---|---|
| DM-94931.2 | 725x590x192 | 645x510x150 | 695x560 |
| DM-94931.3 | 1064x590x192 | 984x510x150 | 1034x560 |
| DM-94931.4 | 1403x590x192 | 1323x510x150 | 1373x560 |

**Opcje:**
- zawór spustowy 1/2”

**Wanna** jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie:
- konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- posiada spust wody (zawór spustowy 1/2” w opcji)

# funkcjonalne i łatwe w montażu!

## PŁYTA CHŁODNICZA DM-94920

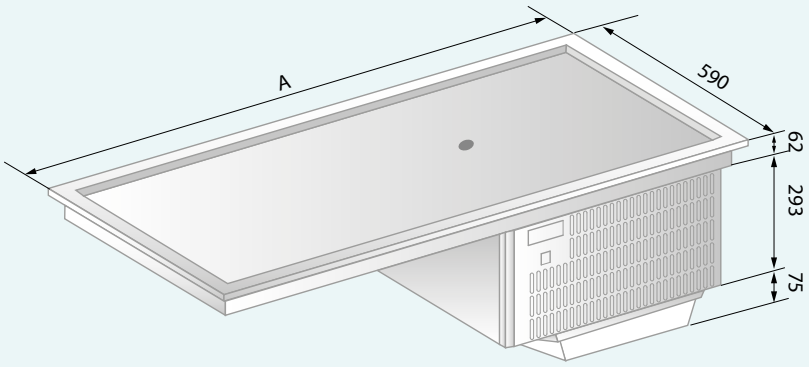


| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Wymiary płyty chłodniczej [mm] | Wymiary otworu montażowego [mm] | Zakres regulacji temp. płyty [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc elektr. [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-94920.2 | 725x590x430 | 625x490x10 | 695x560 | 0÷10 | 230/50 | 385 |
| DM-94920.3 | 1064x590x430 | 964x490x10 | 1034x560 | | | |
| DM-94920.4 | 1403x590x430 | 1303x490x10 | 1373x560 | | | |

**Płyta chłodnicza** przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych przekąsek:
- konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%

**Uwaga:** płyta chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów na lodzie


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# WANNA CHŁODNICZA DM-94930

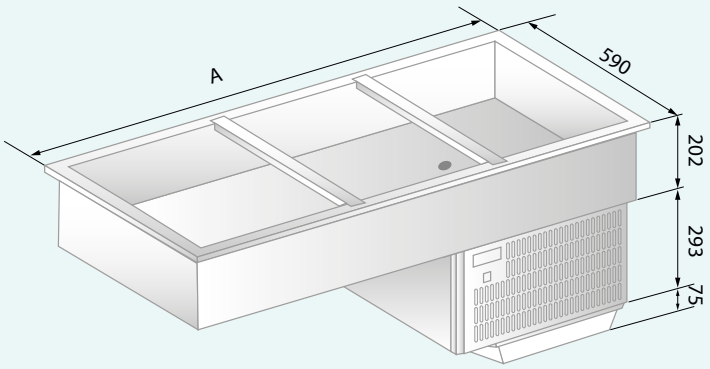


**Wyposażenie standardowe:**
- DM-94930.2 - przekładka l=530 mm -1 szt.
- DM-94930.3 - przekładka l=530 mm -2 szt.
- DM-94930.4 - przekładka l=530 mm -3 szt.

| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Pojemność wanny [mm] | Wymiary otworu montażowego [mm] | Zakres regulacji temp. dna wanny [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc elektr. [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-94930.2 | 725x590x570 | 2x1/1GN h=150 mm | 695x575 | 0÷10 | 230/50 | 385 |
| DM-94930.3 | 1064x590x570 | 3x1/1GN h=150 mm | 1034x575 | | | |
| DM-94930.4 | 1403x590x570 | 4x1/1GN h=150 mm | 1373x575 | | | |

**Wanna chłodnicza** przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów lub napojów:
- konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%

**Uwaga:** wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów na lodzie

# WANNA CHŁODNICZA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM DM-94932

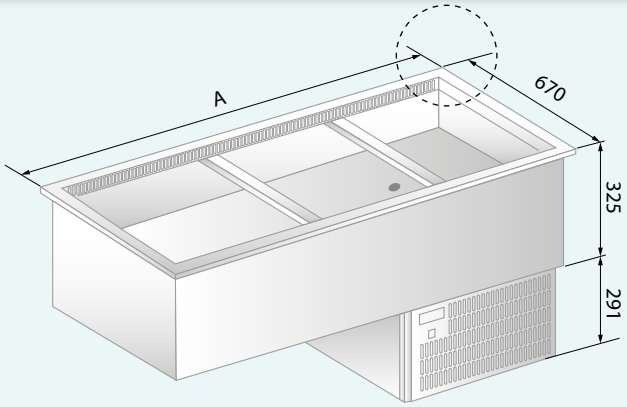


**Wyposażenie standardowe:**
- DM-94932.3 - przekładka l=530 mm -2 szt.
- DM-94932.4 - przekładka l=530 mm -3 szt.

Szczegół A




| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Pojemność wanny [mm] | Wymiary otworu montażowego [mm] | Zakres regulacji temp. dna wanny* [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc elektr. [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-94932.3 | 1100x670x616 | 3x1/1 GN h=150 | 1070x640 | 4÷8 | 230/50 | 400 |
| DM-94932.4 | 1425x670x616 | 4x1/1 GN h=150 | 1395x640 | | | |

**Wanna chłodnicza** przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów lub napojów:
- konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- wymuszony obieg powietrza
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%

**Uwaga:** wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów na lodzie


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# WITRYNA CHŁODNICZA Z WANNĄ CHŁODNICZĄ DM-94940

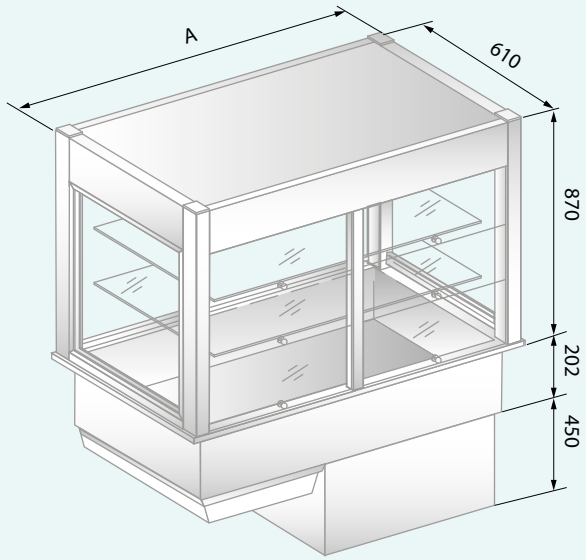


**Uwaga:**
Zakres temperatur pracy przy temp. otoczenia do +25°C i wilgotności względnej powietrza do 45%. Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach

**Bez oznaczenia** - drzwi uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony obsługi
**D1** - drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta (szybą) od strony klienta
**D2** - drzwi suwane z obu stron

| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Pojemność wanny [mm] | Wymiary otworu montażowego [mm] | Zakres regulacji temp. [°C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc elektr. [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-94940.3 | 1180x610x1525 | 3x1/1GN h=150 mm | 1150x580 | 8÷14 | 230/50 | 1000 |
| DM-94940.4 | 1480x610x1525 | 4x1/1GN h=150 mm | 1450x580 | | | |
| DM-94940.5 | 1735x610x1525 | 5x1/1GN h=150 mm | 1705x580 | | | |

**Opcje:**
- oświetlenie
- D1, D2

**Witryna chłodnicza z wanną chłodniczą** przeznaczona jest do ekspozycji w niskich temperaturach:
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, szkła i plexi
- wymuszony obieg powietrza
- witryna chłodnicza umożliwia swobodny dostęp do wanny chłodniczej na napoje
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja wanny chłodniczej z ekologicznej pianki poliuretanowej

# PŁYTA GRZEWCZA DM-94946

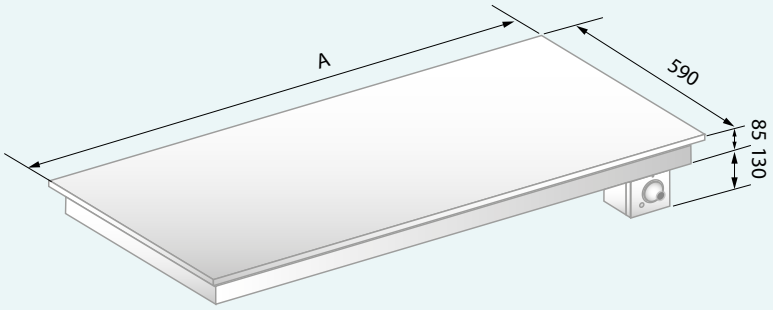


| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Wymiary otworu montażowego [mm] | Zakres regulacji temp. płyty [°C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc elektr. [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94946.2 | 725x590x215 | 695x560 | 30÷60 | 230/50 | 1600 |
| DM-94946.3 | 1064x590x215 | 1034x560 | | | 2400 |
| DM-94946.4 | 1403x590x215 | 1373x560 | | | 3200 |

**Płyta grzewcza** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:
- konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## PŁYTA CERAMICZNA GRZEWCZA DM-94945

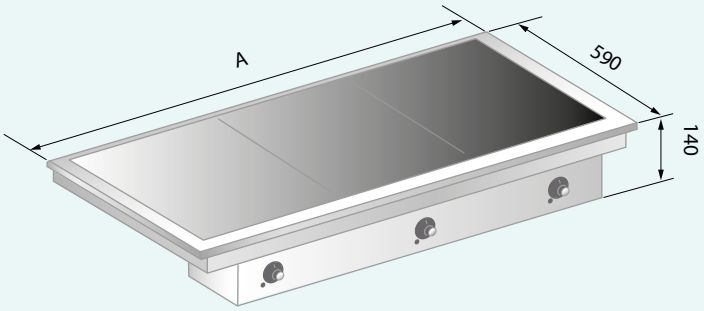


| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Wymiary otworu montażowego [mm] | Zakres regulacji temp. płyty [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc elektr. [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94945.1 | 390x590x140 | 360x560 | 30÷120 | 230/50 | 800 |
| DM-94945.2 | 725x590x140 | 695x560 | | | 1600 |
| DM-94945.3 | 1064x590x140 | 1034x560 | | | 2400 |
| DM-94945.4 | 1403x590x140 | 1373x560 | | | 3200 |

**Płyta grzewcza** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:
- niezależne sterowanie dla każdej płyty grzewczej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich potraw

# nieograniczone możliwości indywidualnej zabudowy!

## WANNA BEMAROWA JEDNOKOMOROWA DM-94942, DM-94943, DM-94944

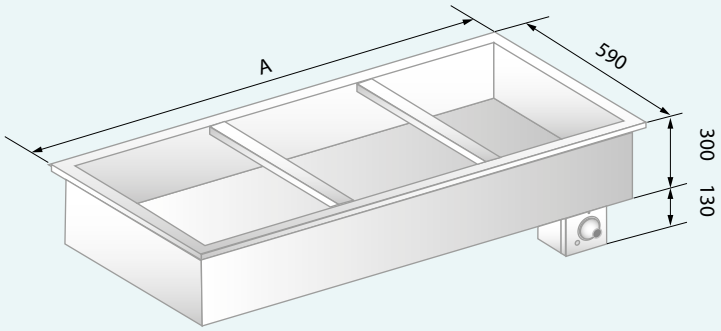


**Wyposażenie standardowe:**
- DM-94942 - przekładka l=510 mm -1 szt.
- DM-94943 - przekładka l=510 mm -2 szt.
- DM-94944 - przekładka l=510 mm -3 szt.

| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Pojemność wanny [mm] | Wymiary otworu montażowego [mm] | Zakres regulacji temp. [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc elektr. [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-94942 | 725x590x430 | 2x1/1GN h=200 mm | 695x560 | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| DM-94943 | 1064x590x430 | 3x1/1GN h=200 mm | 1034x560 | | | 2400 |
| DM-94944 | 1403x590x430 | 4x1/1GN h=200 mm | 1373x560 | | | 3200 |

**Wanna bemarowa** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:
- konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
- zawór spustowy 1/2”


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## WANNA BEMAROWA WIELOKOMOROWA
## DM-94942/2, DM-94943/3, DM-94944/4

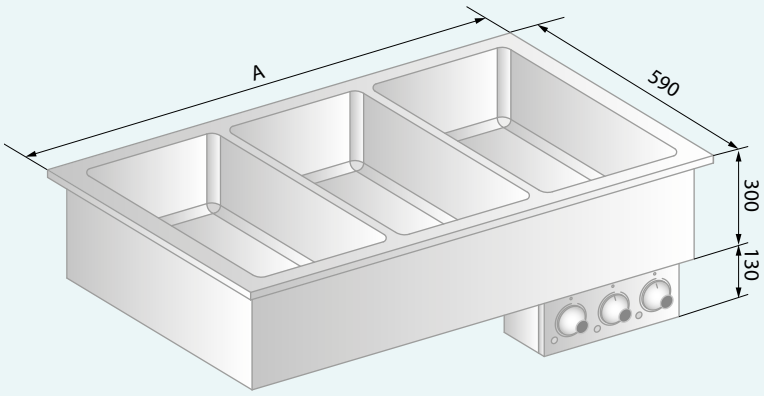


| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Pojemność wanny [mm] | Wymiary otworu montażowego [mm] | Zakres regulacji temp. [$^0$C] | Zasilanie [V/Hz] | Moc elektr. [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-94942/2 | 725x590x430 | 2x1/1GN h=200 mm | 695x560 | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| DM-94943/3 | 1064x590x430 | 3x1/1GN h=200 mm | 1034x560 | | | 2400 |
| DM-94944/4 | 1403x590x430 | 4x1/1GN h=200 mm | 1373x560 | | | 3200 |

**Wanna bemarowa** przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:
- konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
- zawory spustowe 1/2"

# dowolność konfiguracji modułów!

## TUBA DO DYSTRYBUCJI TALERZY Z REGULOWANĄ ŚREDNICĄ
## DM-94976

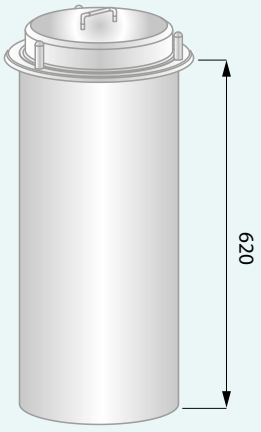


| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Średnica talerzy Ø [mm] | Wymiary otworu montażowego [mm] | Temp. pracy [$^0$C] | Ilość talerzy | Zasilanie [V/Hz] | Moc elektr. [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-94976/2 | Ø 330x680 | 260÷190 | Ø 315 | 60 | 50 | 230/50 | 1350 |
| DM-94976/3 | Ø 390x680 | 320÷250 | Ø 375 | 60 | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# PRZYKŁADOWY SCHEMAT MONTAŻU WANNY CHŁODNICZEJ

Konstrukcja wyrobów zapewnia ich łatwy montaż, którego dokonuje się poprzez umieszczenie urządzenia w odpowiednio dopasowanym otworze wykonanym w blacie. Panel sterujący urządzenia można zamontować w panelu zabudowy dekoracyjnej. Przy zabudowie urządzeń należy zwrócić uwagę na to aby zapewniała ona odpowiednią wentylację agregatu (np. poprzez wykonanie otworów wentylacyjnych w zabudowie dekoracyjnej).

## UMIESZCZENIE WANNY CHŁODNICZEJ W PŁYCIE

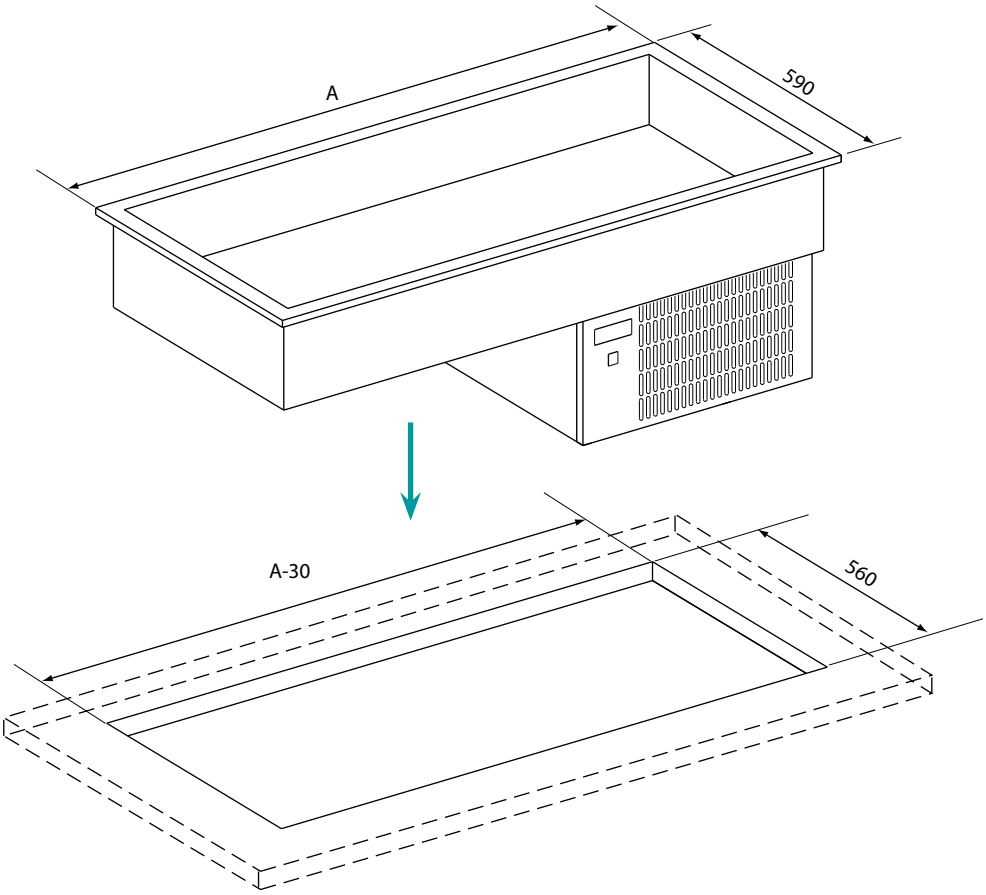


## UMIESZCZENIE PANELU STERUJĄCEGO W ZABUDOWIE

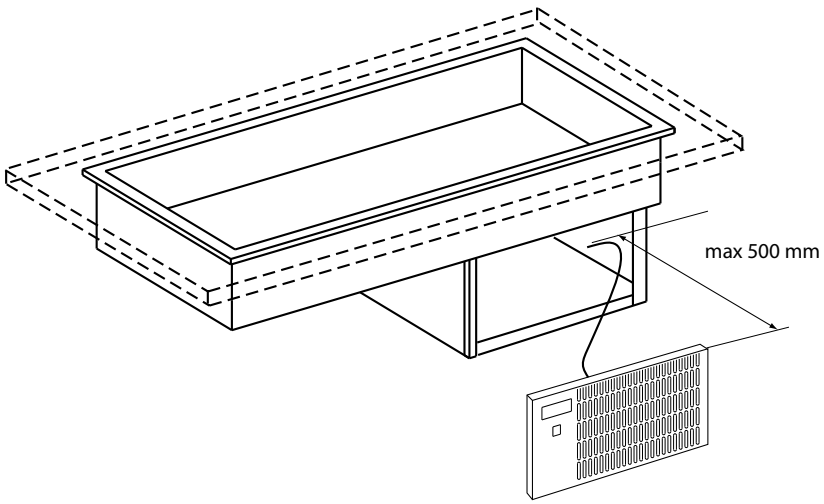



© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

23 LATA NA RYNKU

# BUFETY
## I MOBILNE SYSTEMY BANKIETOWE



© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# BUFET GUSTAW

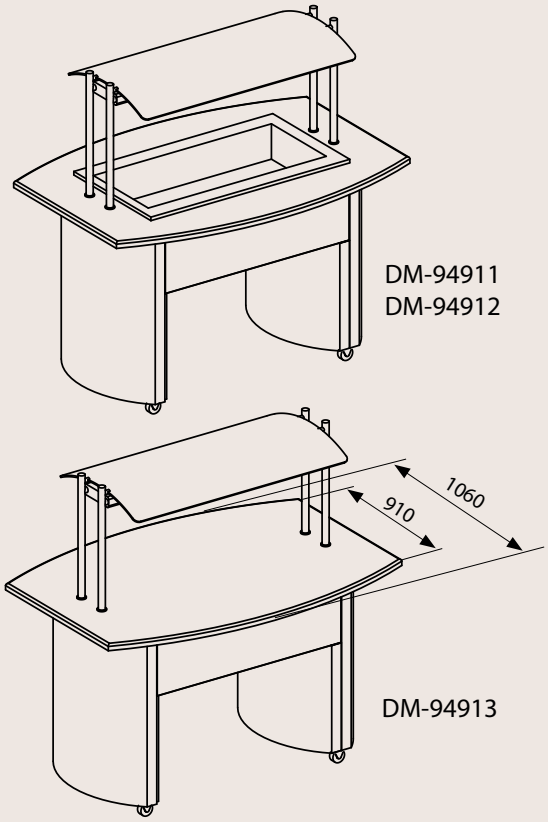


* temperatura mierzona na dnie wanny

| Nr katalogowy | Wymiary A x B x H (mm) | Nap. zasilania [V/Hz] | Moc (W) | Zakres pracy (°C) | Pojemność |
|---|---|---|---|---|---|
| Segment chłodniczy DM-94911 | 1520x1060 (910) x1480 | 230/50 | 385 | 0 ÷10 | 3x1/1 GN h=150 |
| Segment grzewczy DM-94912 | 1520x1060 (910) x1480 | 230/50 | 2400 | 30 ÷ 95 | 3x1/1 GN h=200 |
| Segment neutralny DM-94913 | 1520x1060 (910) x1480 | - | - | - | - |

**Opis wykonania:**
- płyta wierzchnia: granit (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 95)
- zabudowa: stal nierdzewna
- nadstawka ze szkła giętego (bez oświetlenia)
- elektroniczne sterowanie zakresem temperatur w segmencie chłodniczym
- przekładki l=530 mm
- urządzenie chłodnicze przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

**W opcji:**
- płyta wierzchnia: możliwość doboru materiałów spoza standardowej gamy kolorystycznej
- zabudowa: blachy okleinowane, kolorystyka do uzgodnienia na etapie zamówienia
- oświetlenie halogenowe dla segmentu grzewczego lub neutralnego
- oświetlenie fluorescencyjne dla segmentu chłodniczego lub neutralnego

nowoczesne wzornictwo!


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

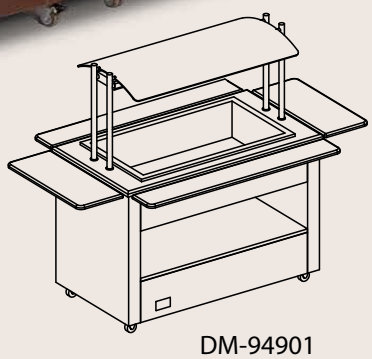

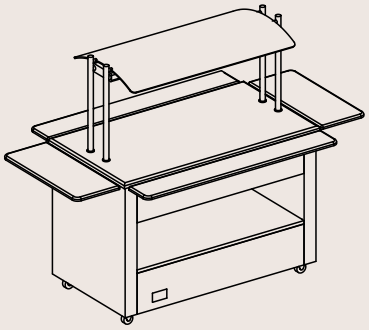

DM-94901
DM-94902

DM-94905
DM-94906




*** temperatura mierzona na dnie wanny**

| Nr katalogowy | Wymiary A x B x H (mm) | Nap. zasilania [V/Hz] | Moc (W) | Zakres pracy (°C) | Pojemność |
|---|---|---|---|---|---|
| Segment chłodniczy DM-94901 | 1400 x 730 x 1480 | 230/50 | 385 | 0 ÷ +10 | 3x1/1 GN h=150 mm |
| Segment grzewczy DM-94902 | 1400 x 730 x 1480 | 230/50 | 2400 | 30 ÷ 95 | 3x1/1 GN h=200 mm |
| Segment neutralny DM-94903 | 1400 x 730 x 1480 | - | - | - | - |
| Półka DM-94905 | 1380 x 200 | | | | |
| Półka DM-94906 | 730 x 320 | | | | |

**Opis wykonania:**
- płyta wierzchnia: granit (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 95)
- zabudowa: płyta drewnopodobna (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 95)
- nadstawka ze szkła giętego (bez oświetlenia)
- elektroniczne sterowanie zakresem temperatur w segmencie chłodniczym
- przekładki l=530 mm
- urządzenie chłodnicze przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

**W opcji:**
- płyta wierzchnia i zabudowa: możliwość doboru materiałów spoza standardowej gamy kolorystycznej
- półki DM-94905 i/lub DM-94906
- oświetlenie halogenowe dla segmentu grzewczego lub neutralnego
- oświetlenie fluorescencyjne dla segmentu chłodniczego lub neutralnego

wysokiej jakości materiały wykończeniowe!



© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# MOBILNE SYSTEMY BANKIETOWE WIKTOR

## STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ CHŁODNICZĄ DM-94800.2, DM-94800.3, DM-94800.4

| Nr katalogowy | Wymiary [mm] | Pojemność wanny | Zakres regulacji temperatury dna wanny [$^0$C] | Nap. zasilania [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94800.2 | 865x680x850 | 2x1/1 GN h=150 mm | 0÷10 | 230/50 | 385 |
| DM-94800.3 | 1204x680x850 | 3x1/1 GN h=150 mm | 0÷10 | 230/50 | 385 |
| DM-94800.4 | 1543x680x850 | 4x1/1 GN h=150 mm | 0÷10 | 230/50 | 385 |

**Wyposażenie standardowe:**
- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 95)
- elektroniczne sterowanie zakresem temp.
- przekładki l=530 mm
- urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%

## STANOWISKO JEZDNE Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ DM-94807.2, DM-94807.3, DM-94807.4

| Nr katalogowy | Wymiary [mm] | Wymiary płyty chłodniczej | Zakres regulacji temperatury płyty [$^0$C] | Nap. zasilania [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94807.2 | 865x680x850 | 625x490x10 | 0÷10 | 230/50 | 385 |
| DM-94807.3 | 1204x680x850 | 964x490x10 | 0÷10 | 230/50 | 385 |
| DM-94807.4 | 1543x680x850 | 1303x490x10 | 0÷10 | 230/50 | 385 |

**Wyposażenie standardowe:**
- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 95)
- elektroniczne sterowanie zakresem temp.
- urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25$^0$C i wilgotności względnej powietrza do 60%

## STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ BEMAROWĄ 1-KOMOROWĄ DM-94801.2, DM-94801.3, DM-94801.4

| Nr katalogowy | Wymiary [mm] | Pojemność wanny | Zakres regulacji temperatury [$^0$C] | Nap. zasilania [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94801.2 | 865x680x850 | 2x1/1 GN h=200 mm | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| DM-94801.3 | 1204x680x850 | 3x1/1 GN h=200 mm | 30÷95 | 230/50 | 2400 |
| DM-94801.4 | 1543x680x850 | 4x1/1 GN h=200 mm | 30÷95 | 230/50 | 3200 |

**Wyposażenie standardowe:**
- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 95)
- płynna regulacja temperatury
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannnie
- przekładki l=510 mm


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ BEMAROWĄ WIELOKOMOROWĄ DM-94802/2, DM-94803/3, DM-94804/4

| Nr katalogowy | Wymiary [mm] | Pojemność wanny | Zakres regulacji temperatury [°C] | Nap. zasilania [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-94802/2 | 865x680x850 | 2x1/1 GN h=200 mm | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| DM-94803/3 | 1204x680x850 | 3x1/1 GN h=200 mm | 30÷95 | 230/50 | 2400 |
| DM-94804/4 | 1543x680x850 | 4x1/1 GN h=200 mm | 30÷95 | 230/50 | 3200 |

**Wyposażenie standardowe:**
- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 95)
- płynna regulacja temperatury
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannnie

## STANOWISKO JEZDNE Z PŁYTĄ PODGRZEWANĄ DM-94806.2, DM-94806.3, DM-94806.4

| Nr katalogowy | Wymiary [mm] | Zakres regulacji temp. płyty [°C] | Nap. zasilania [V/Hz] | Moc [W] |
|---|---|---|---|---|
| DM-94806.2 | 865x680x850 | 30÷95 | 230/50 | 1600 |
| DM-94806.3 | 1204x680x850 | 30÷95 | 230/50 | 2400 |
| DM-94806.4 | 1543x680x850 | 30÷95 | 230/50 | 3200 |

**Wyposażenie standardowe:**
- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 95)
- płynna regulacja temperatury

## STANOWISKO JEZDNE NEUTRALNE DM-94808.2, DM-94808.3, DM-94808.4

| Nr katalogowy | Wymiary [mm] |
|---|---|
| DM-94808.2 | 865x680x850 |
| DM-94808.3 | 1204x680x850 |
| DM-94808.4 | 1543x680x850 |

**Wyposażenie standardowe:**
- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 95)

## PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC SKŁADANA DM-94805

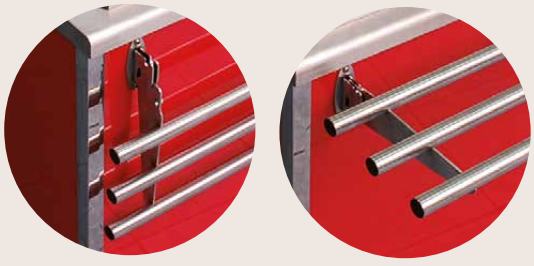

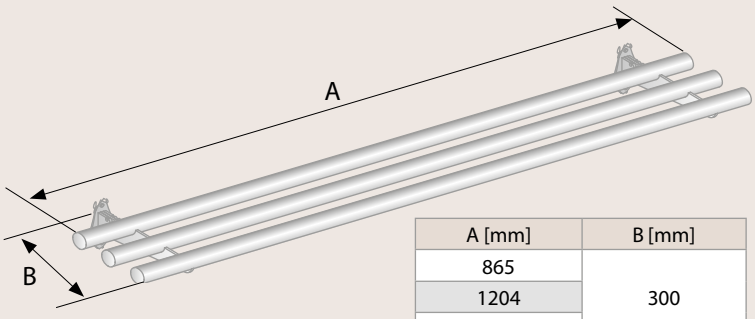


| A [mm] | B [mm] |
|---|---|
| 865 | 300 |
| 1204 | |
| 1543 | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# STANOWISKO MOBILNE LIVE COOKING

**System Live cooking** zdobywa coraz większą popularność w Polsce. Polega on na przygotowywaniu potraw na oczach gości restauracji bezpośrednio przed podaniem. Dora Metal wychodzi naprzeciw nowym trendom w gastronomi i ma zaszczyt zaprezentować swoją koncepcję, która pozostawia wolność w doborze urządzeń do przygotowywania potraw. Produkt jest wzorowany udanym i przyjętym przez twórców lokali gastronomicznych Bufecie Dorian, wraz z nim jest w stanie stworzyć niezwykle elegancki i praktyczny zespół do przygotowywania i ekspozycji potraw.

***Zapraszamy do skorzystania z naszej najnowszej oferty Bufetów.***

| Nazwa wyrobu | Nr katalogowy | Wymiary [mm] | Wymiary płyty roboczej |
|---|---|---|---|
| Live Cooking | DM-94908 | 1400x930x1250 | 1210x600x240 |

**Standard wykonania:**
- materiał: stal nierdzewna gatunek AISI 304
- zespoły jezdne obrotowe, o średnicy Ø 50mm
- blat i płyta robocza wykonane z granitu Strzegom
- gniazda zasilające z klapką ochronną 230V/50Hz - 3 szt.

**Opcja wykonania:**
- zabudowa drewnopodobna
- blat i płyta robocza z granitu innego niż Strzegom
- półka do tac granitowa, o grubości ≠30 mm
- istnieje możliwość dopasowania obniżenia blatu roboczego pod wskazany przez zamawiającego rodzaj i typ urządzenia


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

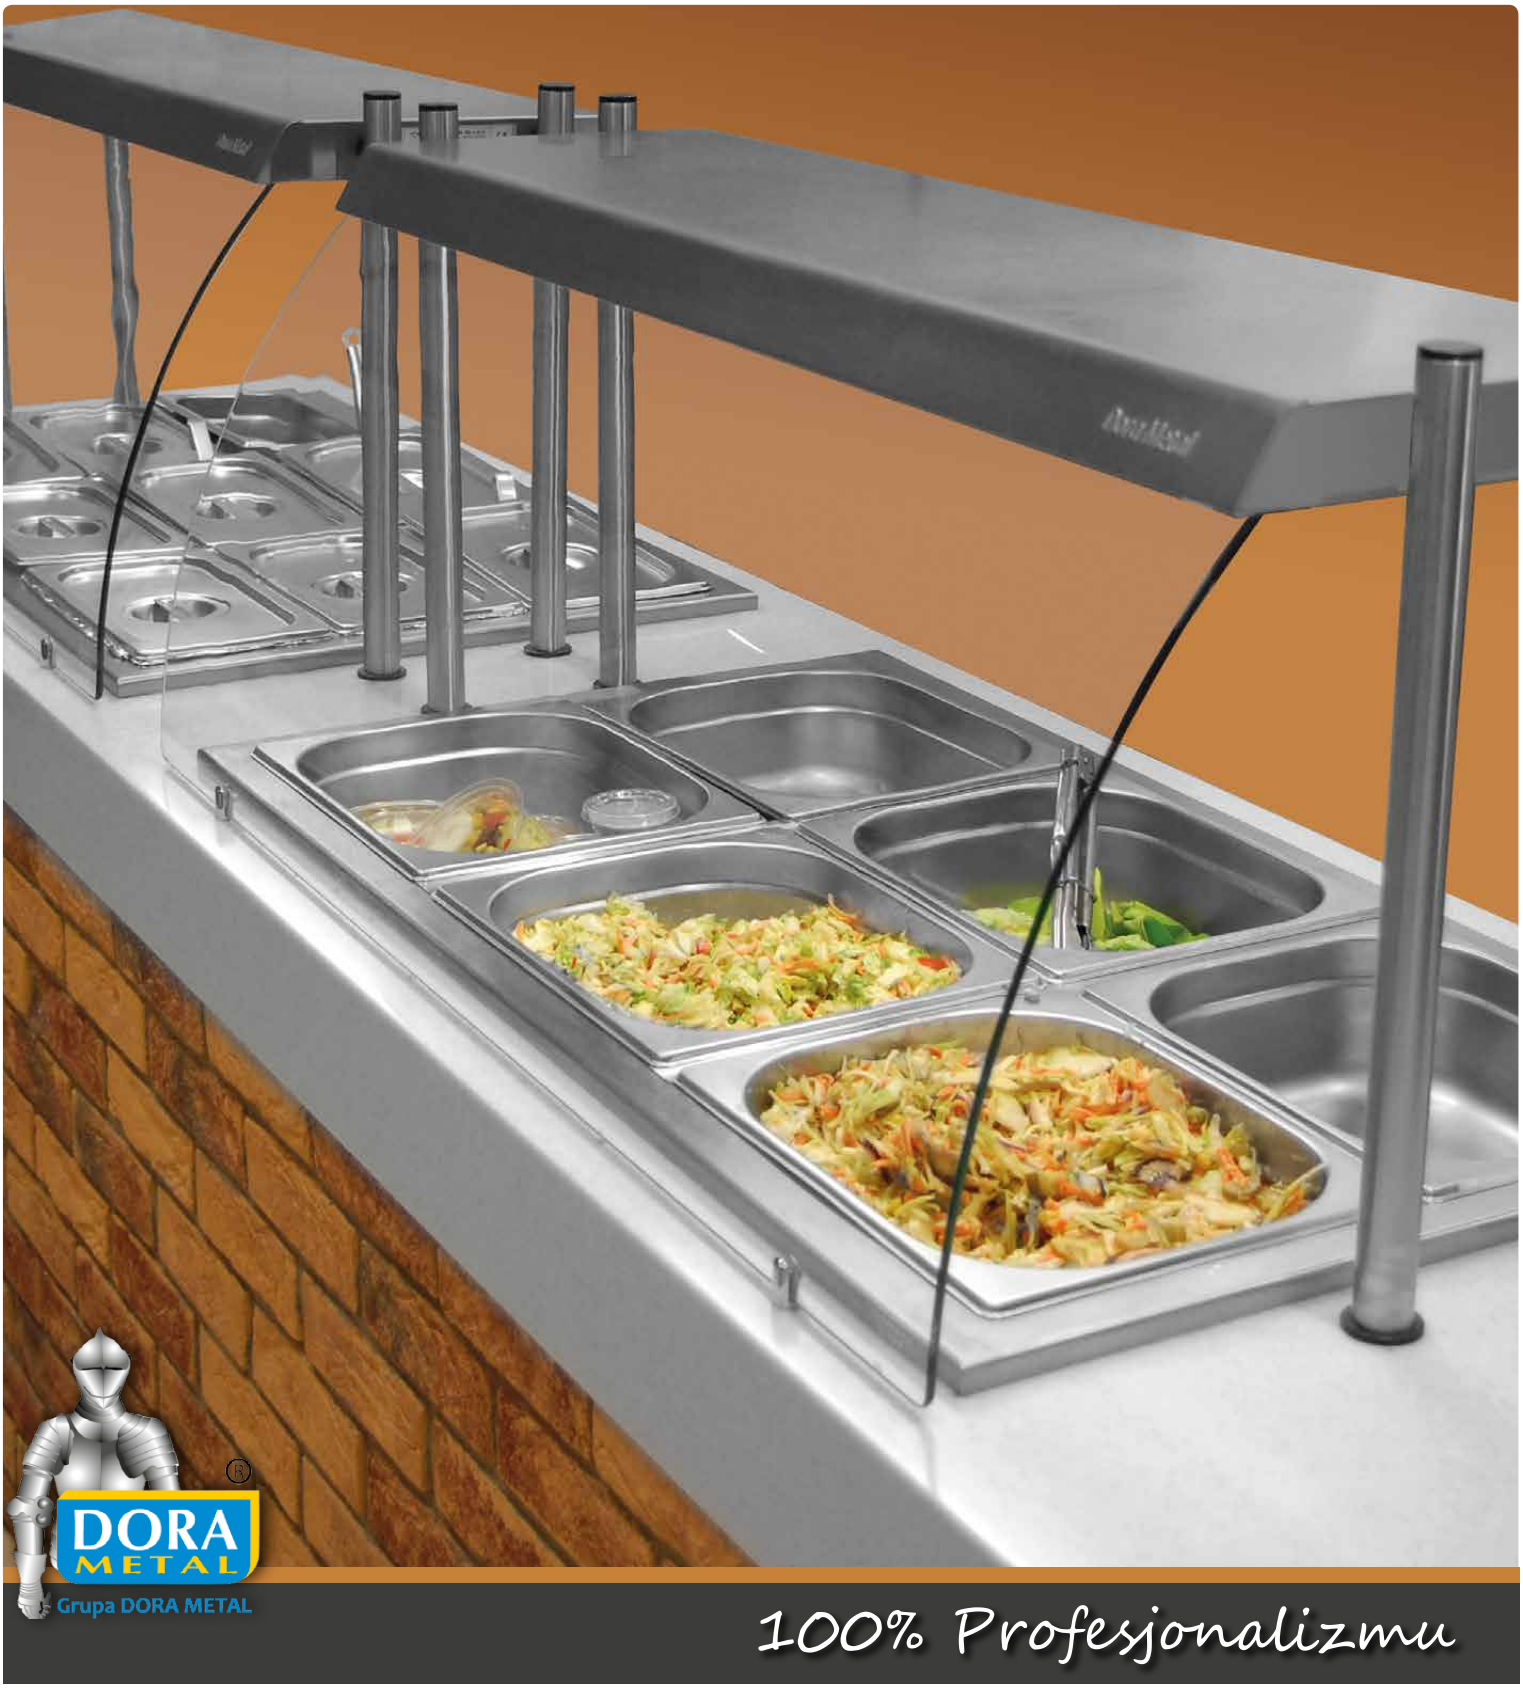


23
LATA
NA RYNKU

# NADSTAWKI



© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## NADSTAWKA (PÓŁKA ZE STALI NIERDZEWNEJ) DM-94580

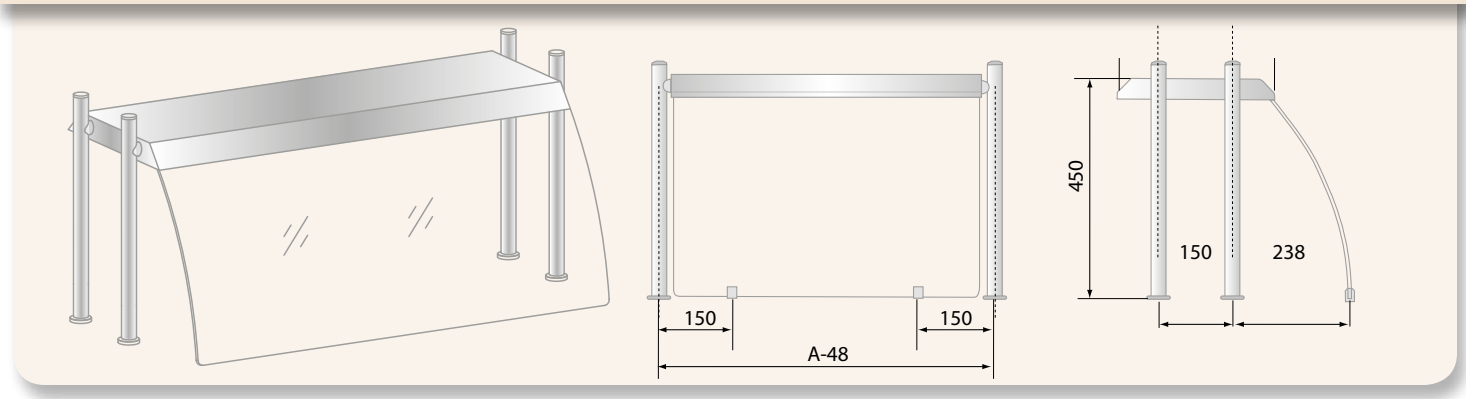


| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Zasilanie [V/Hz] | Moc elektr. [W] |
|---|---|---|---|
| DM-94580 N | 865x480x480 | - | - |
| | 1030x480x480 | - | - |
| | 1204x480x480 | - | - |
| | 1543x480x480 | - | - |
| DM-94580 O | 865x480x480 | 230/50 | 13 |
| | 1030x480x480 | | 13 |
| | 1204x480x480 | | 21 |
| | 1543x480x480 | | 26 |
| DM-94580 H | 865x480x480 | | 100 |
| | 1204x480x480 | | 150 |
| | 1543x480x480 | | 200 |
| DM-94580 G | 865x480x480 | | 300 |
| | 1204x480x480 | | 600 |
| | 1543x480x480 | | 900 |

**Opcje:**
- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- H - z oświetleniem halogenowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- B - z szybami bocznymi

## NADSTAWKA DM-94581

DM-94581 O
DM-94581 H
DM-94581 G

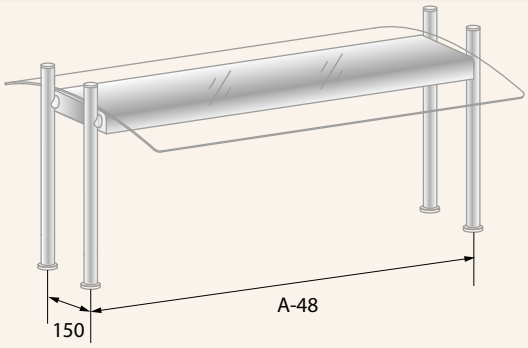


DM-94581 N

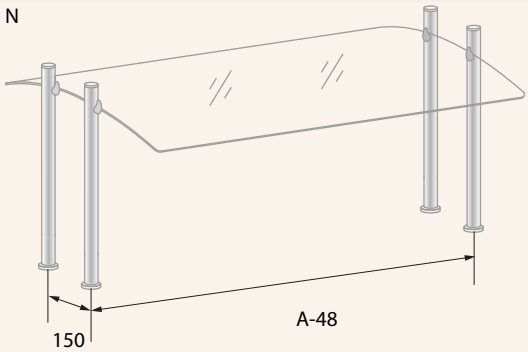


| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Zasilanie [V/Hz] | Moc elektr. [W] |
|---|---|---|---|
| DM-94581 N | 865x575x580 | - | - |
| | 1030x575x580 | - | - |
| | 1204x575x580 | - | - |
| | 1543x575x580 | - | - |
| DM-94581 O | 865x575x580 | 230/50 | 13 |
| | 1030x575x580 | | 13 |
| | 1204x575x580 | | 21 |
| | 1543x575x580 | | 26 |
| DM-94581 H | 865x575x580 | | 100 |
| | 1204x575x580 | | 150 |
| | 1543x575x580 | | 200 |
| DM-94581 G | 865x575x580 | | 300 |
| | 1204x575x580 | | 600 |
| | 1543x575x580 | | 900 |

**Opcje:**
- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- H - z oświetleniem halogenowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym


© 2012 DOMAMETAL Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# NADSTAWKA
# DM-94582

DM-94582 O
DM-94582 H
DM-94582 G

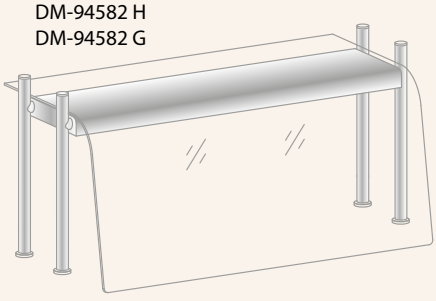







DM-94582 N

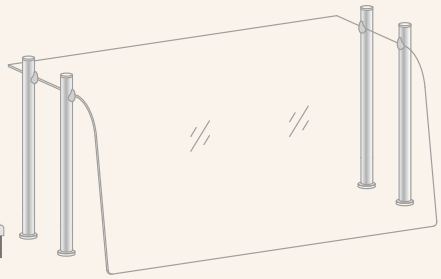

| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Zasilanie [V/Hz] | Moc elektr. [W] |
|---|---|---|---|
| DM-94582 N | 865x480x480 | - | - |
| | 1030x480x480 | - | - |
| | 1204x480x480 | - | - |
| | 1543x480x480 | - | - |
| DM-94582 O | 865x480x480 | 230/50 | 13 |
| | 1030x480x480 | | 13 |
| | 1204x480x480 | | 21 |
| | 1543x480x480 | | 26 |
| DM-94582 H | 865x480x480 | | 100 |
| | 1204x480x480 | | 150 |
| | 1543x480x480 | | 200 |
| DM-94582 G | 865x480x480 | | 300 |
| | 1204x480x480 | | 600 |
| | 1543x480x480 | | 900 |

**Opcje:**
- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- H - z oświetleniem halogenowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

# NADSTAWKA
# DM-94583

DM-94583 O
DM-94583 H
DM-94583 G

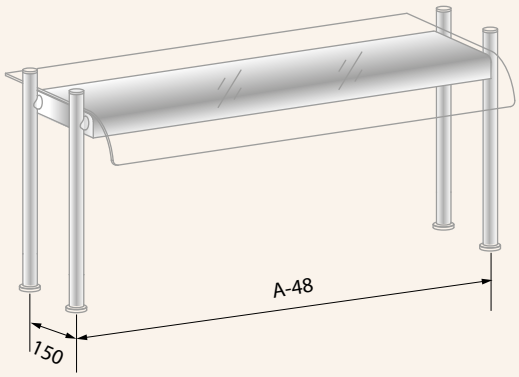


DM-94583 N

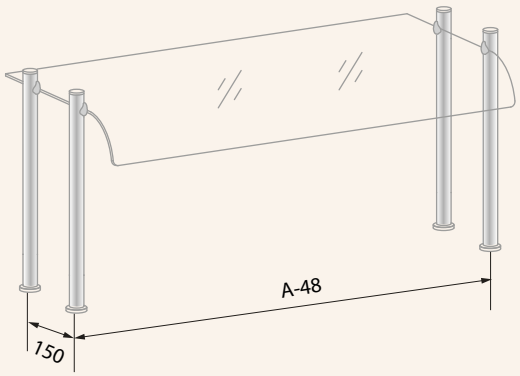


| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Zasilanie [V/Hz] | Moc elektr. [W] |
|---|---|---|---|
| DM-94583 N | 865x410x480 | - | - |
| | 1030x410x480 | - | - |
| | 1204x410x480 | - | - |
| | 1543x410x480 | - | - |
| DM-94583 O | 865x410x480 | 230/50 | 13 |
| | 1030x410x480 | | 13 |
| | 1204x410x480 | | 21 |
| | 1543x410x480 | | 26 |
| DM-94583 H | 865x410x480 | | 100 |
| | 1204x410x480 | | 150 |
| | 1543x410x480 | | 200 |
| DM-94583 G | 865x410x480 | | 300 |
| | 1204x410x480 | | 600 |
| | 1543x410x480 | | 900 |

**Opcje:**
- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- H - z oświetleniem halogenowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym



© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ OTWARTA DM-94584

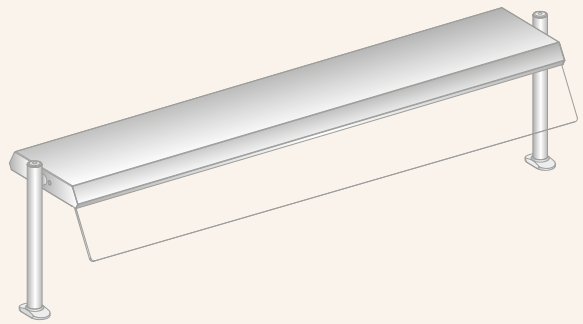

**Opcje:**
- Do urządzeń chłodniczych :
  N - neutralna
  O - z oświetleniem fluorescencyjnym
  D - z oświetleniem diodowym
- Do urządzeń grzewczych
  N- Neutralna
  H- z oświetleniem halogenowym
  G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

| Wymiary [mm] | DM-94584-N | DM-94584-O Moc [W] | DM-94584-D Moc [W] | DM-94584-H Moc [W] | DM-94584-G Moc [W] | Zasilanie [V/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895x417x470 | | 13 | 8,8 | 100 | 300 | 230/50 |
| 950x417x470 | | | | | | |
| 1234x417x470 | | 21 | 13,7 | 150 | 600 | |
| 1325x417x470 | | | | | | |
| 1573x417x470 | | 28 | 18,6 | 200 | 900 | |
| 1825x417x470 | | | | | | |

## NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ ZAMKNIĘTA DM-94580

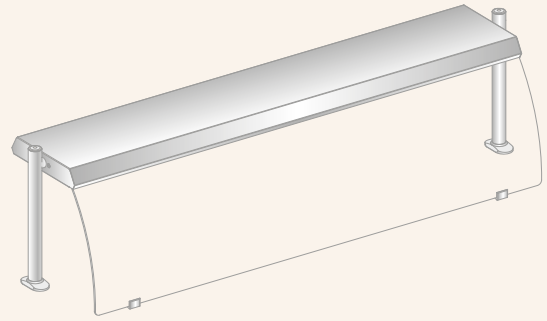

**Opcje:**
- Do urządzeń chłodniczych :
  N - neutralna
  O - z oświetleniem fluorescencyjnym
  D - z oświetleniem diodowym
- Do urządzeń grzewczych
  N- Neutralna
  H- z oświetleniem halogenowym
  G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

| Wymiary [mm] | DM-94584-N | DM-94584-O Moc [W] | DM-94584-D Moc [W] | DM-94584-H Moc [W] | DM-94584-G Moc [W] | Zasilanie [V/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895x417x470 | | 13 | 8,8 | 100 | 300 | 230/50 |
| 950x417x470 | | | | | | |
| 1234x417x470 | | 21 | 13,7 | 150 | 600 | |
| 1325x417x470 | | | | | | |
| 1573x417x470 | | 28 | 18,6 | 200 | 900 | |
| 1825x417x470 | | | | | | |


© 2012 DORA METAL Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ DWUPOZIOMOWA ZAMKNIĘTA
# DM-94585

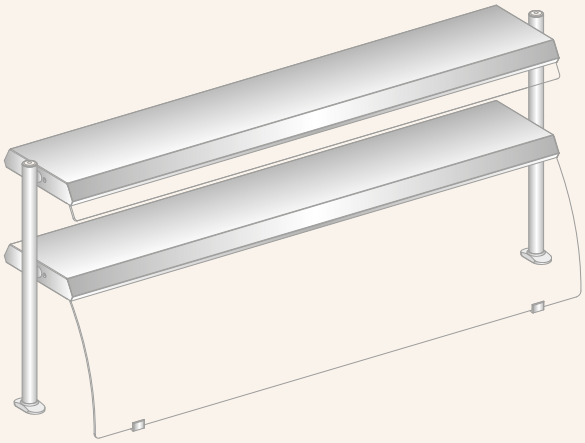

**Opcje:**
- Do urządzeń chłodniczych :
  N - neutralna
  O - z oświetleniem fluorescencyjnym
  D - z oświetleniem diodowym
- Do urządzeń grzewczych
  N- Neutralna
  H- z oświetleniem halogenowym
  G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

| Wymiary [mm] | DM-94586-N | DM-94586-O Moc [W] | DM-94586-D Moc [W] | DM-94586-H Moc [W] | DM-94586-G Moc [W] | Zasilanie [V/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895x460x770 | | 13 | 8,8 | 100 | 300 | 230/50 |
| 950x460x770 | | | | | | |
| 1234x460x770 | | 21 | 13,7 | 150 | 600 | |
| 1325x460x770 | | | | | | |
| 1573x460x770 | | 28 | 18,6 | 200 | 900 | |
| 1825x460x770 | | | | | | |

# NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ DWUPOZIOMOWA OTWARTA
# DM-94586

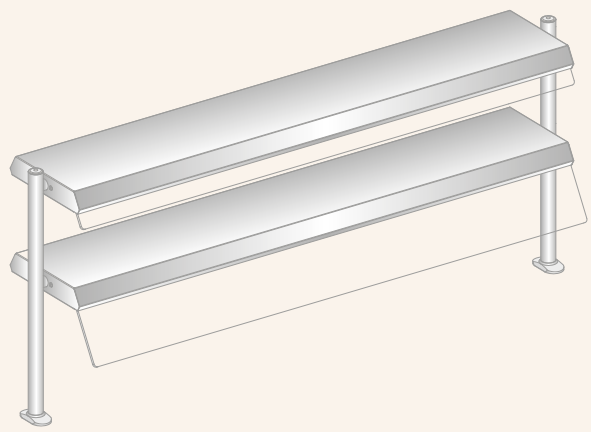

**Opcje:**
- Do urządzeń chłodniczych :
  N - neutralna
  O - z oświetleniem fluorescencyjnym
  D - z oświetleniem diodowym
- Do urządzeń grzewczych
  N- Neutralna
  H- z oświetleniem halogenowym
  G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

| Wymiary [mm] | DM-94586-N | DM-94586-O Moc [W] | DM-94586-D Moc [W] | DM-94586-H Moc [W] | DM-94586-G Moc [W] | Zasilanie [V/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895x417x770 | | 13 | 8,8 | 100 | 300 | 230/50 |
| 950x417x770 | | | | | | |
| 1234x417x770 | | 21 | 13,7 | 150 | 600 | |
| 1325x417x770 | | | | | | |
| 1573x417x770 | | 28 | 18,6 | 200 | 900 | |
| 1825x417x770 | | | | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# NADSTAWKA CENTRALNA
# DM-94581

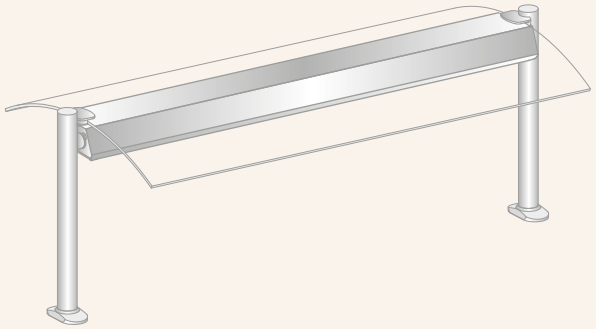

**Opcje:**
- Do urządzeń chłodniczych :
  N - neutralna
  O - z oświetleniem fluorescencyjnym
  D - z oświetleniem diodowym
- Do urządzeń grzewczych
  N- Neutralna
  H- z oświetleniem halogenowym
  G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

| Wymiary [mm] | DM-94586-N | DM-94586-O Moc [W] | DM-94586-D Moc [W] | DM-94586-H Moc [W] | DM-94586-G Moc [W] | Zasilanie [V/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895x575x470 | | 13 | 8,8 | 100 | 300 | 230/50 |
| 950x575x470 | | | | | | |
| 1234x575x470 | | 21 | 13,7 | 150 | 600 | |
| 1325x575x470 | | | | | | |
| 1573x575x470 | | 28 | 18,6 | 200 | 900 | |
| 1825x575x470 | | | | | | |

# NADSTAWKA CENTRALNA
# DM-94587

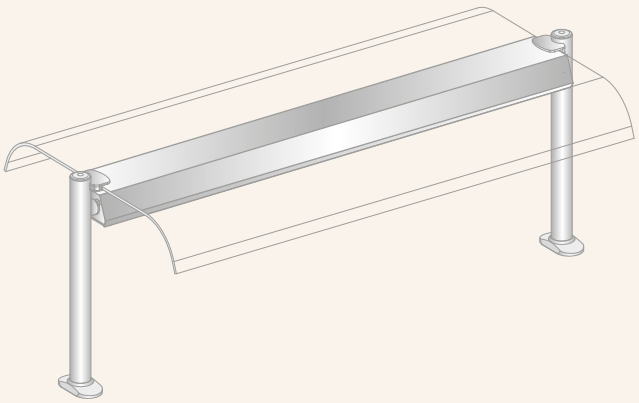

**Opcje:**
- Do urządzeń chłodniczych :
  N - neutralna
  O - z oświetleniem fluorescencyjnym
  D - z oświetleniem diodowym
- Do urządzeń grzewczych
  N- Neutralna
  H- z oświetleniem halogenowym
  G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

| Wymiary [mm] | DM-94587-N | DM-94587-O Moc [W] | DM-94587-D Moc [W] | DM-94587-H Moc [W] | DM-94587-G Moc [W] | Zasilanie [V/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895x600x470 | | 13 | 8,8 | 100 | 300 | 230/50 |
| 950x600x470 | | | | | | |
| 1234x600x470 | | 21 | 13,7 | 150 | 600 | |
| 1325x600x470 | | | | | | |
| 1573x600x470 | | 28 | 18,6 | 200 | 900 | |
| 1825x600x470 | | | | | | |


© 2012 DORA METAL Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ OTWARTA
# DM-94583

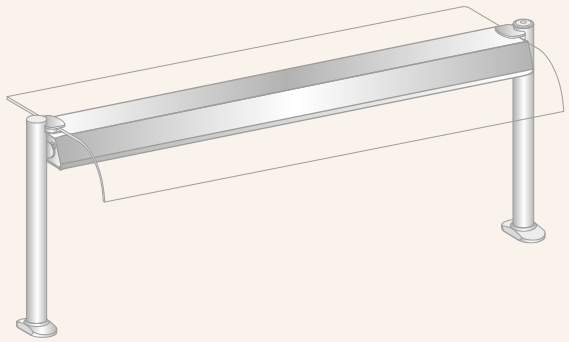

**Opcje:**
- Do urządzeń chłodniczych :
  N - neutralna
  O - z oświetleniem fluorescencyjnym
  D - z oświetleniem diodowym
- Do urządzeń grzewczych
  N- Neutralna
  H- z oświetleniem halogenowym
  G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

| Wymiary [mm] | DM-94583-N | DM-94583-O Moc [W] | DM-94583-D Moc [W] | DM-94583-H Moc [W] | DM-94583-G Moc [W] | Zasilanie [V/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895x410x470 | | 13 | 8,8 | 100 | 300 | 230/50 |
| 950x410x470 | | | | | | |
| 1234x410x470 | | 21 | 13,7 | 150 | 600 | |
| 1325x410x470 | | | | | | |
| 1573x410x470 | | 28 | 18,6 | 200 | 900 | |
| 1825x410x470 | | | | | | |

# NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ ZAMKNIĘTA
# DM-94582

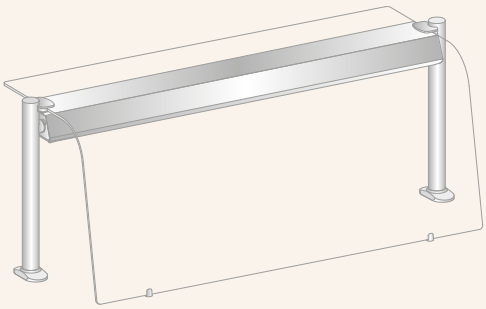

**Opcje:**
- Do urządzeń chłodniczych :
  N - neutralna
  O - z oświetleniem fluorescencyjnym
  D - z oświetleniem diodowym
- Do urządzeń grzewczych
  N- Neutralna
  H- z oświetleniem halogenowym
  G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

| Wymiary [mm] | DM-94582-N | DM-94582-O Moc [W] | DM-94582-D Moc [W] | DM-94582-H Moc [W] | DM-94582-G Moc [W] | Zasilanie [V/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895x480x470 | | 13 | 8,8 | 100 | 300 | 230/50 |
| 950x480x470 | | | | | | |
| 1234x480x470 | | 21 | 13,7 | 150 | 600 | |
| 1325x480x470 | | | | | | |
| 1573x480x470 | | 28 | 18,6 | 200 | 900 | |
| 1825x480x470 | | | | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ ZAMKNIĘTA ZE SZCZELINĄ
## DM-94588

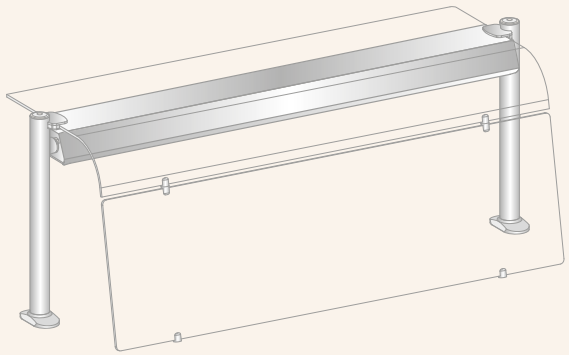

**Opcje:**
- Do urządzeń chłodniczych :
  N - neutralna
  O - z oświetleniem fluorescencyjnym
  D - z oświetleniem diodowym
- Do urządzeń grzewczych
  N- Neutralna
  H- z oświetleniem halogenowym
  G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

| Wymiary [mm] | DM-94588-N | DM-94588-O Moc [W] | DM-94588-D Moc [W] | DM-94588-H Moc [W] | DM-94588-G Moc [W] | Zasilanie [V/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895x480x470 | | 13 | 8,8 | 100 | 300 | 230/50 |
| 950x480x470 | | | | | | |
| 1234x480x470 | | 21 | 13,7 | 150 | 600 | |
| 1325x480x470 | | | | | | |
| 1573x480x470 | | 28 | 18,6 | 200 | 900 | |
| 1825x480x470 | | | | | | |

## NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ DWUPOZIOMOWA OTWARTA
## DM-94590

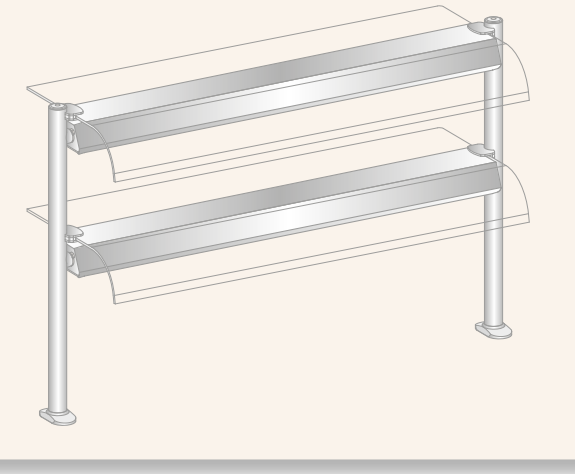

**Opcje:**
- Do urządzeń chłodniczych :
  N - neutralna
  O - z oświetleniem fluorescencyjnym
  D - z oświetleniem diodowym
- Do urządzeń grzewczych
  N- Neutralna
  H- z oświetleniem halogenowym
  G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

| Wymiary [mm] | DM-94590-N | DM-94590-O Moc [W] | DM-94590-D Moc [W] | DM-94590-H Moc [W] | DM-94590-G Moc [W] | Zasilanie [V/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895x410x770 | | 13 | 8,8 | 100 | 300 | 230/50 |
| 950x410x770 | | | | | | |
| 1234x410x770 | | 21 | 13,7 | 150 | 600 | |
| 1325x410x770 | | | | | | |
| 1573x410x770 | | 28 | 18,6 | 200 | 900 | |
| 1825x410x770 | | | | | | |


© 2012 DORA METAL Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ DWUPOZIOMOWA ZAMKNIĘTA
# DM-94591

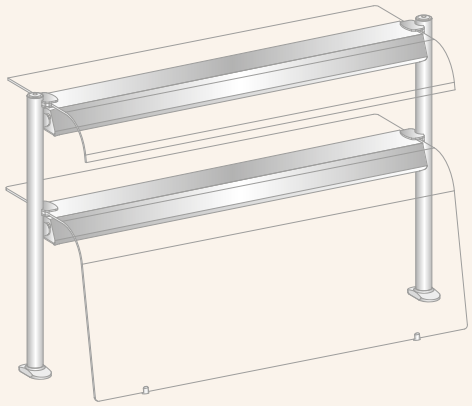

**Opcje:**
- Do urządzeń chłodniczych :
  N - neutralna
  O - z oświetleniem fluorescencyjnym
  D - z oświetleniem diodowym
- Do urządzeń grzewczych
  N- Neutralna
  H- z oświetleniem halogenowym
  G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

| Wymiary [mm] | DM-94591-N | DM-94591-O Moc [W] | DM-94591-D Moc [W] | DM-94591-H Moc [W] | DM-94591-G Moc [W] | Zasilanie [V/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895x480x770 | | 13 | 8,8 | 100 | 300 | 230/50 |
| 950x480x770 | | | | | | |
| 1234x480x770 | | 21 | 13,7 | 150 | 600 | |
| 1325x480x770 | | | | | | |
| 1573x480x770 | | 28 | 18,6 | 200 | 900 | |
| 1825x480x770 | | | | | | |

# NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ DWUPOZIOMOWA ZAMKNIĘTA ZE SZCZELINĄ
# DM-94592

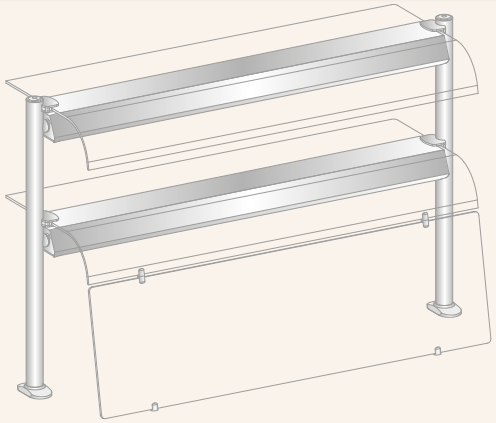

**Opcje:**
- Do urządzeń chłodniczych :
  N - neutralna
  O - z oświetleniem fluorescencyjnym
  D - z oświetleniem diodowym
- Do urządzeń grzewczych
  N- Neutralna
  H- z oświetleniem halogenowym
  G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

| Wymiary [mm] | DM-94592-N | DM-94592-O Moc [W] | DM-94592-D Moc [W] | DM-94592-H Moc [W] | DM-94592-G Moc [W] | Zasilanie [V/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895x480x770 | | 13 | 8,8 | 100 | 300 | 230/50 |
| 950x480x770 | | | | | | |
| 1234x480x770 | | 21 | 13,7 | 150 | 600 | |
| 1325x480x770 | | | | | | |
| 1573x480x770 | | 28 | 18,6 | 200 | 900 | |
| 1825x480x770 | | | | | | |


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

## PŁYTA WIERZCHNIA - GRANIT

1. Cashmir White

2. Giallo Veneziano

3. Verde Bitterfontein

4. Verde Bahia - Ubatuba


5. Strzegom


6. Rosso Africa

7. Baltic Brown

8. Yellow Rock

9. Brasilian Gold


10. Madura Gold


11. Multicolor


12. Nero Zimbabwe

## ZABUDOWA DEKORACYJNA

1. Buk

2. Dąb jasny

3. Dąb rustikalny

4. Wiśnia Oxford

5. Grusza polna

6. Mahoń

7. Orzech

8. Olcha


9. Dąb mleczny

10. Klon naturalny

11. Metalik


12. Niebieski

13. Terra łosoś

14. Terra niebieska

15. Terra żółta


16. Wanilia

17. Wenge


18. Zielony jasny

Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość doboru materiałów spoza standardowej gamy kolorystycznej.


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# PRZYKŁADOWY SPOSÓB ZAMÓWIENIA

1. Składając zamówienie należy jednocześnie określić przedmiot zamówienia podając:
- nazwę wyrobu
- numer katalogowy
- wymiary wyrobu
- symbole oznaczające oczekiwaną opcję wykonania (odmiana wykonania, materiał na płytę, materiał na zabudowę itp.) wg informacji zawartych w indywidualnych i zbiorczych kartach katalogowych

2. Przykładowe oznaczenia wyrobu:

2.1

**Stół chłodniczy DM-94002.0.0-C 1395x700x850-S**

- stół chłodniczy z drzwiami pełnymi
- wymiary 1395x700x850
- płyta wierzchnia-stal nierdzewna

2.2

**Zabudowa drewnopodobna z cokołem DM-94720 3500x810-D-5**

- zabudowa dekoracyjna o długości linii wydawczej L=3500 mm
- materiał-płyta dekoracyjna - grusza polna

2.3

**Nadstawka DM-94580 865x480x480-O**

- nadstawka (półka ze stali nierdzewnej)
- wymiary 865x480x480
- z oświetleniem

2.4

**Półka do przesuwania tac DM-94710 L=3500**

- półka do przesuwania tac
- długość półki L=3500 mm

3. Zamówienia na wyroby niekatalogowe (nietypowe wymiary, odmienna konstrukcja, materiały wykończeniowe itp.) realizowane są jako indywidualne wykonanie wg odrębnych uzgodnień.


© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

URZĄDZENIA I MEBLE BAR line
MEBLE TECHNOLOGICZNE
OKAPY
URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
URZĄDZENIA GRZEWCZE
SYSTEMY WYDAWCZE
CIĄGI WYDAWCZE
URZĄDZENIA DO ZABUDOWY
BUFETY / MOBILNE SYSTEMY BANKIETOWE

DORA METAL Sp. z o.o.
ul. Chodzieska 27
64-700 Czarnków
tel. (67) 255 20 42
fax (67) 255 25 15
handlowy@dora-metal.pl
www.dora-metal.pl

Kromet
Grupa DORA METAL

KROMET Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 30
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. (68) 383 53 24, 383 52 67
fax (68) 383 54 58
handlowy@kromet.com.pl
www.kromet.com.pl

DORAM
Centrum Techniki Kulinarnej
Grupa DORA METAL

Centrum Techniki Kulinarnej DORAM
ul. Racjonalizacji 5
02-673 Warszawa
tel. +48 (22) 847 65 86
ctk@dora-metal.pl
www.doram.pl

HASPOL RENT
Grupa DORA METAL

Wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego
HASPOL RENT
ul. Racjonalizacji 5
02-673 Warszawa
tel. +48 (22) 847 65 86
wypozyczalnia@haspolrent.pl
www.haspolrent.pl

solidna firma 2011

MEDAL EUROPEJSKI
XXII 2011

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011

**DORA METAL jest wiodącą w branży gastronomicznej w Polsce firmą z długoletnią tradycją i doświadczeniem w projektowaniu i produkcji profesjonalnych urządzeń dla sektora HORECA.**

**DORA METAL Sp. z o.o.** wraz z firmą **KROMET Sp. z o.o.** od kilku lat tworzą **Grupę DORA METAL**, której atrakcyjna i zróżnicowana oferta wyposażenia dla gastronomii cieszy się ogromnym uznaniem i zaufaniem wśród fachowców i klientów branży gastronomicznej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Najwyższa jakość wyrobów, nowoczesne wzornictwo oparte na najnowszych światowych trendach, estetyka wykonania i dbałość o szczegóły oraz funkcjonalność i niezawodność ich działania, to efekt zaawansowanej technologii produkcji, wiedzy i doświadczenia oraz dobrego zrozumienia potrzeb klientów. Wszystkie produkowane przez nasze firmy wyroby wykonywane są zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz posiadają wymagane atesty i certyfikaty a ich wysoką jakość potwierdzają przyznane firmom liczne nagrody i wyróżnienia.

Uzupełnieniem naszej oferty dla branży gastronomicznej jest największe w Polsce kulinarne centrum szkoleniowe z profesjonalnie wyposażonymi stanowiskami treningowymi i wzorcowym zapleczem gastronomicznym. **Centrum Techniki Kulinarnej DORAM** w Warszawie stwarza nieograniczone możliwości prowadzenia festiwali i pokazów kulinarnych, konkursów i szkoleń oraz zaprezentowania oferty.