

PRODUKT
POLSKI



Meble technologiczne katalog **2019**

ponad **25lat**
na rynku



Dora Metal to producent profesjonalnych urządzeń i mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej, z długoletnią tradycją i doświadczeniem na rynku krajowym i zagranicznym. Produkty o nowoczesnym wzornictwie opartym na najnowszych światowych trendach, estetyka wykonania i dbałość o szczegóły oraz funkcjonalność i niezawodność ich działania, to efekt zaawansowanej technologii, wiedzy i doświadczenia oraz dobrego zrozumienia potrzeb Klientów. Wszystkie produkowane przez firmę wyroby wykonywane są zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny. Produkty posiadają wymagane atesty i certyfikaty, a ich wysoką jakość potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia.

DOSTARCZAMY NASZE WYROBY DO PONAD 30 KRAJÓW ŚWIATA

POSIADAMY PONAD 30 000m² POWIERZCHNI PRODUKCYJNEJ

PONAD 120 000 WYPOSAŻONYCH OBIEKTÓW

300 WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW

PONAD 25 LAT DOŚWIADCZENIA

NASZE MARKI



Urządzenia chłodnicze
Urządzenia grzewcze
Systemy wydawcze
Urządzenia BAR LINE
Mebles technologiczne



Urządzenia z linii 700
Urządzenia z linii 900
Monobloki
Piecze



Koncepty Fast Food
Urządzenia
gastronomiczne
Piecze



Okapy
Systemy wentylacyjne
Sufity wentylacyjne

Centrum Techniki Kulinarnej

Profesjonalnie wyposażone
gastronomiczne centrum
szkoleniowe



Projekty technologiczne
kuchni oraz obiektów
gastronomicznych



Importer oraz dystrybucja
profesjonalnego
wyposażenia dla
gastronomii



Producent profesjonalnych
komór chłodniczych oraz
mroźniczych

NAGRODY I CERTYFIKATY




PRZYKŁADOWE REALIZACJE



SPIIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY	VI
GRUPA 100	
MEBLE DO PRACY, OBRÓBK I WSTĘPNEJ I PRZYGOTOWYWANIA POTRAW	1
UWAGI OGÓLNE	1
DOPŁATY DODATKOWE	1
BLATY DO PRACY	3
STOŁY SZKIELETOWE	4
STOŁY SZAFKOWE	9
NADSTAWKI NA STÓŁ	17
PODSTAWY POD PIEC	19
KLOC ROZBIOROWY	19
GRUPA 200	
MEBLE DO OBRÓBK JARZYN, MIĘSA, RYB ORAZ MEBLE DO ZMYWALNI	24
ZLEWOZMYWAKI, STOŁY ZE ZLEWAMI	24
STOŁY SPECJALISTYCZNE	33
STOŁY Z BASENEM	41
UMYWALKI	45
AKCESORIA	47
GRUPA 300	
MEBLE DO PRZECHOWYWANIA I MAGAZYNOWANIA	57
SZAFY	57
SZAFKI	64
REGAŁY	66
GRUPA 400	
SPRZĘT DO TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO	80
WÓZKI	80
POMOCNIKI KELNERSKIE	86
POJEMNIKI NA ODPADKI	88
GRUPA 500	
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE	91
PÓŁKI	91
NAROŻNIKI	94
LISTWY ŚCIENNE	95
GRUPA MODUŁOWA	97
MEBLE W STANDARDZIE DM-H	105

OD PROJEKTU DO ZADOWOLONEGO KLIENTA

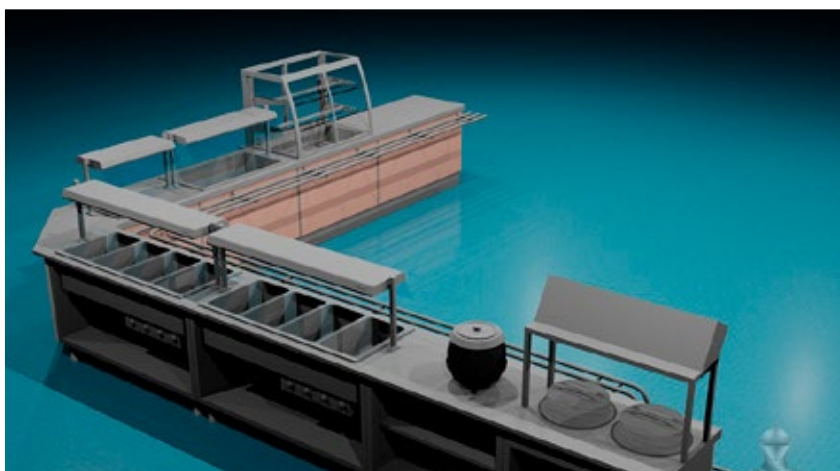

OPIS TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE

Asortyment prezentowany w katalogu, umożliwia w pełni wyposażenie obiektów zbiorowego żywienia w wyroby niezbędne do realizacji podstawowych procesów technologicznych takich jak: przygotowanie i obróbka wstępna surowców, tzw. obróbka mokra, składowanie sprzętu kuchennego oraz półproduktów i produktów przetworzonych, a także dystrybucja potraw.

Uwaga: standardowa konstrukcja stołów do pracy i blatów nie jest przystosowana do profesjonalnego wyrobu ciasta (piekarnie). Stoły do pracy i blaty do wyrobu ciasta wykonywane są na indywidualne zamówienie.

ASORTYMENT

Ze względu na konstrukcję i przeznaczenie, wyroby w katalogu podzielono na:


- Grupa 100 – meble do pracy, obróbki wstępnej i przygotowywania potraw
- Grupa 200 – meble do obróbki jarzyn, mięsa i ryb oraz meble do zmywalni
- Grupa 300 – meble do przechowywania i magazynowania
- Grupa 400 – sprzęt do transportu wewnętrznego
- Grupa 500 – wyposażenie uzupełniające
- Grupa modułowa

WYKONANIE

- Kształt płyty wierzchniej:
 - standard DM posiada zalety typowej płaskiej płyty do pracy o gładkiej powierzchni, łatwej w utrzymaniu czystości i odpornej na zniszczenia. Płyty płaskie wykonywane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i dodatkowo wygłuszone materiałami tłumiącymi drgania i nie chłoniącymi wilgoci. Płyty ze zlewozmywakami wykonywane są z blachy 1,5 mm, a system wzmocnień zapewnia im odpowiednią sztywność,
 - standard DM-S wyposażyliśmy w wysoką antybryzgową krawędź tylną (H=100 mm) oraz łagodnie zaokrągloną krawędź przednią z zabezpieczającym korpusy wyrobów „kapinoskiem”. Płyty płaskie wykonywane są z blach o grubości 1,25 mm, dodatkowo wygłuszone materiałami tłumiącymi drgania i nie chłoniącymi wilgoci. Płyty ze zlewami są wykonywane z blach o grubości 1,5 lub 2,0 mm, a system usztywnień zapewnia im sztywność i odporność na uderzenia.
- Kształt i sposób wykonania uchwytu drzwi i szuflad:
 - standard DM i DM-S wyposażyliśmy w ergonomiczny nierdzewny chwyt wyprofilowany z poszycia wzdłuż całej wysokości drzwi lub długości szuflad.
- Wspólne dla standardów DM i DM-S rozwiązania konstrukcyjne:
 - wszystkie wyroby wykonane są z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 oraz innych atestowanych stali nierdzewnych
 - powierzchnia robocza płyt ze zlewozmywakami wyprofilowana jest z 10 mm zagłębieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obrys stołu,
 - wszystkie krawędzie wewnętrzne komór zlewozmywaków są zaokrąglone, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz ułatwia utrzymanie ich w czystości,
 - dno komór wyprofilowane jest w sposób zapewniający całkowite odprowadzenie wody,
 - szafy i szafki w zależności od modelu mają drzwi uchylne na zawiasach skrzydełkowych lub przesuwne zawieszane na wózkach rolkowych,
 - szafki z szufladami wyposażone są w prowadnice rolkowe o nośności 40 kg. Wymiary szuflad pozwalają na umieszczenie w nich pojemników GN 1/1 lub 2/3,
 - spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa mebli DM zapewniająca sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N); w standardzie DM-S obciążenia te można zwiększyć o 20%,
 - stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, o zakresie regulacji $+25 \div -10$ mm,
 - wyroby mobilne wyposażone są samonastawne zespoły jezdne z elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy.



DM

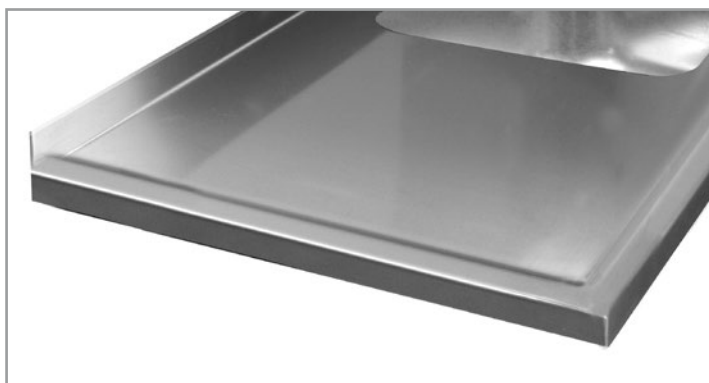


DM

Standardowo w wyrobach montowane są dwa zestawy jezdne z blokadą ruchu,

- wszystkie wyroby standardowo wyposażone są w ochronny kołek uziemiający, który umożliwia przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych.



DM-S

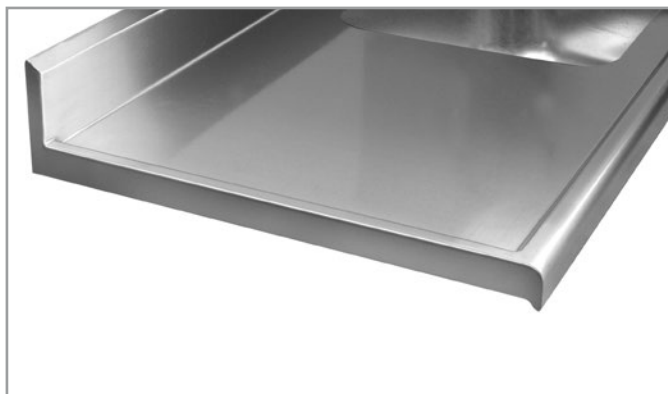

DM-S



DM



DM




DM-S



DM-S

3. Wspólne dla standardów DM i DM-S rozwiązania konstrukcyjne:

- wszystkie wyroby wykonane są z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 oraz innych atestowanych stali nierdzewnych
- powierzchnia robocza płyt ze zlewozmywakami wyprofilowana jest z 10 mm zagłębieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obrys stołu,
- wszystkie krawędzie wewnętrzne komór zlewozmywaków są zaokrąglone, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz ułatwia utrzymanie ich w czystości,
- dno komór wyprofilowane jest w sposób zapewniający całkowite odprowadzenie wody,
- szafy i szafki w zależności od modelu mają drzwi uchylne na zawiasach skrzydełkowych lub przesuwne zawieszane na wózkach rolkowych,
- szafki z szufladami wyposażone są w prowadnice rolkowe o nośności 40 kg. Wymiary szuflad pozwalają na umieszczenie w nich pojemników GN 1/1 lub 2/3,
- spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa mebli DM zapewniająca sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N); w standardzie DM-S obciążenia te można zwiększyć o 20%,
- stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, o zakresie regulacji $+25 \div -10$ mm,
- wyroby mobilne wyposażone są w samonastawne zespoły jezdne z elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy. Standardowo
- wszystkie wyroby standardowo wyposażone są w ochronny kołek uziemiający, który umożliwia przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych.

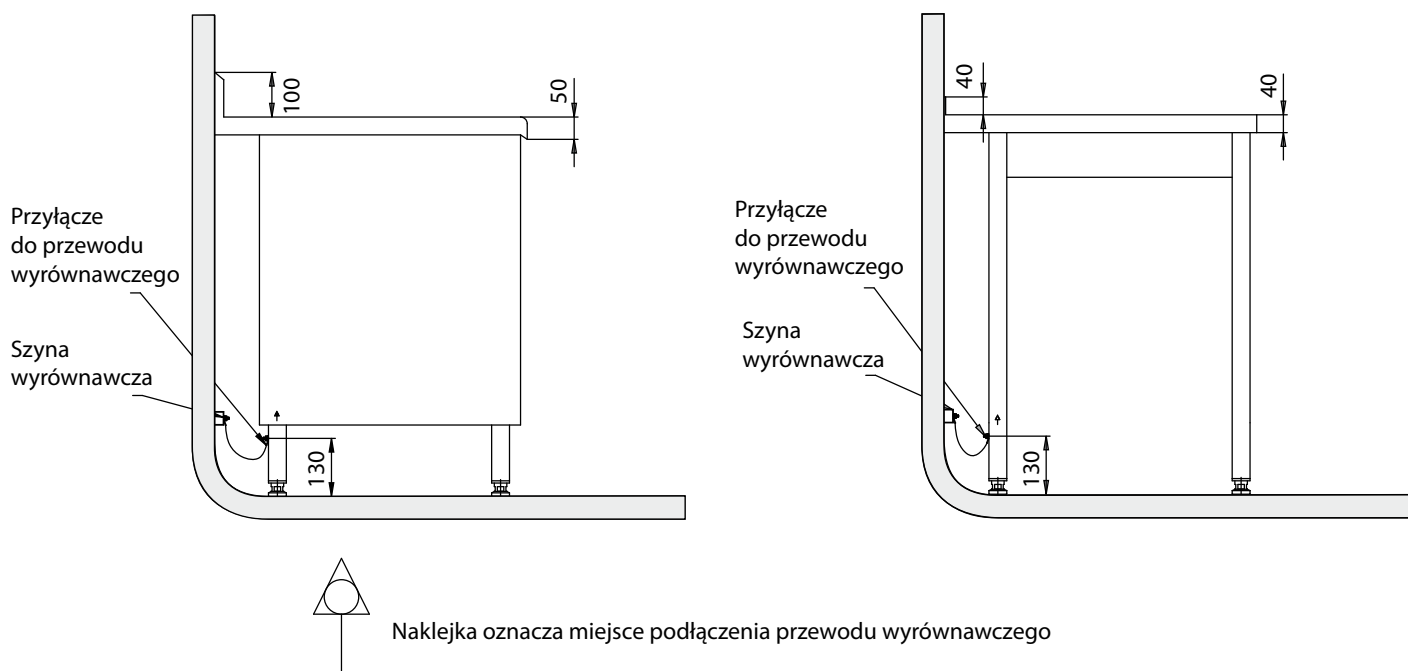


ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY

Wszystkie oferowane w katalogu wyroby, wykonywane są zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz instytucje powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia i posiadają niezbędne świadectwa i certyfikaty, między innymi **Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny** dopuszczające wyroby do obrotu i kontaktu z żywnością.


Wyroby wyprodukowane przez firmę posiadają trwałe oznaczenie, potwierdzające ich autentyczność oraz pochodzenie.

GRUPA 100: MEBLE DO PRACY, OBRÓBK I WSTĘPNEJ I PRZYGOTOWYWANIA POTRAW

BLAT DO PRACY DM-3001, DM-S-3001

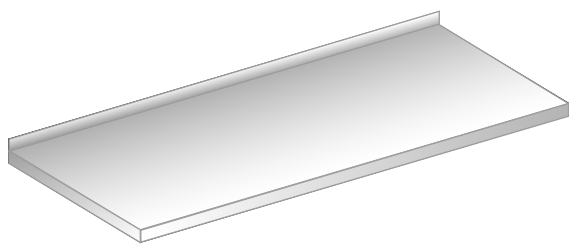

DM-3001

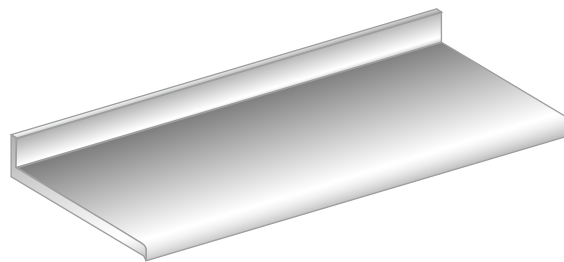

DM-S-3001

A [mm]	Masa (kg)			
	DM-3001		DM-S-3001	
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm
600	10	11	12	16
700	12	13	14	17
800	13	14	16	19
900	14	16	17	21
1000	16	17	19	23
1100	17	19	21	25
1200	18	21	22	27
1300	20	22	24	28
1400	21	24	26	30
1500	22	26	27	32
1600	24	27	29	34
1700	25	29	31	36
1800	26	31	33	38
1900	27	32	34	39
2000	29	34	36	41
2100	30	35	38	43
2200	31	37	39	45
2300	33	39	41	47
2400	34	40	43	48
2500	35	42	44	50
2600	37	44	46	52
2700	38	45	48	54
2800	39	47	50	56


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**


Uwagi:

- przykład zastosowania blatu jako wstawki na **str. 22**

STÓŁ PODWIESZANY DM-3002, DM-S-3002

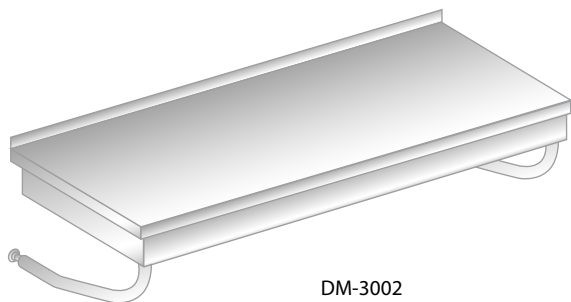

DM-3002

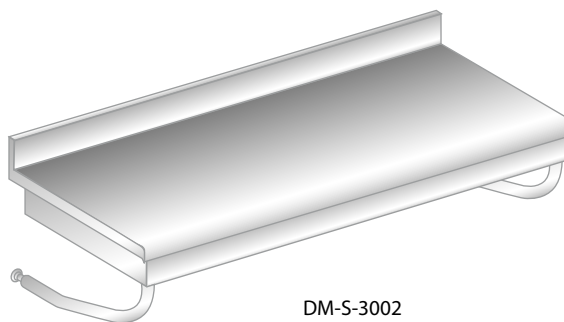

DM-S-3002

C.D. STÓŁ PODWIESZANY DM-3002, DM-S-3002


A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3002		DM-S-3002		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
600	15	16	17	21	375
700	17	18	19	23	
800	18	20	20	25	
900	20	22	22	27	
1000	21	24	23	29	
1100	23	25	25	31	
1200	24	27	26	33	
1300	26	29	28	35	
1400	27	31	30	37	
1500	28	33	31	39	
1600	30	35	33	41	
1700	31	37	34	43	
1800	33	39	36	45	
1900	34	41	37	47	

Opcje:


- płyta wierzchnia wg **str. 18**

Opcje:
• płyta wierzchnia wg **str. 18**

STÓŁ DO PRACY DM-3100, DM-S-3100

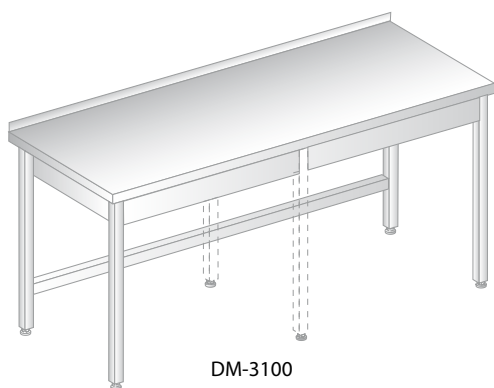

DM-3100

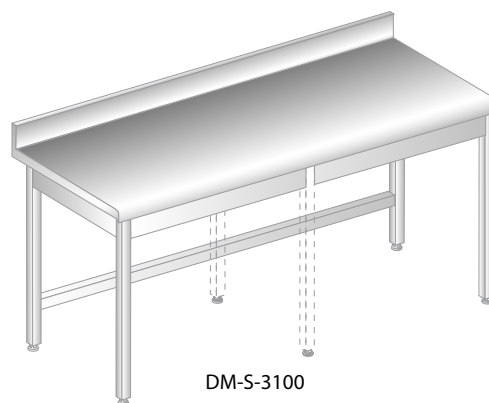

DM-S-3100

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3100		DM-S-3100		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
600	17	18	19	23	850
700	19	20	21	25	
800	21	22	23	27	
900	22	24	25	29	
1000	24	26	27	32	
1100	26	28	29	34	
1200	27	30	31	36	
1300	29	32	33	38	
1400	31	34	35	40	
1500	32	36	37	42	
1600	34	38	39	45	
1700	36	40	41	47	
1800	37	42	43	49	
1900	39	44	46	51	
2000	40	46	48	53	
2100	42	48	50	55	
2200	44	50	52	58	
2300	45	52	54	60	
2400	47	54	56	62	
2500	49	56	58	64	
2600	50	58	60	66	
2700	52	60	62	68	
2800	54	62	64	71	

Opcje:


- płyta wierzchnia wg **str. 18**

Uwagi:


- od wymiaru A=2000 mm stół na 6 nogach

Opcje:
• płyta wierzchnia wg **str. 18**
Uwagi:
• od wymiaru A=2000 mm
stół na 6 nogach

STÓŁ DO PRACY DM-3101, DM-S-3101

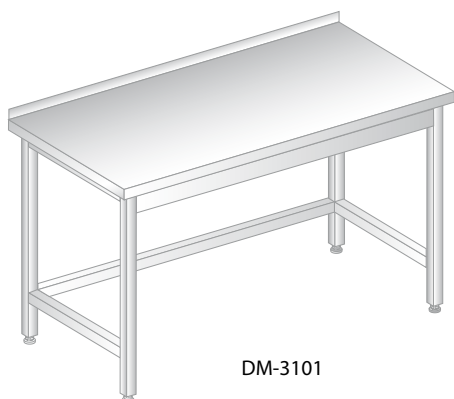

DM-3101

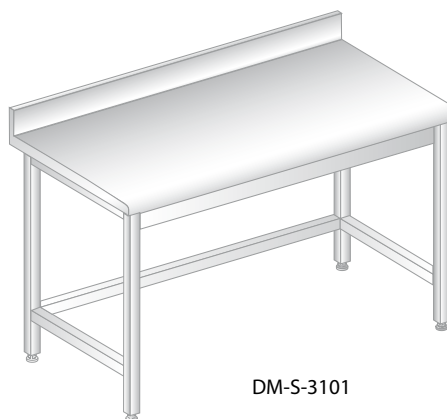


DM-S-3101


A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3101		DM-S-3101		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
600	18	19	20	24	850
700	20	21	22	26	
800	21	23	24	28	
900	23	24	26	30	
1000	24	26	27	32	
1100	26	28	29	34	
1200	27	30	31	36	
1300	29	32	33	38	
1400	30	34	35	40	
1500	32	35	37	42	
1600	33	37	39	44	
1700	35	39	41	46	
1800	36	41	43	48	
1900	38	43	45	50	

Opcje:
• płyta wierzchnia wg str. 18

STÓŁ DO PRACY DM-3102, DM-S-3102

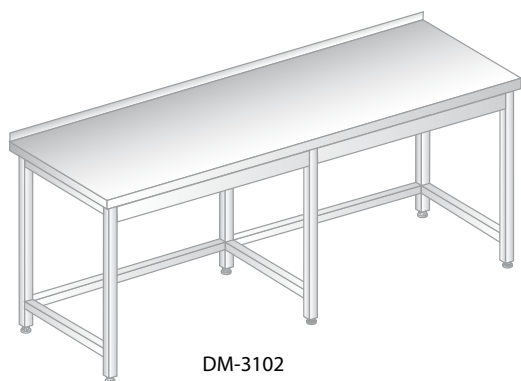

DM-3102

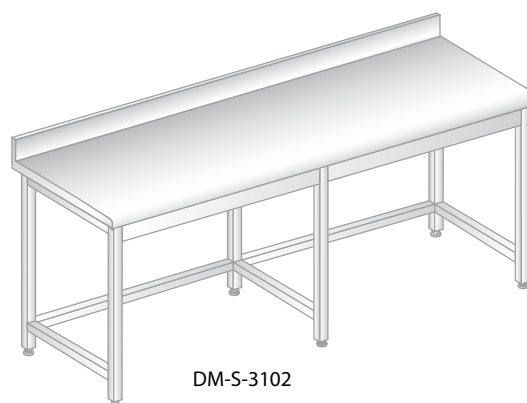

DM-S-3102

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3102		DM-S-3102		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
2000	41	48	49	55	850
2100	44	50	51	57	
2200	45	51	53	59	
2300	47	53	55	61	
2400	48	55	57	63	
2500	50	57	59	65	
2600	51	59	61	67	
2700	53	61	63	69	
2800	54	62	65	71	

Opcje:
• płyta wierzchnia wg str. 18

STÓŁ DO PRACY Z PÓŁKĄ DM-3103, DM-S-3103



DM-3103



DM-S-3103

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3103		DM-S-3103		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
600	20	21	21	25	850
700	22	23	23	28	
800	24	25	26	30	
900	26	28	28	33	
1000	28	30	30	35	
1100	30	32	33	38	
1200	32	34	35	40	
1300	34	37	37	43	
1400	36	39	40	45	
1500	38	41	42	48	
1600	40	43	45	50	
1700	42	46	47	52	
1800	44	48	49	55	
1900	46	50	52	57	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- półka wg **str. 18**


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ DO PRACY Z PÓŁKĄ DM-3104, DM-S-3104

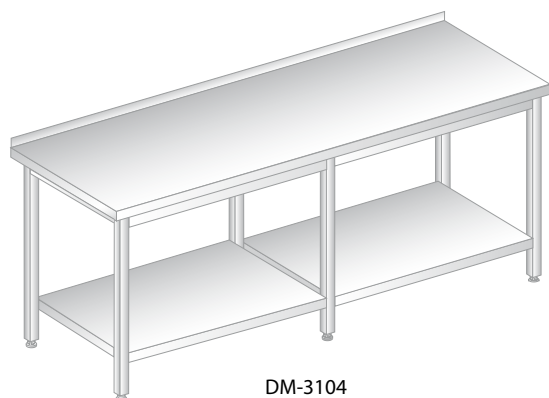

DM-3104

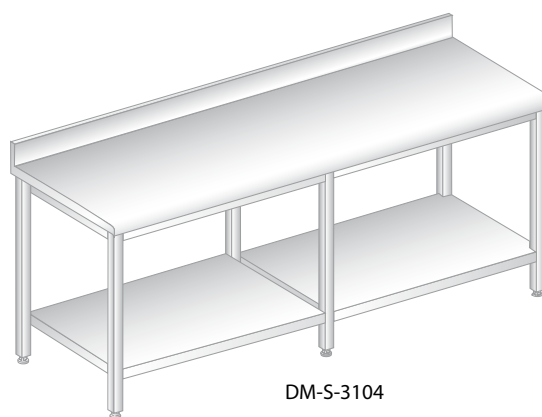

DM-S-3104

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3104		DM-S-3104		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
2000	51	56	57	63	850
2100	53	58	59	65	
2200	55	61	62	68	
2300	57	63	64	70	
2400	59	65	66	73	
2500	61	67	69	75	
2600	63	70	71	78	
2700	65	72	73	80	
2800	67	74	76	83	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- półka wg **str. 18**


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²


STÓŁ NAROŻNY Z PÓŁKĄ DM-3105, DM-S-3105

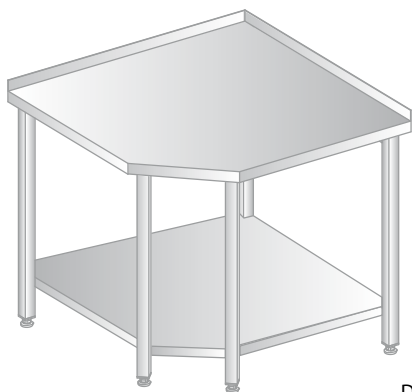

DM-3105

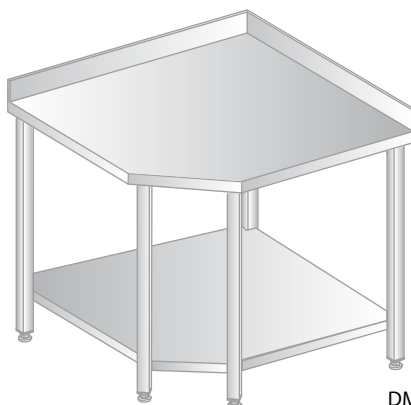

DM-S-3105



Wyróżnik wyrobu		Masa (kg)		C x D [mm]	H [mm]
B1	B2	DM-3105	DM-S-3105		
600	600	28	31	868 x 868	850
600	700	31	34	868 x 968	
700	700	34	37	968 x 968	
700	600	31	34	968 x 868	


Opcje:

- płyta typ A - jak na rys.
- płyta typ B
- półka wg **str. 18**


Uwagi:

- w zamówieniu określić wymiary według tabeli
- oznaczenie: B1 x B2 x H)
- max. obciążenie półki 750 N/m²


STÓŁ NAROŻNY Z SZAFKĄ DM-3110, DM-S-3110

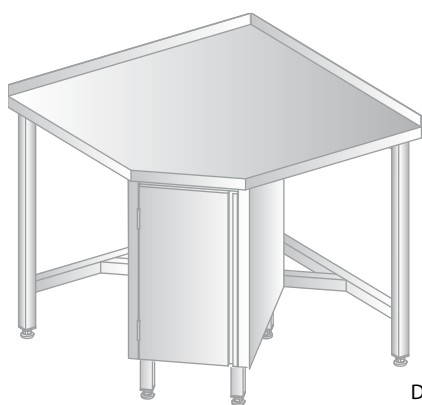

DM-3110

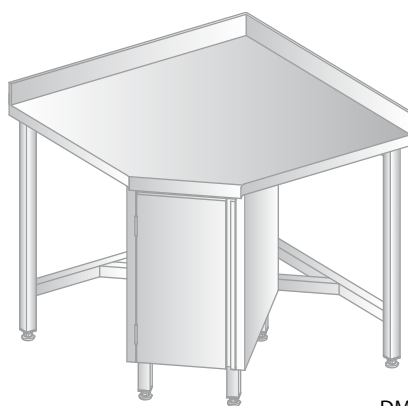

DM-S-3110



Wyróżnik wyrobu		Masa (kg)		C x D [mm]	H [mm]
B1	B2	DM-3110	DM-S-3110		
600	600	51	53	868 x 868	850
600	700	54	56	868 x 968	
700	700	56	58	968 x 968	
700	600	54	56	968 x 868	


Opcje:

- płyta typ A - jak na rys.
- płyta typ B


Uwagi:

- w zamówieniu określić wymiary według tabeli
- oznaczenie: B1 x B2 x H)

STÓŁ Z PŁYTĄ DO KROJENIA I SZUFLADĄ DM-3106, DM-S-3106

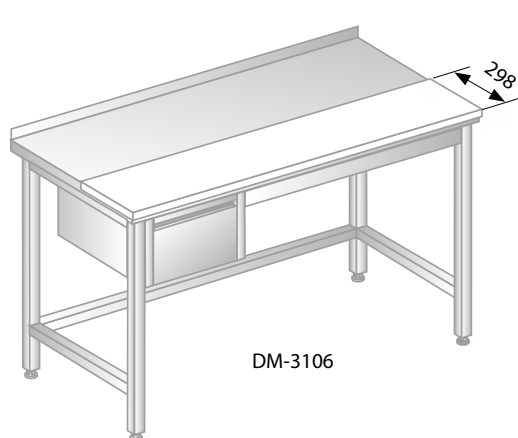

DM-3106

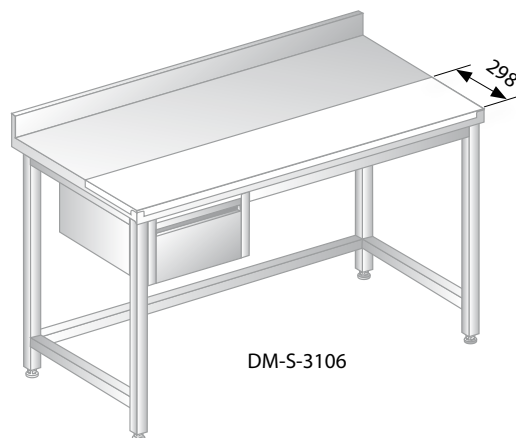

DM-S-3106


A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3106		DM-S-3106		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1000	31	32	31	33	850
1100	33	35	34	36	
1200	35	38	36	39	
1300	37	41	38	42	
1400	39	44	40	45	
1500	41	46	42	48	
1600	43	49	45	51	
1700	45	52	47	54	
1800	47	55	49	56	
1900	49	58	51	59	

Opcje:

- szuflada typ „SP” wg **str. 19 i 22**
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie

Uwaga:
Wymiar deski do krojenia:
≠25x(A-2)x298

STÓŁ Z PŁYTAMI DO KROJENIA I SZUFLADAMI DM-3107

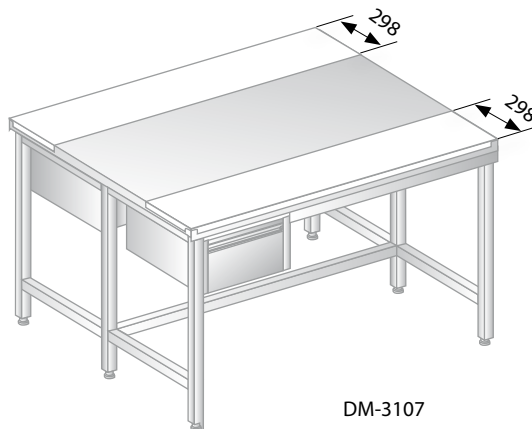

DM-3107

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	DM-3107		
	B=1200 mm	B=1400 mm	
1000	57	61	850
1100	61	66	
1200	65	71	
1300	69	76	
1400	73	81	
1500	77	86	
1600	81	91	
1700	85	96	
1800	89	101	
1900	93	106	


Opcje:

- szuflada typ „SP” wg **str. 19 i 22**
- (usytuowanie szuflad jak na rysunku)

Uwagi:

- stół wykonywany jest jako centralny; przestawianie płyty stołu w stosunku do szkieletu wynosi 15 mm z każdej strony.
- wymiar deski do krojenia:
≠25x(A-2)x298

STÓŁ DO PRACY Z PŁYTĄ POLIAMIDOWĄ DM-3160

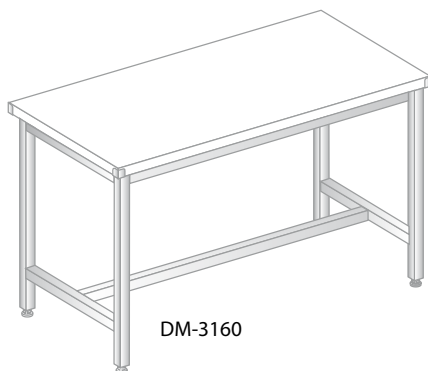


DM-3160


A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=600 mm	B=700 mm	
1000	22	25	850
1100	24	27	
1200	26	29	
1300	28	31	
1400	29	33	
1500	31	35	
1600	33	37	
1700	34	39	
1800	36	41	
1900	38	43	

Uwagi:
Stół wykonywany jest jako centralny.
Przestawianie płyty stołu w stosunku
do szkieletu wynosi 15 mm z każdej
strony.

STÓŁ Z SZAFKĄ DM-3108, DM-S-3108



DM-3108

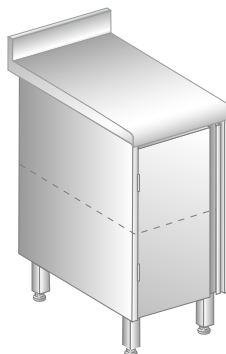


DM-S-3108


A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3108		DM-S-3108		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
400	25	26	26	31	850
600	33	35	34	39	

Opcje:
• płyta wierzchnia wg **str. 18**
• stół lewy (L) - jak na rys.
stół prawy (P) - lustrzane odbicie

STÓŁ Z SZUFLADAMI DM-3109, DM-S-3109



DM-3109

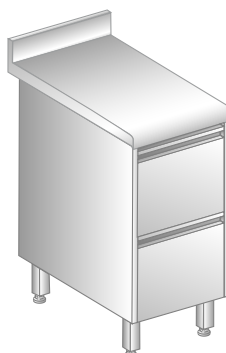

DM-S-3109

C.D STÓŁ Z SZUFLADAMI DM-3109, DM-S-3109

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3109		DM-S-3109		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
400	32	35	33	37	850
600	36	39	38	42	
800	40	43	43	47	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- szuflady S2 (S3, S4) wg **str. 19 i 21**


Uwaga:

Szuflady A=600 oraz A=800 nie są przy-
stosowane do pojemników GN

STÓŁ Z POJEMNIKIEM WYCHYLNYM DM-3141, DM-S-3141



DM-3141




DM-S-3141

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3141		DM-S-3141		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
400	26	27	27	31	850


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**

STÓŁ Z SZAFKĄ DM-3111, DM-S-3111

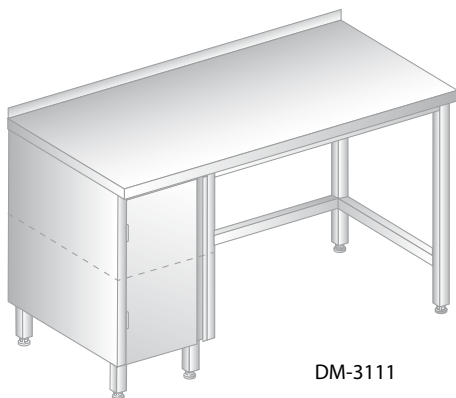

DM-3111

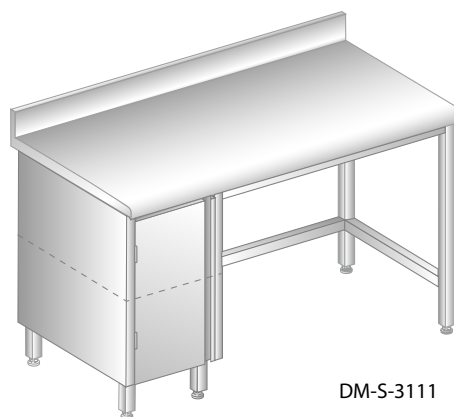


DM-S-3111

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3111		DM-S-3111		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1000	48	52	51	56	850
1100	50	54	53	58	
1200	51	56	55	60	
1300	53	58	57	62	
1400	55	60	59	64	
1500	56	62	61	67	
1600	58	64	63	69	
1700	60	66	65	71	
1800	61	68	67	73	
1900	63	70	69	75	
2000	64	72	71	77	
2100	66	74	74	80	
2200	68	76	76	82	
2300	69	78	78	84	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie

STÓŁ Z SZUFLADAMI DM-3112, DM-S-3112

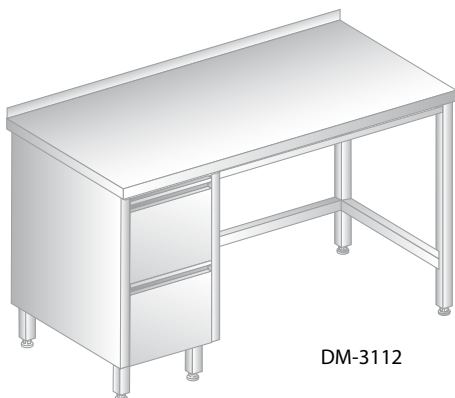

DM-3112

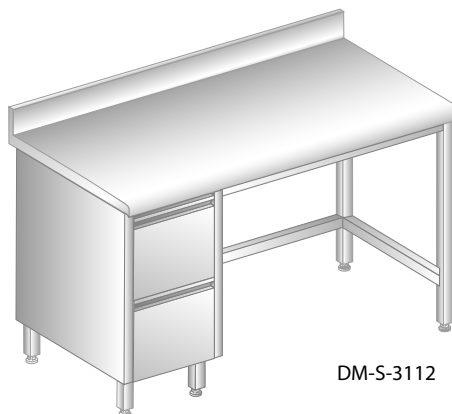


DM-S-3112

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3112		DM-S-3112		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1000	53	58	55	61	850
1100	54	60	58	64	
1200	56	62	60	66	
1300	57	64	62	68	
1400	59	66	64	70	
1500	61	68	66	72	
1600	62	70	68	74	
1700	64	72	70	77	
1800	66	74	72	79	
1900	67	76	74	81	
2000	69	78	76	83	
2100	71	80	78	85	
2200	72	82	80	87	
2300	74	84	82	90	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie
- szuflady S2 (S3, S4) wg **str. 19 i 21**

STÓŁ Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ DM-3113, DM-S-3113

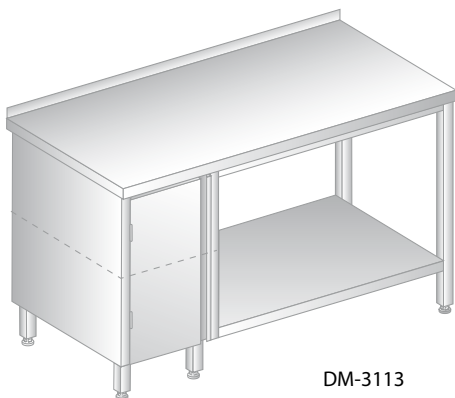

DM-3113

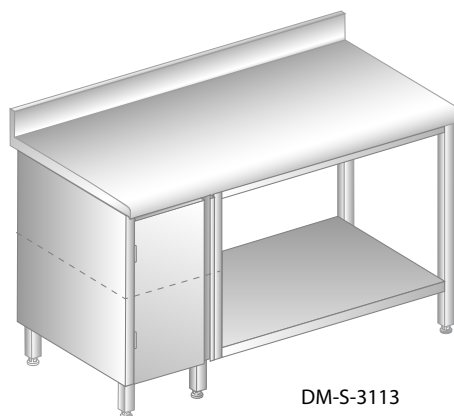

DM-S-3113

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3113		DM-S-3113		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1000	43	46	46	52	850
1100	45	48	48	54	
1200	47	51	51	56	
1300	48	53	53	59	
1400	50	55	55	61	
1500	52	57	57	64	
1600	54	60	60	66	
1700	56	62	62	69	

Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
 - półka wg **str. 18**
 - stół lewy (L) - jak na rys.
 - stół prawy (P) - lustrzane odbicie
- Uwagi:
- max. obciążenie półki 750 N/m²


C.D STÓŁ Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ DM-3113, DM-S-3113

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3113		DM-S-3113		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1800	58	64	64	71	850
1900	60	66	66	74	
2000	62	69	69	76	
2100	63	71	71	79	
2200	65	73	73	81	
2300	67	76	75	83	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
 - półka wg **str. 18**
 - stół lewy (L) - jak na rys.
 - stół prawy (P) - lustrzane odbicie
- Uwagi:
- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ Z SZUFLADAMI I PÓŁKĄ DM-3114, DM-S-3114

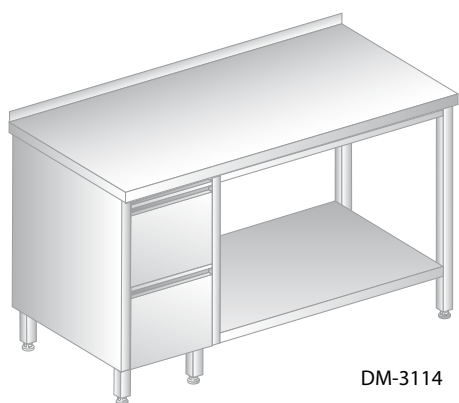

DM-3114

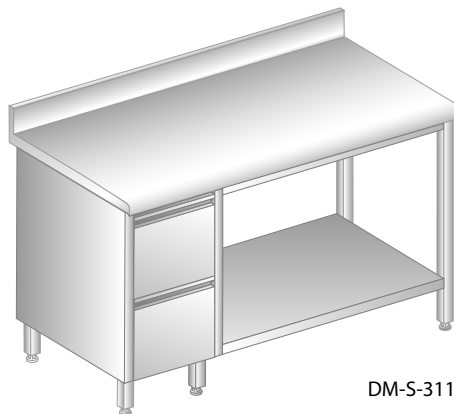


DM-S-3114

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3114		DM-S-3114		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1000	48	53	51	58	850
1100	50	55	53	61	
1200	51	57	55	63	
1300	53	60	58	66	
1400	55	62	60	68	
1500	57	64	62	71	
1600	59	66	64	73	
1700	61	69	67	76	
1800	63	71	69	78	
1900	64	73	71	80	
2000	66	76	73	83	
2100	68	78	76	85	
2200	70	80	78	88	
2300	72	82	80	90	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
 - półka wg **str. 18**
 - szuflady S2 (S3, S4) wg **str. 19 i 21**
 - stół lewy (L) - jak na rys.
 - stół prawy (P) - lustrzane odbicie
- Uwagi:
- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ Z SZAFKĄ OTWARTĄ I PÓŁKĄ DM-3115, DM-S-3115

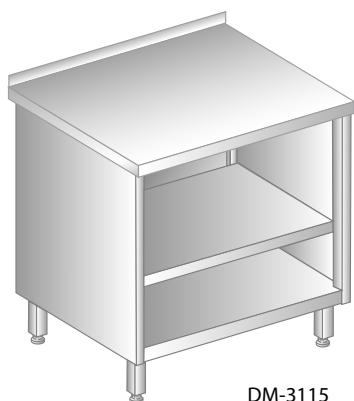

DM-3115

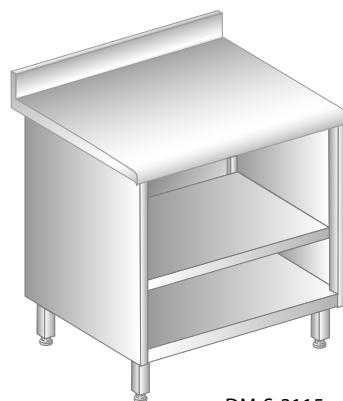

DM-S-3115

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3115		DM-S-3115		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
600	28	30	29	35	850
700	31	33	33	38	
800	34	36	36	42	
900	36	40	40	45	
1000	39	43	43	49	
1100	42	46	46	52	
1200	45	49	50	56	
1300	48	53	53	59	
1400	51	56	57	63	
1500	54	59	60	67	
1600	57	62	64	70	
1700	60	65	68	73	
1800	63	68	71	77	
1900	66	71	75	80	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18


Uwagi:

- max. obciążenie półki 500 N/m²

STÓŁ Z SZAFKĄ DM-3117, DM-S-3117

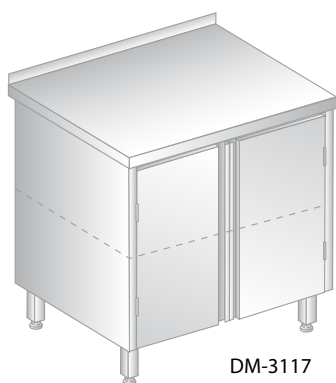

DM-3117

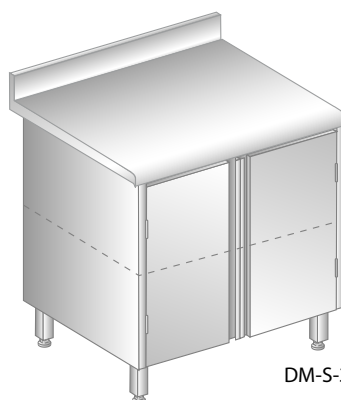

DM-S-3117

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3117		DM-S-3117		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
800	41	44	43	49	850
900	45	48	48	53	
1000	49	52	52	58	
1100	53	56	56	62	
1200	56	60	60	67	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18


Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²

STÓŁ Z SZAFKĄ I SZUFLADAMI DM-3120, DM-S-3120

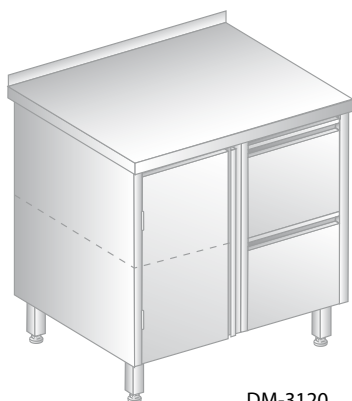

DM-3120

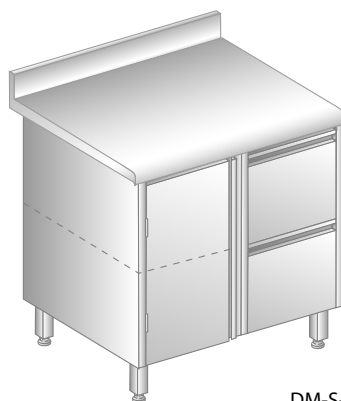


DM-S-3120

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3120		DM-S-3120		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
800	45	46	46	55	850


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- szuflady S2 (S3, S4) wg **str. 19 i 21**
- stół lewy (L)- jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie

STÓŁ Z SZUFLADAMI DM-3121, DM-S-3121

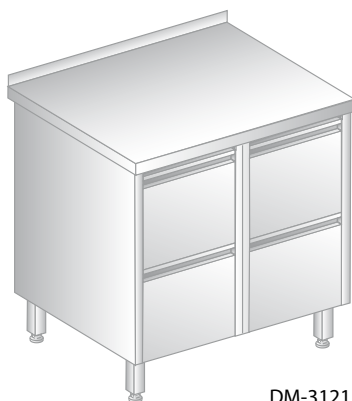

DM-3121

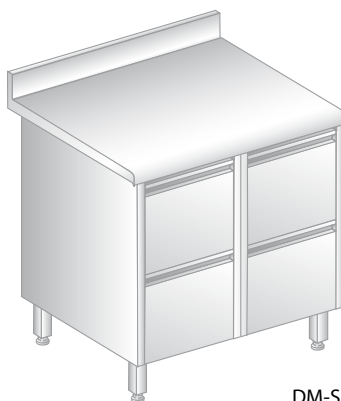


DM-S-3121

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3121		DM-S-3121		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
800	63	68	65	76	850


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- szuflady S2 (S3, S4) wg **str. 19 i 21**

STÓŁ Z SZAFKĄ DM-3118, DM-S-3118

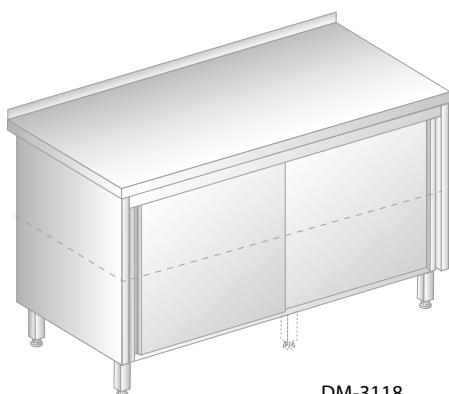

DM-3118

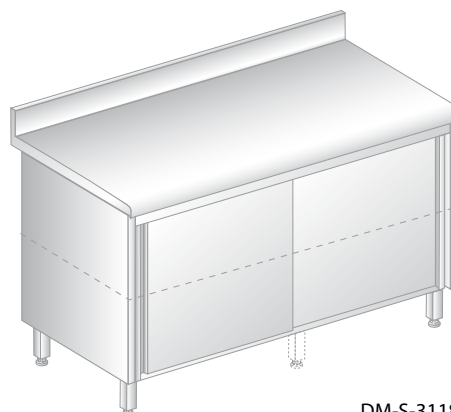

DM-S-3118

A [mm]	Masa (kg)								H [mm]
	DM-3118 N		DM-S-3118 N		DM-3118 P		DM-S-3118 P		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
800	39	44	42	49	40	44	42	49	850
900	43	48	46	53	44	48	46	54	
1000	46	52	49	57	47	53	51	58	
1100	50	55	53	61	51	57	55	63	
1200	53	59	57	65	55	61	59	67	
1300	57	63	61	69	59	65	63	71	
1400	60	67	65	73	63	70	68	76	
1500	64	71	69	78	67	74	72	81	
1600	67	75	73	82	71	79	76	85	
1700	71	79	77	86	75	83	81	90	
1800	74	83	81	90	79	87	85	94	
1900	78	87	85	94	82	91	89	98	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- szafka nieprzelotowa - oznaczenie N
- szafka przelotowa - oznaczenie P
- dla szafki typ P - płyta wierzchnia typ B


Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²
- od wymiaru A=1500 mm stół na 6 nogach
- w standardzie DM-S oznaczenie P (przelotowy) w płycie typu B kapinosek z dwóch stron i promień

STÓŁ Z DWIEMA SZAFKAMI DM-3125, DM-S-3125

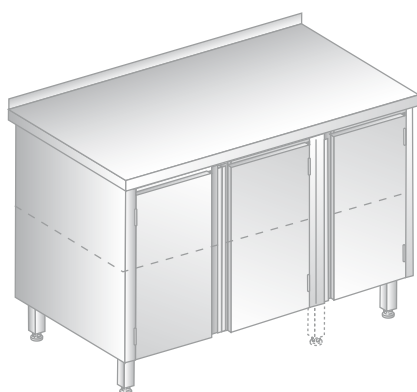

DM-3125

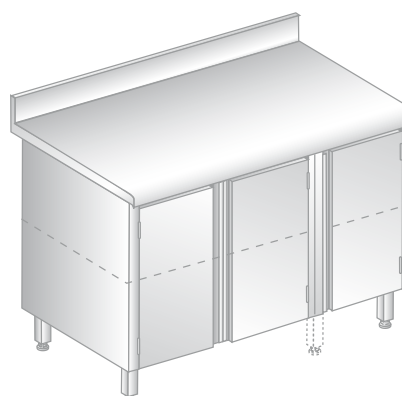

DM-S-3125

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3125		DM-S-3125		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1200	66	69	69	80	850
1300	70	73	73	85	
1400	74	77	77	89	
1500	77	81	81	94	
1600	81	86	86	98	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²
- dla wymiaru A=1600 mm stół na 6 nogach

STÓŁ Z SZAFKĄ I SZUFLADAMI DM-3126, DM-S-3126

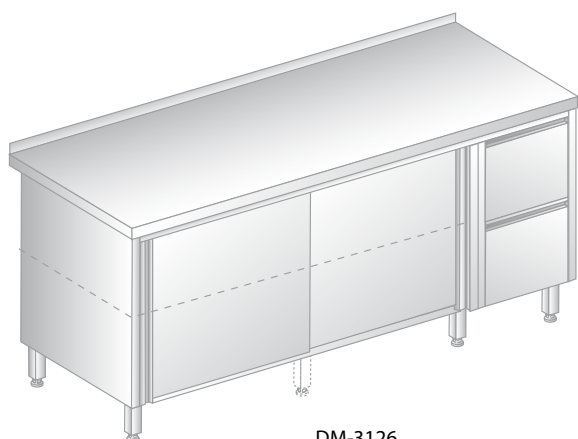

DM-3126

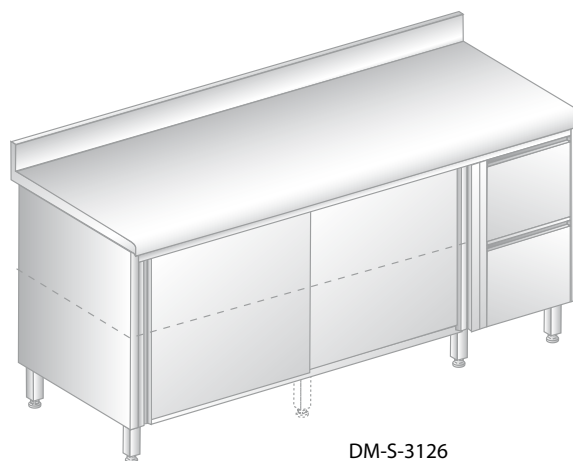

DM-S-3126

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3126		DM-S-3126		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1400	78	86	83	96	850
1500	82	90	87	100	
1600	85	94	91	105	
1700	89	98	95	109	
1800	92	102	99	113	
1900	96	106	103	117	
2000	100	110	107	121	
2100	103	114	111	125	
2200	106	118	115	129	
2300	110	122	119	133	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- szuflady S2 (S3, S4) wg **str. 19 i 21**
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²
- od wymiaru A=1900 mm stół na 8 nogach

STÓŁ Z SZAFKĄ I SZUFLADAMI DM-3127, DM-S-3127

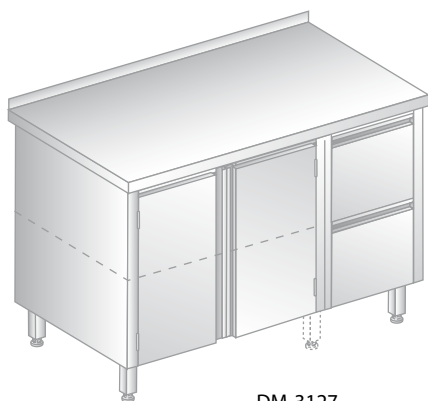

DM-3127

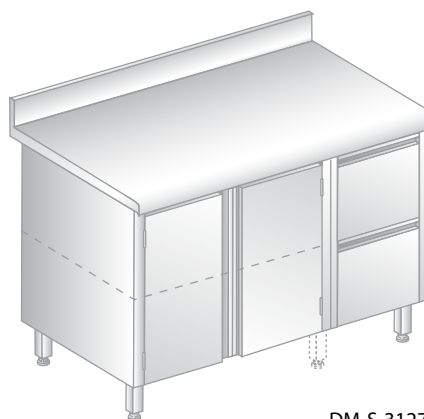

DM-S-3127

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3127		DM-S-3127		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1200	72	78	75	87	850
1300	76	82	79	91	
1400	80	86	83	96	
1500	84	90	87	100	
1600	88	95	92	105	

Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- szuflady S2 (S3, S4) wg **str. 19 i 21**
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²
- dla wymiaru A=1600 mm stół na 6 nogach

STÓŁ Z SZAFKĄ OTWARTĄ I SZUFLADAMI DM-3129, DM-S-3129



DM-3129

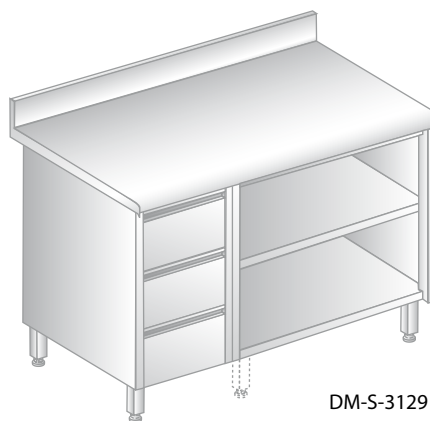

DM-S-3129

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3129		DM-S-3129		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
800	54	57	55	65	850
900	57	60	58	69	
1000	60	63	62	72	
1100	63	67	65	76	
1200	65	70	69	79	
1300	68	73	72	83	
1400	71	76	75	86	
1500	74	79	79	90	
1600	77	83	82	94	
1700	80	86	86	97	
1800	83	90	89	101	
1900	86	93	93	104	
2000	89	96	96	108	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- półka wg **str. 18**
- szuflady S3 (S2, S4) wg **str. 19 i 21**
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie

Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²
- od wymiaru A=1600 mm stół na 6 nogach

NADSTAWKA NA STÓŁ DM-3138

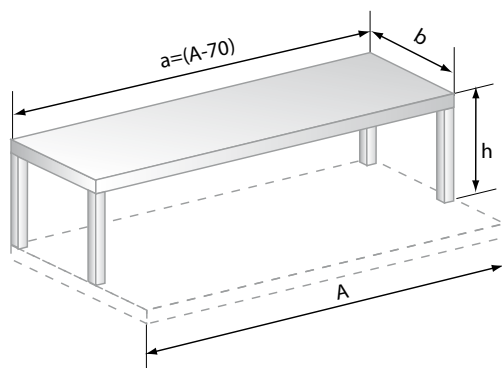

DM-3138

a [mm]	Masa (kg)		h [mm]	ilość nóg
	b=300 mm	b=400 mm		
530	3	3	300	4
630	3	4		
730	3	4		
830	3	4		
930	4	4		
1030	4	5		
1130	4	5		
1230	4	5		
1330	4	5		
1430	5	6		

Opcje:


- nastawiane - oznaczenie N
- mocowane - oznaczenie M wg **str. 23**

C.D. NADSTAWKA NA STÓŁ DM-3138

a [mm]	Masa (kg)		h [mm]	ilość nóg
	b=300 mm	b=400 mm		
1530	6	7	300	6
1630	6	7		
1730	6	7		
1830	6	8		
1930	7	8		

Opcje:
 • nastawiane - oznaczenie N
 • mocowane - oznaczenie M wg **str. 23**

NADSTAWKA NA STÓŁ DM-3139

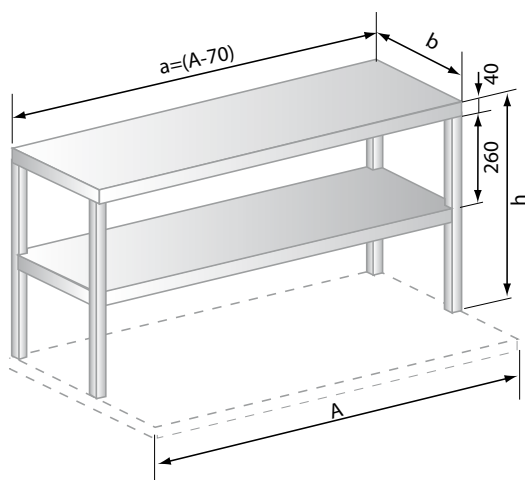


DM-3139

a [mm]	Masa (kg)		h [mm]	ilość nóg
	b=300 mm	b=400 mm		
530	6	7	600	4
630	6	7		
730	7	8		
830	7	8		
930	7	9		
1030	8	9		
1130	8	10		
1230	9	10		
1330	9	11		
1430	9	11		
1530	12	14		6
1630	12	14		
1730	13	15		
1830	13	15		
1930	13	16		

Opcje:
 • nastawiane - oznaczenie N
 • mocowane - oznaczenie M wg **str. 23**


PODSTAWA POD PIEC DM-3143

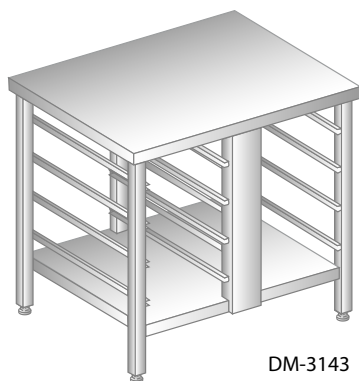

DM-3143

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]	Opcje: • płyta wierzchnia wg str. 18
	B=720 mm		
910	41	850	


PODSTAWA POD PIEC DM-3144

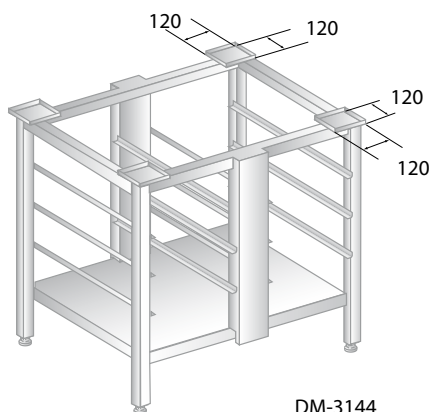

DM-3144

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]	Uwagi: • możliwość wykonania podstawy pod wskazany typ pieca
	B=650 mm		
850	27	850	

KŁOC ROZBIOROWY DO MIĘSA DM-3150 NA PODSTAWIE NIERDZEWNEJ DM-3152



DM-3150


DM-3152

DM-3150	DM-3152	Uwagi: • kłoc rozbiorowy wykonany z drewna bukowego
Wymiar [mm]	Wymiar [mm]	
400x400x150	400x400x700	
400x400x200	400x400x650	
500x400x200	500x400x650	
500x500x200	500x500x650	
500x500x250	500x500x600	


TYPY PŁYT WIERZCHNICH: A, B, C, RL (RP)

DM


Typ A

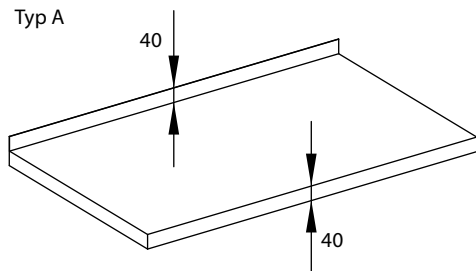


Typ B

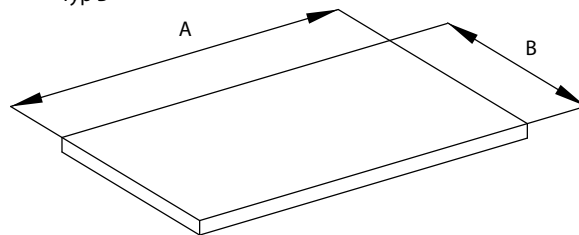

Typ RL (RP)

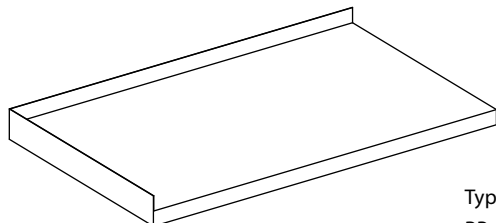


Typ C

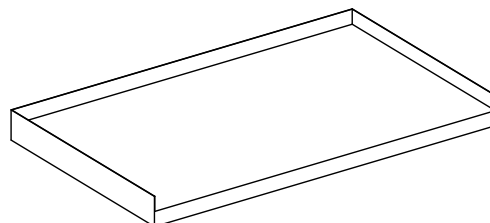


Typ RL - jak na rysunku
RP - lustrzane odbicie

DM-S


Typ A

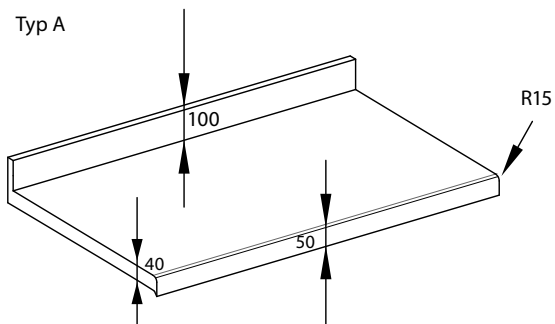


Typ B

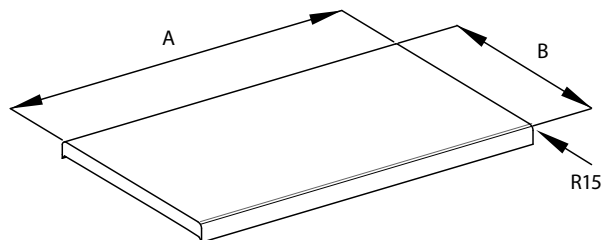

Typ RL (RP)

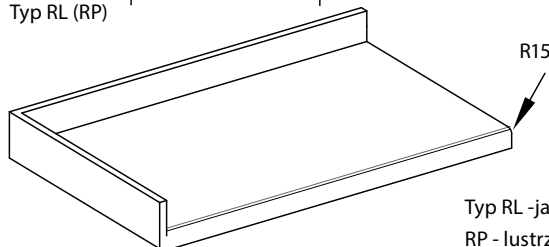


Typ C

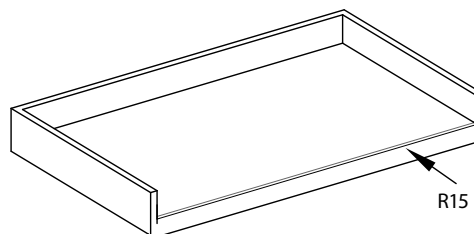


Typ RL - jak na rysunku
RP - lustrzane odbicie

RODZAJE PÓŁEK: PEŁNE, PERFOROWANE, GRETINGOWE


Pełna - oznaczenie 1

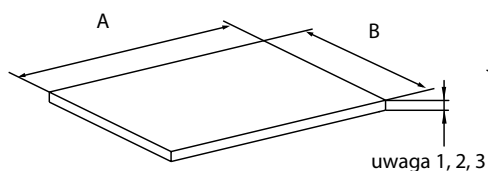

Perforowana - oznaczenie 2

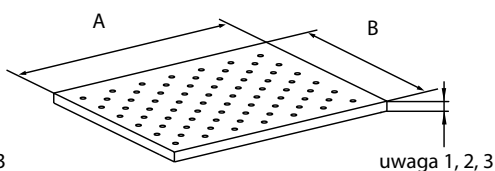





Gretingowa - oznaczenie 3

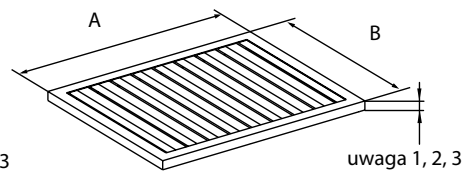

UWAGA!

1. Szafki stołów wyposażone standardowo w półki pełne, (grubość 30 mm) zaznaczone na rys. rodzimym wyrobu linią przerywaną.
2. Półki do stołów bez szafek w standardzie jako pełne (grubość 40 mm)
3. Jako wyposażenie specjalne dodatkowe półki wg oznaczenia:
DP1 - półka pełna; DP2 - półka perforowana; DP3 - półka gretingowa

RODZAJE SZUFLAD: S2, S³, S⁴, SP

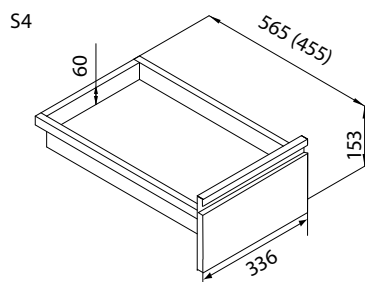

Szuflady S2, S3, S4 (montowane w szafkach o długości A=400 mm)





Szuflady SP (szuflada do modułu podwieszonego)

UWAGA!

1. Wymiary w nawiasach odnoszą się do stołów o wymiarze B = 600 mm
2. W szufladach S2 ; S3; S4 o długościach 565 mm (stoły B = 700 mm oraz A=400) istnieje możliwość umieszczenia pojemnika 1/1 GN.
3. Szuflada SP może być montowana do stołów szkieletowych jako dodatkowe wyposażenie na odrębne zamówienie.
4. Maksymalne obciążenie szuflady 300 N.

ROZWIĄZANIA STANDARDOWE - WYMIARY KATALOGOWE

Sposób wymiarowania wyrobów

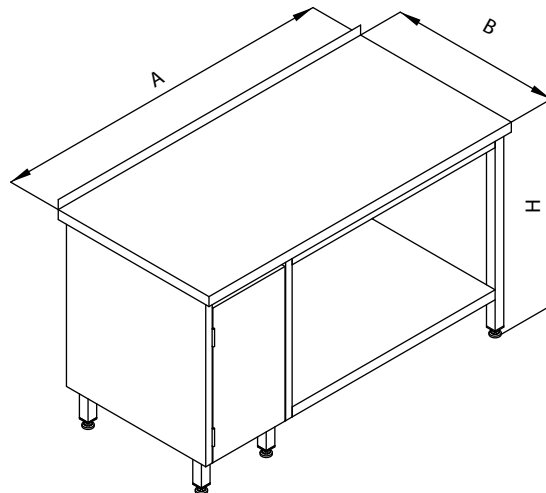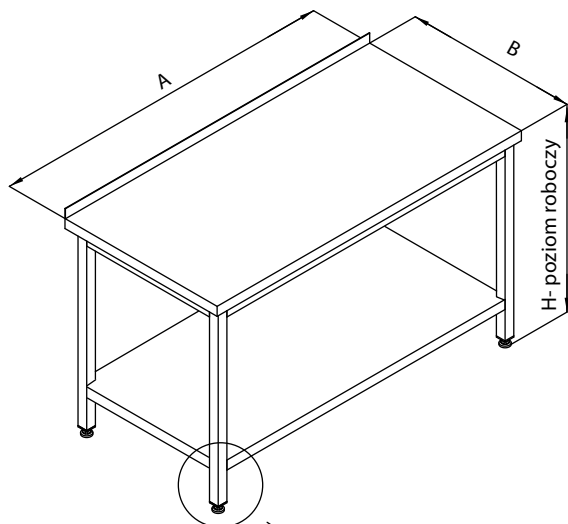

wersja stacjonarna

wersja mobilna wg indywidualnych zamówień


Kolejność wymiarowania: A x B x H (mm)

A - długość [mm]

B - szerokość / głębokość [mm]



H - wysokość (do poziomu roboczego) [mm]

USYTUOWANIE PŁYT WIERZCHNICH WZGLĘDEM SZKIELETÓW I SZAFEK


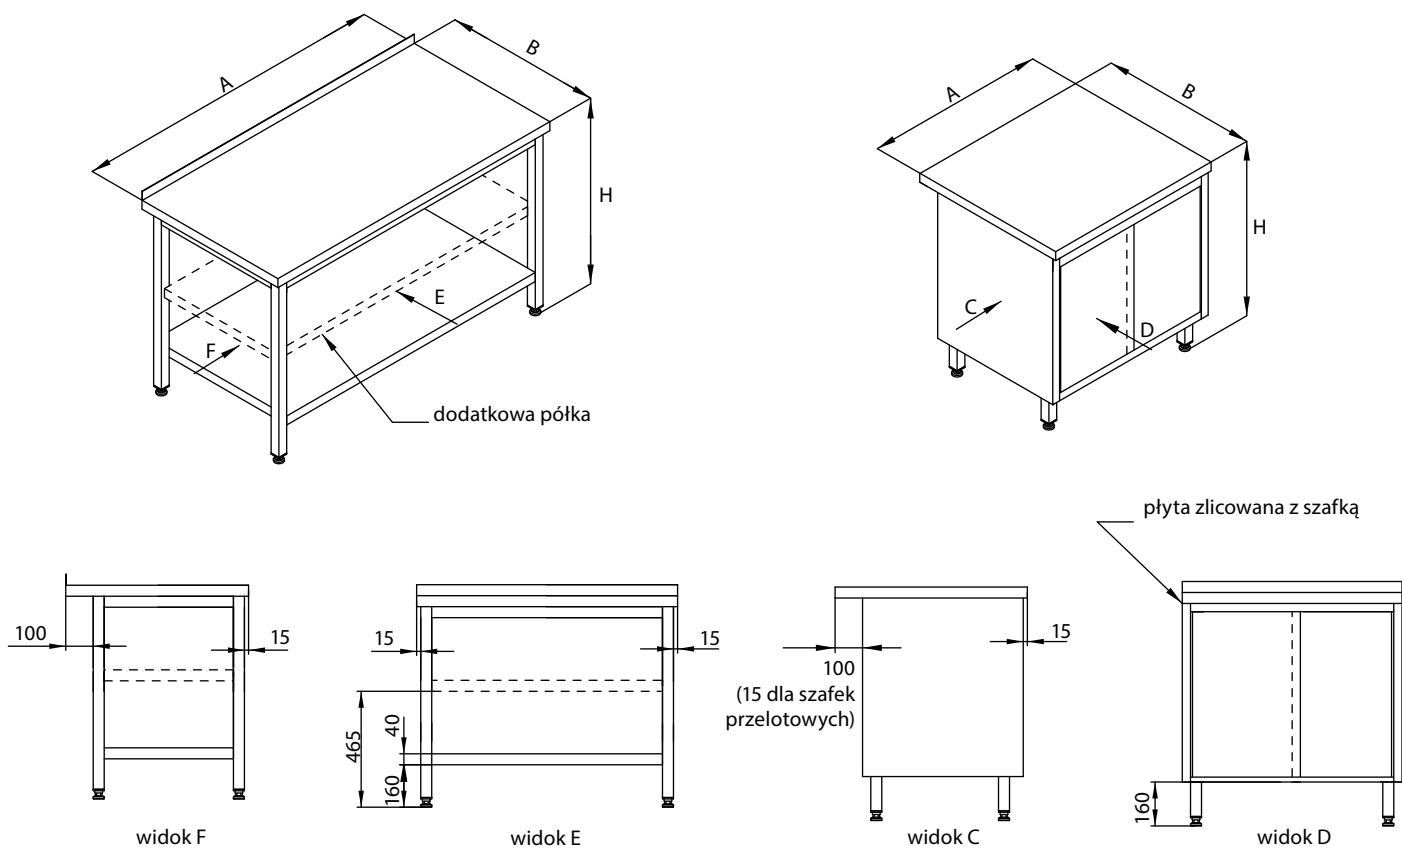


STOŁY Z SZAFKAMI

szafka - drzwi uchylne
(rys. bez płyty wierzchniej)

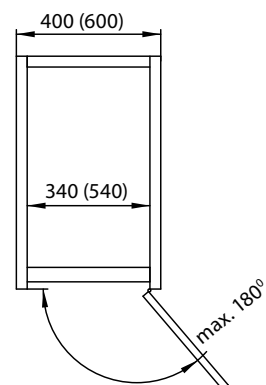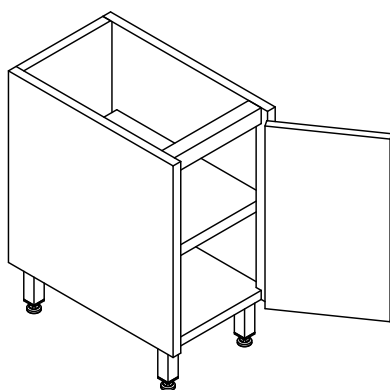


szafka - drzwi suwane
(rys. bez płyty wierzchniej)

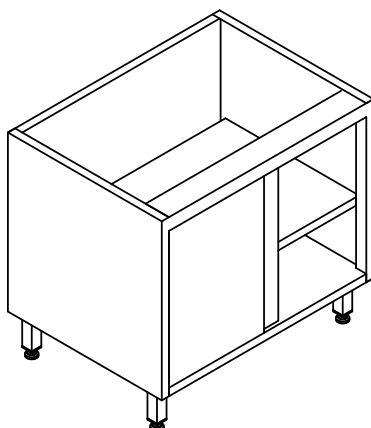


BLOKI SZUFLADOWE


Blok S2
(rys. bez płyty wierzchniej)

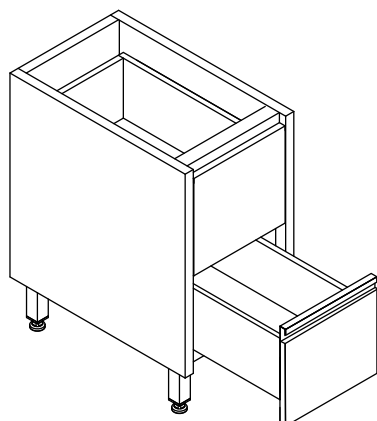


widok z góry

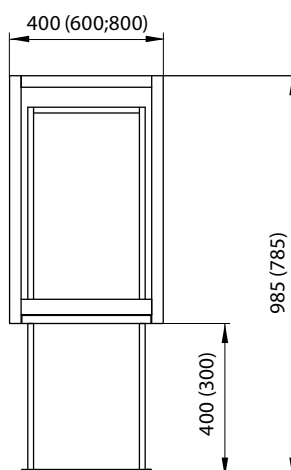


Możliwość wkładania pojemników 1/1 GN (2/3 GN)
h = 200 dla długości szuflady 565 (455)mm
i szerokości 336 mm.

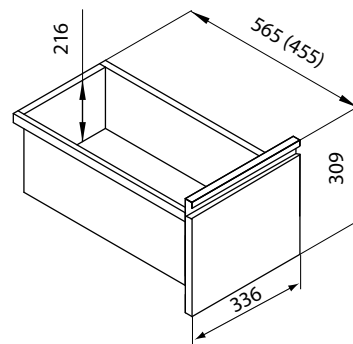


Blok S3
(rys. bez płyty wierzchniej)

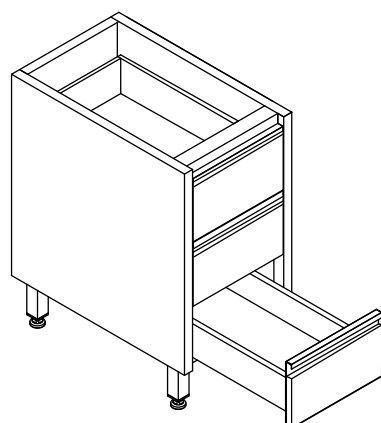


widok z góry

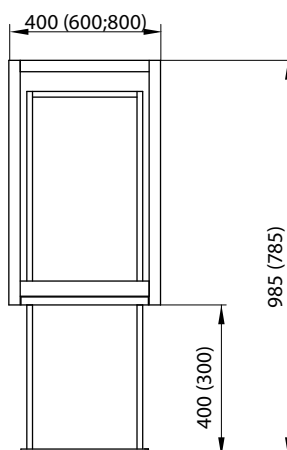


Możliwość wkładania pojemników 1/1 GN (2/3 GN)
h = 100 dla długości szuflady 565 (455)mm
i szerokości 336 mm




Blok S4
(rys. bez płyty wierzchniej)

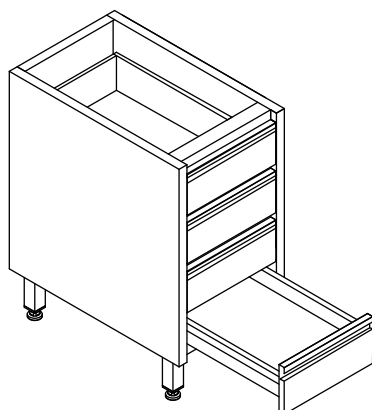


widok z góry

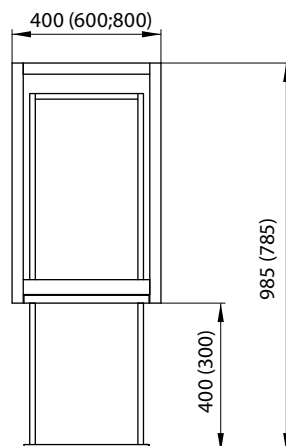


Możliwość wkładania pojemników 1/1 GN (2/3 GN)
h = 40 dla długości szuflady 565 (455)mm
i szerokości 336 mm



MODUŁ PODWIESZANY MP

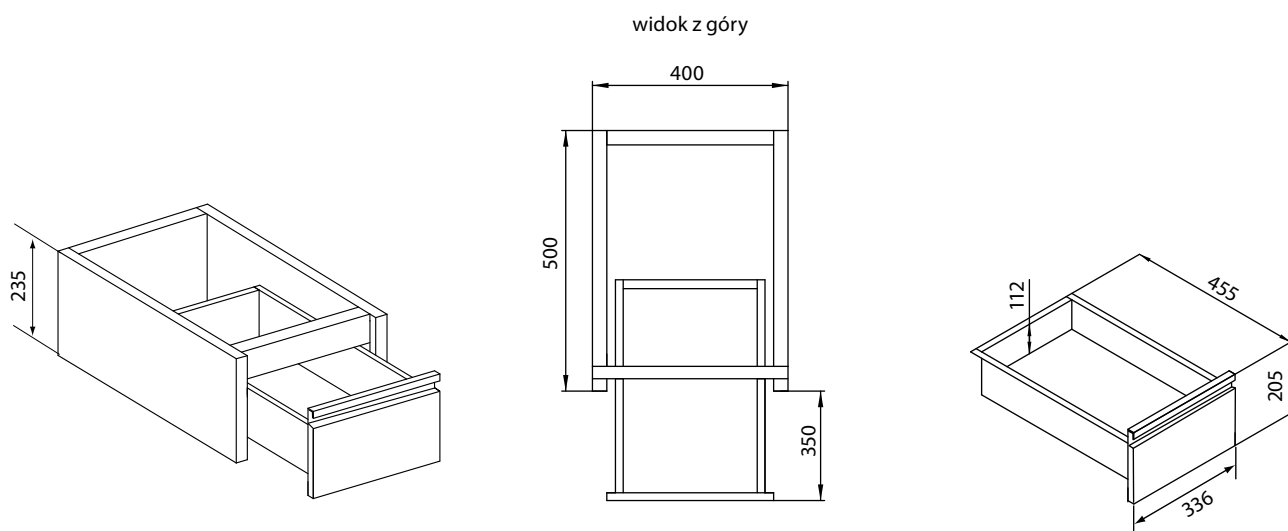


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA BLATU JAKO WSTAWKI

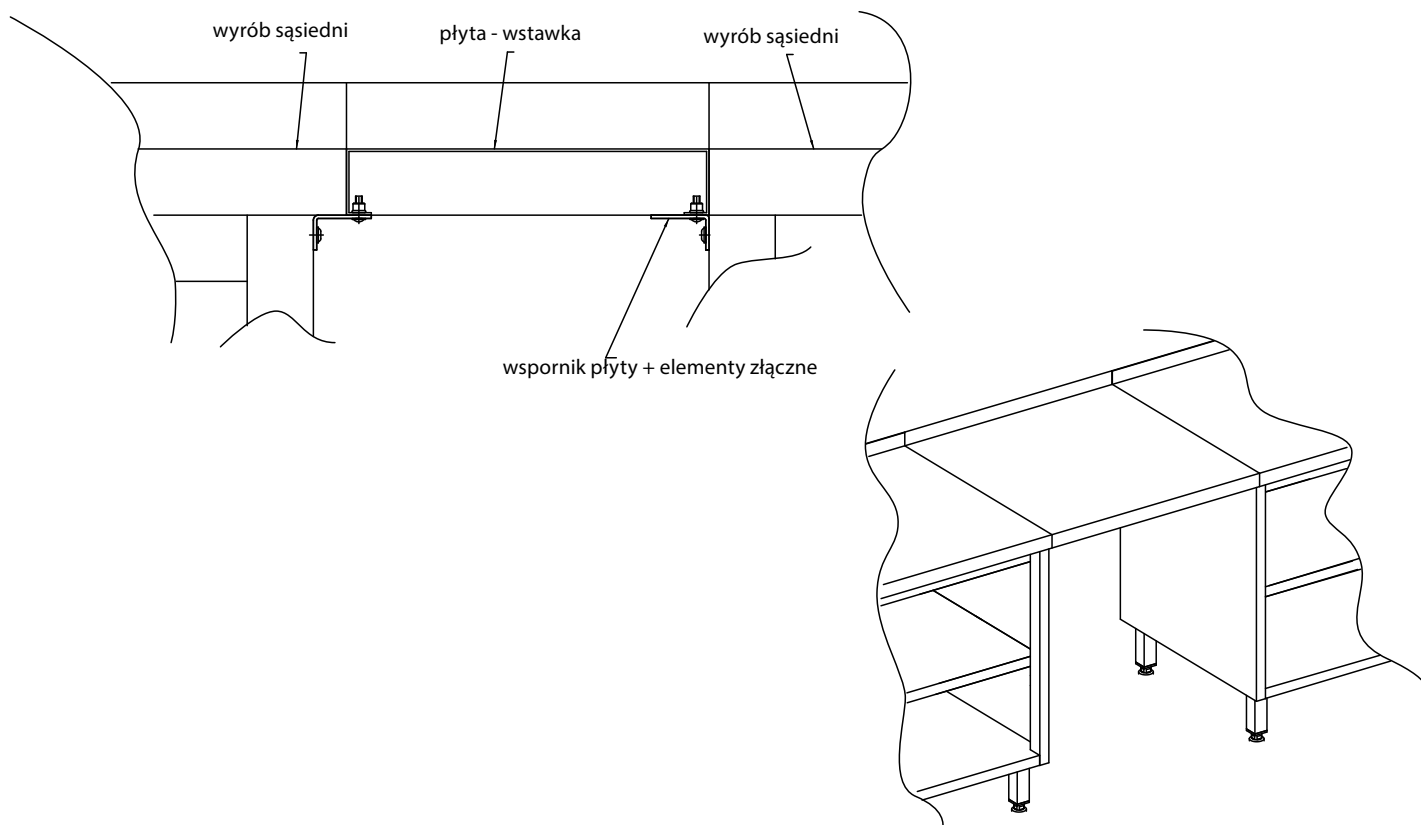


MOCOWANIA NADSTAWEK


DM-3138 Nadstawka na stół

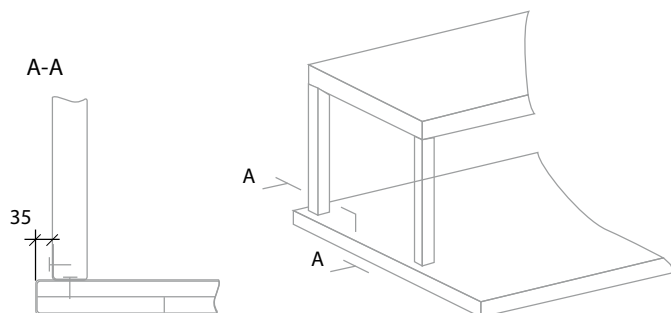





DM-3139 Nadstawka na stół

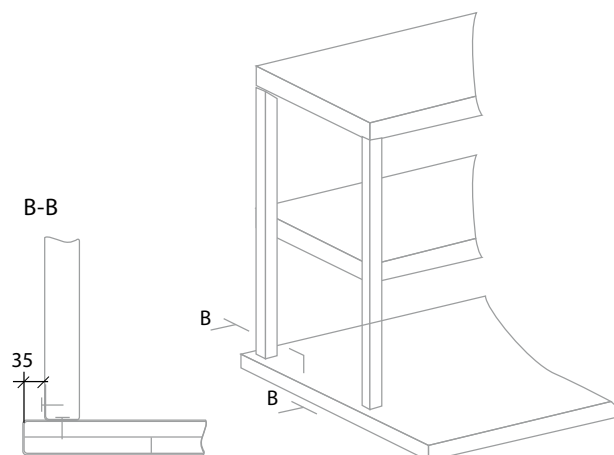

usytuowanie nadstawki na płycie zagłębionej

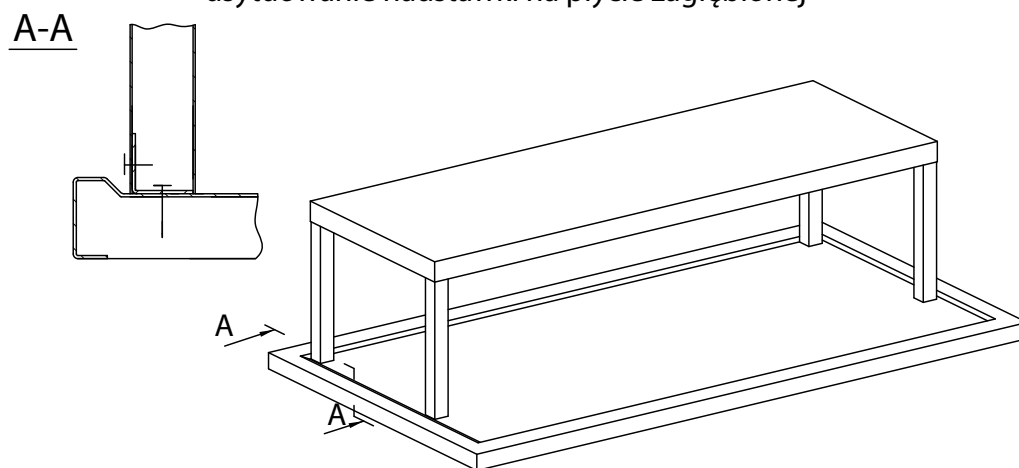


PRZYKŁADY NIESTANDARDOWYCH PŁYT WIERZCHNICH DM

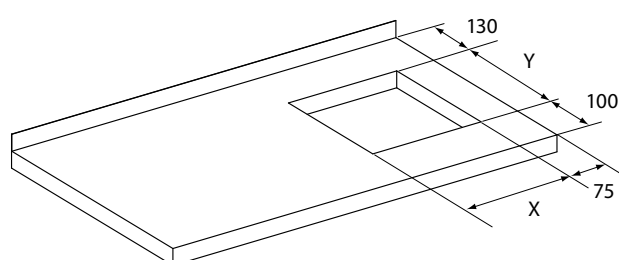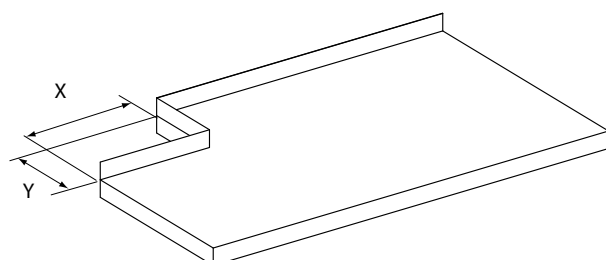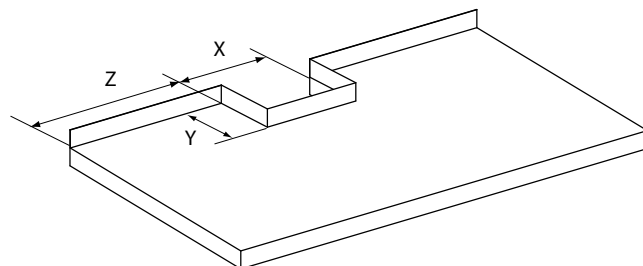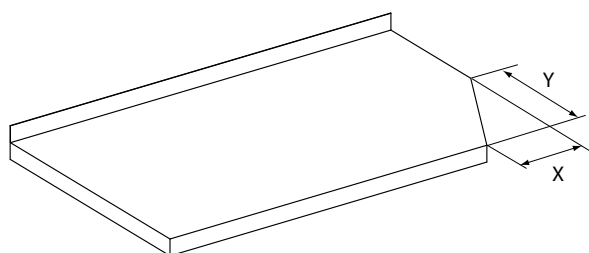


GRUPA 200: MEBLE DO OBRÓBKİ JARZYN, MIĘSA, RYB ORAZ MEBLE DO ZMYWALNI

STÓŁ ZE ZLEWEM PODWIESZANY DM-3270, DM-S-3270

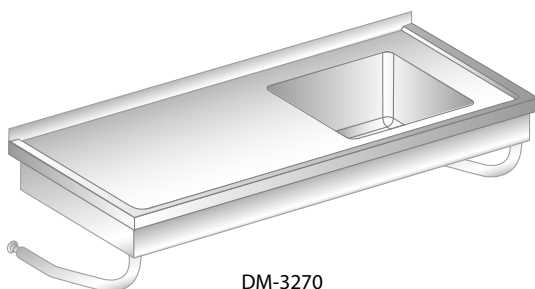

DM-3270

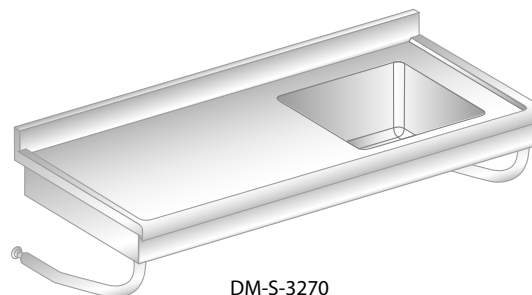


DM-S-3270

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3270		DM-S-3270		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
800	1408	1490	1545	1625	395
900	1474	1562	1625	1722	
1000	1537	1635	1705	1818	
1100	1602	1705	1786	1913	
1200	1665	1777	1865	2009	
1300	1728	1849	1945	2107	
1400	1794	1922	2026	2201	
1500	1857	1994	2107	2299	
1600	1922	2066	2186	2392	
1700	1985	2138	2264	2490	
1800	2048	2208	2346	2585	
1900	2113	2282	2427	2681	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie
- stół centralny (C) - komora centralnie na długości stołu

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI PODWIESZANY DM-3271, DM-S-3271

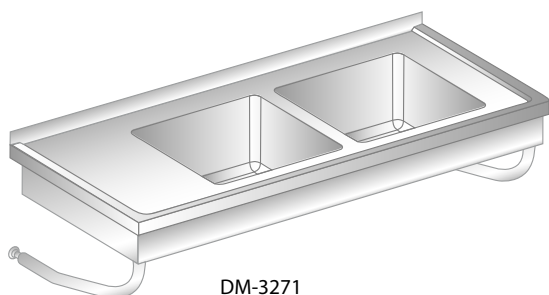

DM-3271

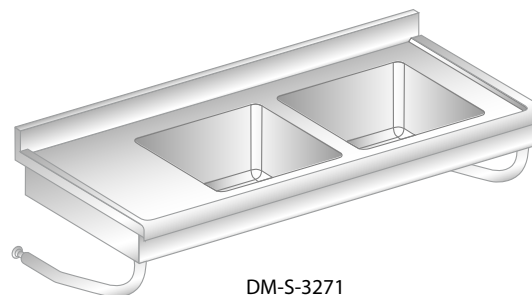


DM-S-3271

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3271		DM-S-3271		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1200	2033	2194	2226	2465	395
1300	2097	2264	2313	2563	
1400	2162	2338	2402	2658	
1500	2226	2411	2490	2755	
1600	2289	2484	2577	2848	
1700	2354	2553	2664	2946	
1800	2418	2626	2755	3040	
1900	2484	2697	2842	3138	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie
- stół centralny (C) - komory centralnie na długości stołu

STÓŁ ZE ZLEWEM DM-3200, DM-S-3200

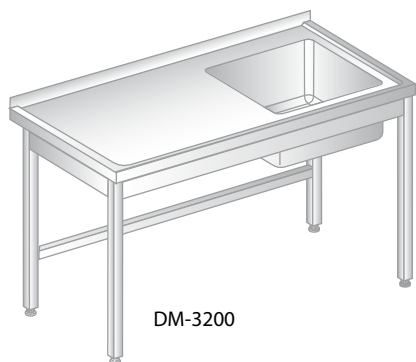

DM-3200

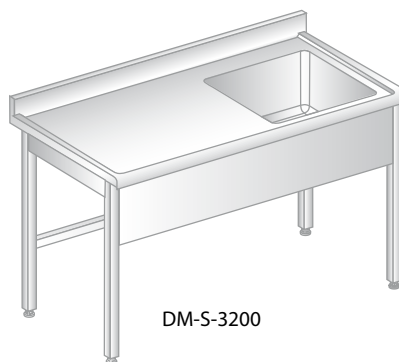


DM-S-3200

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3200		DM-S-3200		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
600	1209	1370	1386	1609	850
700	1265	1425	1449	1681	
800	1321	1480	1513	1752	
900	1377	1537	1577	1826	
1000	1433	1592	1800	1898	
1100	1490	1651	1865	1969	
1200	1545	1705	1930	2042	
1300	1602	1763	1994	2113	
1400	1659	1818	2058	2186	
1500	1713	1872	2122	2257	
1600	1769	1930	2186	2329	
1700	1826	1985	2249	2402	
1800	1881	2042	2313	2474	
1900	1938	2099	2377	2546	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

STÓŁ ZE ZLEWEM I PÓŁKĄ DM-3201, DM-S-3201

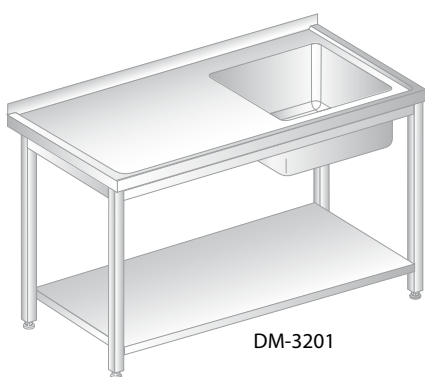

DM-3201

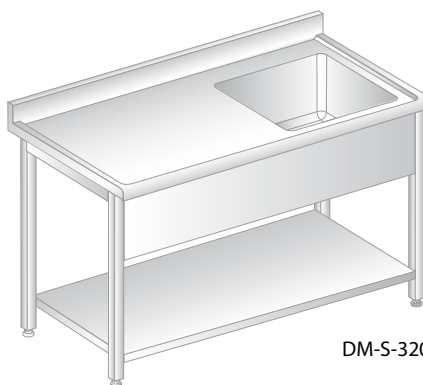

DM-S-3201

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3201		DM-S-3201		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
600	1344	1513	1665	1777	850
700	1401	1570	1737	1842	
800	1458	1625	1800	1930	
900	1513	1681	1872	2009	
1000	1570	1737	1945	2107	
1100	1625	1777	2026	2201	
1200	1681	1857	2107	2299	
1300	1737	1969	2186	2392	
1400	1794	2026	2233	2490	
1500	1849	2082	2338	2585	

Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

C.D. STÓŁ ZE ZLEWEM I PÓŁKĄ DM-3201, DM-S-3201

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3201		DM-S-3201		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1600	1906	2138	2418	2681	850
1700	1962	2201	2499	2777	
1800	2018	2264	2570	2874	
1900	2072	2329	2648	2970	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ ZE ZLEWEM I SZAFKĄ DM-3011, DM-S-3011

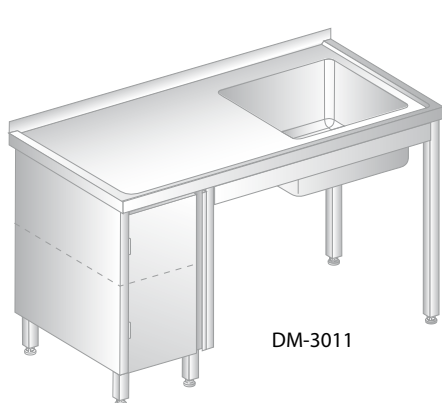

DM-3011

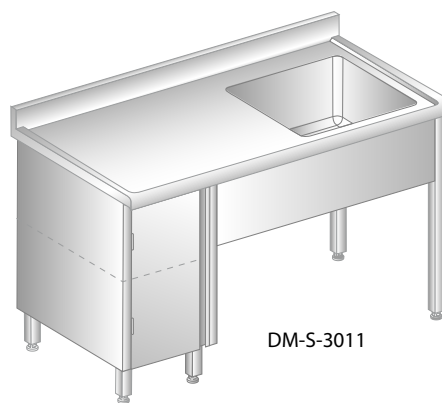


DM-S-3011

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3011		DM-S-3011		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1000	2152	2270	2808	2976	850
1100	2220	2354	2867	3043	
1200	2286	2439	2933	3119	
1300	2354	2699	2992	3193	
1400	2420	2776	3068	3270	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie

STÓŁ ZE ZLEWEM I SZUFLADAMI DM-3012, DM-S-3012

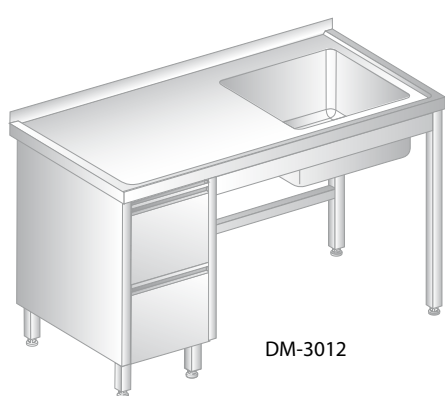

DM-3012

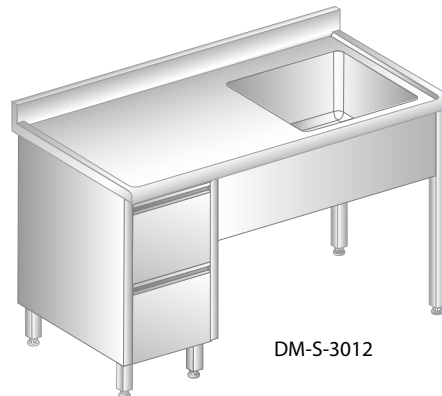


DM-S-3012

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3012		DM-S-3012		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1000	2397	2740	3128	3363	850
1100	2444	2787	3184	3433	
1200	2492	2833	3245	3503	
1300	2538	2879	3316	3579	
1400	2584	2926	3377	3651	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie
- szuflady S2 (S3, S4) wg str. 50 i 54

STÓŁ ZE ZLEWEM, SZAFKĄ I PÓŁKĄ DM-3202, DM-S-3202

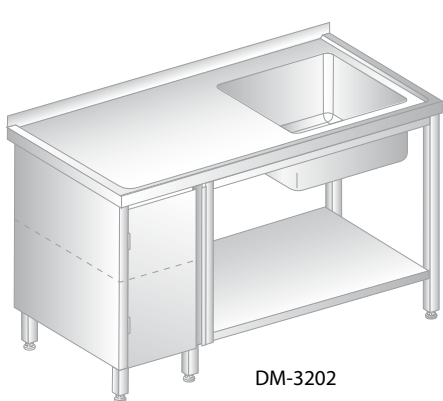

DM-3202

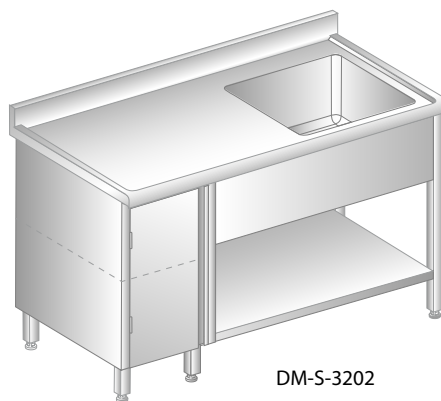

DM-S-3202

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3202		DM-S-3202		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1000	2188	2320	2943	3143	850
1100	2270	2439	3035	3236	
1200	2387	2548	3119	3327	
1300	2445	2758	3204	3437	
1400	2507	2858	3296	3530	
1500	2564	2924	3377	3633	
1600	2625	2992	3463	3732	
1700	2681	3059	3556	3825	
1800	2740	3127	3638	3926	
1900	2798	3193	3724	4018	
2000	2858	3260	3815	4119	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ ZE ZLEWEM, SZUFLADAMI I PÓŁKĄ DM-3203, DM-S-3203

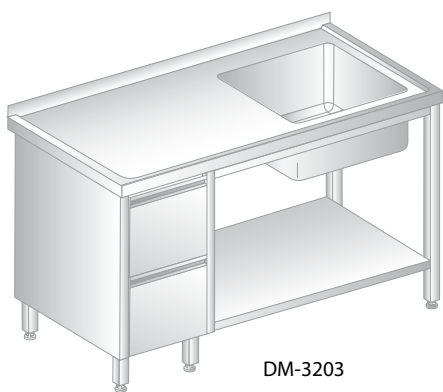

DM-3203

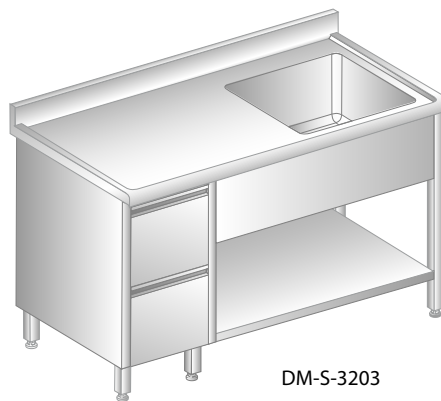

DM-S-3203

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3203		DM-S-3203		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1000	2646	2833	3261	3518	850
1100	2715	2911	3339	3612	
1200	2787	2990	3426	3703	
1300	2858	3066	3509	3798	
1400	2926	3143	3588	3891	
1500	2997	3192	3674	3985	
1600	3066	3269	3759	4078	
1700	3137	3347	3836	4172	
1800	3207	3426	3923	4271	
1900	3276	3503	4008	4366	
2000	3347	3579	4030	4396	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie
- szuflady S2 (S3, S4) - wg str. 50 i 54


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ ZE ZLEWEM, SZAFKĄ I PÓŁKĄ DM-3206, DM-S-3206

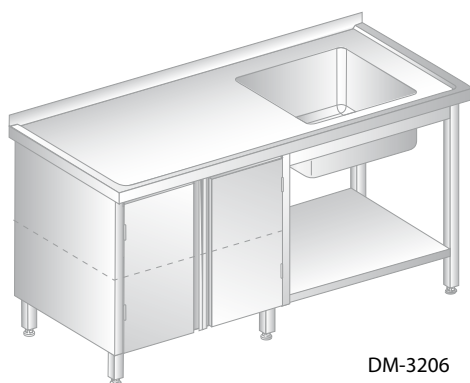

DM-3206

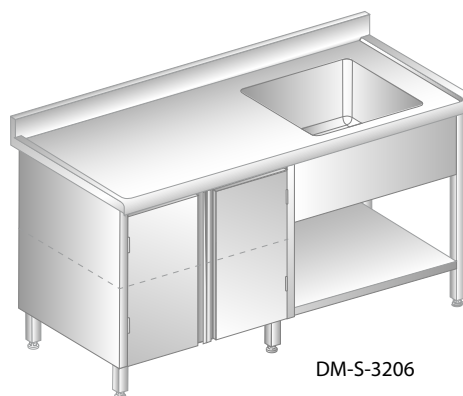

DM-S-3206

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3206		DM-S-3206		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1400	3043	3260	4010	4353	850
1500	3102	3327	4102	4464	
1600	3161	3395	4194	4580	
1700	3220	3463	4244	4638	
1800	3279	3530	4293	4715	
1900	3338	3597	4379	4824	
2000	3395	3664	4472	4935	
2100	3455	3732	4556	5041	
2200	3514	3799	4647	5152	
2300	3571	3865	4732	5261	
2400	3633	3933	4824	5369	
2500	3690	3999	4907	5480	
2600	3749	4069	5002	5588	
2700	3805	4135	5086	5689	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²
- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²

STÓŁ ZE ZLEWEM I SZAFKĄ DM-3210, DM-S-3210

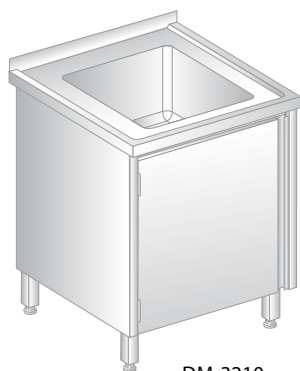

DM-3210

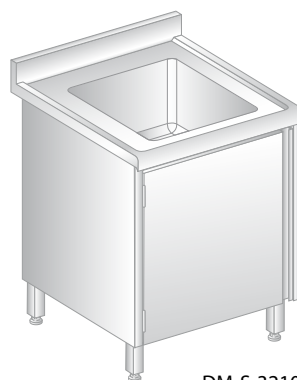


DM-S-3210

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3210		DM-S-3210		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
600	1838	2047	2575	2740	850


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie

STÓŁ ZE ZLEWEM I SZAFKĄ DM-3211, DM-S-3211

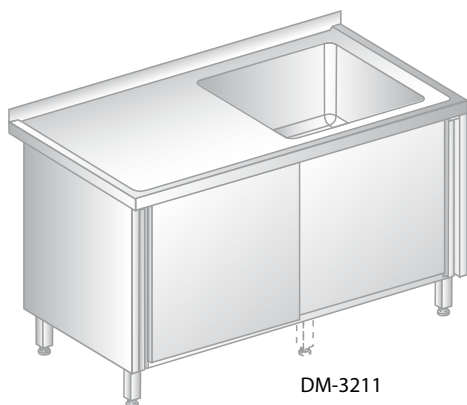

DM-3211

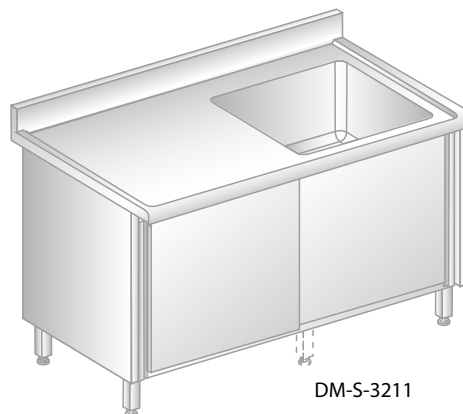

DM-S-3211

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3211		DM-S-3211		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
800	2054	2404	3119	3327	850
900	2176	2532	3220	3455	
1000	2304	2656	3327	3597	
1100	2430	2781	3505	3790	
1200	2557	2909	3690	3999	
1300	2681	3035	3825	4210	
1400	2808	3161	3975	4396	
1500	2933	3287	4169	4598	
1600	3060	3412	4348	4803	
1700	3187	3539	4529	5009	
1800	3314	3665	4709	5215	
1900	3439	3791	4889	5421	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- od wymiaru A=1500 mm stół na 6 nogach

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI DM-3009, DM-S-3009

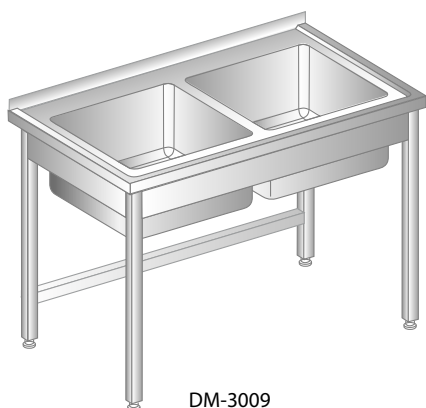

DM-3009

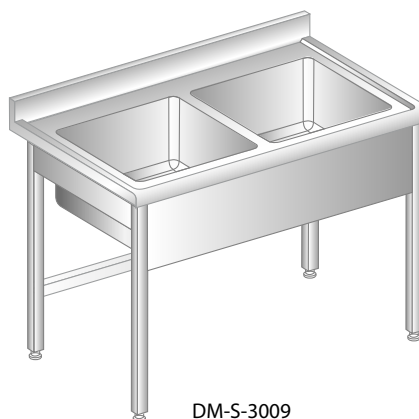


DM-S-3009

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3009		DM-S-3009		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1000	1535	1898	1854	2304	850
1200	1726	2026	2097	2441	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI DM-3010, DM-S-3010

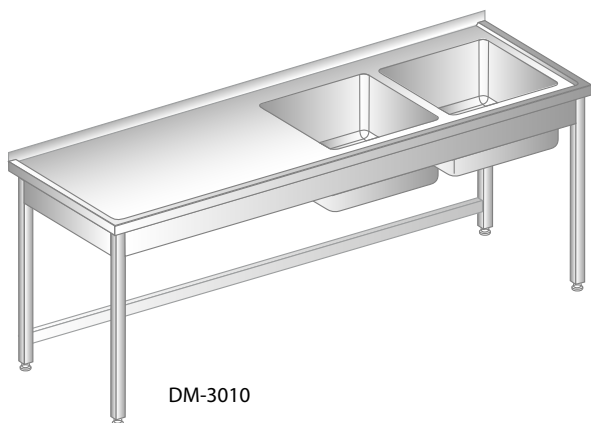

DM-3010

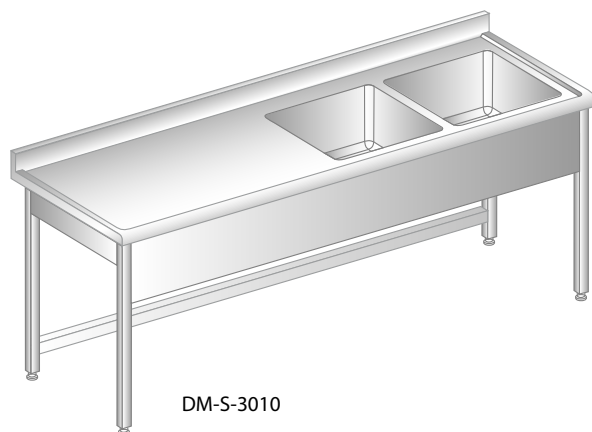


DM-S-3010

A [mm]	Masa (kg)]				H [mm]
	DM-3010		DM-S-3010		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1400	1941	2338	2255	2722	850
1500	2002	2418	2313	2819	
1600	2061	2499	2373	2906	
1700	2120	2577	2438	3002	
1800	2178	2658	2511	3089	
1900	2239	2737	2586	3187	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P) - jak na rys.
stół lewy (L) - lustrzane odbicie

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI I PÓŁKĄ DM-3212, DM-S-3212

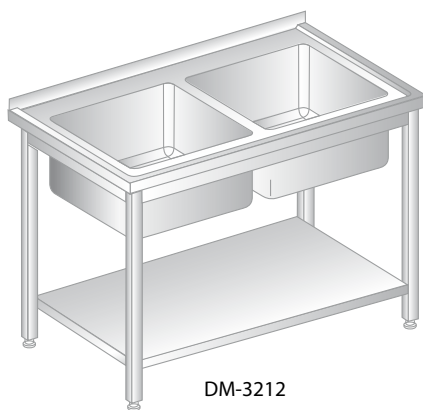

DM-3212

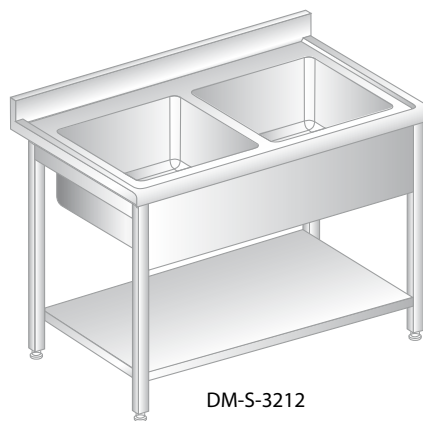

DM-S-3212

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3212		DM-S-3212		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1000	1682	2082	2084	2553	850
1200	1875	2249	2334	2730	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI I PÓŁKĄ DM-3213, DM-S-3213

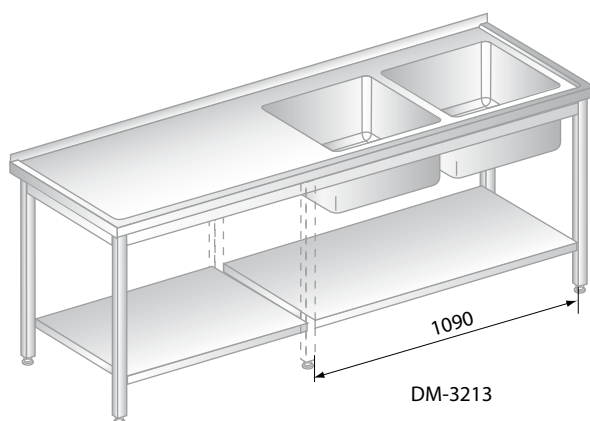

DM-3213

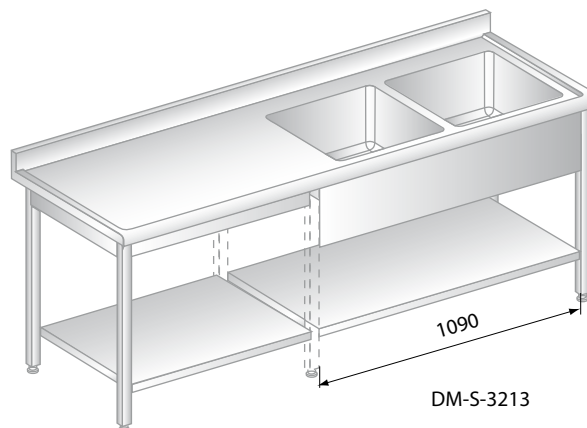

DM-S-3213

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3213		DM-S-3213		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1400	2090	2546	2491	3018	850
1500	2151	2626	2571	3130	
1600	2201	2697	2654	3241	
1700	2255	2769	2735	3354	
1800	2313	2848	2815	3464	
1900	2364	2922	2898	3577	
2000	2416	3002	2978	3690	
2100	2535	3130	3060	3803	
2200	2586	3210	3143	3914	
2300	2637	3290	3224	4025	
2400	2691	3370	3305	4137	
2500	2742	3449	3387	4251	
2600	2794	3531	3467	4362	
2700	2846	3609	3548	4473	
2800	2898	3690	3631	4585	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²
- od wymiaru A=2000 mm stół na 6 nogach

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI I SZAFKĄ DM-3015, DM-S-3015

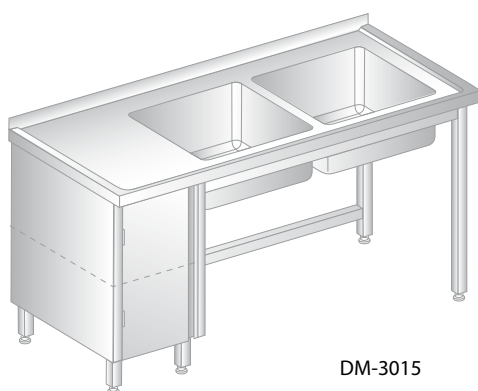

DM-3015

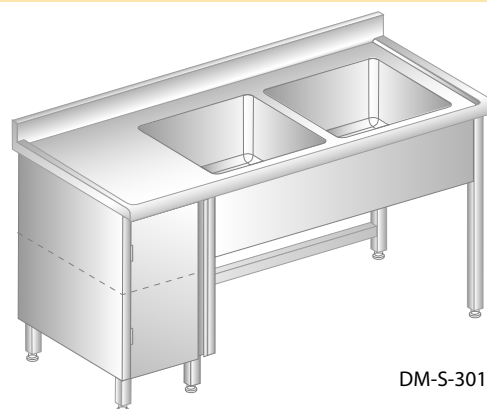


DM-S-3015

A [mm]	Masa (kg)]				H [mm]
	DM-3015		DM-S-3015		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1400	3066	3393	3602	3906	850
1500	3113	3439	3664	3985	
1600	3159	3487	3727	4070	
1700	3207	3533	3798	4140	
1800	3254	3579	3860	4218	
1900	3301	3627	3913	4304	
2000	3347	3674	3975	4380	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI, SZAFKĄ I PÓLKĄ DM-3215, DM-S-3215

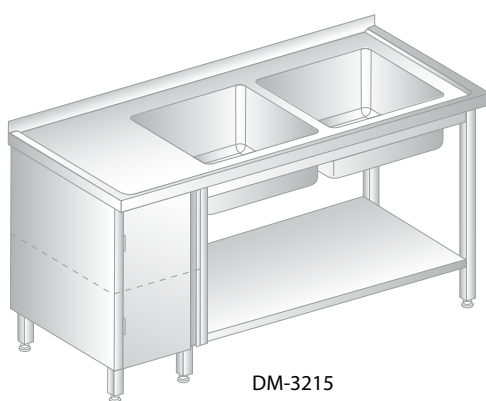

DM-3215

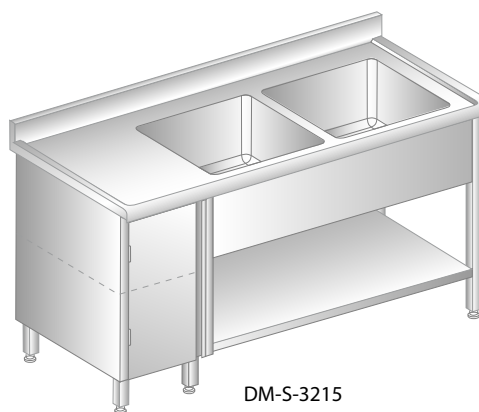

DM-S-3215

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3215		DM-S-3215		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1400	3192	3503	3790	4118	850
1500	3261	3579	3868	4209	
1600	3330	3658	3946	4312	
1700	3400	3735	4030	4404	
1800	3472	3813	4108	4505	
1900	3541	3891	4188	4606	
2000	3612	3969	4271	4709	
2100	3680	4046	4312	4747	
2200	3751	4127	4349	4816	
2300	3822	4203	4428	4910	
2400	3891	4281	4505	5012	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI I SZAFKĄ DM-3226, DM-S-3226

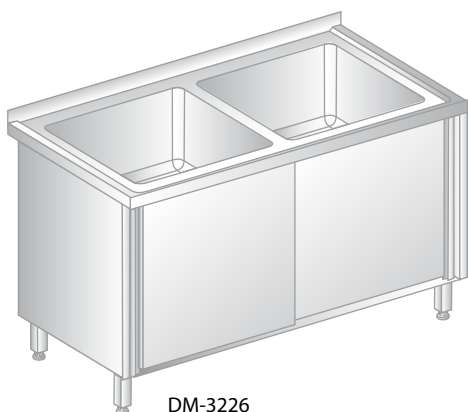

DM-3226

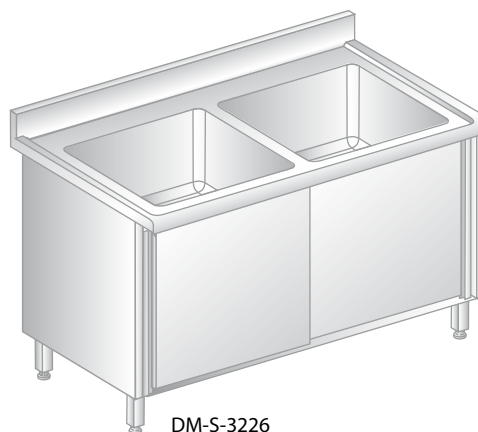


DM-S-3226

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3226		DM-S-3226		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1000	2616	2949	3830	4172	850
1100	2678	3036	3891	4235	
1200	2740	3080	3953	4295	
1300	2818	3159	4015	4358	
1400	2895	3238	4078	4420	
1500	3207	3541	4140	4480	
1600	3472	3651	4203	4544	
1700	3579	3759	4265	4606	
1800	3689	3868	4327	4668	
1900	3798	3977	4389	4730	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P) - komory z prawej strony
- stół lewy (L) - komory z lewej strony

STÓŁ Z TRZEMA ZLEWAMI I PÓŁKĄ DM-3227, DM-S-3227

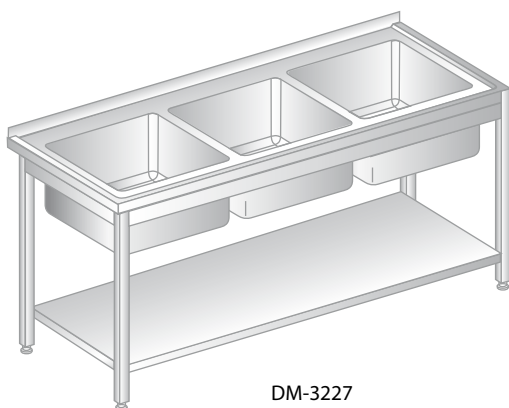

DM-3227

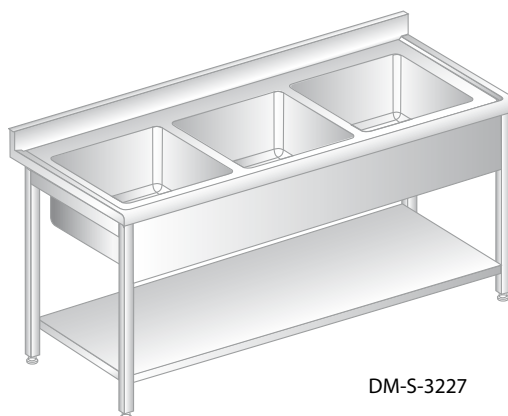

DM-S-3227

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3227		DM-S-3227		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1600	2768	2976	3247	3496	850
1800	2924	3328	3458	4145	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ ZE ZLEWEM, PÓŁKĄ I MIEJSCEM NA ZMYWARKE DM-3272, DM-S-3272

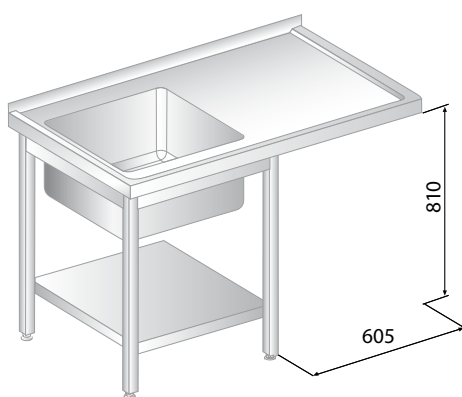

DM-3272

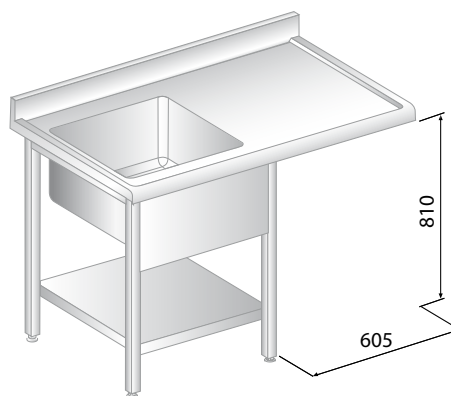

DM-S-3272

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3272		DM-S-3272		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1200	1537	1786	2002	2176	850
1300	1602	1872	2066	2257	
1400	1673	1955	2097	2338	
1500	1745	2042	2194	2418	
1600	1808	2122	2257	2499	
1700	1881	2208	2323	2577	
1800	1955	2288	2387	2659	
1900	2028	2375	2452	2738	
2000	2100	2458	2516	2820	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI, PÓŁKĄ I MIEJSCEM NA ZMYWARKE
DM-3273, DM-S-3273

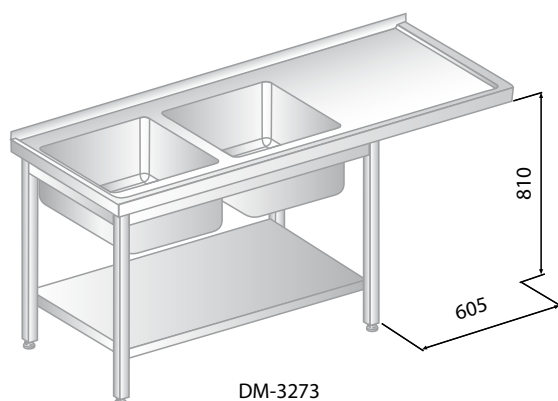

DM-3273

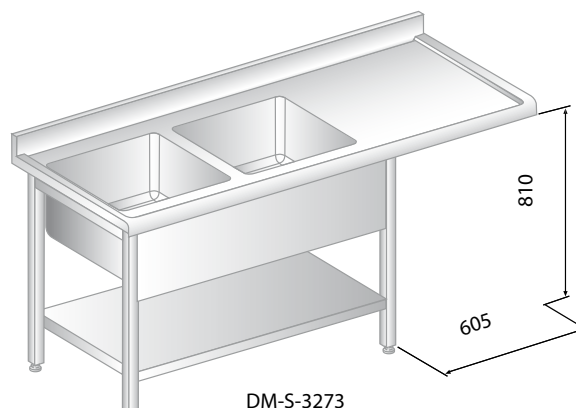

DM-S-3273

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3273		DM-S-3273		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1800	2313	2648	2777	3081	850
1900	2377	2730	2824	3154	
2000	2449	2819	2897	3216	
2100	2514	2897	3130	3482	
2200	2585	2977	3178	3545	
2300	2658	3066	3233	3618	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ ZE ZLEWEM, PÓŁKĄ, OTWOREM NA ODPADKI I MIEJSCEM NA ZMYWARKE
DM-3229, DM-S-3229

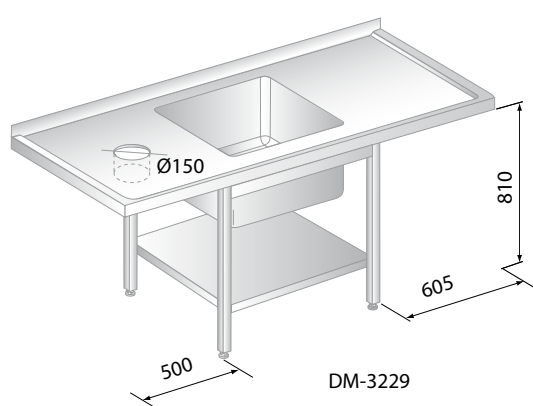

DM-3229

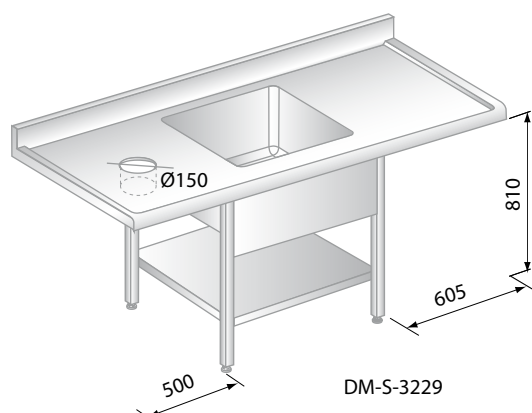

DM-S-3229

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3229		DM-S-3229		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1700	2056	2368	2693	2934	850
1800	2133	2460	2764	3028	
1900	2202	2561	2841	3121	
2000	2281	2654	2911	3213	
2100	2352	2745	3066	3393	
2200	2430	2848	3238	3565	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI, PÓŁKĄ, OTWOREM NA ODPADKI I MIEJSCEM NA ZMYWARKĘ
DM-3230, DM-S-3230

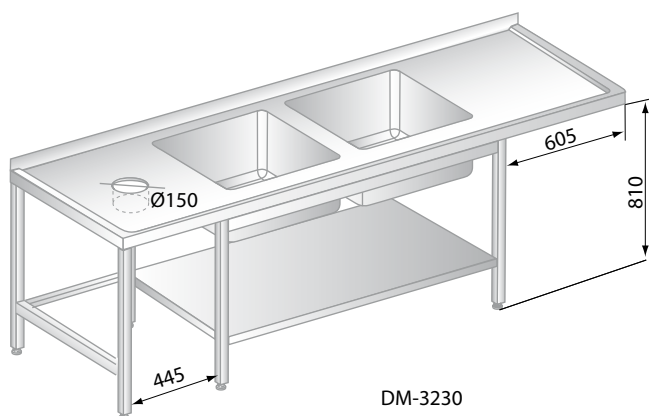

DM-3230

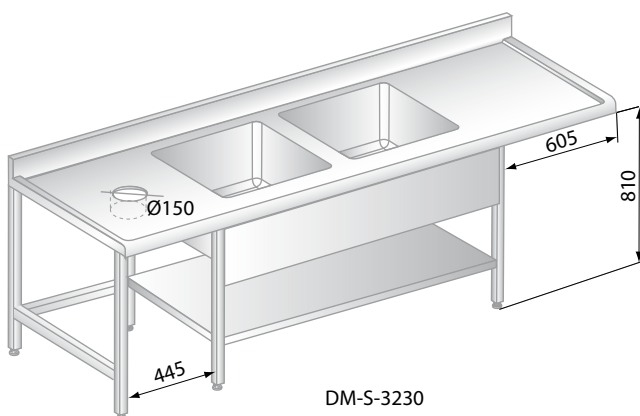

DM-S-3230

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3230		DM-S-3230		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
2300	3000	3508	3843	4258	850
2400	3107	3637	3992	4419	
2500	3219	3768	4138	4580	
2600	3329	3895	4285	4742	
2700	3439	4025	4432	4904	
2800	3551	4155	4579	5068	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ Z OTWOREM NA ODPADKI
DM-3228, DM-S-3228

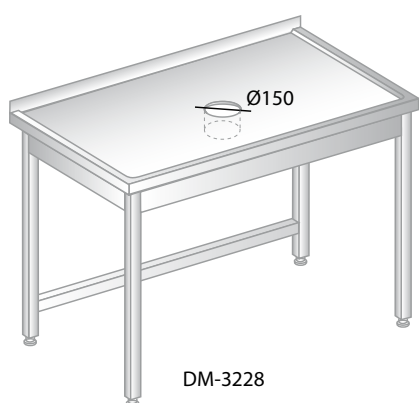

DM-3228

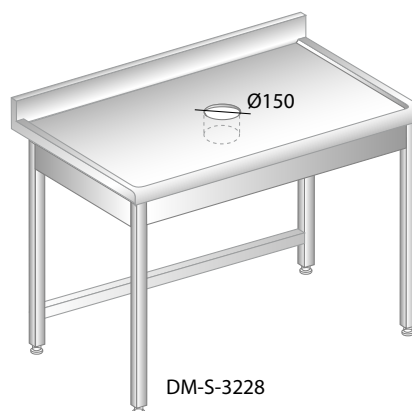


DM-S-3228

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3228		DM-S-3228		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
800	1006	1074	1293	1363	850
900	1044	1122	1387	1472	
1000	1091	1169	1472	1590	
1100	1136	1213	1572	1704	
1200	1176	1260	1666	1821	
1300	1213	1308	1751	1930	
1400	1260	1356	1854	2047	
1500	1301	1410	1947	2165	
1600	1346	1457	2042	2281	
1700	1392	1504	2138	2398	
1800	1433	1552	2234	2515	
1900	1474	1599	2330	2632	

Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół C - otwór centralny - jak na rys.
- stół P (L) - otwór z prawej (lewej) strony - 310 mm od osi otworu do krawędzi płyty

STÓŁ ZAŁADOWCZY DO ZMYWAREK ZE ZLEWEM DM-3266

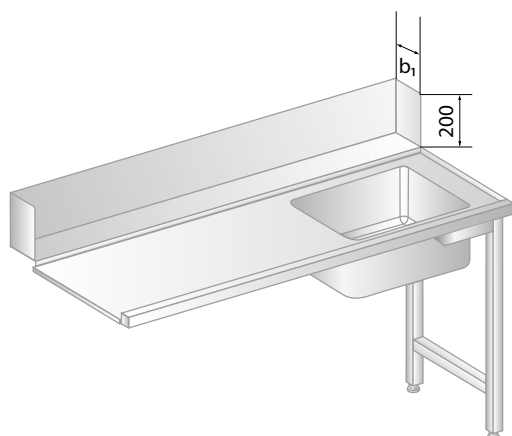

$b_1 \approx 147$ dla $B=700$
 $b_1 \approx 207$ dla $B=760$

DM-3266

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=700 mm	B=760 mm	
1000	1798	1963	850
1100	1861	2034	
1200	1907	2096	
1300	1977	2147	
1400	2025	2202	

Opcje:


- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg **str. 56**.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ ZAŁADOWCZY DO ZMYWAREK ZE ZLEWEM I OTWOREM NA ODPADKI DM-3268

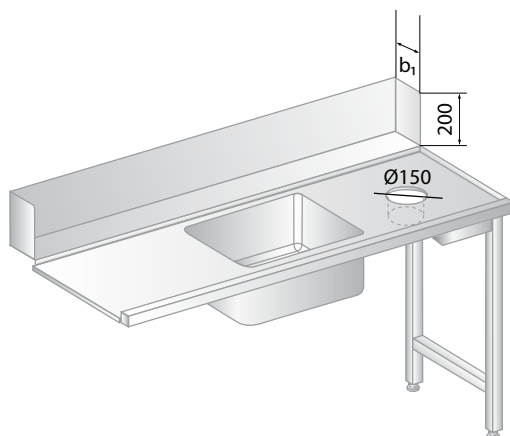

$b_1 \approx 147$ dla $B=700$
 $b_1 \approx 207$ dla $B=760$

DM-3268

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=700 mm	B=760 mm	
1200	2102	2264	850
1300	2172	2322	
1400	2220	2374	
1500	2264	2430	
1600	2311	2484	
1700	2359	2538	

Opcje:


- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg **str. 56**.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ ZAŁADOWCZY DO ZMYWAREK ZE ZLEWEM I OTWOREM NA ODPADKI DM-3257

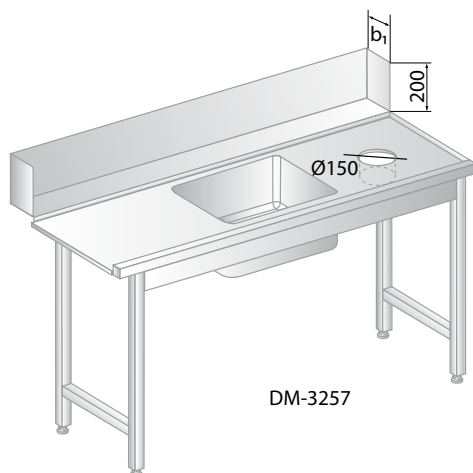

$b_1 \approx 147$ dla $B=700$
 $b_1 \approx 207$ dla $B=760$

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=700 mm	B=760 mm	
1200	2382	2575	850
1300	2468	2662	
1400	2538	2740	
1500	2616	2826	
1600	2693	2911	
1700	2764	2990	
1800	2841	3075	
1900	2920	3159	
2000	2997	3261	

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg str. 56.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ ZAŁADOWCZY DO ZMYWAREK ZE ZLEWEM DM-3247

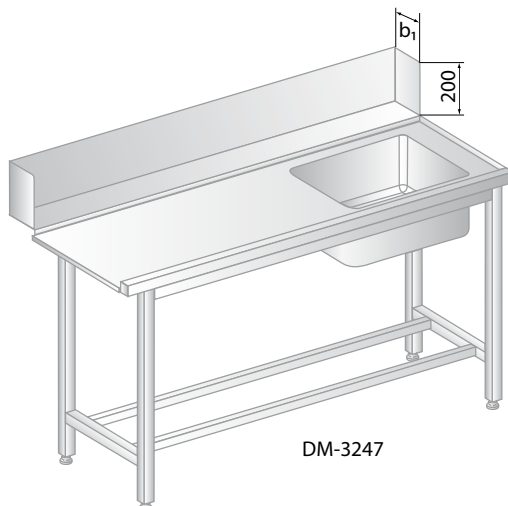

$b_1 \approx 147$ dla $B=700$
 $b_1 \approx 207$ dla $B=760$

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=700 mm	B=760 mm	
1000	1992	2172	850
1100	2079	2259	
1200	2147	2344	
1300	2235	2430	
1400	2303	2507	
1500	2382	2592	
1600	2460	2678	
1700	2530	2756	
1800	2607	2841	

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg str. 56.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ ZAŁADOWCZY ROLKOWY ZE ZLEWEM DM-3275

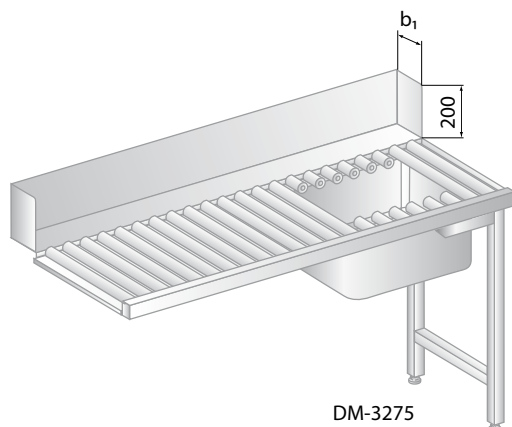

$b_1 \approx 110$ dla $B=700$
 $b_1 \approx 170$ dla $B=760$

DM-3275

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=700 mm	B=760 mm	
1000	2492	2631	850
1100	2654	2795	
1200	2756	2911	
1300	2889	3028	
1400	3028	3174	

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg str. 56.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ ZAŁADOWCZY ROLKOWY ZE ZLEWEM DM-3276

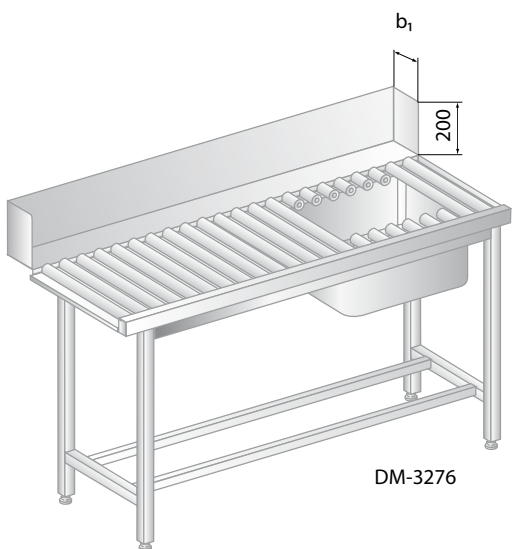

$b_1 \approx 110$ dla $B=700$
 $b_1 \approx 170$ dla $B=760$

DM-3276

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=700 mm	B=760 mm	
1200	2942	3409	850
1300	3099	3565	
1400	3269	3745	
1500	3377	3860	
1600	3565	4056	
1700	3698	4194	
1800	3843	4349	
1900	4023	4505	
2000	4132	4661	

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg str. 56.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ WYŁADOWCZY DO ZMYWAREK DM-3265

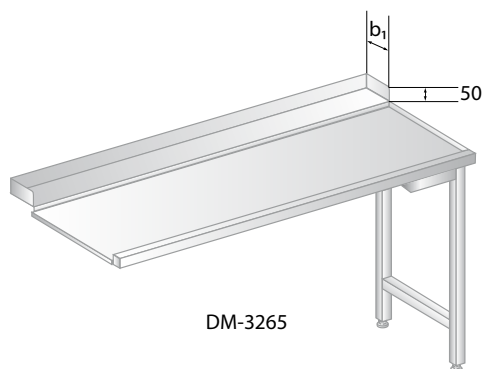

$b_1 \approx 147$ dla B=700
 $b_1 \approx 207$ dla B=760

DM-3265

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=700 mm	B=760 mm	
600	994	1211	850
700	1069	1278	
800	1154	1344	
900	1228	1439	
1000	1305	1599	
1100	1381	1666	
1200	1412	1718	

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg **str. 56**.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ WYŁADOWCZY DO ZMYWAREK DM-3248

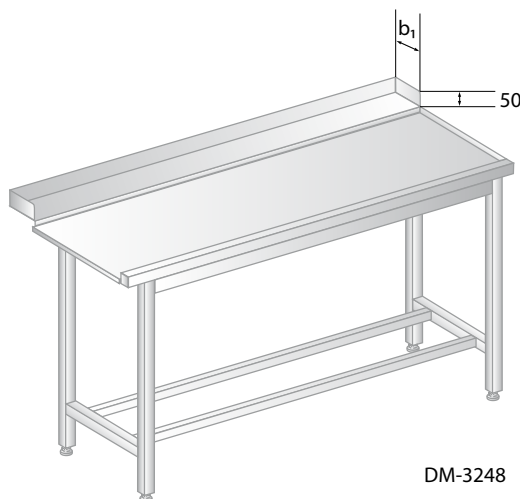

$b_1 \approx 147$ dla B=700
 $b_1 \approx 207$ dla B=760

DM-3248

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=700 mm	B=760 mm	
800	1311	1429	850
900	1381	1538	
1000	1447	1706	
1100	1516	1785	
1200	1614	1852	
1300	1698	1926	
1400	1766	2002	
1500	1840	2094	
1600	1891	2196	
1700	1986	2295	
1800	2068	2404	

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg **str. 56**.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ WYŁADOWCZY ROLKOWY DO ZMYWAREK DM-3277

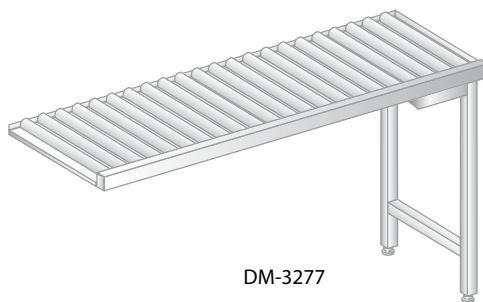

DM-3277

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
	B=634 mm	
600	1362	850
700	1497	
800	1631	
900	1766	
1000	1900	
1100	2034	
1200	2170	

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg **str. 56**.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ WYŁADOWCZY ROLKOWY DO ZMYWAREK DM-3278

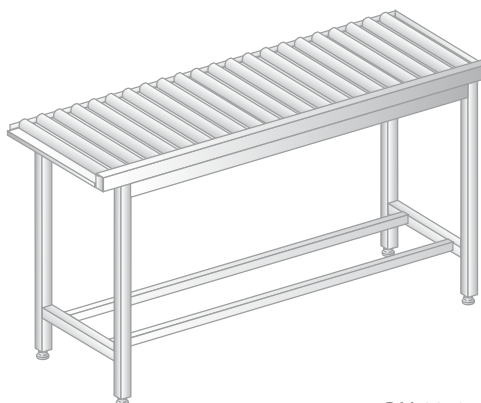

DM-3278

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
	B=634 mm	
600	1531	850
700	1682	
800	1833	
900	1986	
1000	2135	
1100	2286	
1200	2420	

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg **str. 56**.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.


NADSTAWKA JEDNOPOZIOMOWA NA KOSZE DM-3279

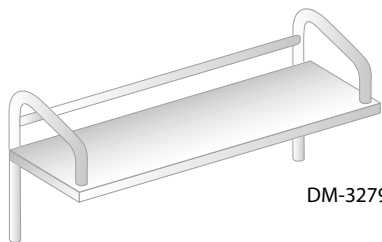

DM-3279

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]	
	B=400 mm		
1100	610	530	Uwagi: Nadstawka jest przeznaczona i przygotowana do montażu ściennego.
1200	640		
1300	671		
1400	703		
1500	733		
1600	765		


NADSTAWKA JEDNOPOZIOMOWA NA KOSZE DM-3280

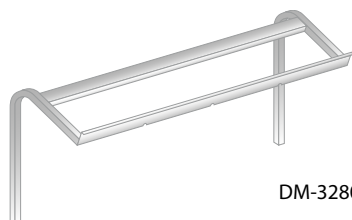


DM-3280

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]	
	B=580 mm		
1100	468	580	Uwagi: Nadstawka jest przeznaczona i przygotowana do montażu ściennego.
1200	484		
1300	501		
1400	515		
1500	531		
1600	547		

STÓŁ Z BASENEM DM-3235, DM-S-3235

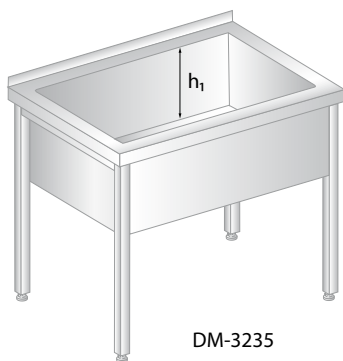

DM-3235

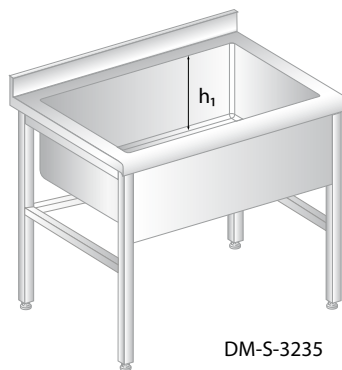

DM-S-3235

A [mm]	Masa (kg)								H [mm]
	DM-3235				DM-S-3235				
	B=600 mm		B=700 mm		B=600 mm		B=700 mm		
	h ₁ =300	h ₁ =400	h ₁ =300	h ₁ =400	h ₁ =300	h ₁ =400	h ₁ =300	h ₁ =400	
800	1497	1748	1564	1833	2120	2420	2320	2691	850
900	1564	1799	1657	1884	2220	2557	2457	2858	
1000	1631	1852	1748	1942	2320	2691	2589	3027	
1100	1706	1900	1833	1993	2420	2825	2724	3193	
1200	1785	1951	1919	2054	2522	2960	2858	3362	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- w wersji DM-S: komplet osłon (KO), osłona czołowa (OC), bez osłon - bez oznaczenia


Uwagi:

- masy dotyczą wersji z osłoną czołową
- dno komory wyprofilowane jest w sposób zapewniający ukierunkowany spływ wody (dotyczy DM i DM-S)

STÓŁ Z BASENEM DWUKOMOROWYM DM-3249, DM-S-3249

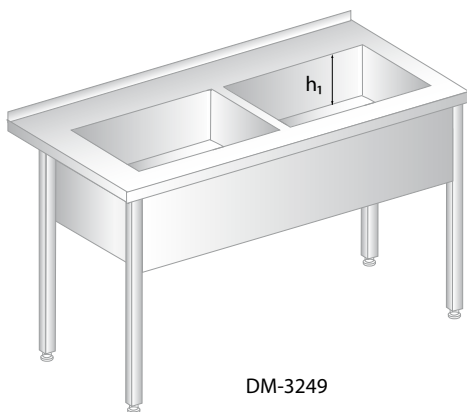

DM-3249

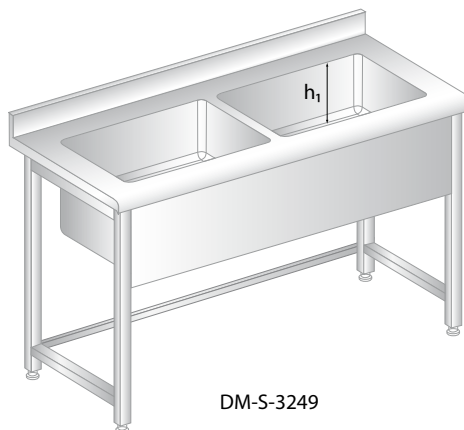

DM-S-3249

A [mm]	Masa (kg)									H [mm]
	DM-3249					DM-S-3249				
	B=600 mm		B=700 mm			B=600 mm		B=700 mm		
	h ₁ =300	h ₁ =400	h ₁ =300	h ₁ =350	h ₁ =400	h ₁ =300	h ₁ =400	h ₁ =300	h ₁ =400	
1200	2239	2402	2368	-	2581	3366	3768	3591	4102	850
1300	2306	2478	2444	-	2657	3449	3885	3708	4253	
1400	2373	2554	2521	-	2734	3531	4001	3826	4404	
1500	2439	2630	2599	-	2808	3615	4119	3942	4556	
1600	2507	2707	2674	-	2885	3699	4237	4060	4706	
1700	2573	2781	2751	2854	-	3790	4344	4178	4849	
1800	2641	2858	2825	2930	-	3875	4464	4287	5002	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- w wersji DM-S:
komplet osłon (KO),
osłona czołowa (OC),
bez osłon - bez oznaczenia

Uwagi:

- masy DM-S dotyczą wersji z osłoną czołową
- dno komory wyprofilowane jest w sposób zapewniający ukierunkowany spływ wody (dotyczy DM i DM-S)

STÓŁ JEZDNY Z BASENEM DM-3240

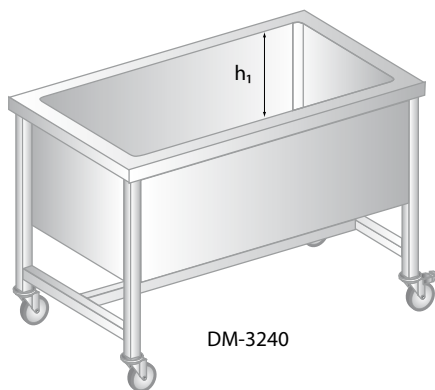


DM-3240

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	B=600 mm		B=700 mm		
	h ₁ =300	h ₁ =400	h ₁ =300	h ₁ =400	
800	2220	2295	2304	2387	850
900	2270	2346	2362	2445	
1000	2320	2404	2420	2507	
1100	2370	2457	2481	2564	
1200	2420	2512	2539	2625	

Uwagi:

- dno komory wyprofilowane jest w sposób zapewniający ukierunkowany spływ wody

STÓŁ DO OCZKOWANIA DM-3251

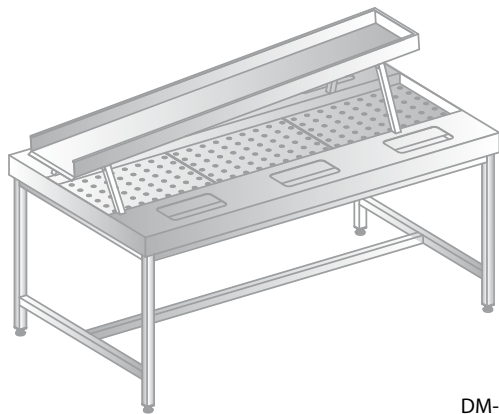

DM-3251

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=800 mm (wersja J)	B=1100 mm	
2200	3724	3724	850
2400	3910	3910	

Opcje:

- wersja dwustronna jak na rys.
- wersja jednostronna (oznaczenie J), wymiar B=800

Uwaga:

otwory zrzutowe w stole przygotowane pod pojemniki 1/3 GN

BASEN JEZDNY DM-3252




DM-3252

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
	B=580 mm	
700	2589	850


Uwagi:

- pojemniki GN 1/1 perforowane na dodatkowe zamówienie

STÓŁ DO OBRÓBKİ PRODUKTÓW DM-3237, DM-S-3237

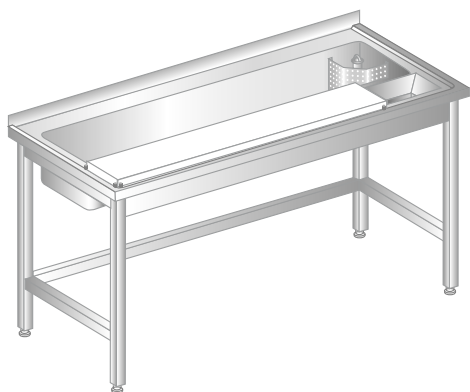

DM-3237

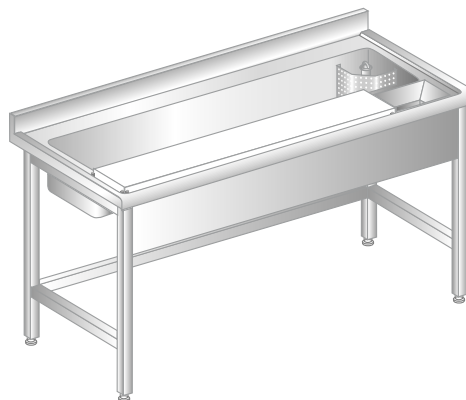

DM-S-3237


A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3237		DM-S-3237		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1200	2259	2397	3518	4102	850

Opcje:


- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Wypożyczenie: przelew, deska do krojenia

STÓŁ DO OBRÓBKİ PRODUKTÓW DM-3238, DM-S-3238

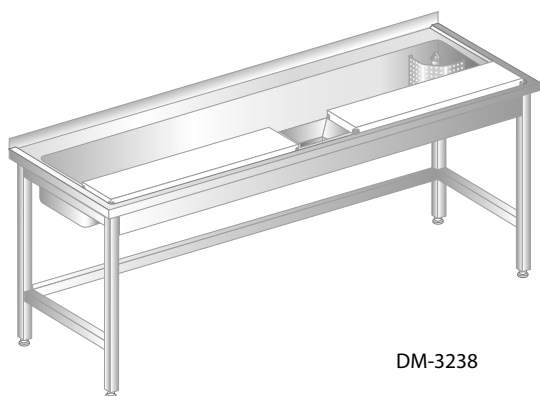

DM-3238

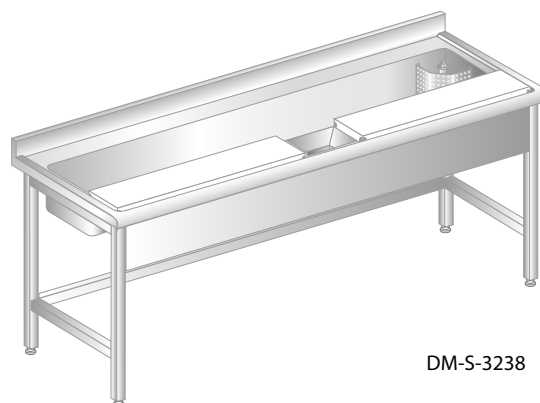

DM-S-3238


A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	DM-3238		DM-S-3238		
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm	
1800	3571	3843	4606	5004	850

Opcje:


- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Wypożyczenie: przelew, deski do krojenia

UMYWALKA DM-3253

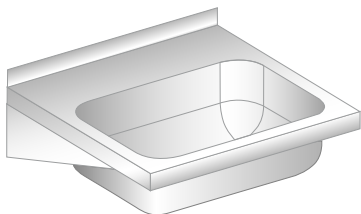

DM-3253
bez maskownicy




DM-3253
z maskownicą

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
	B=400 mm	
400 bez maskownicy	531	150
400 z maskownicą	613	200

Opcje:

- bez maskownicy - bez oznaczenia
- z maskownicą - oznaczenie M

ZLEWOZMYWAK DM-3232

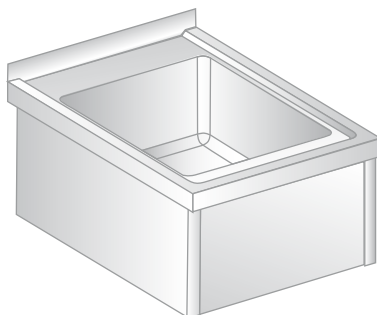


DM-3232

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
	B=500 mm	
500	1013	240

Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49


UMYWALKA Z WYŁĄCZNIKIEM KOLANOWYM DM-3281




DM-3281

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]	Uwagi: W komplecie: • wylewka • głowica syfonu z korkiem
	B=400 mm		
400	933	235	

UMYWALKA Z SZAFKĄ DM-3231, DM-S-3231

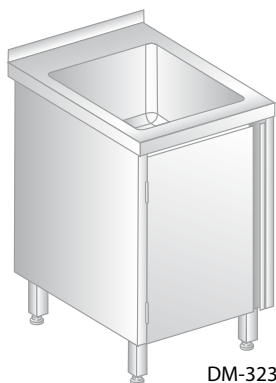

DM-3231

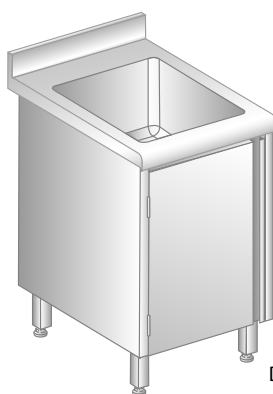


DM-S-3231

A [mm]	Masa (kg)						H [mm]
	DM-3231			DM-S-3231			
	B=500 mm	B=600 mm	B=700 mm	B=500 mm	B=600 mm	B=700 mm	
500	1357	1531	1718	2094	2270	2457	850

Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 49**
- szafka lewa (L)- jak na rys.
szafka prawa (P) - lustrzane odbicie


UMYWALKA PORZĄDKOWA DM-3233

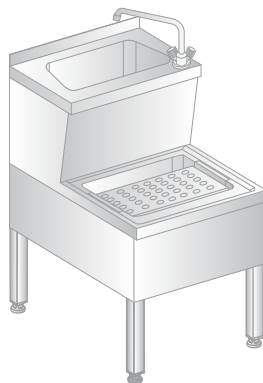

DM-3233

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]	Uwagi: • umywalka przystosowana do montażu ściennego • w komplecie: - bateria - syfon - rura przelewowa
	B=700 mm		
500	1876	850	


OCIEKACZ DM-3245

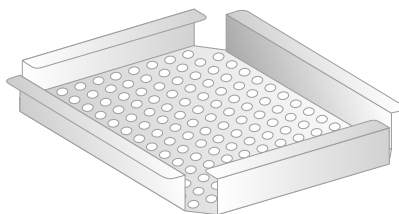

DM-3245

A [mm]	Masa (kg)	
	B = 400 mm	B = 500 mm
400	237	254
500	254	270

OCIEKACZ DM-3246

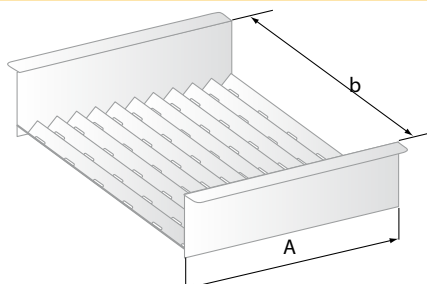

DM-3246

A [mm]	Masa (kg)	
	dla DM-3235 i DM-3249	
	B=600 mm	B=700 mm
	b=427	b=527
400	254	288


RURA PRZEWODOWA DO GNIAZDA DM-3260

h_1 [mm]	PLN
130	tel.
200	tel.
300	tel.



DM-3260

SPRYSKIWACZ DM-3261




DM-3261 (Typ I)

Typ	PLN
I	1369
II	1697

Opcje:

- I - z wylewką, z jednym wejściem - jak na rys.
- II - z wylewką, mieszaczem łokciowym, z jednym wejściem

DESKA DO KROJENIA DM-3262

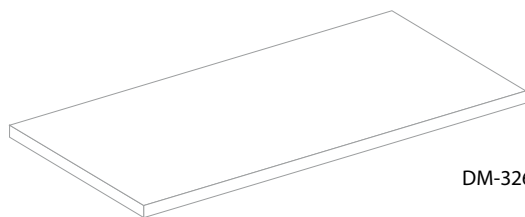


DM-3262

	Wymiary deski do krojenia	
	a ₁	b ₁
DM-3106	A stołu - 2 mm	298
DM-3107	A stołu - 2 mm	225
DM-3236	A stołu - 80 mm	298
DM-3237	A stołu - 80 mm	225
DM-3238	A stołu - 80 mm	225

Uwagi:

- kolor biały
- grubość deski = 25 mm
- deska wykonana z polietylenu

WKŁAD ROLKOWY NA ZLEW DM-3282

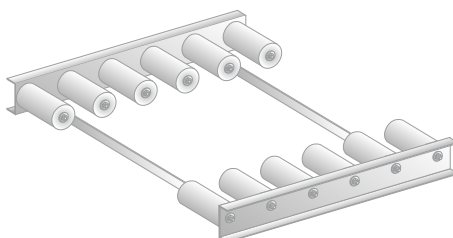

DM-3282

A[mm]	Masa (kg)
	B=548 mm
500	438

Uwagi:

- Wkład rolkowy ma zastosowanie do stołów załadowniczych ze zlewozmywakami str. 36 ;37;38

WKŁAD ROLKOWY DM-3274



DM-3274

A[mm]	Masa (kg)
	B=548 mm
200	171
300	246
400	304
500	355


Uwagi:

- Wkład rolkowy ma zastosowanie do stołów załadowniczych i wyładowniczych Str 36;37;38;39;40


TYPY PŁYT WIERZCHNICH: A, B, C, RL (RP)

DM


Typ A

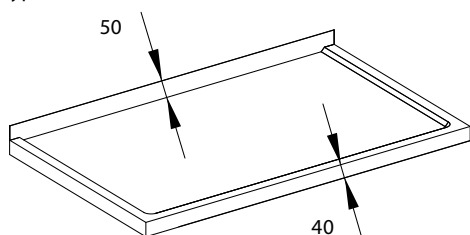

Typ B

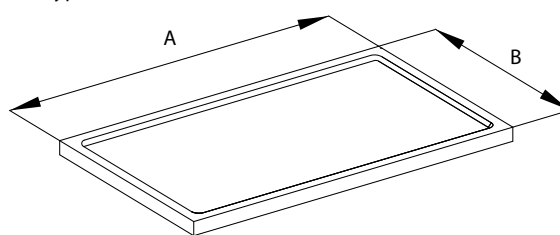


Typ RL (RP)

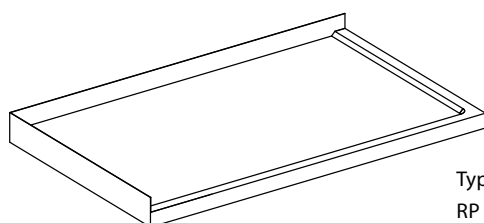


Typ RL - jak na rysunku
RP - lustrzane odbicie

Typ C

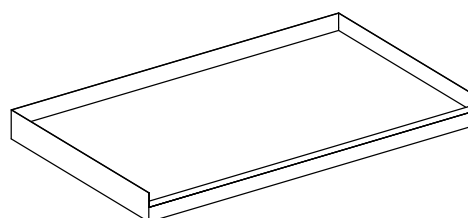


DM-S


Typ A

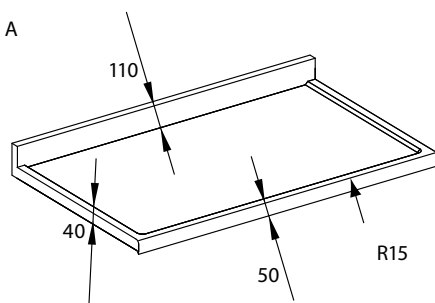

Typ B

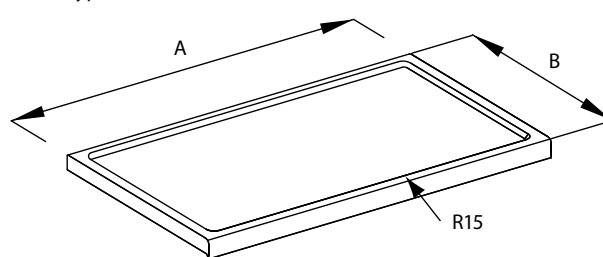


Typ RL (RP)

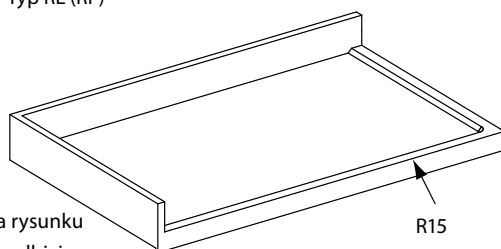


Typ RL - jak na rysunku
RP - lustrzane odbicie

Typ C

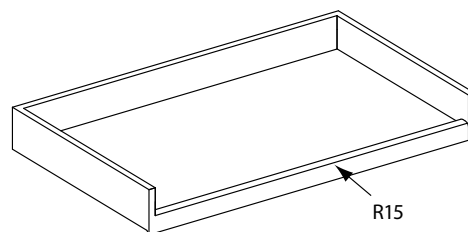


RODZAJE PÓŁEK: PEŁNE, PERFOROWANE, GRETINGOWE


Pełna - oznaczenie 1

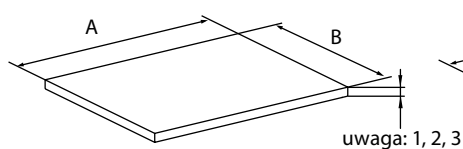

Perforowana - oznaczenie 2

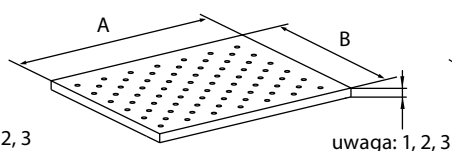





Gretingowa - oznaczenie 3

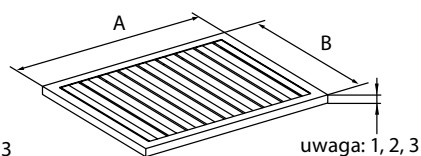

UWAGA!

1. Szafki stołów wyposażone standardowo w półki pełne, (grubość 30 mm) zaznaczone na rys. rodzimym wyrobu linią przerywaną.
2. Półki do stołów bez szafek w standardzie jako pełne (grubość 40 mm)
3. Jako wyposażenie specjalne dodatkowe półki wg oznaczenia
DP1 - półka pełna; DP2 - półka perforowana; DP3 - półka gretingowa

RODZAJE SZUFLAD: S2, S3, S4, SP

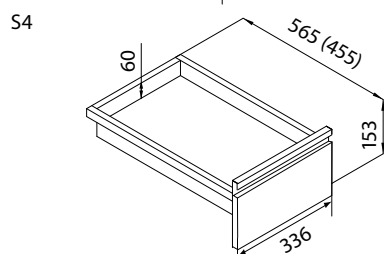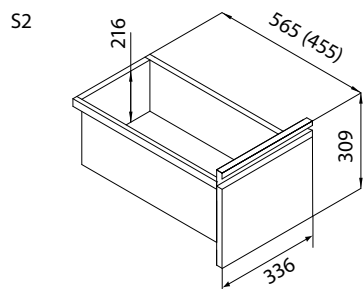


Szuflady S2, S3, S4 (montowane w szafkach o długości A=400)

Szuflady SP (szuflada do modułu podwieszonego)

UWAGA!

1. Wymiary w nawiasach odnoszą się do stołów o wymiarze B = 600 mm
2. W szufladach S2; S3; S4 o długościach 565 mm (stoły B = 700 mm oraz A=400 mm) istnieje możliwość umieszczenia pojemnika 1/1 GN.
3. Szuflada SP może być montowana do stołów szkieletowych jako dodatkowe wyposażenie na odrębne zamówienie.
4. Maksymalne obciążenie szuflady 300 N.


SPOSÓB WYMIAROWANIA WYROBÓW

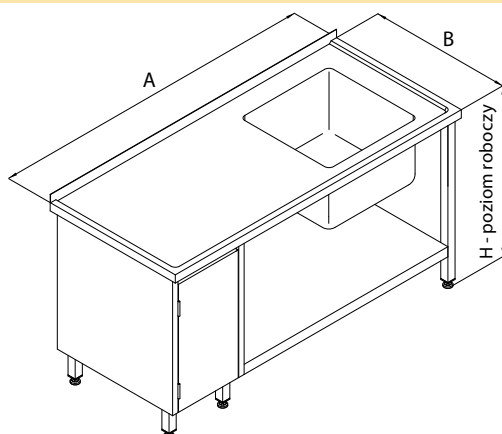


Kolejność wymiarowania: A x B x H [mm]

A - długość [mm]
B - szerokość / głębokość [mm]
H - wysokość (do poziomu roboczego) [mm]

USYTUOWANIE PŁYT WIERZCHNICH WZGLĘDEM SZKIELETÓW I SZAFEK

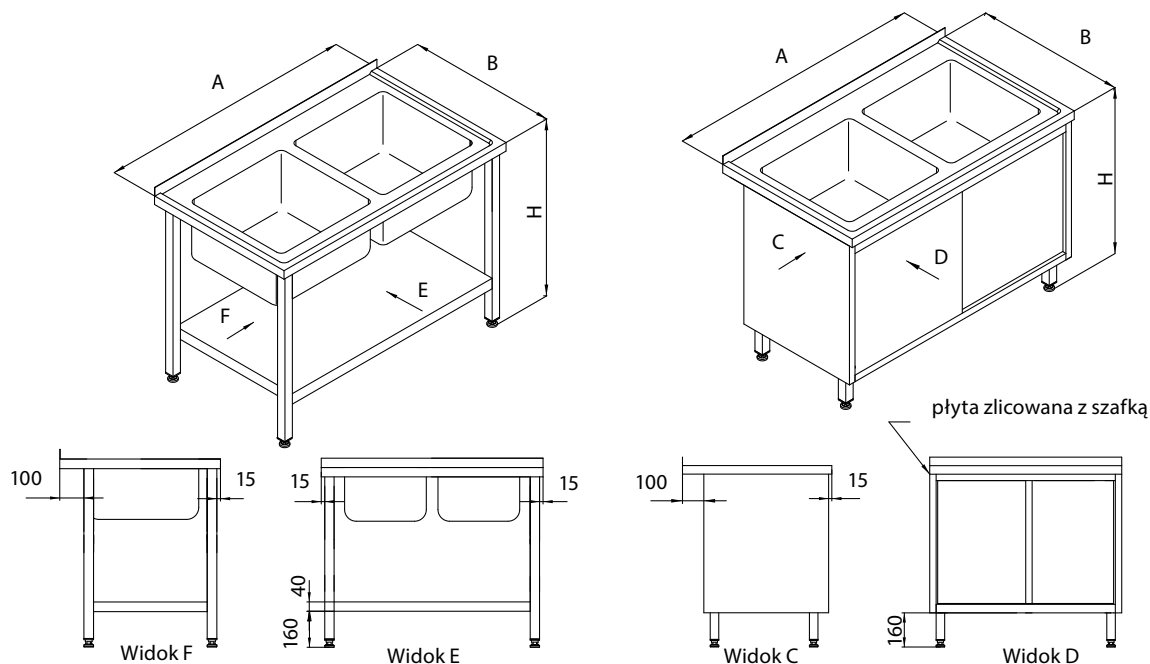


PŁYTA WIERZCHNIA Z 2-KOMOROWYM ZLEWOZMYWAKIEM

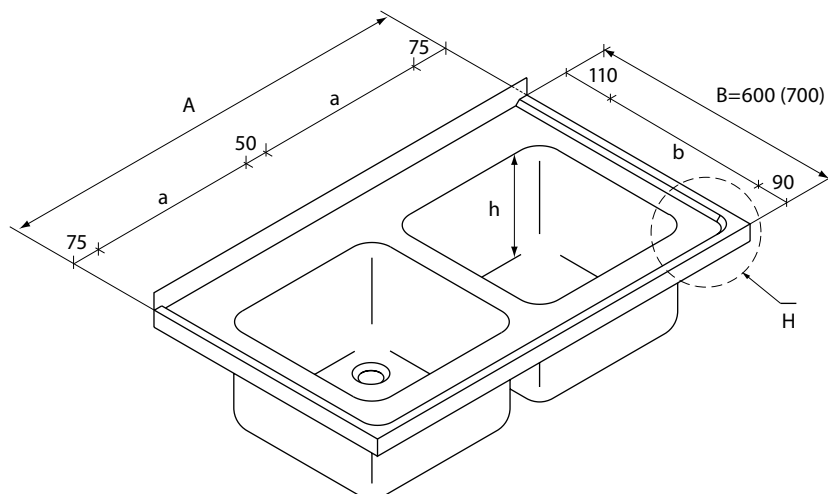


UWAGA!

Wymiar 75 mm określa standardową odległość komory zlewozmywaka od krawędzi płyty.

KONFIGURACJA I ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD BATERIĘ ORAZ SPUSTOWYCH W ZLEWOZMYWAKACH

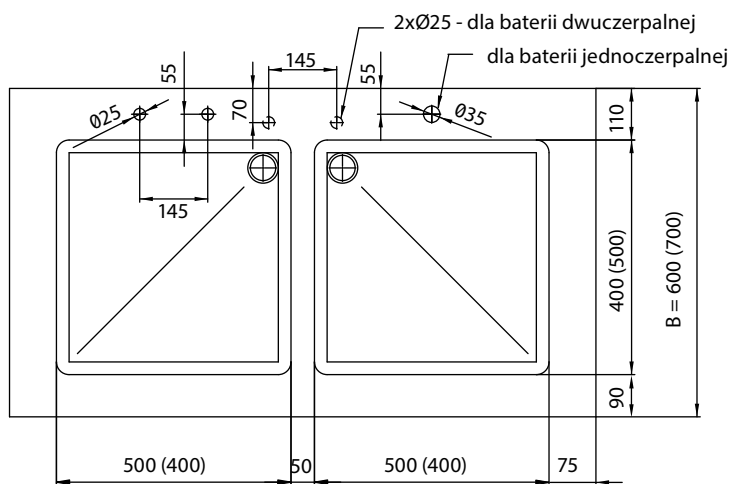

TYPY - KONFIGURACJA I ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD BATERIĘ ORAZ SPUSTOWYCH W BASENACH JEDNOKOMOROWYCH DM-3235 I DM-S-3235

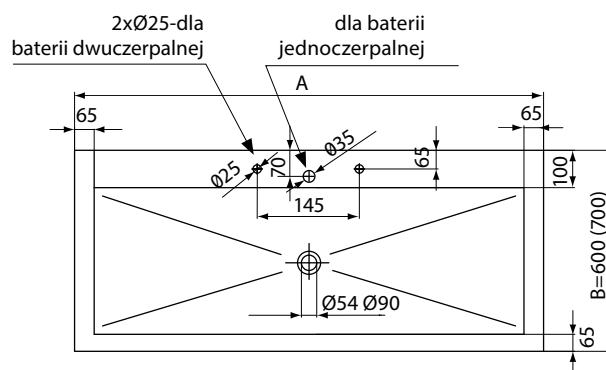

Uwagi:


1. Standardowe otwory w komorach - Ø 54 mm, przystosowane są do przyłączenia armatury sanitarnej - 1½".
2. Otwór Ø 90 wykonany wyłącznie do przyłączenia młynka.

Technical drawing of a battery assembly showing two battery units. The drawing includes dimensions and labels for the components.

Labels and dimensions:



- 2xØ25** - dla baterii dwuczterpalnej (for 2xØ25 battery)
- A** - overall width dimension
- dla baterii jednoczterpalnej** (for single-charge battery)
- 100** - distance from left edge to first battery unit
- Ø25** - diameter of the battery unit
- 55** - distance from top edge to battery unit
- 40** - distance between battery units
- 145** - distance from left edge to battery unit
- 70** - distance from top edge to battery unit
- Ø35** - diameter of the battery unit
- 55** - distance from top edge to battery unit
- 65** - distance from right edge to battery unit
- 100** - distance from top edge to battery unit
- Ø54** - diameter of the battery unit
- 145** - distance from left edge to battery unit
- Ø90** - diameter of the battery unit
- 65** - distance from bottom edge to battery unit
- B = 600 (700)** - overall height dimension

PŁYTA STOŁU DO OBRÓBKİ PRODUKTÓW


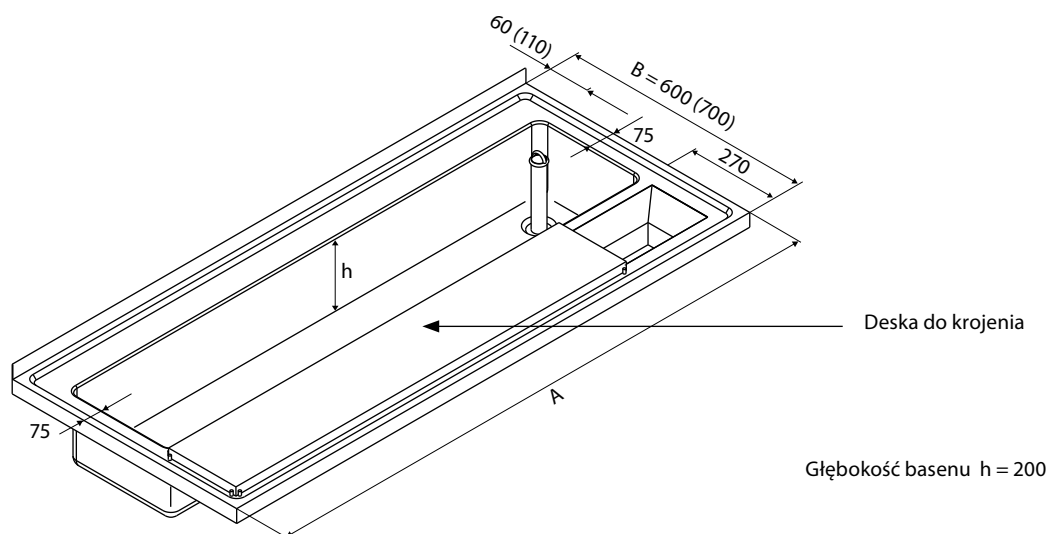


STOŁY Z SZAFKAMI


Stół z szafką - drzwi uchylne
(rys. bez płyty wierzchniej)

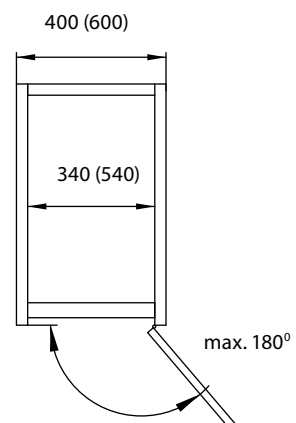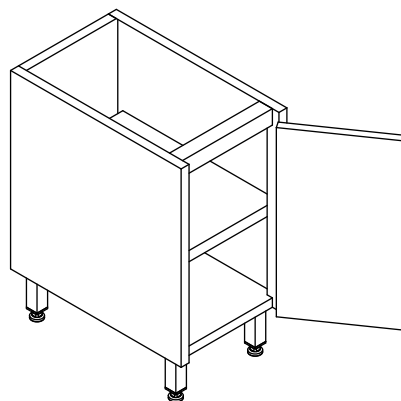


Stół z szafką - drzwi suwane
(rys. bez płyty wierzchniej)

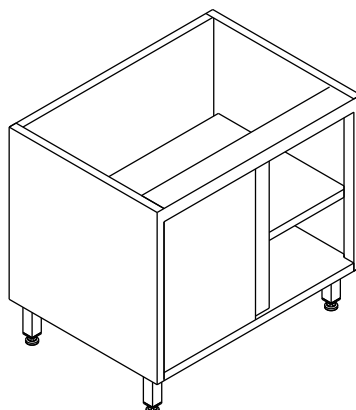


Blok S2
(rys. bez płyty wierzchniej)

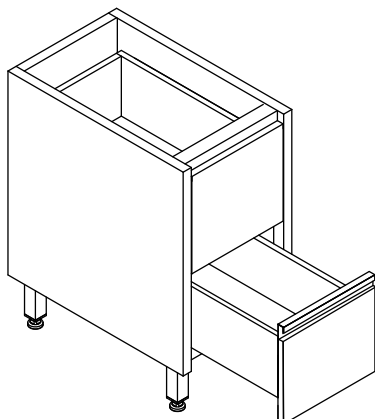


widok z góry

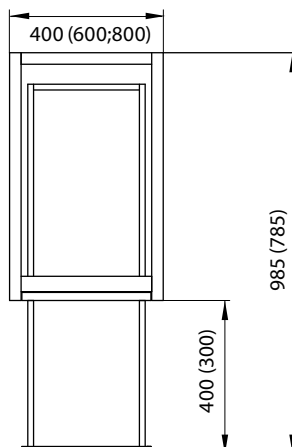


Możliwość wkładania pojemników 1/1 GN (2/3 GN)
h = 200 dla długości szuflady 565 (455)mm
i szerokości 336 mm.

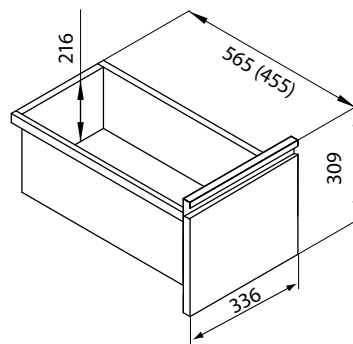


Blok S3
(rys. bez płyty wierzchniej)

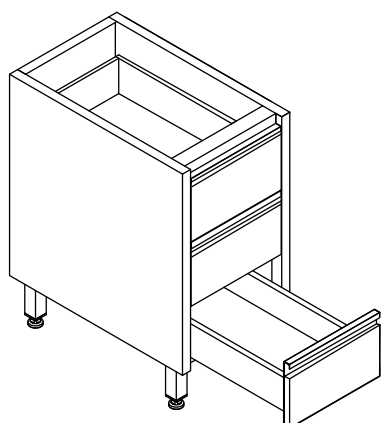


widok z góry

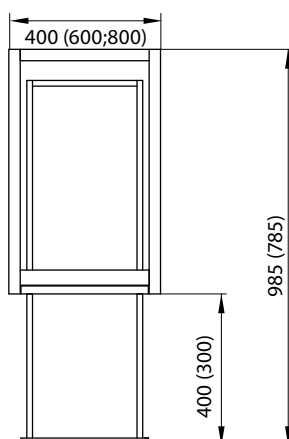


Możliwość wkładania pojemników 1/1 GN (2/3 GN)
h = 100 dla długości szuflady 565 (455)mm
i szerokości 336 mm




Blok S4
(rys. bez płyty wierzchniej)

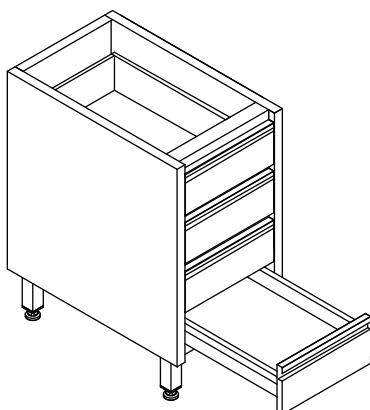


widok z góry

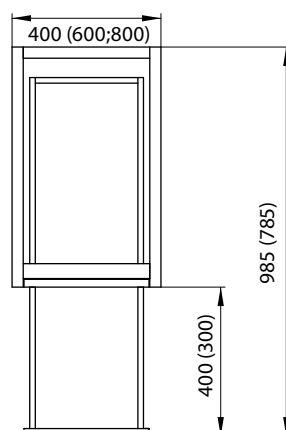


Możliwość wkładania pojemników 1/1 GN (2/3 GN)
h = 40 dla długości szuflady 565 (455)mm
i szerokości 336 mm




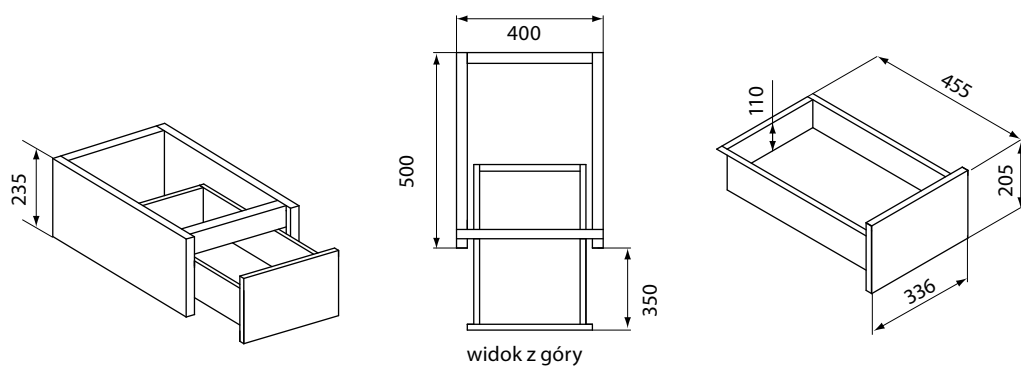


PRZYKŁADY NIESTANDARDOWYCH PŁYT WIERZCHNIH DM


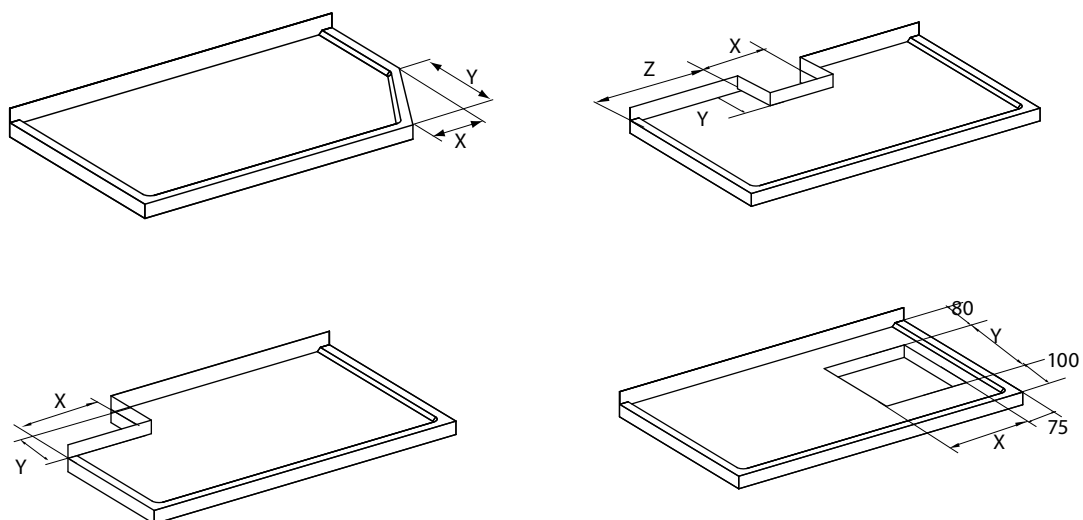


STANDARDOWE WYKONANIE ZACZĘPU DO ZMYWARKI W STOŁACH ZAŁADOWCZYCH I WYŁADOWCZYCH



Zaczepek standardowy w stołach załadowniczych do zmywarek:
DM-3266, DM-3268, DM-3257, DM-3247

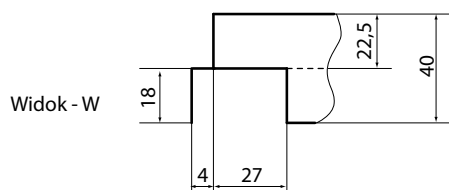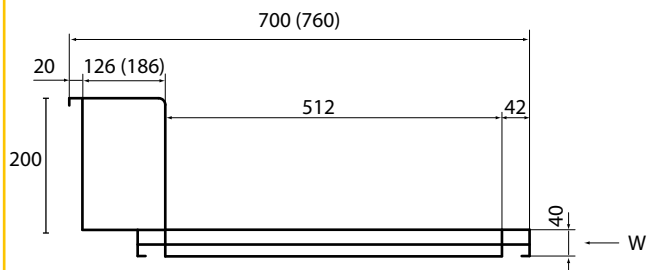



Zaczepek standardowy w stołach załadowniczych rolkowych do zmywarek:
DM-3275, DM-3276

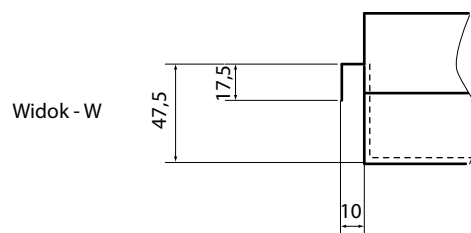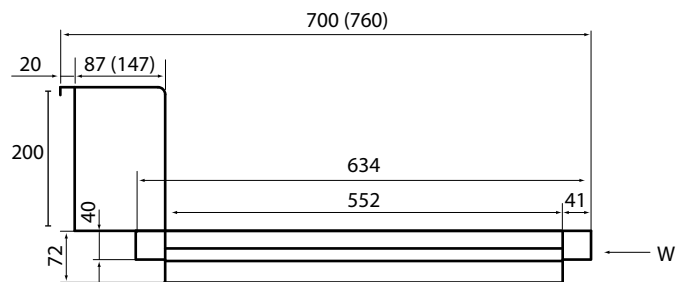

Zaczepek standardowy w stołach wyładowniczych do zmywarek:
DM-3265, DM-3248

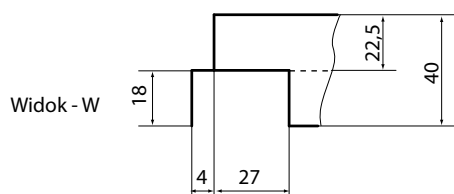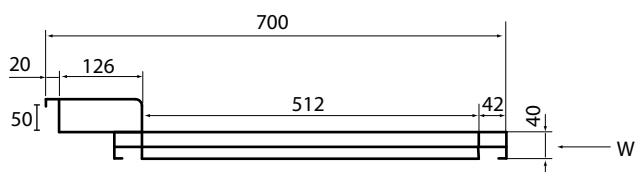

Zaczepek standardowy w stołach wyładowniczych rolkowych do zmywarek:
DM-3277, DM-3278

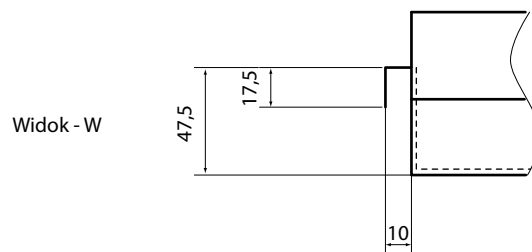

GRUPA 300: MEBLE DO PRZECHOWYWANIA I MAGAZYNOWANIA

SZAFKA DM-3301



DM-3301

Moduł	A [mm]	Masa (kg)		H [mm]	Opcje: • moduły szafy: 01, 03, 04 wg str. 74 • szafa prawa (P) - jak na rysunku • szafa lewa (L) - lustrzane odbicie Uwagi: • max. obciążenie każdej półki 700 N/m²
		B=500 mm	B=600 mm		
01	400	2018	2152	1800	
01	500	2245	2370		
01	400	2176	2320	2000	
01	500	2370	2522		
03	400	1976	2061	1800	
03	500	2127	2228		
03	400	2094	2213	2000	
03	500	2270	2387		
04	600	3448	-		

SZAFKA DM-3302



DM-3302.05
DM-3302.06

Moduł	A [mm]	Masa (kg)		H [mm]	Opcje: • moduły szafy: 05, 06, wg str. 75 • szafa prawa (P) - jak na rysunku szafa lewa (L) - lustrzane odbicie Uwagi: • max. obciążenie każdej półki 700 N/m²
		B=500 mm	B=600 mm		
05	500	3320	3661	2000	
06	600	3764	4105		

SZAFA DM-3303




DM-3303

Moduł	A [mm]	Masa (kg)		H [mm]	Opcje: • moduły szafy: 01 wg str. 74 moduły szafy: 02 wg str. 76 Uwagi: • max. obciążenie każdej półki 700 N/m ²
		B=500 mm	B=600 mm		
01	800	3161	3312	1800	
01	900	3338	3497		
01	1000	3514	3681		
01	1100	3657	3865		
01	1200	3799	4049		
01	800	3346	3615	2000	
01	900	3556	3805		
01	1000	3767	3999		
01	1100	3975	4169		
01	1200	4185	4344		
02	800	3346	3539	1800	
02	900	3546	3749		
02	1000	3749	3957		
02	1100	3916	4169		
02	1200	4085	4379		
02	800	3530	3841	2000	
02	900	3767	4060		
02	1000	3999	4277		
02	1100	4237	4472		
02	1200	4336	4672		

SZAFA DM-3304




DM-3304.05

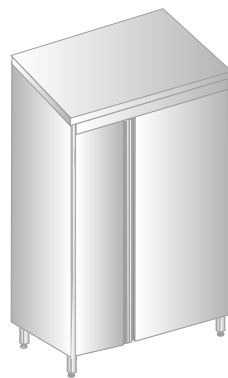

DM-3304.06

Moduł	A [mm]	Masa (kg)		H [mm]	
		B=500 mm	B=600 mm		
05	1000	4814	5115	2000	Opcje: • moduły szafy: 05, 06 wg str. 75 Uwagi: • max. obciążenie każdej półki 700 N/m ²
05	1200	5307	5700		
06	1000	5164	5516		

SZAFA Z DRZWIAMI SUWANymi DM-3305

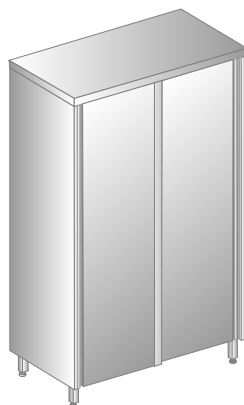

DM-3305

Moduł	A [mm]	Masa (kg)			H [mm]
		B=500 mm	B=600 mm	B=700 mm	
01	800	3155	3342	3531	1800
01	900	3327	3515	3701	
01	1000	3497	3693	3858	
01	1100	3669	3864	4063	
01	1200	3840	4044	4249	
01	800	3359	3538	3719	2000
01	900	3538	3734	3932	
01	1000	3727	3932	4134	
01	1100	3906	4128	4348	
01	1200	4086	4313	4542	
02	800	3334	3563	3782	1800
02	900	3531	3758	3989	
02	1000	3727	3963	4167	
02	1100	3923	4159	4398	
02	1200	4119	4364	4609	
02	800	3538	3758	3971	2000
02	900	3743	3978	4215	
02	1000	3956	4200	4446	
02	1100	4159	4421	4680	
02	1200	4364	4633	4901	

Opcje:

- moduły szafy: 01, 02 wg **str. 76**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki 700 N/m²

SZAFA Z DRZWIAMI SUWANymi DM-3310



DM-3310.05

Moduł	A [mm]	Masa (kg)			H [mm]
		B=500 mm	B=600 mm	B=700 mm	
05	1000	4994	5313	5631	2000
05	1200	5523	5869	6214	
05	1400	6052	6425	6798	
05	1600	6579	6979	7380	

Opcje:

- moduły szafy: 05 wg **str. 75**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki 700 N/m²

SZAFA DM-3306



DM-3306

Moduł	A [mm]	Masa (kg)			H [mm]
		B=500 mm	B=600 mm	B=700 mm	
01	800	3395	3681	3968	1800
01	900	3622	3908	4194	
01	1000	3858	4143	4429	
01	1100	4119	4396	4672	
01	1200	4379	4657	4935	
01	800	3657	3858	4060	2000
01	900	3902	4143	4387	
01	1000	4143	4429	4715	
01	1100	4396	4715	5034	
01	1200	4657	5009	5362	
02	800	3767	4135	4488	1800
02	900	4044	4411	4782	
02	1000	4330	4697	5068	
02	1100	4638	5002	5362	
02	1200	4952	5309	5673	
02	800	4025	4312	4580	2000
02	900	4319	4647	4974	
02	1000	4613	4985	5354	
02	1100	4915	5319	5722	
02	1200	5227	5665	6101	

Opcje:

- moduły szafy: 01 wg **str. 76**
- moduły szafy: 02, wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki 700 N/m²

SZAFA PRZELOTOWA DM-3334



DM-3334

C.D SZAFY PRZELOTOWA DM-3334

Moduł	A [mm]	Masa (kg)			H [mm]
		DM-3334			
		B=500 mm	B=600 mm	B=700 mm	
01	800	3859	4021	4182	1800
01	900	4097	4261	4425	
01	1000	4332	4493	4656	
01	1100	4563	4727	4890	
01	1200	4798	4928	5061	
01	800	4021	4269	4515	2000
01	900	4261	4501	4742	
01	1000	4501	4765	5029	
01	1100	4789	4990	5193	
01	1200	4998	5207	5416	
02	800	4200	4086	4666	1800
02	900	4488	4727	4965	
02	1000	4765	5007	5246	
02	1100	5046	5285	5526	
02	1200	5324	5532	5743	
02	800	4363	4689	4998	2000
02	900	4649	4965	5285	
02	1000	4936	5278	5620	
02	1100	5269	5551	5828	
02	1200	5526	5814	6100	

Opcje:

- moduły szafy: 01 wg **str. 76**
- moduły szafy: 02 wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki 700 N/m²

Opcje:

- moduły szafy: 01 wg **str. 76**
moduły szafy: 02 wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki
700 N/m²

SZAFY PRZELOTOWA DM-3307



DM-3307

Moduł	A [mm]	Masa (kg)			H [mm]
		B=500 mm	B=600 mm	B=700 mm	
01	800	4063	4232	4403	1800
01	900	4313	4486	4659	
01	1000	4560	4730	4901	
01	1100	4804	4978	5147	
01	1200	5051	5189	5328	
01	800	4232	4495	4755	2000
01	900	4486	4739	4992	
01	1000	4739	5015	5293	
01	1100	5040	5254	5466	
01	1200	5263	5482	5703	

Opcje:

- moduły szafy: 01 wg **str. 76**
- moduły szafy: 02 wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki 700 N/m²

Opcje:

- moduły szafy: 01 wg **str. 76**
moduły szafy: 02 wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki
700 N/m²

C.D. SZAFY PRZELOTOWA DM-3307

Moduł	A [mm]	Masa (kg)			H [mm]
		B=500 mm	B=600 mm	B=700 mm	
02	800	4421	4674	4912	1800
02	900	4724	4978	5228	
02	1000	5015	5271	5524	
02	1100	5312	5564	5818	
02	1200	5604	5824	6046	
02	800	4592	4936	5263	2000
02	900	4895	5228	5564	
02	1000	5196	5556	5915	
02	1100	5547	5843	6136	
02	1200	5818	6120	6423	


Opcje:

- moduły szafy: 01 wg **str. 76**
- moduły szafy: 02 wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki 700 N/m²

SZAFY Z DRZWIAMI SUWANymi DM-3308

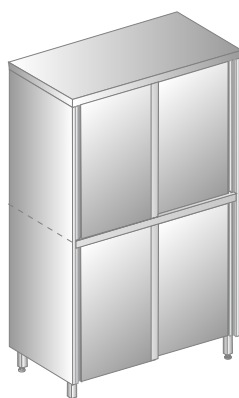

DM-3308

Moduł	A [mm]	Masa (kg)			H [mm]
		B=500 mm	B=600 mm	B=700 mm	
01	800	3497	3782	4075	1800
01	900	3732	4025	4312	
01	1000	3968	4262	4556	
01	1100	4237	4530	4824	
01	1200	4497	4792	5086	
01	1300	4757	5052	5344	
01	1400	5027	5309	5613	
01	800	3757	3968	4178	2000
01	900	4010	4262	4488	
01	1000	4262	4556	4849	
01	1100	4524	4849	5185	
01	1200	4792	5152	5521	
01	1300	5052	5443	5856	
01	1400	5319	5748	6192	
02	800	3865	4237	4598	1800
02	900	4152	4530	4899	
02	1000	4438	4814	5195	
02	1100	4757	5136	5513	
02	1200	5068	5443	5823	
02	1300	5377	5757	6153	
02	1400	5699	6066	6490	
02	800	4128	4421	4697	2000
02	900	4429	4766	5076	
02	1000	4732	5108	5488	
02	1100	5041	5454	5873	
02	1200	5362	5807	6260	
02	1300	5673	6153	6663	
02	1400	5992	6505	7068	


Opcje:

- moduły szafy: 01, 02 wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki 700 N/m²

SZAFA PRZELOTOWA Z DRZWIAMI SUWANymi DM-3333

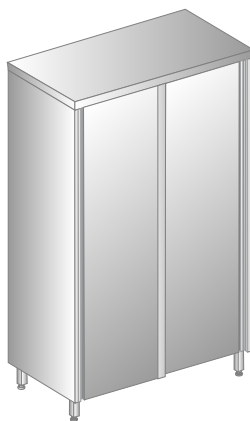

DM-3333

Moduł	A [mm]	Masa (kg)			H [mm]
		B=500 mm	B=600 mm	B=700 mm	
01	800	4121	4254	4384	1800
01	900	4315	4464	4610	
01	1000	4501	4672	4843	
01	1100	4727	4897	5068	
01	1200	4943	5123	5301	
01	800	4406	4573	4736	2000
01	900	4593	4789	4990	
01	1000	4773	5007	5239	
01	1100	5061	5269	5479	
01	1200	5340	5532	5728	
02	800	4477	4672	4868	1800
02	900	4702	4835	5154	
02	1000	4936	5092	5434	
02	1100	5204	5364	5705	
02	1200	5469	5728	5982	
02	800	4765	4990	5216	2000
02	900	4984	5255	5532	
02	1000	5207	5519	5828	
02	1100	5541	5828	6116	
02	1200	5866	6138	6409	


Opcje:

- moduły szafy: 01, 02 wg **str. 76**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki
700 N/m²

SZAFA PRZELOTOWA Z DRZWIAMI SUWANymi DM-3309

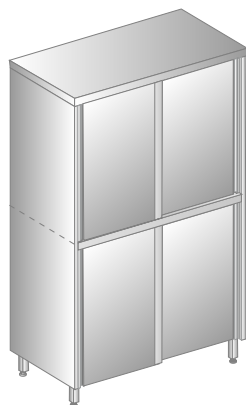

DM-3309

Moduł	A [mm]	Masa (kg)			H [mm]
		B=500 mm	B=600 mm	B=700 mm	
01	800	4339	4477	4614	1800
01	900	4542	4698	4854	
01	1000	4739	4920	5098	
01	1100	4978	5155	5335	
01	1200	5205	5393	5580	
01	1300	5507	5711	5897	
01	1400	5818	6029	6224	
01	800	4640	4814	4986	2000
01	900	4836	5040	5254	
01	1000	5027	5271	5515	
01	1100	5328	5547	5768	
01	1200	5622	5824	6029	
01	1300	5925	6105	6284	
01	1400	6219	6381	6544	
02	800	4714	4920	5124	1800
02	900	4951	5091	5426	
02	1000	5196	5361	5719	
02	1100	5478	5646	6005	
02	1200	5759	6029	6298	
02	1300	6094	6398	6682	
02	1400	6438	6764	7074	
02	800	5015	5254	5491	2000
02	900	5245	5531	5824	
02	1000	5482	5809	6136	
02	1100	5834	6136	6438	
02	1200	6175	6461	6747	
02	1300	6511	6790	7067	
02	1400	6838	7118	7394	


Opcje:

- moduły szafy: 01, 02 wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki
700 N/m²

SZAFKA WISZĄCA DM-3312




DM-3312

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=300 mm	B=400 mm	
400	691	759	600
500	793	859	

Opcje:

- szafka prawa (P) - jak na rys.
szafka lewa (L) - lustrzane
odbicie

SZAFKA WISZĄCA DM-3313




DM-3313

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=300 mm	B=400 mm	
800	766	833	600
900	826	909	
1000	876	970	
1100	916	1044	
1200	970	1095	
1300	1009	1154	
1400	1052	1211	

Uwagi:

- max. obciążenie półki 700 N/m²

SZAFKA WISZĄCA DM-3314

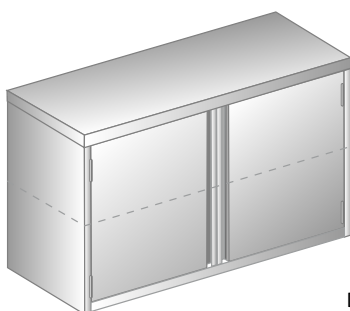


DM-3314

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=300 mm	B=400 mm	
800	1237	1321	600
900	1254	1344	
1000	1278	1362	

Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 700 N/m²

SZAFKA WISZĄCA Z DRZWIAMI SUWANYMI DM-3316

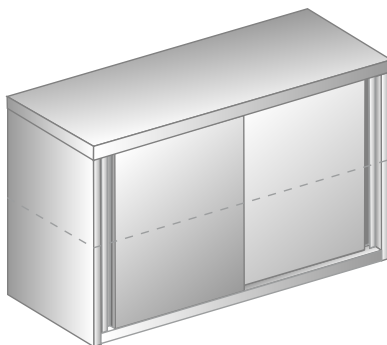

DM-3316

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	B=300 mm	B=400 mm	B=300 mm	B=400 mm	
	N	N	P	P	
800	21	27	21	27	600
900	23	29	23	29	
1000	25	31	25	31	
1100	27	33	27	33	
1200	29	35	29	35	
1300	31	38	31	38	
1400	32	40	32	40	
1500	34	42	34	42	
1600	36	44	36	44	


Opcje:

- P-szafka przelotowa nastawiana

Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 700 N/m²

REGAŁ (SKRĘCANY) DM-3337

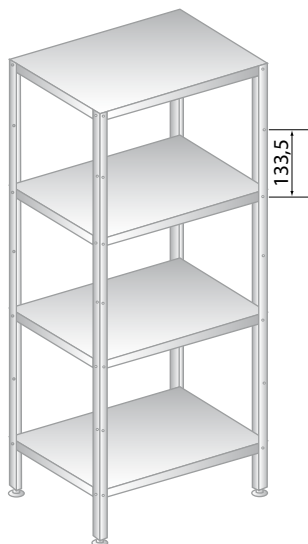

DM-3337

Opis:

- typ 1 - półki pełne wg DM 3338.1 (**str. 67**)
- typ 2 - półki perforowane wg DM 3338.2 (**str. 67**)
- typ 3 - półki gretingowe wg DM 3338.3 (**str. 67**)

Uwagi:


- standardowe wykonanie na stopkach regulowanych
- wyrób dostarczany jest w elementach
- elementy łączące standardowo wykonane są ze stali ocynkowanej; w opcji ze stali nierdzewnej

A [mm]	Masa (kg)									H [mm]
	B=400 mm			B=500 mm			B=600 mm			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
600	19	18	24	20	20	27	22	22	30	1800
800	21	21	28	24	23	31	26	25	35	
1000	24	23	32	27	26	36	30	29	41	

Uwagi:

- max. obciążenie półki 700 N/m²

NOŚNIK REGAŁU DM-3339

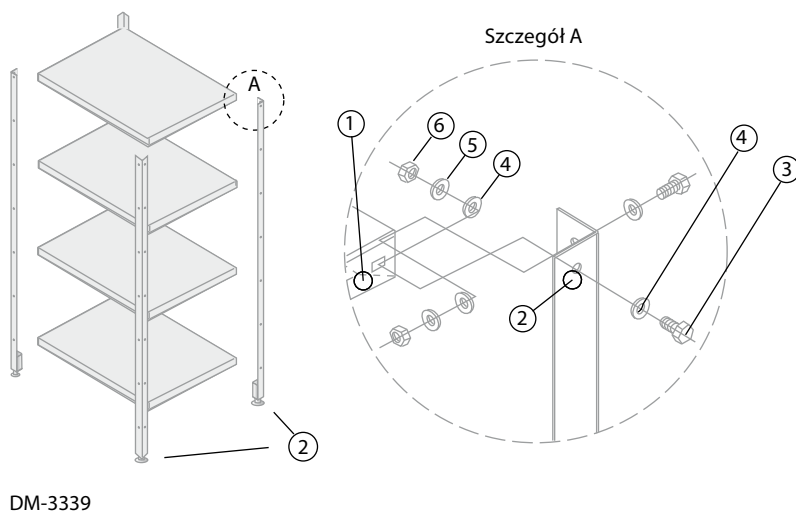

1. Półka
 2. Nośnik DM-3339
- Elementy łączące:
3. Śruba M8x16
 4. Podkładka zwykła 8,4
 5. Podkładka sprężysta 8,4
 6. Nakrętka M8

W celu zachowania sztywności regału zaleca się montaż dolnej półki na wysokości 165 mm od podłogi.

Uwagi:

- standardowe wykonanie na stopkach regulowanych
- elementy łączące stanowią wyposażenie półek DM-3338
- elementy łączące standardowo wykonane są ze stali ocynkowanej; w opcji ze stali nierdzewnej

L[mm]	Masa (kg)
1800	2,3
2000	2,5


PÓŁKA DO REGAŁU SKRĘCANEGO DM-3338

Rysunek	Nazwa /Numer katalogowy	A [mm]	Masa (kg)		
			B=400 mm	B=500 mm	B=600 mm
	Półka pełna DM-3338.1	600	2,3	2,8	3,2
		800	3,0	3,6	4,1
		1000	3,6	4,3	5,1
	Półka perforowana DM-3338.2	600	2,2	2,7	3,1
		800	2,9	3,4	4,0
		1000	3,5	4,3	4,9
	Półka gretingowa DM-3338.3	600	3,8	4,4	5,1
		800	4,7	5,5	6,3
		1000	5,6	6,7	7,9

Uwagi:

- elementy łączące stanowią wyposażenie półek
- elementy łączące standardowo wykonywane są ze stali ocynkowanej, w opcji ze stali nierdzewnej

REGAŁ DM-3319

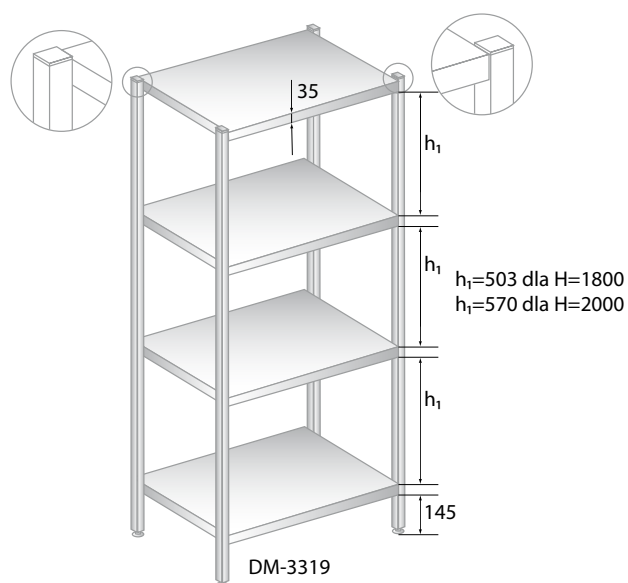

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	B=400 mm	B=500 mm	B=600 mm	B=700 mm	
600	16	18	20	22	1800
700	18	20	22	25	
800	19	22	24	27	
900	21	24	27	30	
1000	22	26	29	32	
1100	24	27	31	35	
1200	25	29	33	37	
1300	27	31	35	40	
1400	28	33	38	42	2000
600	17	19	21	23	
700	19	21	24	26	
800	21	24	27	29	
900	24	27	30	32	
1000	26	29	32	36	
1100	28	32	35	39	
1200	30	34	38	42	
1300	33	37	41	45	
1400	35	39	44	48	


Opcje:

- S - wykonanie na stopkach wg **str. 79**
- K - wykonanie na kółkach wg **str. 79**
- półki wg **str. 73** (typ 1,2 lub 3)

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki ok 700 N/m²

REGAŁ DM-3320

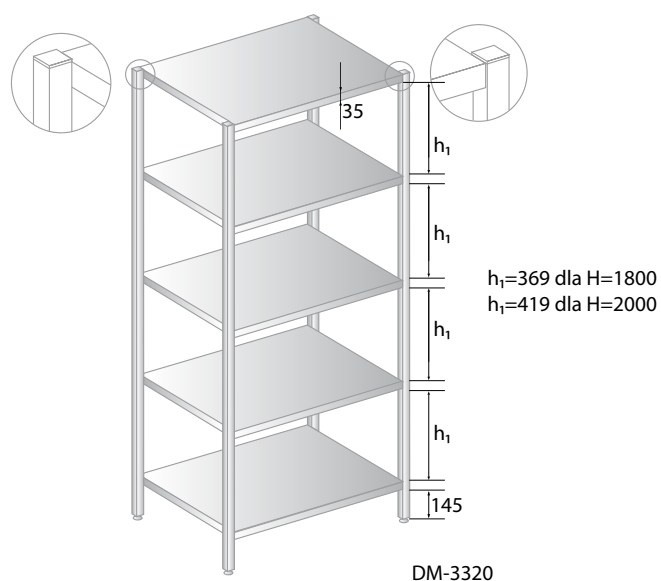

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	B=400 mm	B=500 mm	B=600 mm	B=700 mm	
600	19	21	24	26	1800
700	20	23	26	29	
800	22	26	29	32	
900	24	28	32	35	
1000	26	30	34	38	
1100	28	33	37	42	
1200	30	35	40	45	
1300	32	37	43	48	
1400	34	40	45	51	
600	19	22	24	27	2000
700	22	25	28	31	
800	25	28	31	34	
900	27	31	35	38	
1000	30	34	38	42	
1100	32	37	41	46	
1200	35	40	45	50	
1300	38	43	48	54	
1400	40	46	52	57	


Opcje:

- S - wykonanie na stopkach wg **str. 79**
- K - wykonanie na kółkach wg **str. 79**
- półki wg **str. 73** (typ 1,2 lub 3)

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki ok 700 N/m²

REGAŁ Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI DM-3321

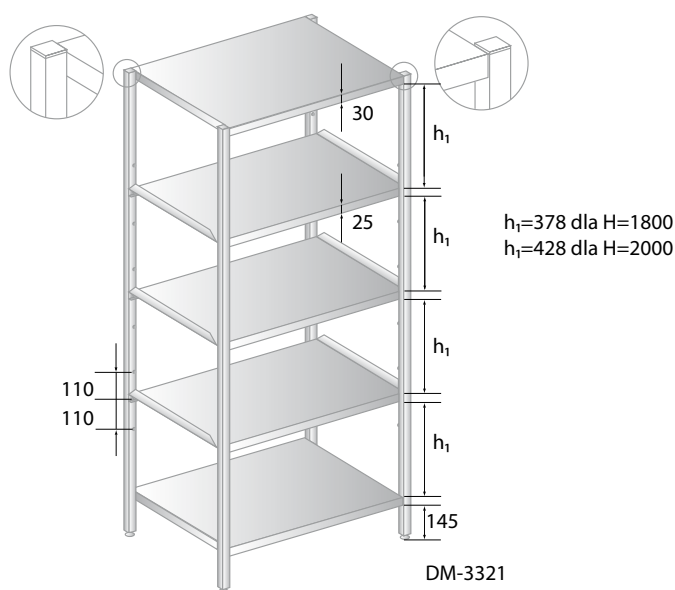

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	B=400 mm	B=500 mm	B=600 mm	B=700 mm	
600	20	24	27	30	1800
700	22	26	30	34	
800	25	29	33	38	
900	27	32	37	41	
1000	29	35	40	45	
1100	31	37	43	49	
1200	34	40	46	53	
1300	36	43	50	57	
1400	38	46	53	60	2000
600	21	24	28	31	
700	24	28	31	35	
800	27	31	35	40	
900	30	35	39	44	
1000	33	38	43	49	
1100	36	42	47	53	
1200	39	45	51	58	
1300	42	48	55	62	
1400	45	52	59	67	


Opcje:

- S - wykonanie na stopkach wg **str. 79**
- K - wykonanie na kółkach wg **str. 79**
- półki wg **str. 73** (typ 1,2 lub 3)



Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki 700 N/m²
- zakres regulacji półek przestawnych w regale: ± 110 mm od poziomu bazowego


REGAŁ NA POJEMNIKI LUB TACE DM-3332

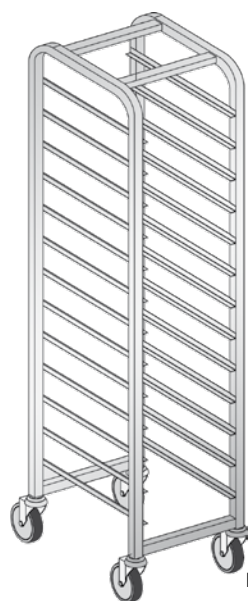

DM-3332-01

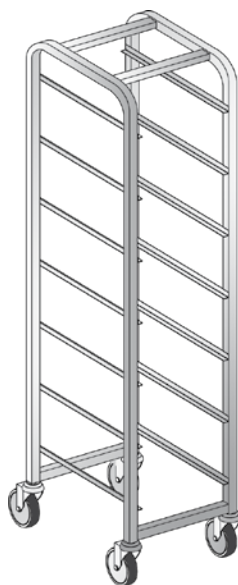

DM-3332-02



Uwagi:


- pojemność:
 - dla typu 01 - 13 szt. pojemników 1/1 GN $h < 100$ mm lub tac
 - dla typu 02 - 7 szt. pojemników 1/1 GN $h \leq 200$ mm lub tac

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	typ 01	typ 02	
	B=550 mm	B=550 mm	
372	15	12	1750


Opcje:

- G - prowadnice dla pojemników GN wg **str. 79**
- T - prowadnice dla tac wg **str. 79** (przy zamówieniu należy podać wymiar tac)

REGAŁ NA POJEMNIKI LUB TACE DM-3322

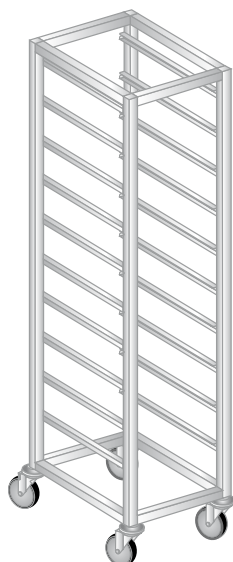

DM-3322



Uwagi:



- pojemność:
 - H=1600 mm - 9 szt. pojemników 1/1 GN $h \leq 100$ mm lub tac
 - H=1800 mm - 10 szt. pojemników 1/1 GN $h \leq 100$ mm lub tac

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	B=550 mm		B=660 mm		
	S	K	S	K	
400	18	19	--	-	1600
400	18	20	-	-	1800
600	-	-	20	22	1600
600	-	-	21	22	1800

Opcje:

- S - wykonanie na stopkach wg **str. 79**
- K - wykonanie na kółkach wg **str. 79**
- G - prowadnice dla pojemników GN wg **str. 79**
- T - prowadnice dla tac wg **str. 79** przy zamówieniu należy podać wymiary tac

REGAŁ NA POJEMNIKI LUB TACE DM-3323

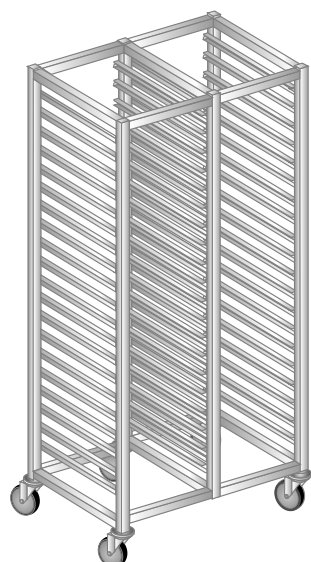

DM-3323

A [mm]	Masa (kg)				H [mm]
	B=550 mm		B=660 mm		
	S	K	S	K	
770	29	30	-	-	1600
770	32	34	-	-	1800
1170	-	-	58	59	1600
1170	-	-	65	67	1800


Opcje:

- S - wykonanie na stopkach wg **str. 79**
- K - wykonanie na kółkach wg **str. 79**
- G - prowadnice dla pojemników GN wg **str. 79**
- T - prowadnice dla tac wg **str. 79** przy zamówieniu należy podać wymiary tac

Uwagi:

- pojemność:
 - dla A=770, B=550 i H=1600-38 szt. pojemników 1/1 GN h=65 mm lub tac
 - dla A=770, B=550 i H=1800-44 szt. pojemników 1/1 GN h=65 mm lub tac
 - dla A=1170, B=660 i H=1600-38 szt. pojemników 2/1 GN h=65 mm lub tac
 - dla A=1170, B=660 i H=1800-44 szt. pojemników 2/1 GN h=65 mm lub tac

REGAŁ NA TACE DM-3331

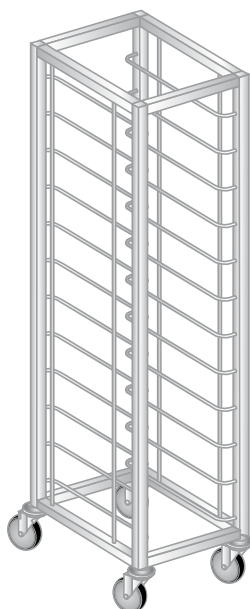

DM-3331

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
	B=540 mm	
400	20	1700
770	31	


Opcje:

- dla A= 400- regał pojedynczy
- dla A= 770 - regał podwójny

Uwagi:

- pojemność:
 - dla A=400 mm - 12 tac 1/1 GN
 - dla A=770 mm - 24 tac 1/1 GN

REGAŁ DM-3325

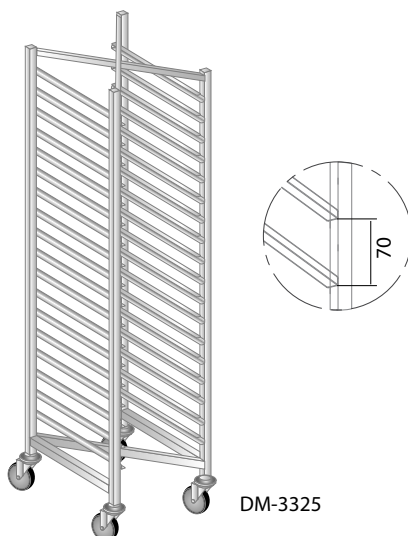

DM-3325

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=550 mm	B=660mm	
400	17	-	1600
400	19	-	1800
600	-	19	1600
600	-	23	1800

Opcje:

- G - prowadnice dla pojemników GN wg **str. 79**
- T - prowadnice dla tac wg **str. 79** przy zamówieniu należy podać wymiary tac


Uwagi:

- pojemność
 - dla H=1600 mm - 18 szt. pojemników 1/1 GN h=65 mm lub tac
 - dla H=1800 mm - 21 szt. pojemników 1/1 GN h=65 mm lub tac


rodzaje półek: pełne, perforowane, gretingowe

PÓŁKI DM


Półka pełna-oznaczenie 1

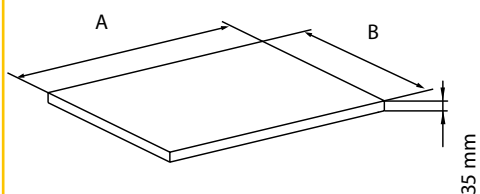


Półka perforowana-oznaczenie 2

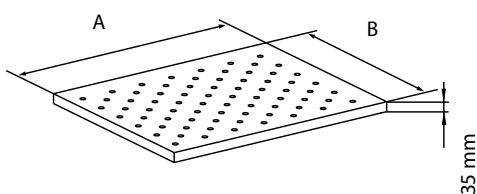

Półka gretingowa-oznaczenie 3

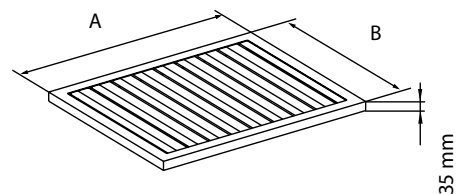


**MODUŁ Z PÓŁKAMI
DM-3301.01**

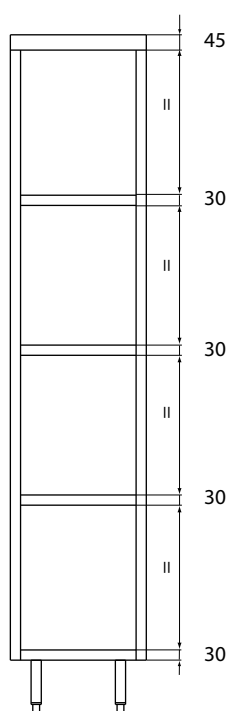


DM-3301.01

**MODUŁ Z PÓŁKAMI I HACZYKAMI
LUB WIESZAKAMI
DM-3301.03**

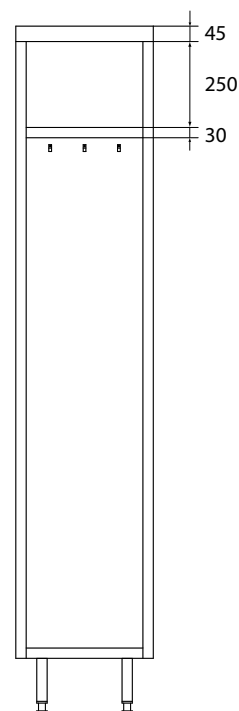


DM-3301.03

**MODUŁ Z PÓŁKAMI I WIESZAKAMI
DM-3301.04**

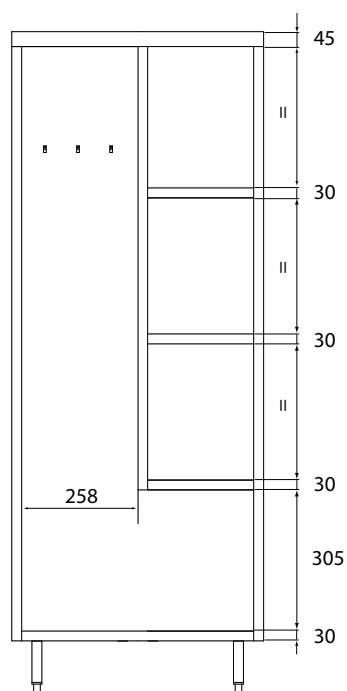


DM-3301.04

**MODUŁ Z PÓŁKAMI
DM-3303.01**

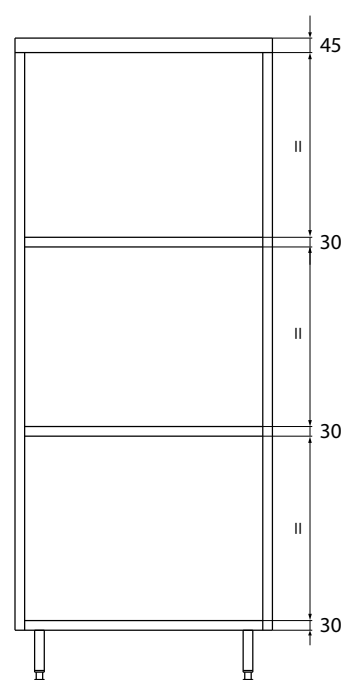


DM-3303.01

MODUŁ Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI
(Z DACHEM SKOŚNYM)
DM-3302.05

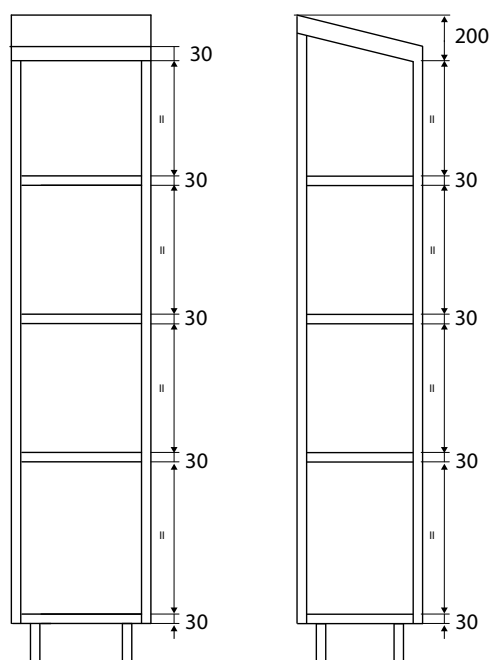


DM-3302.05

MODUŁ Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI
(DACHEM SKOŚNYM)
DM-3304.05, DM-3310.05

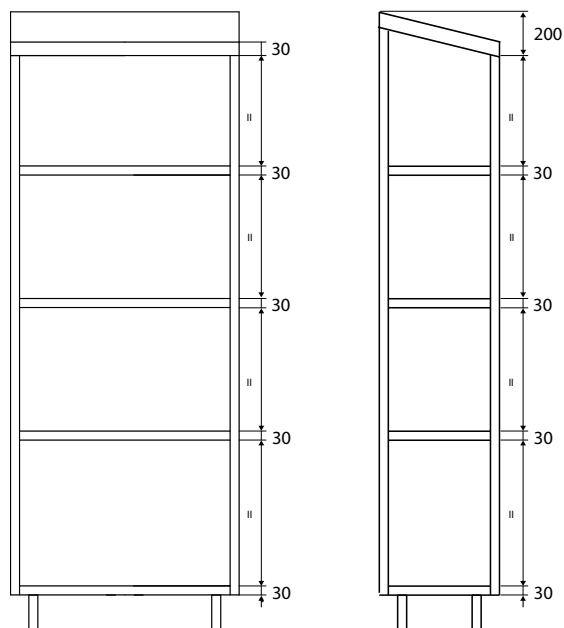


DM-3304.05
DM-3310.05

MODUŁ Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI I SZAFĄ NA
MIOTŁY (Z DACHEM SKOŚNYM)
DM-3302.06, DM-3304.06

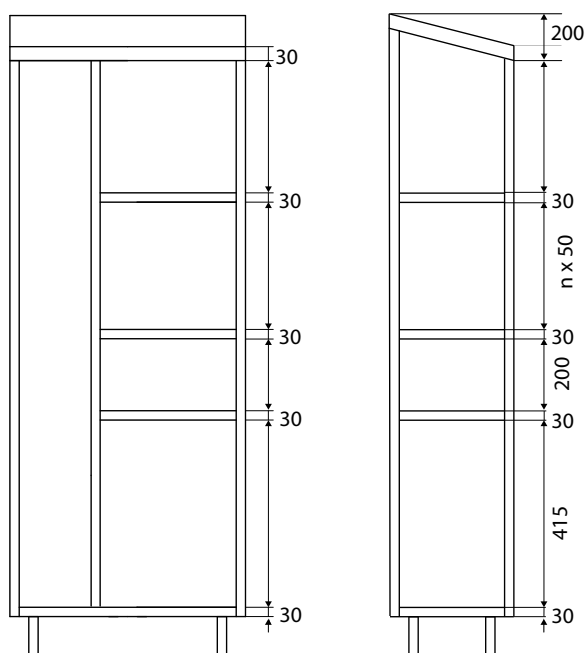


DM-3302.06
DM-3304.06

MODUŁ Z PÓŁKAMI
DM-3303.02

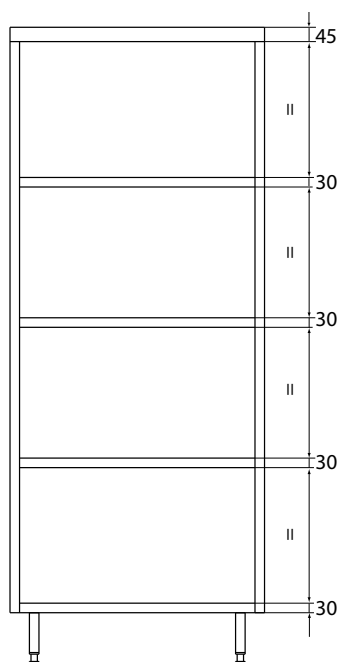


DM-3303.02

MODUŁ Z PÓŁKAMI
DM-3305.01, DM-3333.01, DM-3334.01

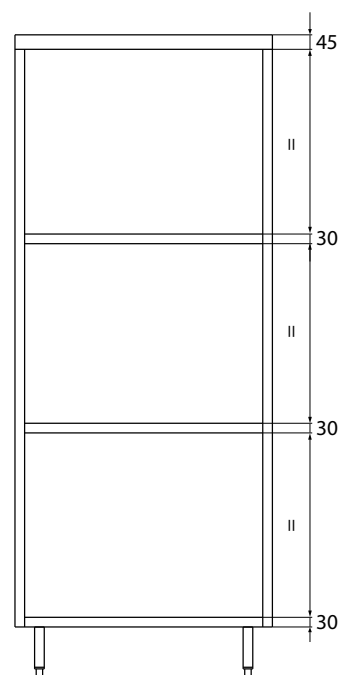


DM-3305.01
DM-3333.01
DM-3334.01

MODUŁ Z PÓŁKAMI
DM-3305.02, DM-3333.02, DM-3334.02,

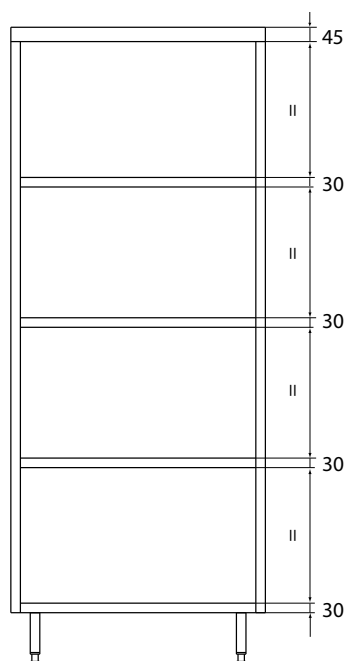


DM-3305.02
DM-3333.02
DM-3334.02

MODUŁY Z PÓŁKAMI
DM-3306.01, DM-3307.01,

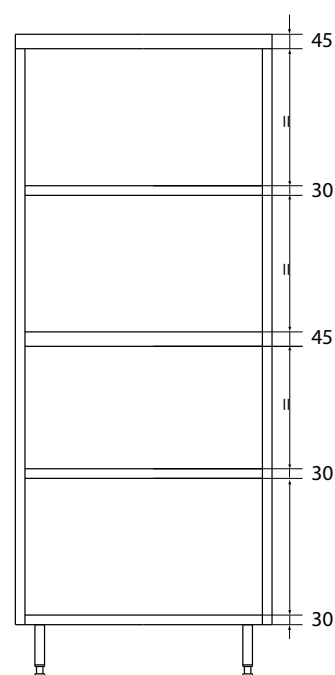


DM-3306.01
DM-3307.01

MODUŁY Z PÓŁKAMI
DM-3306.02, DM-3307.02

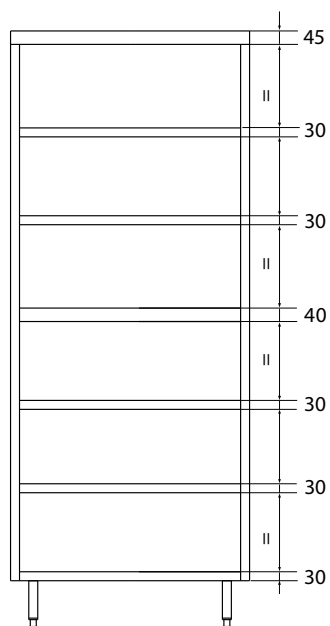


DM-3306.02
DM-3307.02

MODUŁY Z PÓŁKAMI
DM-3308.01, DM-3309.01

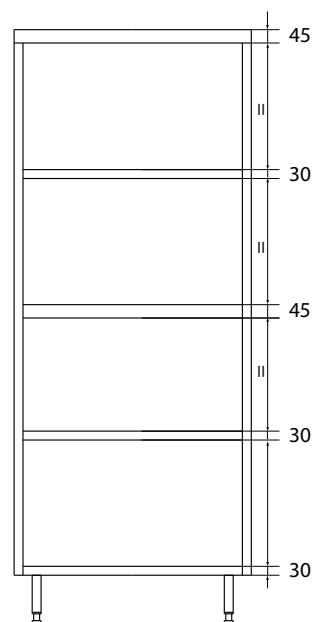



DM-3308.01
DM-3309.01

MODUŁY Z PÓŁKAMI
DM-3308.02, DM-3309.02

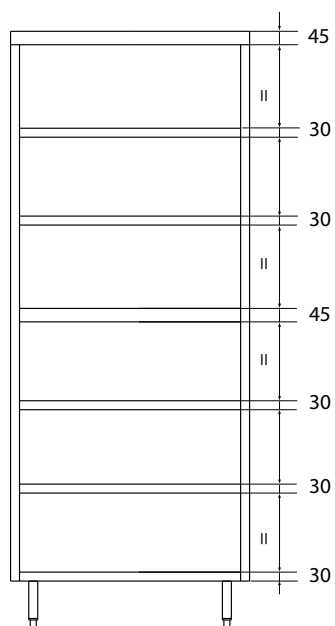


DM-3308.02
DM-3309.02

SZAFY

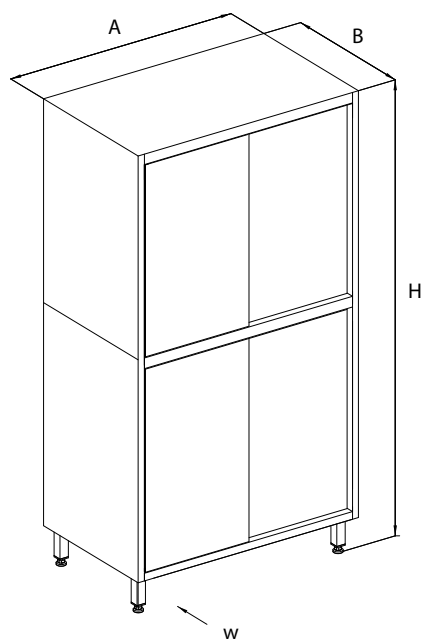

*dla szaf przelotowych



SZAFKI WISZĄCE

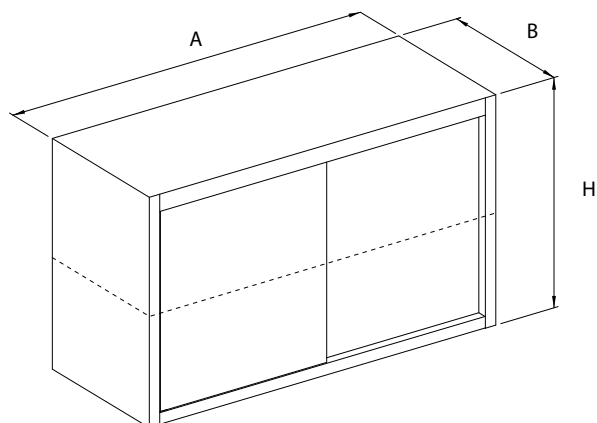



Kolejność wymiarów A x B x H


A - długość [mm]
B - szerokość / głębokość [mm]
H - wysokość [mm]

SZAFKA - DRZWI SUWANE

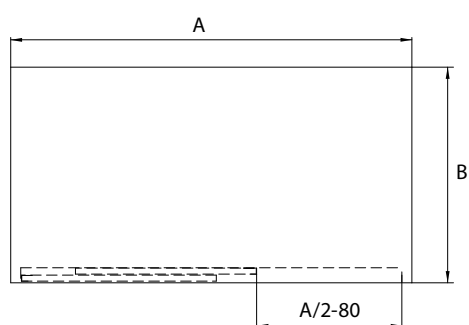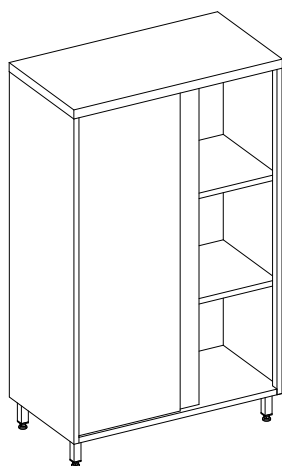


SZAFKA - DRZWI UCHYLNE

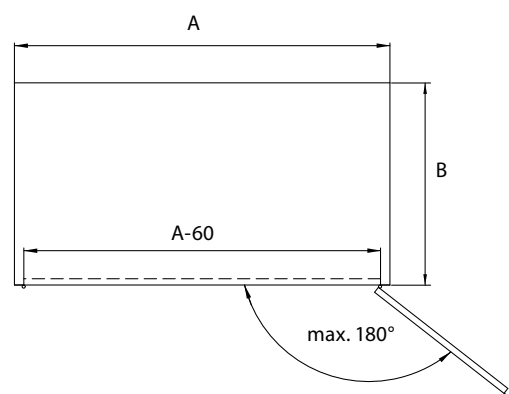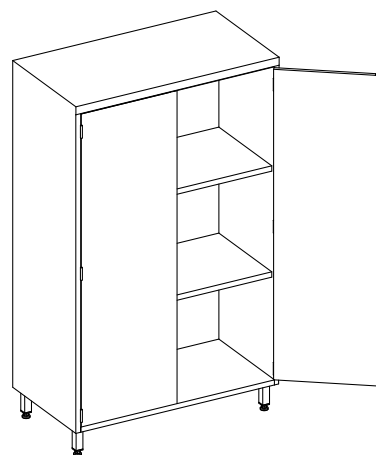


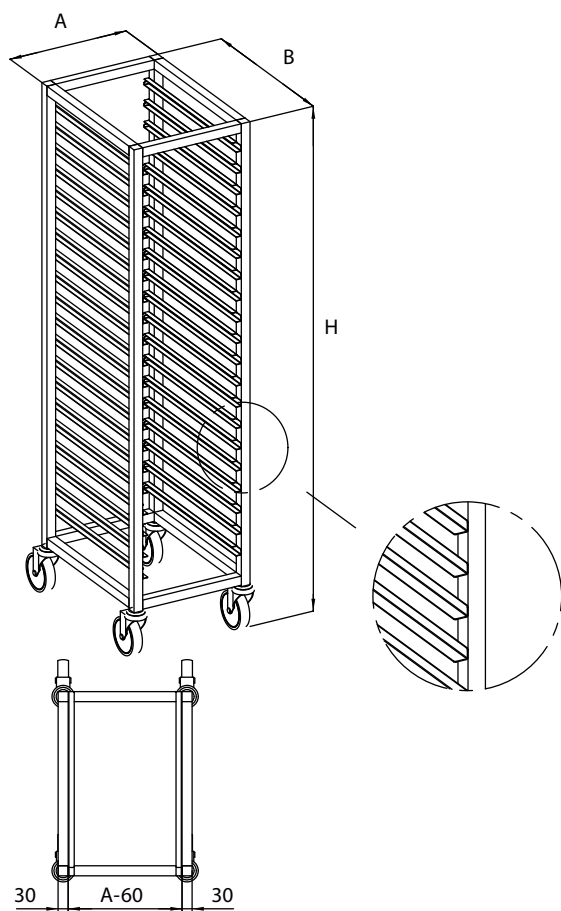



wersja stacjonarna

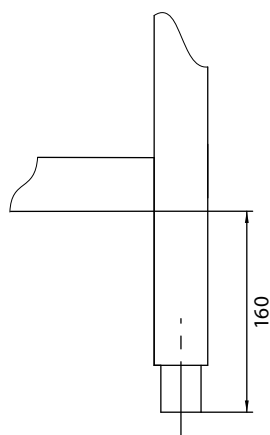

wersja mobilna

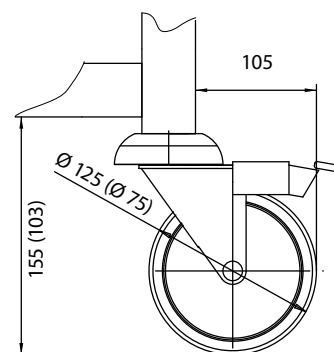


SPOSÓB ZAWIESZANIA SZAFEK

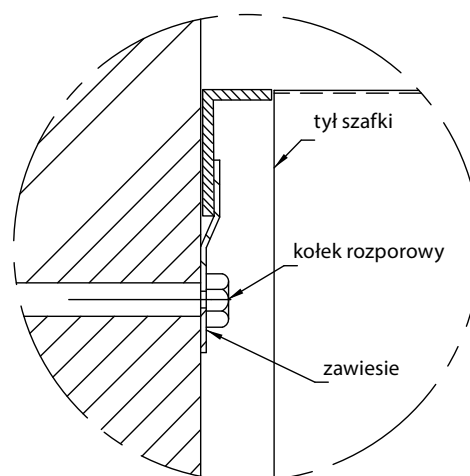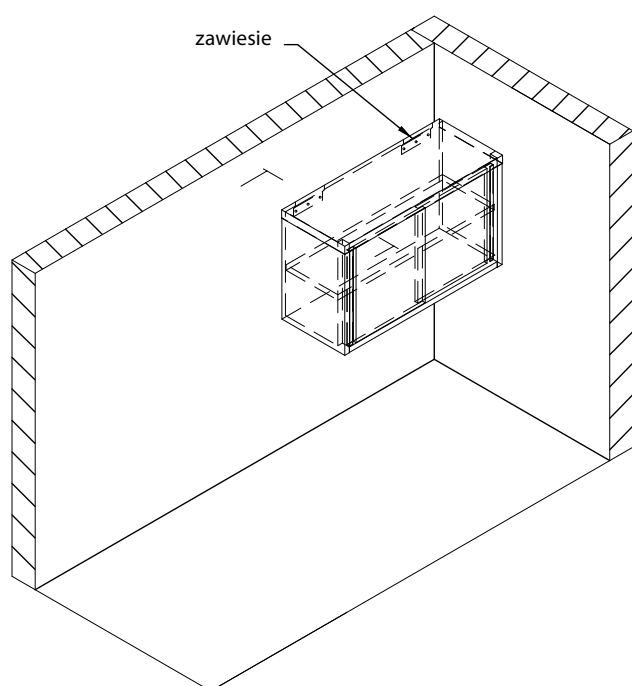

GRUPA 400: SPRZĘT DO TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO


PLATFORMA JEZDNA DM-3426

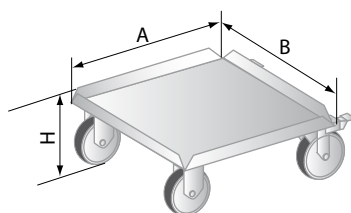

DM-3426

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
	B=510 mm	
510	644	177


PLATFORMA JEZDNA Z UCHWYTEM DM-3427

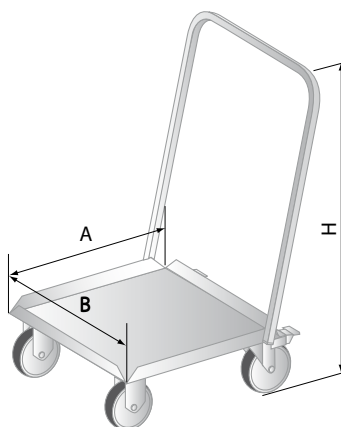

DM-3427

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
	B=510 mm	
510	736	900


WÓZEK DO TRANSPORTU SKRZYNEK DM-3400

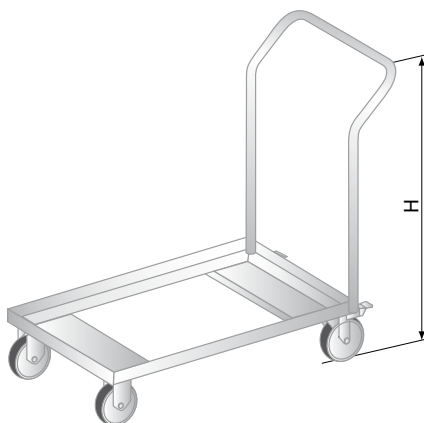

DM-3400


A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=550 mm	B=450 mm	
600	686	-	850
800	-	694	

WÓZEK PLATFORMOWY DM-3401

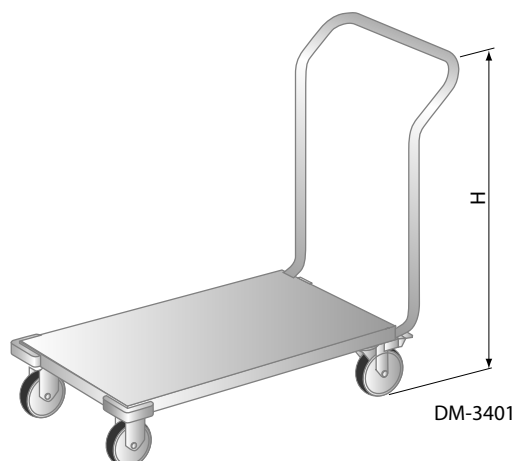

A [mm]	Masa (kg)		Wymiary płyty roboczej [mm]	H [mm]
	B=540 mm	B=640 mm		
830	766	803	600x500(600)	870
1030	807	851	800x500(600)	

WÓZEK TRANSPORTOWY DM-3402

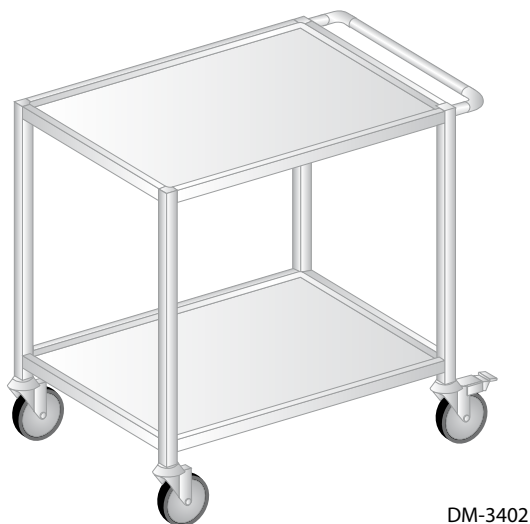

A [mm]	Masa (kg)		Wymiary płyty roboczej [mm]		H [mm]
	B=640 mm	B=740 mm	B=640 mm	B=740 mm	
925	1008	1058	800x600	800x700	900
1025	1045	1101	900x600	900x700	
1125	1082	1144	1000x600	1000x700	
1225	1120	1187	1100x600	1100x700	
1325	1157	1231	1200x600	1200x700	

Uwagi:
• długość całkowita wózka
wg str. 90

WÓZEK TRANSPORTOWY DM-3403



DM-3403

A [mm]	Masa (kg)		Wymiary płyty roboczej [mm]		H [mm]
	B=640 mm	B=740 mm	B=640 mm	B=740 mm	
925	1264	1341	800x600	800x700	900
1025	1320	1404	900x600	900x700	
1125	1377	1469	1000x600	1000x700	
1225	1432	1533	1100x600	1100x700	
1325	1490	1597	1200x600	1200x700	

Uwagi:

- długość całkowita wózka wg str. 90

WÓZEK KELNERSKI DM-3422, DM-S-3422



DM-3422



DM-S-3422

A [mm]	Masa (kg)				Wymiary płyty roboczej [mm]				H [mm]
	DM-3422		DM-S-3422						
	B=545 mm	B=645 mm	B=585 mm	B=685 mm	B=545 mm	B=645 mm	B=585 mm	B=685 mm	
810	647	685	-	-	760x495	760x595	-	-	900
855	-	-	-	1021	-	-	-	758x590	870
885	-	-	908	-	-	-	790x490	-	
1085	-	-	985	-	-	-	990x490	-	
1185	-	-	-	1131	-	-	-	1090x590	

WÓZEK KELNERSKI DM-3423, DM-S-3423




DM-3423



DM-S-3423

A [mm]	Masa (kg)				Wymiary płyty roboczej [mm]				H [mm]
	DM-3423		DM-S-3423						
	B=545 mm	B=645 mm	B=585 mm	B=685 mm	B=545 mm	B=645 mm	B=585 mm	B=685 mm	
810	796	845	-	-	760x495	760x595	-	-	900
855	-	-	-	1295	-	-	-	758x590	870
885	-	-	1131	-	-	-	790x490	-	
1085	-	-	1247	-	-	-	990x490	-	
1185	-	-	-	1458	-	-	-	1090x590	

WÓZEK Z SZAFKĄ DM-3408

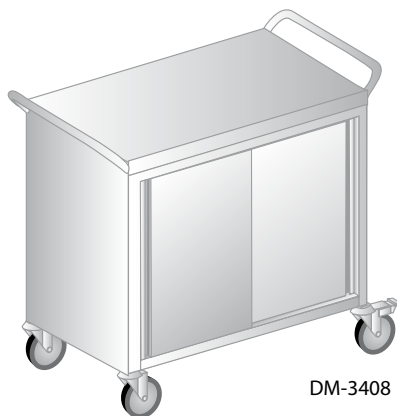


DM-3408

A [mm]	Masa (kg)	Wymiary płyty roboczej [mm]	H [mm]
	B=600 mm	B=600 mm	
1000	2325	800x600	850
1200	2507	1000x600	

Uwagi:

- długość całkowita wózka wg str. 89

WÓZEK DO TRANSPORTU TALERZY DM-3418

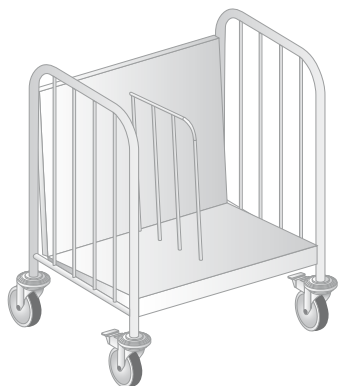


DM-3418

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=500 mm		
650	1698		850

Uwagi:
• pojemność: 2 x 65 szt. talerzy

WÓZEK DO TRANSPORTU POJEMNIKÓW GN DM-3419





DM-3419

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]	Typ modułu GN
	B= 600 mm	B= 700 mm		
790	1698	-	850	2x1/1 GN
1200	-	2188		2x2/1 GN

Uwagi:
• pojemność: 16 poziomów
przy pojemnikach GN h=65 mm

WÓZEK DO TRANSPORTU POJEMNIKÓW GN DM-3420

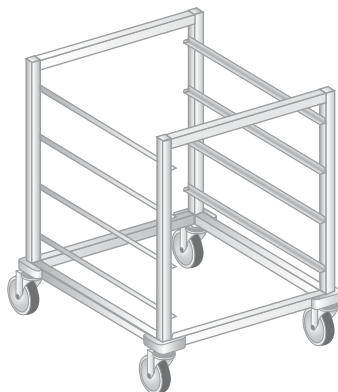


DM-3420

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]	Typ modułu GN
	B=550 mm	B=700 mm		
398	1063	-	850	1/1 GN
603	-	1275		2/1 GN

Uwagi:
• pojemność:
-4 poziomy na pojemniki
GN h max=150 mm

WÓZEK DO TRANSPORTU POJEMNIKÓW GN DM-3421




DM-3421

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
	B= 665 mm	
1240	2080	850

Uwagi:

- pojemność: 9 poziomów na pojemniki 1/1 GN

WÓZEK NA KOSZE Z PODNOSZONĄ PLATFORMĄ DM-3416

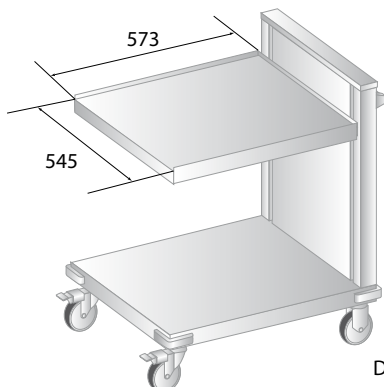


DM-3416

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
	B=795 mm	
675	2823	885

Uwagi:

- pojemność: 6 szt. koszy 500x500 mm; h=105 mm

WÓZEK NA TACE Z PODNOSZONĄ PLATFORMĄ DM-3417

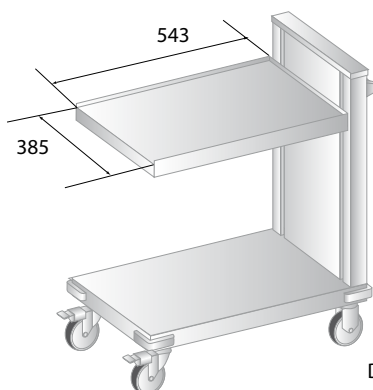


DM-3417

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
	B=765 mm	
515	2702	1020

Uwagi:

- pojemność: 78 szt. tac 1/1 GN lub 155 szt. tac z tworzywa

POMOCNIK KELNERSKI DM-3429

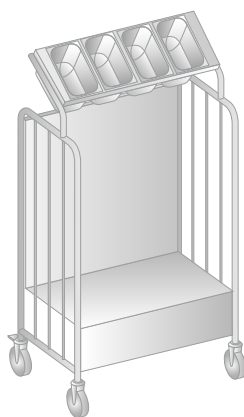


DM-3429

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
	B=567 mm	
840	2461	1505

Uwagi:

- przystosowany do pojemników 1/4 GN (4 szt) h = 150 mm
- pojemność: 130 szt. tac z tworzywa

POMOCNIK KELNERSKI DM-3430

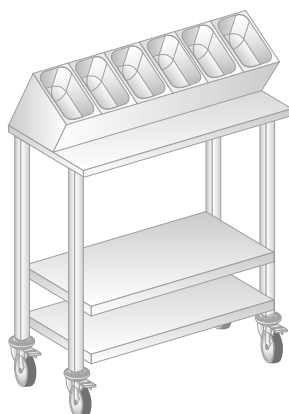

DM-3430

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
	B=500 mm	
640	1482	1295
805	1606	
970	1713	

Uwagi:

- przystosowany do pojemników 1/4 GN (4; 5; 6 szt) h max=150 mm
- pojemność: 130 szt. tac z tworzywa

WÓZEK DO TRANSPORTU TAC TERMOIZOLACYJNYCH (DRZWI ZAWIASOWE OTWIERANE) DM-3431



DM-3431

Odmiana	Ilość tac	A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
			B=630 mm	
W	20	1080	7440	1630
Z	20	1080	8051	1673

Opcje:

- system zaczepowy wg: DM-3435.01, DM-3435.02, DM-3436
- oznaczenie W - do transportu wewnętrznego - koła Ø200 mm
- oznaczenie Z - do transportu zewnętrznego - koła Ø250 mm

WÓZEK DO TRANSPORTU TAC TERMOIZOLACYJNYCH (ZAWIASOWE OTWIERANE) DM-3460




DM-3460

Odmiana	Ilość tac	A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
			B=630 mm	
W	30	1552	8815	1630
Z	30	1552	9426	1673


Opcje:

- system zaczepowy wg: DM-3435.01, DM-3435.02, DM-3436
- oznaczenie W - do transportu wewnętrznego - koła Ø200 mm
- oznaczenie Z - do transportu zewnętrznego - koła Ø250 mm

SYSTEM ZACZEPOWY



DM-3435.01 DYSZEL




DM-3436 ZACZEP TRANSPORTOWY



DM-3435.02 HAK HOLOWNICZY

REGAŁ DO SKŁADOWANIA I TRANSPORTU TAC TERMOIZOLACYJNYCH DM-3433

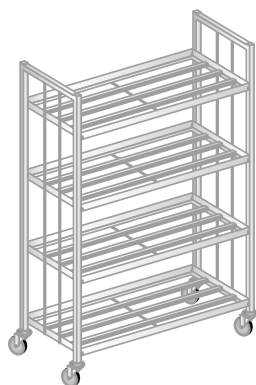


DM-3433

A [mm]	Masa (kg)	H [mm]
	B=550 mm	
1250	2414	1790

Uwagi:

- pojemność regału: 80 podstaw lub 76 pokryw

POJEMNIK NA ODPADKI DM-3415




DM-3415

Średnica [mm]	Masa (kg)	H [mm]
Ø380	575	605
Ø450	667	605

Uwagi:

- pojemność
dla Ø 380 - 50 l
dla Ø 450 - 75 l

POJEMNIK NA ODPADKI JEZDNY DM-3410

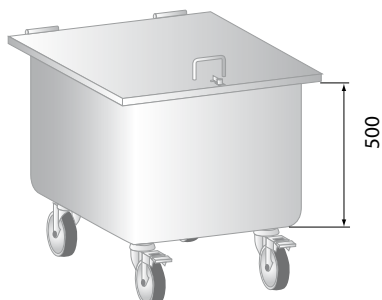


DM-3410

A (mm)	Masa (kg)		H [mm]
	B=400 mm	B=500 mm	
400	1736	1889	650


Uwagi:

- pojemność:
dla B = 400 - 50 l
dla B = 500 - 60 l



DM-3402

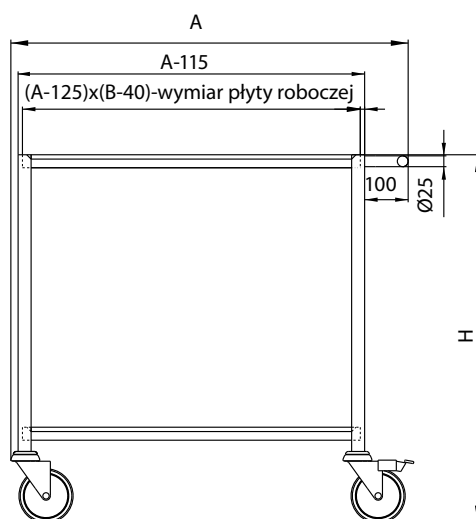


DM-3408

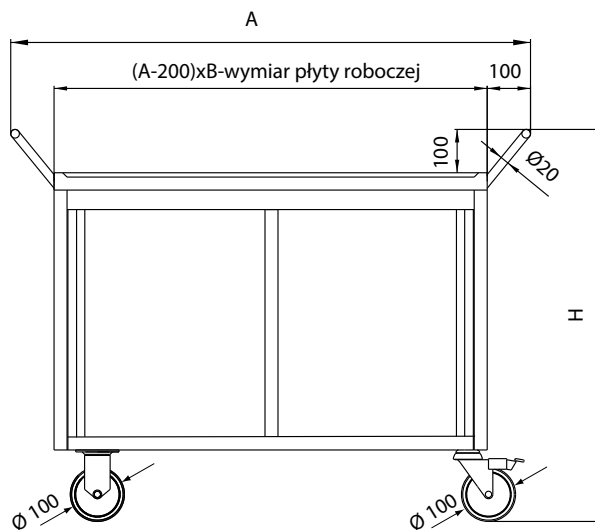

SPOSÓB WYMIAROWANIA DM

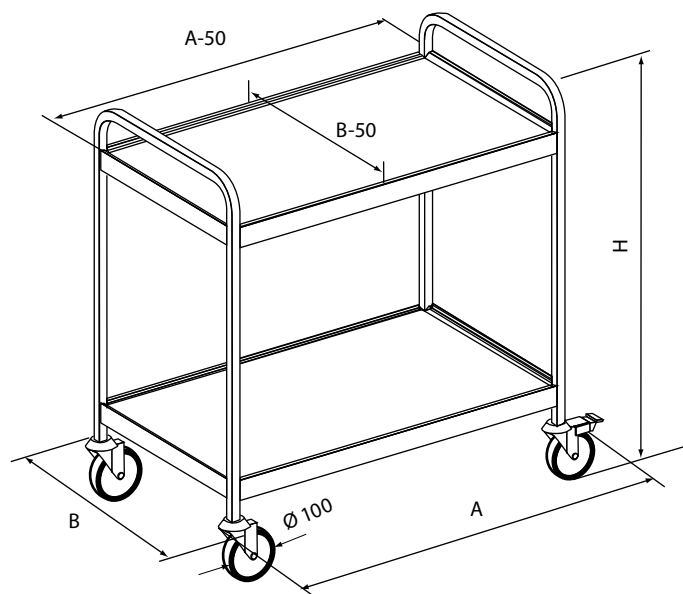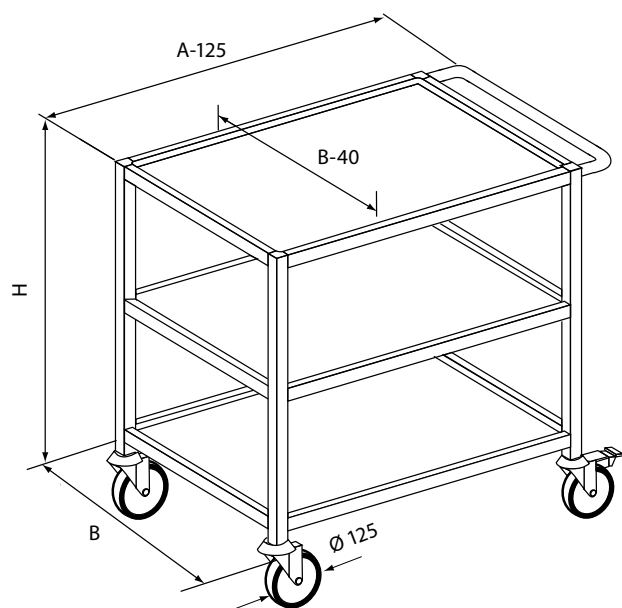


SPOSÓB WYMIAROWANIA DM-S

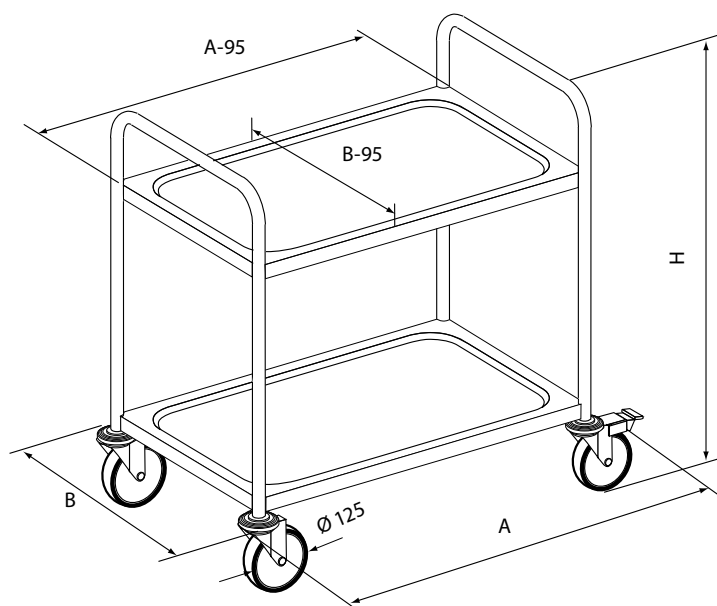

GRUPA 500: WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE

PÓŁKA WISZĄCA DM-3501

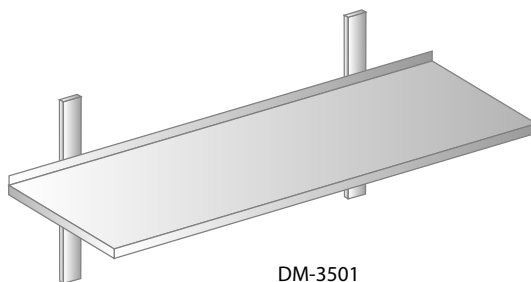


DM-3501

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=300 mm	B=400 mm	
600	235	299	250
700	249	315	
800	263	330	
900	276	345	
1000	298	360	
1100	320	385	
1200	348	405	
1300	375	428	
1400	396	461	
1500	419	491	
1600	439	522	
1700	460	553	
1800	482	582	
1900	503	613	
2000	526	644	

Opcje:

- rodzaje półek wg str. 96

PÓŁKA WISZĄCA DM-3502

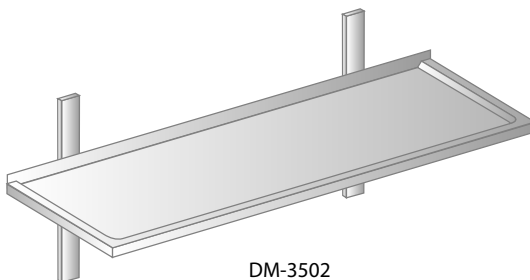


DM-3502

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=300 mm	B=400 mm	
600	385	507	250
700	428	529	
800	476	553	
900	498	574	
1000	543	598	
1100	574	636	
1200	620	680	
1300	680	711	
1400	711	757	
1500	752	820	
1600	797	863	
1700	827	918	
1800	863	964	
1900	909	1010	
2000	941	1071	

Opcje:

- rodzaje półek wg str.96

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA DM-3503

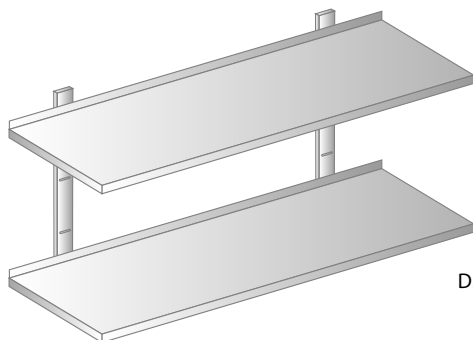


DM-3503

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=300 mm	B=400 mm	
600	467	537	700
700	498	574	
800	529	613	
900	558	636	
1000	582	673	
1100	613	705	
1200	660	734	
1300	696	773	
1400	734	802	
1500	812	858	
1600	842	894	
1700	873	934	
1800	904	972	
1900	934	1010	
2000	964	1047	

Opcje:

- rodzaje półek wg str. 96

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA DM-3504

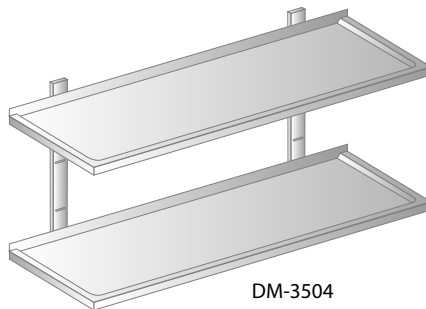


DM-3504

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=300 mm	B=400 mm	
600	660	797	700
700	711	842	
800	757	881	
900	812	918	
1000	842	972	
1100	881	1018	
1200	949	1055	
1300	1010	1116	
1400	1055	1155	
1500	1169	1237	
1600	1237	1292	
1700	1292	1368	
1800	1368	1423	
1900	1438	1493	
2000	1493	1567	

Opcje:

- rodzaje półek wg str. 96

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA DM-3505

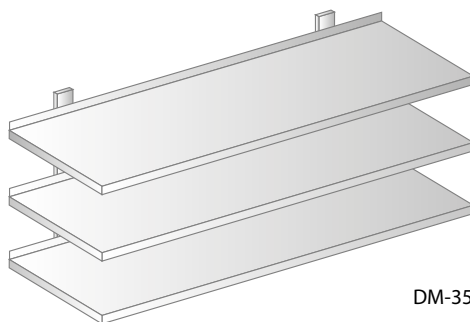


DM-3505

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=300 mm	B=400 mm	
600	711	827	1050
700	752	873	
800	787	918	
900	827	972	
1000	863	1025	
1100	904	1071	
1200	941	1125	
1300	979	1169	
1400	1018	1224	
1500	1055	1269	
1600	1177	1423	
1700	1214	1474	
1800	1255	1521	
1900	1292	1575	
2000	1331	1629	

Opcje:

- rodzaje półek wg str. 96

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA DM-3506

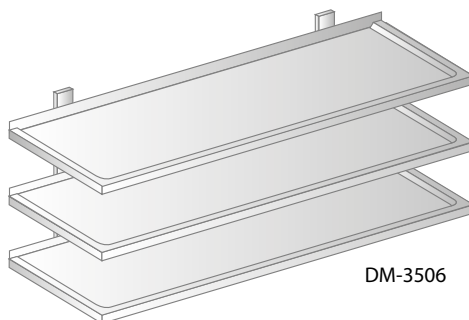


DM-3506

A [mm]	Masa (kg)		H [mm]
	B=300 mm	B=400 mm	
600	1040	1155	1050
700	1087	1237	
800	1140	1315	
900	1186	1392	
1000	1247	1474	
1100	1292	1537	
1200	1353	1598	
1300	1408	1682	
1400	1469	1766	
1500	1515	1820	
1600	1691	2041	
1700	1743	2119	
1800	1804	2178	
1900	1849	2261	
2000	1910	2338	

Opcje:



- rodzaje półek wg str. 96

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY DM-3509.5




długość L - 1000 ÷ 2500 [mm]
gradacja co 100 mm

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY DM-3509.1

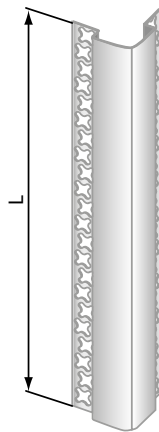



długość L - 1000 ÷ 2500 [mm]
gradacja co 100 mm

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY DM-3509.6





długość L - 1000 ÷ 2500 [mm]
gradacja co 100 mm

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY DM-3509.2

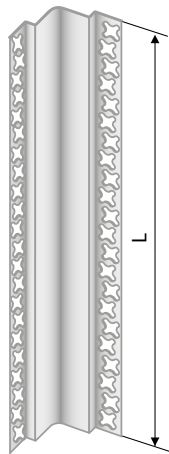


długość L - 1000 ÷ 2500 [mm]
gradacja co 100 mm

LISTWA ŚCIENNA DM-3509.3

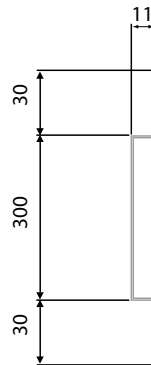



długość L - 1000 ÷ 2500 [mm]
gradacja co 100 mm

LISTWA ŚCIENNA DM-3509.4

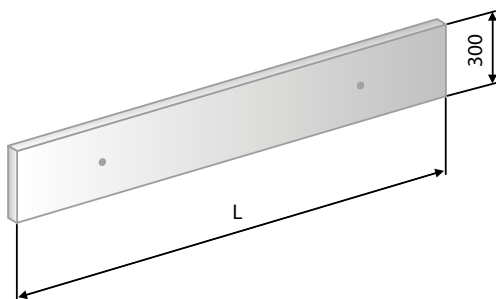


długość L - 1000 ÷ 2500 [mm]
gradacja co 100 mm

SPOSÓB ZAWIESZANIA PÓLEK

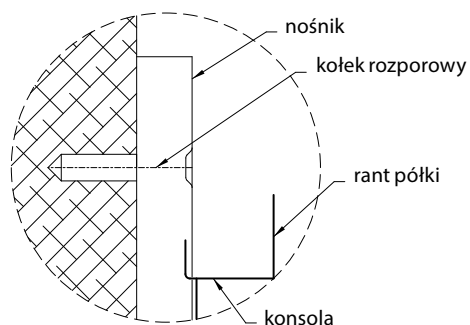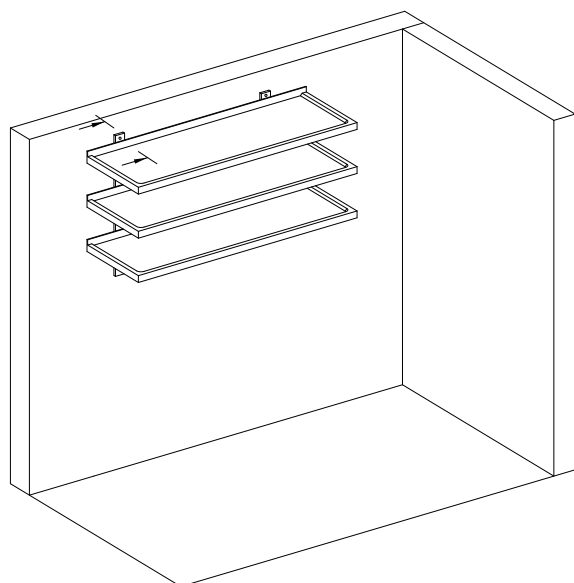


SPOSÓB WYMIAROWANIA PÓLEK


Uwaga!
Ilość nośników:
2 szt. dla $A \leq 1500$
3 szt. dla $A > 1500$

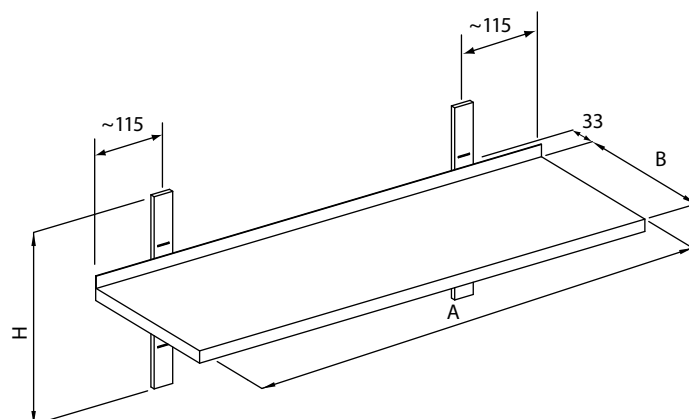

RODZAJE PÓLEK

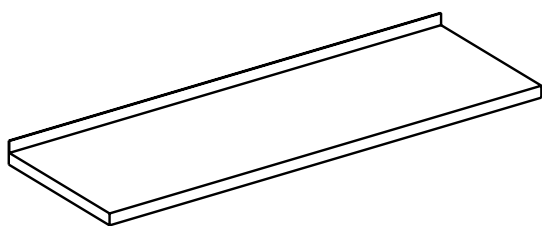


Półka pełna 01`

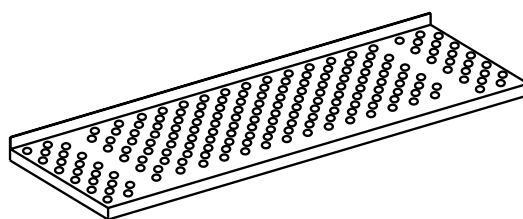


Półka perforowana 02

GRUPA MODUŁOWA

BLAT DO PRACY DM-3001, DM-S-3001

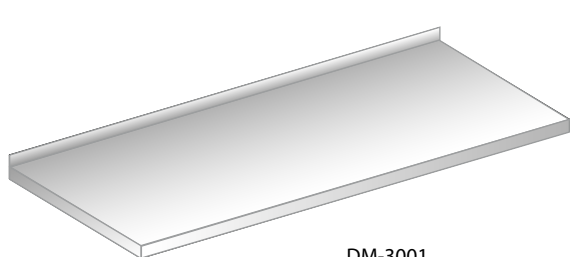

DM-3001

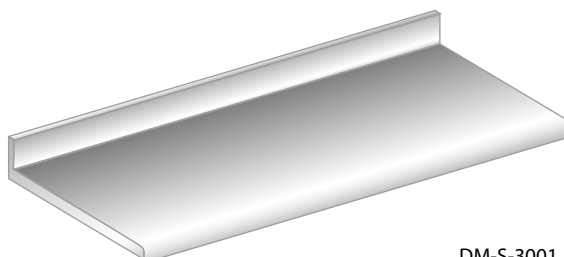

DM-S-3001

A [mm]	Masa (kg)			
	DM-3001		DM-S-3001	
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm
600	10	11	12	16
700	12	13	14	17
800	13	14	16	19
900	14	16	17	21
1000	16	17	19	23
1100	17	19	21	25
1200	18	21	22	27
1300	20	22	24	28
1400	21	24	26	30
1500	22	26	27	32
1600	24	27	29	34
1700	25	29	31	36
1800	26	31	33	38
1900	27	32	34	39
2000	29	34	36	41
2100	30	35	38	43
2200	31	37	39	45
2300	33	39	41	47
2400	34	40	43	48
2500	35	42	44	50
2600	37	44	46	52
2700	38	45	48	54


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18


Uwagi:

- przykład zastosowania blatu jako wstawki wg str. 22

BLAT DO PRACY Z POWIERZCHNIĄ ZAGŁĘBIONĄ DM-3201.1, DM-S-3201.1

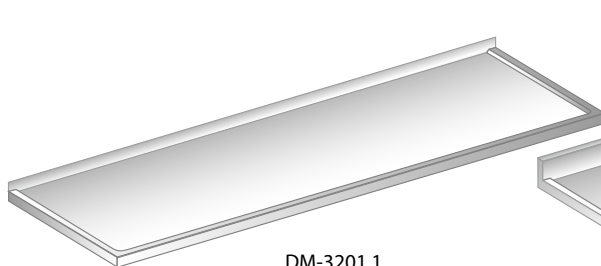

DM-3201.1

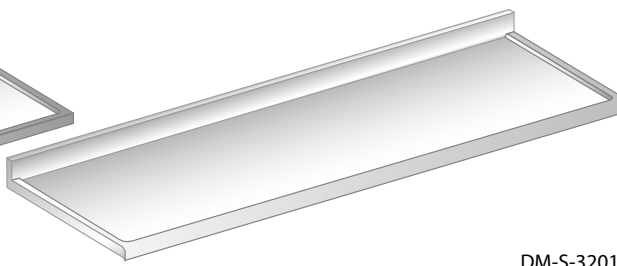


DM-S-3201.1

A [mm]	Masa (kg)			
	DM-3201.1		DM-S-3201.1	
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm
600	10	11	12	16
700	12	13	14	17
800	13	14	16	19
900	14	16	17	21
1000	16	17	19	23
1100	17	19	21	25

C.D. BLAT DO PRACY Z POWIERZCHNIĄ ZAGŁĘBIONĄ DM-3201.1, DM-S-3201.1

A [mm]	Masa (kg)			
	DM-3201.1		DM-S-3201.1	
	B=600 mm	B=700 mm	B=600 mm	B=700 mm
1200	18	21	22	27
1300	20	22	24	28
1400	21	24	26	30
1500	22	26	27	32
1600	24	27	29	34
1700	25	29	31	36
1800	26	31	33	38
1900	27	32	34	39
2000	29	34	36	41
2100	30	35	38	43
2200	31	37	39	45
2300	33	39	41	47
2400	34	40	43	48
2500	35	42	44	50
2600	37	44	46	52
2700	38	45	48	54


KOMORA ZLEWOZMYWAKA DM-3007.1

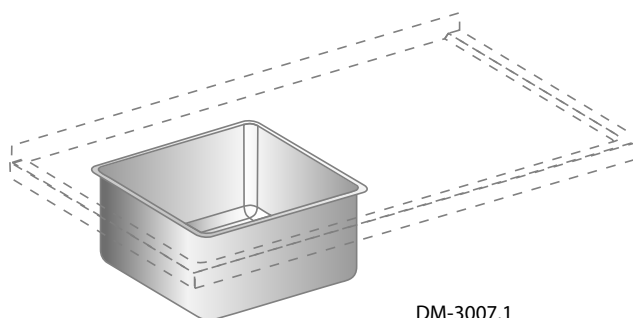

DM-3007.1

Wymiary komory A x B x H [mm]	Masa (kg)	
	Wymiary blatu [mm]	
	B=600 mm	B=700 mm
340x360x150	2	2
400x400x250	3	3
400x500x250	-	4
500x400x250	4	4
500x500x250	-	5

MODUŁ Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI DM-3108.1

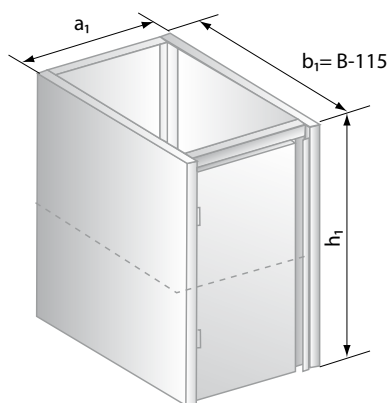

DM-3108.1

a ₁ [mm]	Masa (kg)		h ₁ [mm]
	b ₁ =485mm	b ₁ =585 mm	
400	15	17	650
600	20	22	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18
- moduł lewy (L) - jak na rys.
- moduł prawy (P) - lustrzane odbicie

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej

MODUŁ Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI POD ZLEWOZMYWAK DM-3231.1

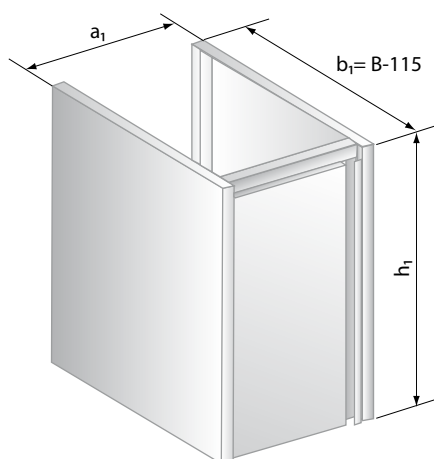

DM-3231.1

a ₁ [mm]	Masa (kg)		h ₁ [mm]
	b ₁ =485 mm	b ₁ =585 mm	
500	16	18	650


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18
- moduł lewy (L) - jak na rys.
- moduł prawy (P) - lustrzane odbicie

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej

MODUŁ Z SZUFLADAMI DM-3109.1

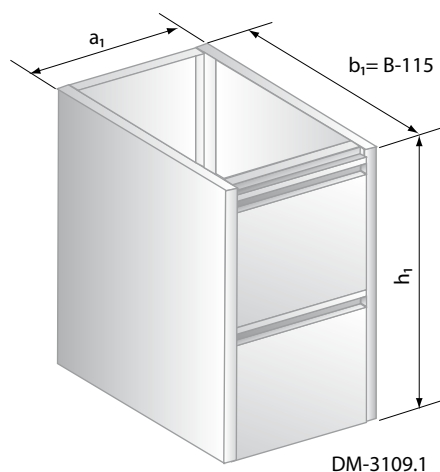

DM-3109.1

a ₁ [mm]	Masa (kg)		h ₁ [mm]
	b ₁ =485 mm	b ₁ =585 mm	
400	22	25	650
600	23	24	
800	25	27	


Opcje

- płyta wierzchnia wg str. 18
- szuflada S2 (S3, S4) wg str. 19

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej

MODUŁ Z POJEMNIKIEM WYCHYLNYM DM-3141.1

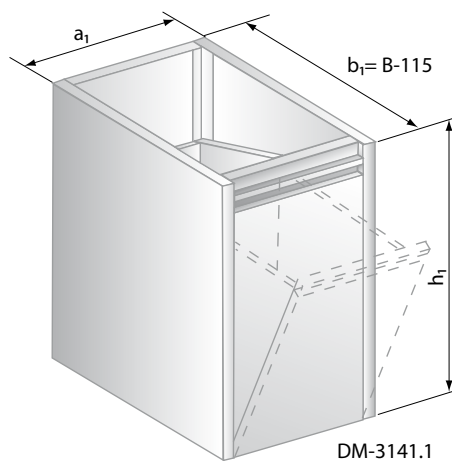

DM-3141.1

a ₁ [mm]	Masa (kg)		h ₁ [mm]
	b ₁ =485 mm	b ₁ =585 mm	
400	16	17	650


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej

MODUŁ SZAFKOWY OTWARTY DM-3115.1

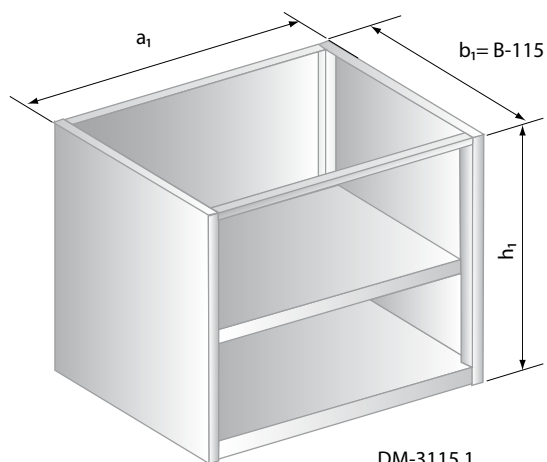

DM-3115.1

a ₁ [mm]	Masa (kg)		h ₁ [mm]
	b ₁ =485 mm	b ₁ =585 mm	
600	15	16	650
700	16	18	
800	18	19	
900	19	21	
1000	20	22	
1100	22	24	
1200	24	26	
1300	26	28	
1400	27	29	
1500	29	31	
1600	30	32	
1700	32	34	
1800	34	36	
1900	36	37	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej
- max. obciążenie półki 500 N/m²

MODUŁ Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI DM-3117.1

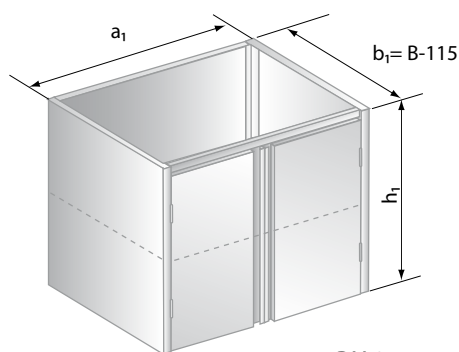

DM-3117.1

a ₁ [mm]	Masa (kg)		h ₁ [mm]
	b ₁ =485 mm	b ₁ =585 mm	
800	25	27	650
900	27	29	
1000	29	31	
1100	31	33	
1200	33	35	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej
- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²

MODUŁ Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI POD ZLEWOZMYWAK DM-3210.1

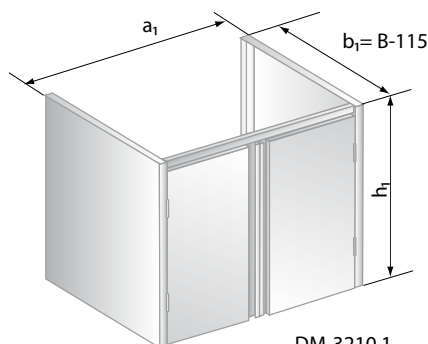

DM-3210.1

a ₁ [mm]	Masa (kg)		h ₁ [mm]
	b ₁ =485 mm	b ₁ =585 mm	
800	21	23	650
900	23	25	
1000	25	27	
1100	27	29	
1200	29	30	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej

MODUŁ Z DRZWIAMI SUWANymi DM-3118.1

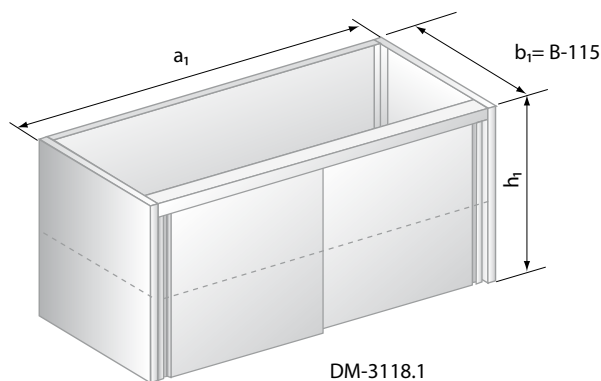

DM-3118.1

a ₁ [mm]	Masa (kg)		h ₁ [mm]
	b ₁ =485 mm	b ₁ =585mm	
800	23	26	650
900	25	29	
1000	28	31	
1100	30	34	
1200	33	37	
1300	35	39	
1400	38	42	
1500	40	44	
1600	43	47	
1700	45	49	
1800	47	52	
1900	50	54	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej
- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²

MODUŁ Z DRZWIAMI SUWANymi POD ZLEWOZMYWAK DM-3211.1

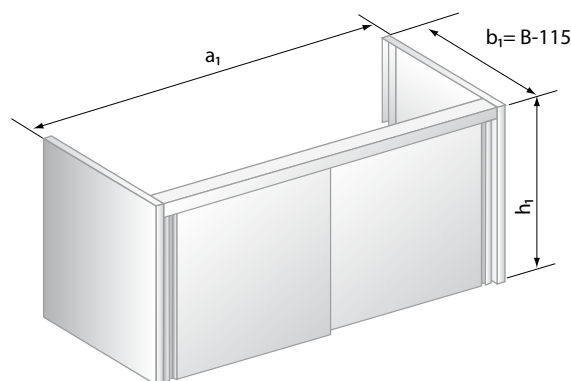

DM-3211.1

a ₁ [mm]	Masa (kg)		h ₁ [mm]
	b ₁ =485 mm	b ₁ =585 mm	
800	15	18	650
900	16	19	
1000	18	21	
1100	19	22	
1200	20	23	
1300	21	24	
1400	22	26	
1500	24	27	
1600	25	28	
1700	27	30	
1800	28	31	
1900	30	32	


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18


Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej


**NOGA REGULOWANA
DM-3003.1**

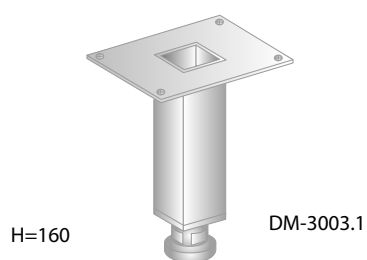


**PŁYTKA MONTAŻOWA
DM-3004.1**




**KÓŁKA Z HAMULCEM
DM-3005.1**

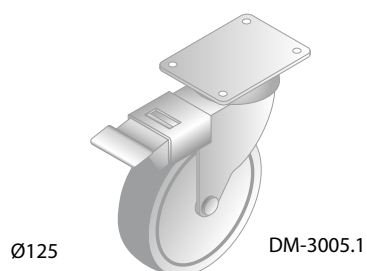

**KÓŁKA BEZ HAMULCA
DM-3006.1**

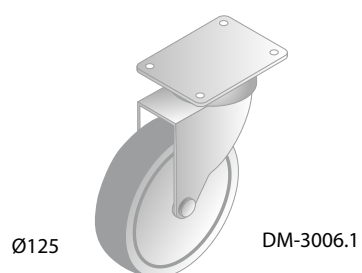

PRZYKŁAD KONFIGURACJI MODUŁÓW

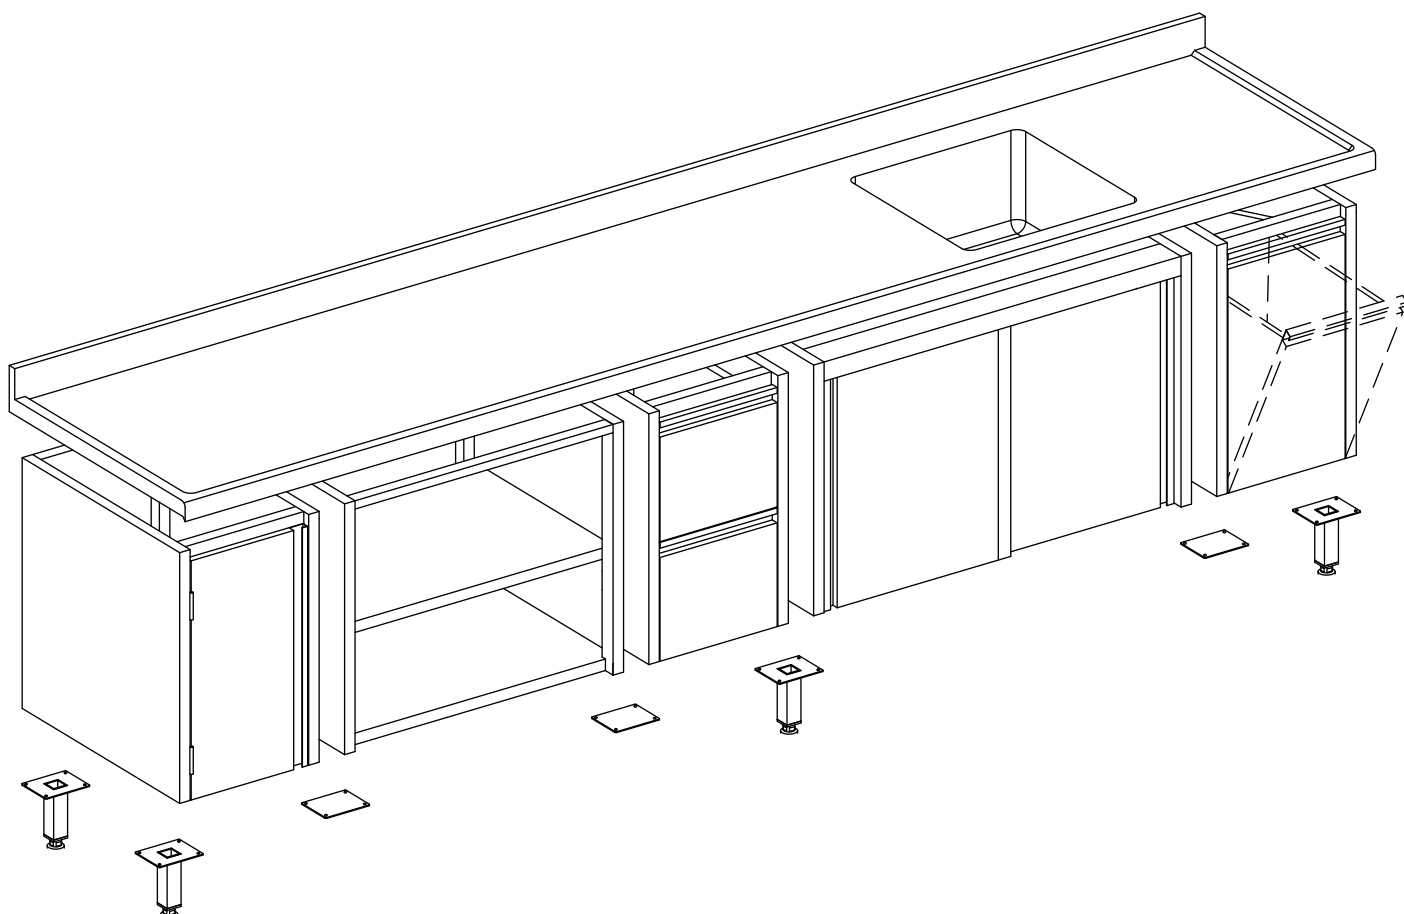


MEBLE TECHNOLOGICZNE „HIGIENA” STANDARD DM-H


Meble wykonane w standardzie DM-H to wyroby, które zaprojektowaliśmy w taki sposób, by za ich pomocą mogli Państwo osiągnąć najwyższy standard warunków higienicznych, w jakich przygotowywane są potrawy. Ich konstrukcja zapewnia najwyższą jakość i funkcjonalność oraz umożliwia zachowanie czystości przy minimalnym nakładzie pracy zgodnie z zasadą „czyste, jeśli łatwe do wyczyszczenia”. Dlatego, wyeliminowaliśmy miejsca gromadzenia i rozwoju drobnoustrojów dzięki konstrukcji bez szczelin i ostrych krawędzi, o łagodnych łukach i zaokrągleniach.

WYKONANIE

- wszystkie krawędzie zaokrąglone - to ergonomiczne i bezpieczne warunki pracy i eksploatacji

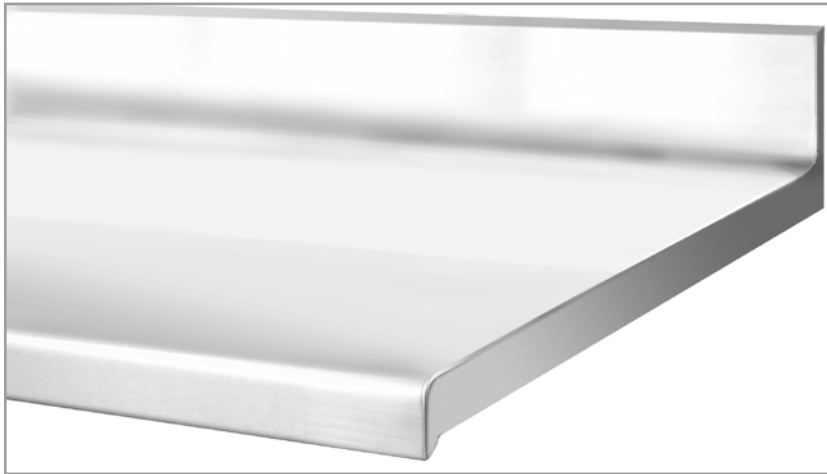

- wnętrza wykonane bez jakichkolwiek trudnych do wyczyszczenia szczelin - to wyeliminowanie miejsc, w których może gromadzić się brud i odpadki
- wnętrza szafek wykonane z łagodnymi łukami - to absolutna łatwość utrzymania czystości
- brak ostrych narożników - to zabezpieczenie przed kumulacją zanieczyszczeń i przeciwdziałanie rozwojowi bakterii i drobnoustrojów

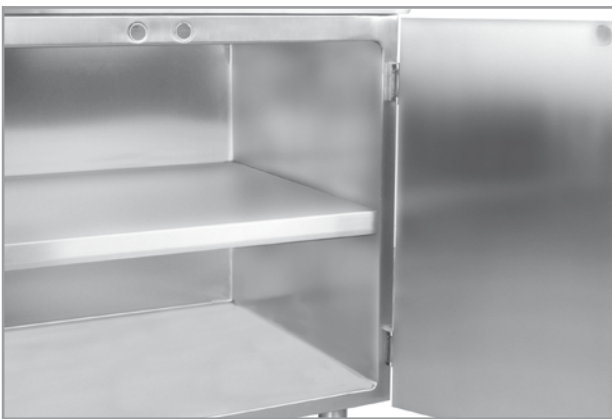

- drzwi szafek oraz czola szuflad wykonane jako bezszczelinowa konstrukcja pełna
- akcesoria typu zawiasy, zamki, uchwyty - to komfortowe warunki eksploatacji w higienicznych warunkach.



Wypożaenie tego typu odgrywa nieocenioną rolę w tych obiektach, w których wprowadzany jest system HACCP.



Adres: **DORA METAL Sp. z o.o.**
ul. Chodzieska 27
64-700 Czarnków

tel.: (67) 255 20 42
fax (67) 255 25 15
E-mail: handlowy@dora-metal.pl



www.dora-metal.pl

facebook.com/grupadorametal

youtube.com/grupaDORAMETAL