

PRODUKTY DOSTĘPNE OD RĘKI

STOŁY

CHŁODNICZE I MROŻNICZE

30-LETNIE
DOŚWIADCZENIE

ROZSZERZONY PAKIET
GWARANCYJNY
12+12 MIESIĘCY



PRODUKT POLSKI

V1 – 2021



TECHNOLOGIE W STOŁACH DORA METAL




//Proekologiczny czynnik chłodniczy R290

Jest bardziej wydajny i zagęszczony, co pozwala zaoszczędzić zużycie energii, a dodatkowo zredukować poziom hałasu urządzenia.



//Filtr przeciwpływowy (opcja)

Filtr przeciwpływowy skraplacza filtruje cząsteczki stałe z powietrza zabezpieczając skraplacz.



//Standard DM

Standard DM posiada zalety typowej płaskiej płyty do pracy o gładkiej powierzchni, łatwej w utrzymaniu czystości i odpornej na zniszczenia. Grubość blatu: 40 mm.



//Standard DM-S

Standard DM-S wyposażyliśmy w wysoką antybrzygową krawędź tylną (H=100 mm) oraz łagodnie zaokrągloną krawędź przednią z zabezpieczającym korpusy wyrobów "kapinoskiem". Oba elementy zapewniają wyższe standardy higieny. Grubość blatu: 50 mm.



//Profilowane uchwyty

Profilowane uchwyty zapewniają wygodę i łatwość w użytkowniu



//Uszczelki

Łatwo wymienne uszczelki magnetyczne.



//Wysokiej jakości stal

Całość wykonana z atestowanych wysokogatunkowych stali nierdzewnych.



//Oświetlenie LED (opcja)

Zastosowane światło cechuje się wysoką sprawnością, co bezpośrednio prowadzi do oszczędności energii i zapewnia odpowiednie oświetlenie wnętrza komory.



//Zamek (opcja)

Możliwość zamontowania zamka na stołach chłodniczych i mroźniczych.



//Automatyczne odparowanie skroplin

Automatyczne odparowanie kondensatu po cyklu rozmrażania parownika - pozwala na bezobsługową pracę urządzenia.




//Wersja mobilna (opcja)

Możliwość wykonania w wersji mobilnej tzn. na kółkach obrotowych (w tym 2 z hamulcem). Obowiązuje dla stołów z maszynownią z boku.



//Monitoring (opcja)

Pozwala na zdalne monitorowanie działania urządzeń.



//Wymuszony obieg powietrza

Technologia, która gwarantuje podtrzymanie temperatury wcześniej schłodzonych produktów. Dodatkowo tworzy kurtynę, zapobiegającą wydostawaniu się zimnego powietrza oraz zapewnia idealny rozkład temp. w komorze.



//Izolacja

Wtryskiwana pianą poliuretanowa bazuje na spieniaczu najwyższej 4-tej generacji – hydrofluoroolefinowym produkcie amerykańskiej firmy. Jest on przyjazny środowisku oraz 10-12% bardziej skuteczny termooizolacyjnie niż tradycyjnie stosowany cyklopentan.



//Sterownik Touch Control

Dotykowy panel sterowania z automatyczną funkcją ECO wykonany w standardzie szczelności IP65. Inteligentnie zarządza pracą agregatu i wentylatorów optymalizując zużycie energii.




//Bezproblemowa zmiana kierunku otwierania drzwi

Konstrukcja pozwala na zmianę kierunku otwierania drzwi, dzięki czemu istnieje możliwość dostosowania wyrobu do własnych wymagań.



//Regulowane nogi ze stali nierdzewnej

Dzięki regulacji +20/-40mm dopasujesz wysokość stołu wg swoich preferencji.



//Drzwi z samodomykaczem

Specjalna konstrukcja zawiasu sprawia, że nie musisz już pamiętać o zamykaniu drzwi w stołach.

WERSJE WYKONANIA STOŁÓW CHŁODNICZYCH I MROŹNICZYCH

	DRZWI	WYKONANIE	STOŁY CHŁODNICZE (ILOŚĆ KOMÓR)				STOŁY MROŹNICZE (ILOŚĆ KOMÓR)		
									
Z agregatem	pełne	Standard	●	●	●	●	●	●	●
		Ze zlewozmywakiem	-	●	●	●	-	-	-
		Piekarniczy	-	●	●	-	-	-	-
		Do przygot. pizzy	-	●	●	-	-	-	-
	przeszkłone	Standard	●	●	●	●	-	-	-
		Ze zlewozmywakiem	-	●	●	●	-	-	-
Bez agregatu	pełne	Standard	-	●	●	●	-	●	●
		Piekarniczy	-	●	●	-	-	-	-
	przeszkłone	Standard	-	●	●	●	-	-	-


"-" - niedostępne

"●" - w standardzie

WYSOKA DYNAMIKA I DOSKONAŁA DYSTRYBUCJA POWIETRZA, CZYLI ŚWIEŻOŚĆ NA WYCIĄgniĘCIE RĘKI

Wysoka dynamika chłodzenia i mrożenia

Z uwagi na swoją rolę stoły chłodnicze i mroźnicze są często otwierane. Powoduje to częste utraty temperatury i ryzyko utraty świeżości naszych produktów. Dzięki dużej dynamice układów chłodniczych stoły chłodnicze i mroźnicze Dora Metal zapewniają utrzymanie produktów w bezpiecznej temperaturze nawet przy częstym otwieraniu oraz szybkie schłodzenie/zamrożenie tych nowo dostarczonych.

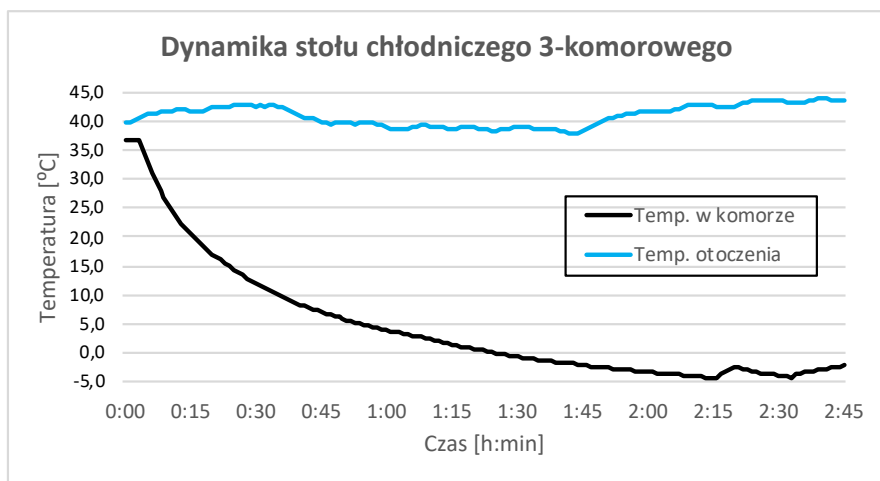


- czas schładzania 1h 12min od +37°C do 2°C
- 5 klasa klimatyczna (+40°C)

Dynamika stołu chłodniczego 3-komorowego


Odpowiednie warunki w całej objętości, doskonała wentylacja

Wymuszony obieg powietrza zapewnia odpowiednie warunki temperaturowe w całej objętości komór oraz szybkie schładzanie nowych produktów. Dzięki wydajnemu układowi chłodniczemu oraz wentylatorom o dużej sprawności temperatura jest jeszcze bardziej stabilna a proces schładzania szybszy. Jest to szczególnie ważne dla zachowania dłuższej świeżości przechowywanych składników.

Konstrukcja stołów umożliwia postawienie ich w ciągu (zabudowując z obu stron) bez żadnego wpływu na parametry ich pracy. Do prawidłowej wentylacji układu chłodniczego urządzenie wykorzystuje jedynie perforację w części frontowej.

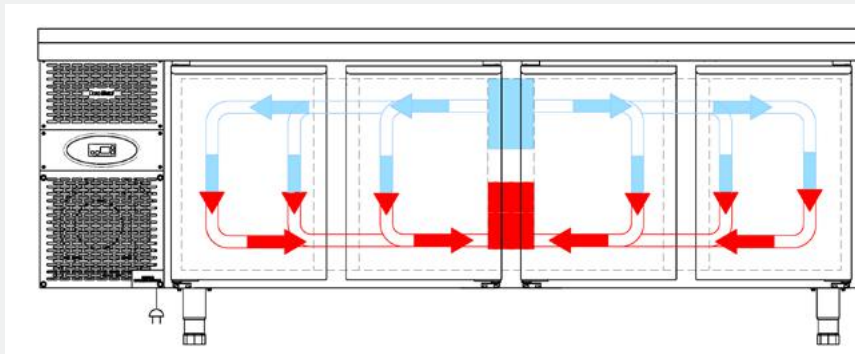

JAK CZYTAĆ ETYKIETĘ ENERGETYCZNĄ I DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

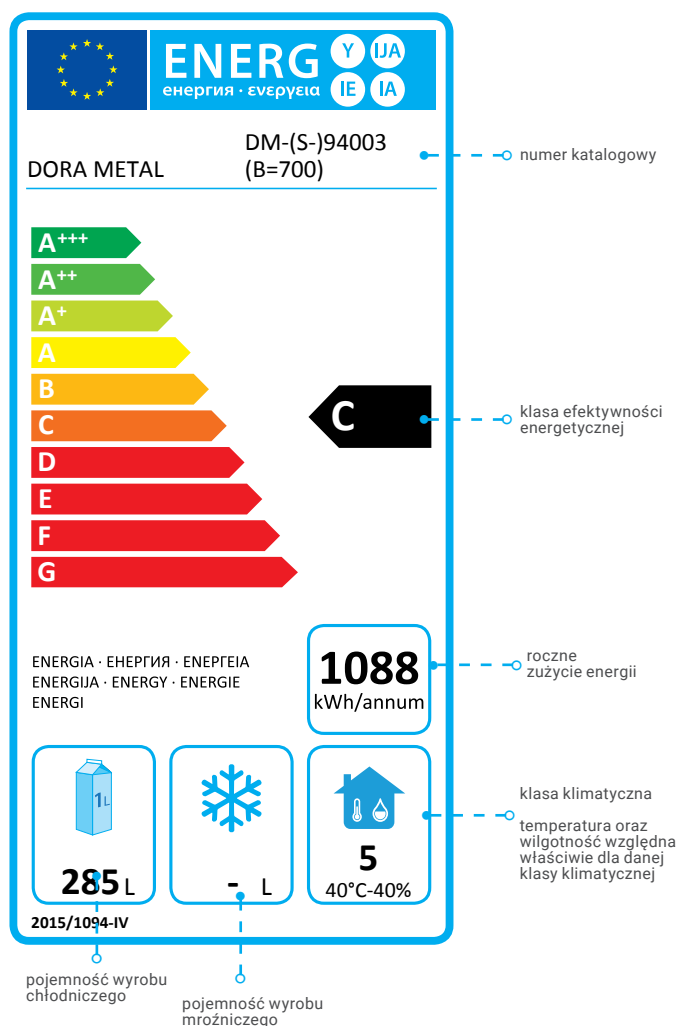

Etykieta energetyczna jest bardzo ważnym zbiorem informacji o osiągnięciach danego urządzenia chłodniczego. Jest to nie tylko obowiązkowy element dokumentacji wymagany przepisami UE ale również informacja o tym, w jakich warunkach może pracować nasze urządzenie i ile nas to będzie kosztować. Klasa klimatyczna mówi w jakich warunkach urządzenie spełni wymagania określone w normach (im wyższa, tym urządzenie wydajniejsze). Klasa energetyczna z kolei świadczy o tym, czy urządzenie jest energooszczędne. Poniższy przykład pokazuje jak klasa energetyczna bezpośrednio wpływa na koszty energii. Jest to inwestycja w nasze niższe rachunki oraz proekologiczne działanie na rzecz czystszej środowiska wokół nas.

Stół chłodniczy 3-komorowy

Koszt energii* (netto)
Zużycie energii
Model
Oszczędność vs. klasa D

C

573 zł / rok
1088 kWh / rok
Dora Metal DM-94003
170 zł / rok

D

743 zł / rok
1472 kWh / rok
Stół w klasie D

Stół mroźniczy 3-komorowy

Koszt energii* (netto)
Zużycie energii
Model
Oszczędność vs. klasa E

D

1404 zł / rok
2665 kWh / rok
Dora Metal DM-95003
548 zł / rok


E

1952 PLN / rok
3706 kWh / rok
Stół w klasie E

* - przyjęto koszt 0,53 zł netto za 1 kWh

PROJEKTUJEMY EKOLOGICZNIE DLA LEPSZEGO ŚRODOWISKA WOKÓŁ NAS

Troska o środowisko naturalne jest największym wyzwaniem, jakie stoi przed nami w następnych latach. Nowe stoły chłodnicze i mroźnicze Dora Metal działają w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R290, wydajny i przyjazny środowisku. Wybieraj świadomie i postaw na ekologię – to się nam wszystkim opłaci.

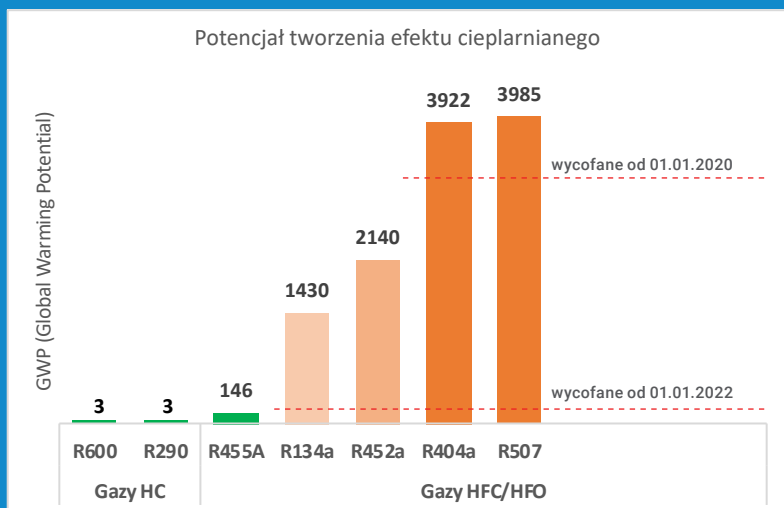

UŁATWIONE SERWISOWANIE Z TECHNOLOGIĄ EASY SERVICE

Stoły z agregatem z boku wyposażone są w technologię **Easy Service**, która znacząco ułatwia konserwację i serwisowanie. Maskownicę frontową można łatwo zdjąć bez użycia narzędzi i wysunąć cały moduł agregatu, dając dostęp do niego z obu stron. Wszystko to jest możliwe bez ruszania stołu z miejsca, oszczędzając czas serwisanta i ułatwiając jego pracę. Łatwe serwisowanie oznacza też wymierną oszczędność dla klienta z uwagi na krótszy czas pracy serwisanta.

Pakiet **Easy Service** zawiera również wymienne uszczelki magnetyczne w drzwiach.



POJEMNE MODUŁY SZUFLADOWE


Moduły szufladowe w stołach Dora Metal dają szerokie możliwości dostosowania produktu do swoich potrzeb.

Duży moduł szufladowy to prawdziwy mistrz pojemności – bez problemu mieści dużą skrzynkę piwa (wymiar skrzynki 400x300 mm). Duża nośność szuflad oraz najwyższej jakości prowadnice sprawdzą się w każdej sytuacji i zapewnią długą i bezproblemową eksploatację.

Nasze moduły są skonstruowane w oparciu o najwyższej jakości prowadnice, które otrzymały międzynarodowy certyfikat NSF (National Sanitation Foundation). Oznacza to, że spełniają najwyższe standardy sanitarne przewidziane dla produktów w branży gastronomicznej.

Prowadnice

z certyfikatem NSF

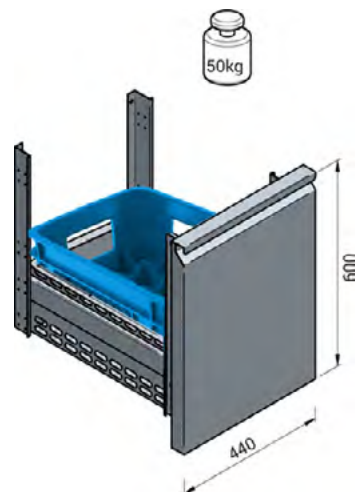


Jedna szuflada perforowana zalecana do przechowywania butelek oraz wkładania pojemnika:

dla B=700mm - 1/1 GN h=200mm,

dla B=600mm - 2/3 GN h=200mm

(h=100mm w przypadku stołów chłodniczych z agregatem w podstawie: DM-94044, DM-S-94044, DM-90044, DM-S-90044)

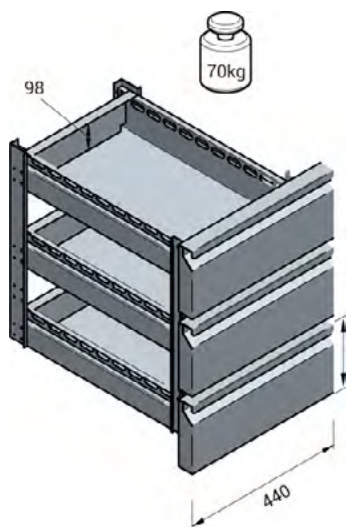


Trzy szuflady perforowane, każda przystosowana do wkładania pojemnika GN:

dla B=700mm - 1/1 GN h=100mm

dla B=600mm - 2/3 GN h=100mm

(dotyczy tylko stołów chłodniczych z agregatem z boku)

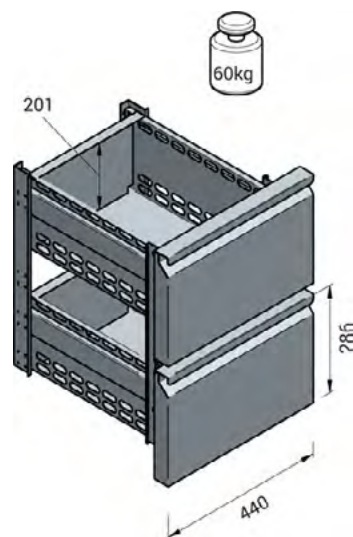

Dwie szuflady perforowane, każda przystosowana do wkładania pojemnika GN:

dla B=700mm - 1/1 GN h=200mm,

dla B=600mm - 2/3 GN h=200mm

(h=100mm w przypadku stołów chłodniczych z agregatem w podstawie: DM-94044, DM-S-94044, DM-90044, DM-S-90044)

Masz już stół chłodniczy Dora Metal i chcesz zamienić drzwi na szuflady? Nic prostszego! Przemysłana konstrukcja i intuicyjny montaż umożliwia samodzielną wymianę modułu przez użytkownika. Zapytaj któregoś z naszych Partnerów Handlowych o więcej szczegółów. Opcja dostępna w stołach z maszynownią z boku.



SMART IS COOL, CZYLI ZAPROJEKTOWANE Z GŁOWĄ

Przestawianie oraz dostosowanie pozycji nóg do promieni przypodłogowych


Projektując profesjonalne urządzenia gastronomiczne należy pamiętać o tym, że ich montaż nie zawsze przebiega w idealnych warunkach. Ściany w lokalach nie zawsze są proste i gładkie a promienie czy cokół przypodłogowe nie zawsze są ujęte na schematach. Konstrukcja stołów chłodniczych Dora Metal uwzględnia takie sytuacje.

Przestawianie urządzeń z tyłu umożliwia „ominięcie” jakiś wystających ze ściany instalacji czy nierówności.


Z kolei odpowiednie usytuowanie nóg pozwala na bezproblemową instalację w miejscach gdzie występują promienie przypodłogowe. W ten sposób oszczędzamy czas i pieniądze naszych klientów, skupiając się na jak najszybszym oddaniu lokalu do użytku.

Stoły Dora Metal mają jeszcze jedną użyteczną cechę. Po odkręceniu nóg spód urządzenia jest gładki co umożliwia postawienie go na cokole.


Stoły z maszynownią z boku

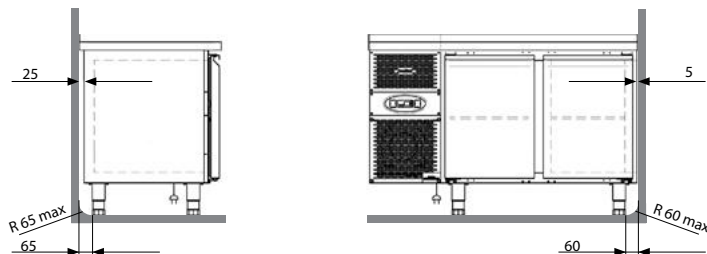

Stoły z maszynownią w podstawie

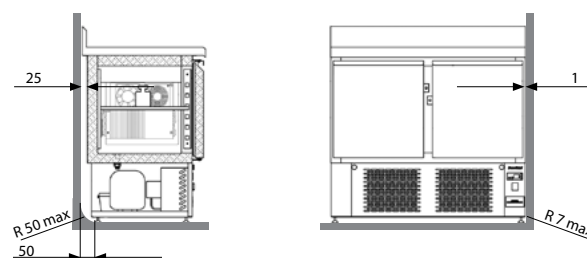

Wysuw szuflad >100% – możliwość włożenia pojemnika GN z płynem

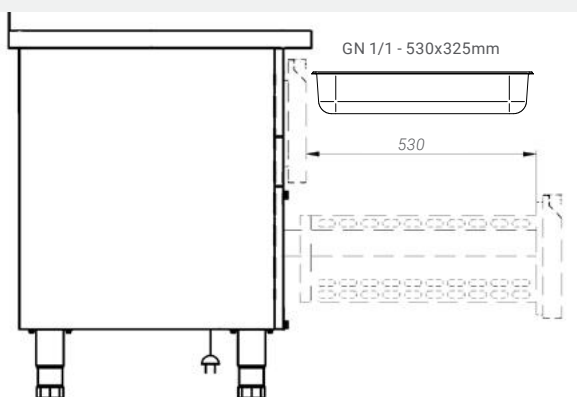

Szuflady w stołach chłodniczych i mroźniczych Dora Metal są nie tylko pojemne i bardzo wytrzymałe - oferują również większą wygodę użytkowania.

Szufladę można wysunąć dalej niż wynosi jej pełna długość, co daje wygodniejszy dostęp do produktów oraz daje unikatową możliwość włożenia pojemnika GN trzymając go cały czas w pozycji poziomej.

STOŁY CHŁODNICZE Z DRZWIAMI PEŁNYMI

Stoły chłodnicze Dora Metal pełnią rolę podręcznego i niezawodnego magazynu produktów. Solidna konstrukcja, wysoka jakość materiałów oraz bardzo dobre osiągi układów chłodniczych sprawiają, że nasze stoły spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.



DM-94003
DM-S-94003 (fot)

MODELE Z WŁASNĄ ZASILANIEM

DM-94044 DM-94002 DM-94003 DM-94004
DM-S-94044 DM-S-94002 DM-S-94003 DM-S-94004

Ilość komór					
Lokalizacja maszynowni					
Wymiary SxGxW [mm]	B=600 B=700	950x600x850 950x700x850	1325x600x850 1325x700x850	1825x600x850 1825x700x850	2325x600x850 2325x700x850
Czynnik chłodniczy		R290	R290	R290	R290
Klasa energetyczna		C	C	C	C
Klasa klimatyczna		5	5	5	5
Pojemność [netto/brutto] L	B=600 B=700	96/130 144/170	126/190 190/220	189/285 285/330	252/380 380/440
Komora przystosowana do	B=600 B=700	poj. 2/3 GN poj. 1/1 GN	poj. 2/3 GN poj. 1/1 GN	poj. 2/3 GN poj. 1/1 GN	poj. 2/3 GN poj. 1/1 GN
Zużycie energii [kWh/rok]	B=600 B=700	868kWh 978kWh	868kWh 978kWh	978kWh 1088kWh	1198kWh 1289kWh
Zakres temperatur		-2...+10°C	-2...+10°C	-2...+10°C	-2...+10°C
Moc chłodnicza		605W	605W	605W	605W
Zasilanie		297W/230V	297W/230V	297W/230V	297W/230V
Cena katalogowa (blat DM)	B=600 B=700	6 739 PLN 7 244 PLN	6 799 PLN 7 196 PLN	8 169 PLN 8 638 PLN	10 563 PLN 11 069 PLN
Cena katalogowa (blat DM-S)	B=600 B=700	7 364 PLN 7 863 PLN	7 327 PLN 7 724 PLN	8 835 PLN 9 317 PLN	11 341 PLN 11 846 PLN



DM-94044
DM-S-94044 (fot)

Specjalna konstrukcja stołów umożliwia zastosowanie ich w instalacjach z centralną sprężarkownią. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć poziom hałasu i temperatury w miejscu pracy, co zwiększa komfort i wydajność pracy.

MODELE DO CENTRALNEJ SPRĘŻARKOWNI

DM-90044 DM-90002 DM-90003 DM-90004
DM-S-90044 DM-S-90002 DM-S-90003 DM-S-90004

Ilość komór					
Lokalizacja maszynowni					
Wymiary SxGxW [mm]	B=600 B=700	950x600x850 950x700x850	1125x600x850 1125x700x850	1625x600x850 1625x700x850	2125x600x850 2125x700x850
Moc chłodnicza		605W	605W	605W	605W
Klasa klimatyczna		5	5	5	5
Zakres temperatur		-2...+10°C	-2...+10°C	-2...+10°C	-2...+10°C
Zasilanie		62W/230V	62W/230V	62W/230V	62W/230V
Cena katalogowa (blat DM)	B=600 B=700	6 282 PLN 6 786 PLN	5 862 PLN 6 259 PLN	7 206 PLN 7 688 PLN	9 600 PLN 10 107 PLN
Cena katalogowa (blat DM-S)	B=600 B=700	6 906 PLN 7 411 PLN	6 390 PLN 6 787 PLN	7 873 PLN 8 354 PLN	10 390 PLN 10 896 PLN



DM-S-90003
DM-S-90003 (fot)

Zalecany czynnik chłodniczy
dla modeli do centralnej
sprężarkowni

R290

STOŁY MROŻNICZE Z DRZWIAMI PEŁNYMI

Stoły mroźnicze Dora Metal pełnią rolę podręcznego i niezawodnego magazynu produktów. Solidna konstrukcja, wysoka jakość materiałów oraz bardzo dobre osiągi układów chłodniczych sprawiają, że nasze stoły spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

MODELE Z WŁASNĄ ZASILANIEM

DM-95044 **DM-95002** **DM-95003**
DM-S-95044 **DM-S-95002** **DM-S-95003**

Ilość komór

Lokalizacja maszynowni



DM-95003
DM-S-95003 (fot)

Wymiary SxGxW [mm]	B=600 B=700	950x600x850 950x700x850	- 1325x700x850	- 1825x700x850
Czynnik chłodniczy		R290	R290	R290
Klasa energetyczna		D	D	D
Klasa klimatyczna		4	5	5
Pojemność [netto/brutto] L	B=600 B=700	96 / 130 145 / 170	- 190 / 220	- 285 / 330
Komora przystosowana do	B=600 B=700	poj. 2/3 GN poj. 1/1 GN	- poj. 1/1 GN	- poj. 1/1 GN
Zużycie energii [kWh/rok]	B=600 B=700	2125kWh 2375kWh	- 2380kWh	- 2665kWh
Zakres temperatur		-14...-21°C	-14...-21°C	-14...-21°C
Moc chłodnicza		495W	495W	495W
Zasilanie		511W/230V	511W/230V	511W/230V
Cena katalogowa (blat DM)	B=600 B=700	9 218 PLN 9 356 PLN	- 9 444 PLN	- 11 717 PLN
Cena katalogowa (blat DM-S)	B=600 B=700	9 770 PLN 9 921 PLN	- 10 160 PLN	- 12 382 PLN



DM-95044
DM-S-95044 (fot)

Specjalna konstrukcja stołów umożliwia zastosowanie ich w instalacjach z centralną sprężarkownią. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć poziom hałasu i temperatury w miejscu pracy, co zwiększa komfort i wydajność pracy.

MODELE DO CENTRALNEJ SPRĘŻARKOWNI

DM-90502 **DM-90503**
DM-S-90502 **DM-S-90503**

Ilość komór

Lokalizacja maszynowni



DM-S-90503
DM-S-90503 (fot)


Wymiary SxGxW [mm]	1125x700x850	1625x700x850
Moc chłodnicza	495W	495W
Klasa klimatyczna	5	5
Zakres temperatur	-14...-21°C	-14...-21°C
Zasilanie	102W / 230V	102W / 230V
Cena katalogowa (blat DM)	8 288 PLN	10 574 PLN
Cena katalogowa (blat DM-S)	8 829 PLN	11 240 PLN

Zalecany czynnik chłodniczy
dla modeli do centralnej
sprężarkowni


R290

KOMPAKTOWE STOŁY CHŁODNICZE I MROŻNICZE

Małe 1-komorowe stoły są doskonałym uzupełnieniem kuchennego wyposażenia chłodniczego. Dzięki kompaktowym wymiarom (szerokość to jedynie 50cm) oraz świetnym osiągom zmieszczą się nawet w najmniejszych lokalach stanowiąc wygodny, podręczny magazyn świeżych produktów.

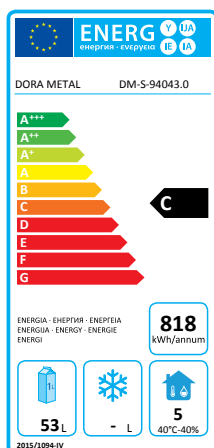


DM-S-94043.0
DM-S-95043.0


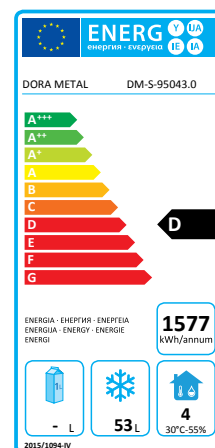


DM-S-94043.0 DM-S-94043.2 DM-S-93043 DM-S-95043.0 DM-S-95043.2

Układ drzwi					
Typ stołu	chłodniczy	chłodniczy	chłodniczy	mroźniczy	mroźniczy
Rodzaj drzwi	pełne	szuflady	przeszkłone	pełne	szuflady
Wymiary [mm]	500x530x890	500x530x890	500x530x890	500x530x890	500x530x890
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290
Klasa energetyczna	C	D	C	D	D
Klasa klimatyczna	5	4	5	4	4
Pojemność [netto/brutto] L	53 / 80	36 / 80	53 / 80	53 / 80	36 / 80
Komora przystosowana do	półka	1/2 GN h=150 2/3 GN h=150	półka	półka	1/2 GN h=150 2/3 GN h=150
Zużycie energii [kWh/rok]	818kWh	1051kWh	818kWh	1577kWh	1577kWh
Zakres temperatur	-2...+10°C	-2...+10°C	-2...+10°C	-14...-21°C	-14...-21°C
Moc chłodnicza	322W	322W	322W	232W	232W
Zasilanie	210W/230V	210W/230V	210W/230V	301W/230V	301W/230V
Cena katalogowa	5 622 PLN	6 462 PLN	5 898 PLN	6 543 PLN	7 560 PLN

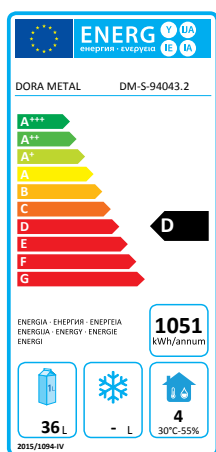

DM-S-94043.2
DM-S-95043.2

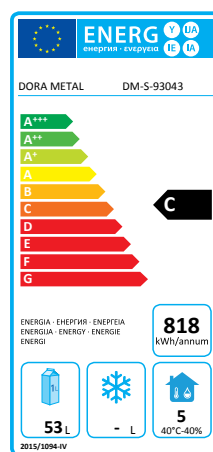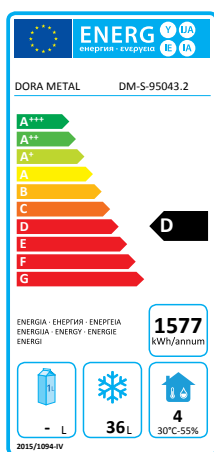

DM-S-93043

STOŁY CHŁODNICZE PIEKARNICZE


Stoły chłodnicze Dora Metal pełnią rolę podręcznego i niezawodnego magazynu produktów. Solidna konstrukcja, wysoka jakość materiałów oraz bardzo dobre osiągi układów chłodniczych sprawiają, że nasze stoły spełnią oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

MODELE Z WŁASNYM ZASILANIEM

	DM-94001 DM-S-94001	DM-94007 DM-S-94007
Ilość komór		
Lokalizacja maszynowni		
Wymiary SxGxW [mm]	1475x800x850	2050x800x850
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Klasa energetyczna	C	C
Klasa klimatyczna	5	5
Pojemność [netto/brutto] L	276 / 300	414 / 450
Komora przystosowana do	tace 400x600	tace 400x600
Zużycie energii [kWh/rok]	1174kWh	1314kWh
Zakres temperatur	+2...+10°C	+2...+10°C
Moc chłodnicza	605W	605W
Zasilanie	297W/230V	297W/230V
Cena katalogowa (blat DM)	9 331 PLN	10 713 PLN
Cena katalogowa (blat DM-S)	9 884 PLN	11 403 PLN



DM-94007
DM-S-94007 (fot)

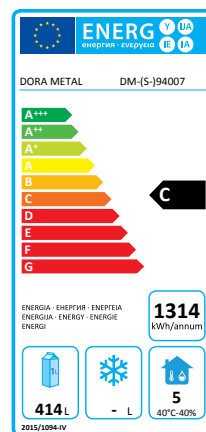

Specjalna konstrukcja stołów umożliwia zastosowanie ich w instalacjach z centralną sprężarkownią. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć poziom hałasu i temperatury w miejscu pracy, co zwiększa komfort i wydajność pracy.

MODELE DO CENTRALNEJ SPRĘŻARKOWNI

	DM-90401 DM-S-90401	DM-90407 DM-S-90407
Ilość komór		
Lokalizacja maszynowni		
Wymiary SxGxW [mm]	1275x800x850	1850x800x850
Moc chłodnicza	605W	605W
Klasa klimatyczna	5	5
Zakres temperatur	+2...+10°C	+2...+10°C
Zasilanie	62W / 230V	62W / 230V
Cena katalogowa (blat DM)	8 327 PLN	9 708 PLN
Cena katalogowa (blat DM-S)	8 879 PLN	10 386 PLN



DM-90407
DM-S-90407 (fot.)

Zalecany czynnik chłodniczy
dla modeli do centralnej
sprężarkowni
R290

STOŁY CHŁODNICZE Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI


Stoły chłodnicze Dora Metal pełnią rolę podręcznego i niezawodnego magazynu produktów. Solidna konstrukcja, wysoka jakość materiałów oraz bardzo dobre osiągi układów chłodniczych sprawiają, że nasze stoły spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

MODELE Z WŁASNYM ZASILANIEM

		DM-94005 DM-S-94005	DM-94006 DM-S-94006	DM-94008 DM-S-94008
Ilość komór				
Wymiary SxGxW [mm]	B=600 B=700	1325x600x850 1325x700x850	1825x600x850 1825x700x850	2325x600x850 2325x700x850
Czynnik chłodniczy		R290	R290	R290
Klasa energetyczna		C	C	D
Klasa klimatyczna		4	4	4
Pojemność [netto/brutto] L	B=600 B=700	126 / 190 190 / 220	189 / 285 285 / 330	252 / 380 380 / 440
Komora przystosowana do	B=600 B=700	poj. 2/3 GN poj. 1/1 GN	poj. 2/3 GN poj. 1/1 GN	poj. 2/3 GN poj. 1/1 GN
Zużycie energii [kWh/rok]	B=600 B=700	955kWh 1075kWh	1075kWh 1196kWh	1317kWh 1382kWh
Zakres temperatur		+2...+10°C	+2...+10°C	+2...+10°C
Moc chłodnicza		605W	605W	605W
Zasilanie		297W/230V	297W/230V	297W/230V
Cena katalogowa (blat DM)	B=600 B=700	7 351 PLN 7 748 PLN	9 046 PLN 9 539 PLN	11 908 PLN 12 427 PLN
Cena katalogowa (blat DM-S)	B=600 B=700	7 880 PLN 8 277 PLN	9 712 PLN 10 205 PLN	12 586 PLN 13 105 PLN



DM-94006
DM-S-94006 (fot)

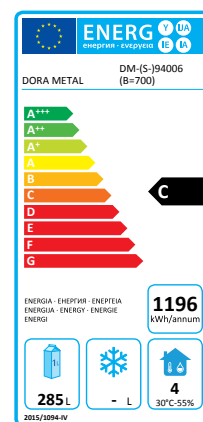

Specjalna konstrukcja stołów umożliwia zastosowanie ich w instalacjach z centralną sprężarkownią. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć poziom hałasu i temperatury w miejscu pracy, co zwiększa komfort i wydajność pracy.

MODELE DO CENTRALNEJ SPRĘŻARKOWNI

		DM-90005 DM-S-90005	DM-90006 DM-S-90006	DM-90008 DM-S-90008
Ilość komór				
Wymiary SxGxW [mm]	B=600 B=700	950x600x850 950x700x850	1125x600x850 1125x700x850	1625x600x850 1625x700x850
Moc chłodnicza		605W	605W	605W
Klasa klimatyczna		5	5	5
Zakres temperatur		+2...+10°C	+2...+10°C	+2...+10°C
Zasilanie		62W/230V	62W/230V	62W/230V
Cena katalogowa (blat DM)	B=600 B=700	6 414 PLN 6 811 PLN	8 058 PLN 8 564 PLN	10 933 PLN 11 451 PLN
Cena katalogowa (blat DM-S)	B=600 B=700	6 943 PLN 7 340 PLN	8 736 PLN 9 243 PLN	11 711 PLN 12 241 PLN



DM-90005
DM-S-90005 (fot)

Zalecany czynnik chłodniczy
dla modeli do centralnej
sprężarkowni


R290

STOŁY CHŁODNICZE ZE ZLEWOZMYWAKIEM

Stoły chłodnicze Dora Metal pełnią rolę podręcznego i niezawodnego magazynu produktów. Solidna konstrukcja, wysoka jakość materiałów oraz bardzo dobre osiągi układów chłodniczych sprawiają, że nasze stoły spełnią oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

MODELE Z WŁASNYM ZASILANIEM


		DM-91002	DM-91003	DM-91004	DM-91005	DM-91006	DM-91008
		DM-S-91002	DM-S-91003	DM-S-91004	DM-S-91005	DM-S-91006	DM-S-91008
Ilość komór							
Rodzaj drzwi		pełne	pełne	pełne	przeszkolne	przeszkolne	przeszkolne
Wymiary SxGxW [mm]	B=600 B=700	1325x600x850 1325x700x850	1825x600x850 1825x700x850	2325x600x850 2325x700x850	1325x600x850 1325x700x850	1825x600x850 1825x700x850	2325x600x850 2325x700x850
Czynnik chłodniczy		R290	R290	R290	R290	R290	R290
Klasa energetyczna		C	C	C	C	C	D
Klasa klimatyczna		5	5	5	4	4	4
Pojemność [netto/brutto] L	B=600 B=700	126 / 190 190 / 220	189 / 285 285 / 330	252 / 380 380 / 440	126 / 190 190 / 220	189 / 285 285 / 330	252 / 380 380 / 440
Komora przystosowana do	B=600 B=700	poj. 2/3 GN poj. 1/1 GN	poj. 2/3 GN poj. 1/1 GN	poj. 2/3 GN poj. 1/1 GN	poj. 2/3 GN poj. 1/1 GN	poj. 2/3 GN poj. 1/1 GN	poj. 2/3 GN poj. 1/1 GN
Zużycie energii [kWh/rok]	B=600 B=700	868kWh 978kWh	978kWh 1088kWh	1198kWh 1289kWh	955kWh 1075kWh	1075kWh 1196kWh	1317kWh 1380kWh
Zakres temperatur		-2...+10°C	-2...+10°C	-2...+10°C	+2...+10°C	+2...+10°C	+2...+10°C
Moc chłodnicza		605W	605W	605W	605W	605W	605W
Zasilanie		297W/230V	297W/230V	297W/230V	297W/230V	297W/230V	297W/230V
Cena katalogowa (blat DM)	B=600 B=700	7 856 PLN 8 253 PLN	9 243 PLN 9 724 PLN	11 637 PLN 12 142 PLN	8 408 PLN 8 805 PLN	10 118 PLN 10 612 PLN	12 957 PLN 13 512 PLN
Cena katalogowa (blat DM-S)	B=600 B=700	8 517 PLN 8 913 PLN	10 057 PLN 10 538 PLN	12 575 PLN 13 080 PLN	9 070 PLN 9 465 PLN	10 933 PLN 11 426 PLN	13 809 PLN 14 327 PLN

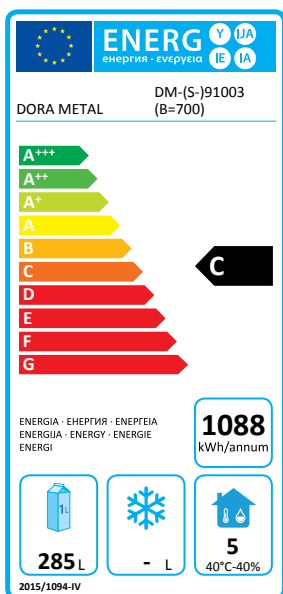

DM-91003 (fot)
DM-S-91003



DM-91006 (fot)
DM-S-91006

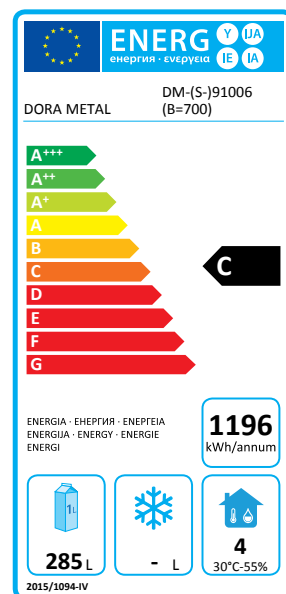


STOŁY CHŁODNICZE DO PRZYGOTOWANIA PIZZY

Stoły chłodnicze Dora Metal pełnią rolę podręcznego i niezawodnego magazynu produktów. Solidna konstrukcja, wysoka jakość materiałów oraz bardzo dobre osiągi układów chłodniczych sprawiają, że nasze stoły spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

MODELE Z WŁASNYM ZASILANIEM


	DM-94042 DM-S-94042	DM-94048 DM-S-94048	DM-94051	DM-94049
Ilość komór				
Lokalizacja maszynowni				
Wymiary SxGxW [mm]	950x700x850/1120	1475x800x850/1030	1475x800x840/1000	1975x800x840/1000
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290
Klasa energetyczna	C	C	C	C
Klasa klimatyczna	4	4	5	5
Pojemność [netto/brutto] L	144 / 170	276 / 300	276 / 300	276 / 300
Komory przystosowana do	poj. 1/1 GN	tace 400x600	tace 400x600	tace 400x600
Pojemność nadstawki	5x1/6 GN h=150	16x1/6 GN h=150	-	-
Zużycie energii [kWh/rok]	1026kWh	1237kWh	1174kWh	1174kWh
Zakres temperatur	-2...+10°C	-2...+10°C	-2...+10°C	-2...+10°C
Moc chłodnicza	605W	605W	605W	605W
Zasilanie	297W/230V	297W/230V	297W/230V	297W/230V
Cena katalogowa (blat DM)	7 676 PLN	10 931 PLN	-	-
Cena katalogowa (blat DM-S)	7 989 PLN	11 977 PLN	-	-
Cena katalogowa (blat granit)	8 349 PLN	12 937 PLN	12 937 PLN	14 709 PLN

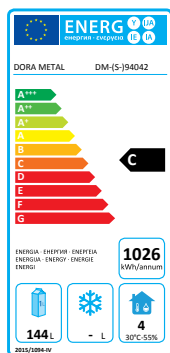

DM-94042
DM-S-94042 (fot)



DM-S-94051
(dedykowana nadstawka
DM-94050.6)



DM-94048
DM-S-94048 (fot)



DM-S-94049
(dedykowana nadstawka
DM-94050.9)



Opcje i dopłaty do stołów chłodniczych i mroźniczych:

• Zamek w drzwiach w stołach [cena dotyczy jednego modułu (0)]	199 PLN
• Kółka (komplet 4 szt., w tym 2 z hamulcem) do stołów 2- i 3-komorowych	577 PLN
• Prowadnice do stołów chłodniczych i mroźniczych kpl. (1L i 1P)	72 PLN
• Ruszt plastyfikowany 1/1 GN	61 PLN
• Ruszt plastyfikowany 2/3 GN	48 PLN
• Oświetlenie wnętrza komory w stole chłodniczym z drzwiami	371 PLN
• Zastosowanie jednego modułu (1) (jedna szuflada) w stołach chłodniczych	921 PLN
• Zastosowanie jednego modułu (2) (dwie szuflady) w stołach chłodniczych	1451 PLN
• Zastosowanie jednego modułu (3) (trzy szuflady) w stołach chłodniczych	2178 PLN
• Zastosowanie jednego modułu (1) (jedna szuflada) w stołach mroźniczych	983 PLN
• Zastosowanie jednego modułu (2) (dwie szuflady) w stołach mroźniczych	1571 PLN

Państwa autoryzowany Dystrybutor

Dora Metal Sp. z o.o



Centrala

📍 ul. Chodzieńska 27
64-700 Czarnków
☎ tel. +48 67 255 20 42
fax. +48 67 255 25 15
✉ email: handlowy@dora-metal.pl

Biuro Sprzedaży Regionalnej

📍 ul. Racjonalizacji 5
02-673 Warszawa
☎ tel. +48 22 847 65 86



Sprawdź również naszą ofertę szaf chłodniczych i mroźniczych:

- z drzwiami pełnymi
- z drzwiami przeszklonymi
- piekarnicze
- przeznaczone do zasilania z centralnej sprężarkowni
- różne wielkości, 1- i 2- drzwiowe